



# EDSBY PERSIENNER AB

SOLSKYDDSPRODUKTER

*Nettolista - 2022*

## Utvändigt solskydd

*Exklusive moms*

# Innehåll

Allmänt.....	4
Fakta markiser.....	4
Mätinstruktioner.....	5
Fönstermarkiser.....	6
DA22 utan kassett.....	7
DA31 med kassett.....	8
DA32 med kassett.....	9
DA42 med kassett.....	11
DA45 XL med kassett.....	12
DA52 utan kassett.....	15
DA serien tillbehör.....	16
Screens och markisolette.....	18
VS24 utan kassett.....	19
MT74 Markisolette.....	21
VS100 Screen standard.....	23
VS100 Screen vajer.....	24
VS serien tillbehör.....	25
Terrassmarkiser.....	26
FA22 Classic.....	27
FA42 Classic.....	29
FA45 Crossover.....	31
FA46 Dukbalk.....	33
FA48 Semikassett.....	35
FA52 Classic.....	38
FA56 Dukbalk.....	40
FA20 - FA50 Tillbehör.....	42

# Innehåll

FA64 Helkassett.....	44
FA92 Duo .....	47
Vindklasser FA.....	49
Övriga markiser.....	51
BC26 Balkongmarkis.....	52
CN20 Korgmarkis.....	54
Motor och automatik.....	57
Sömnad .....	71
Fakta sömnad.....	72
Markisduk - Vikarm.....	73
Markisduk - Fallarm.....	74
Balkongskydd.....	75

# Fakta markiser

## Fönstermarkiser

Markisens ursprungsmodell är fönstermarkisen som fortfarande är en av de mest uppskattade markiserna. Genom sin förmåga att effektivt ta bort bländade sol och störande värme från enskilda fönster i utsatta lägen bevisar den sin nytta så fort solen tittar fram. Fönstermarkisen kan du få i alla storlekar, flera utföranden och i en mängd färger.

## Terrassmarkiser

Med terrassmarkisens hjälp blir altanen eller balkongen det extra uterum du längtar efter under sommarhalvåret. Men till skillnad från ett uppbyggt uterum så bestämmer du själv från dag till dag vilken miljö du vill ha: Svalkande skugga på dagen? Varmt och skönt utan dagg på kvällen? Eller helt upprullad markis med full frihet att släppa fram vädret och utnyttja altanen till vad du vill. Terrassmarkisens flexibilitet är svårslagen i jämförelse med ett permanent uterum.

## Screenmarkiser

Tillhör du dem som vill ha så lite störande element på utsidan av fasaden som möjligt och söker ett komplement eller alternativ till traditionella persienner och rullgardiner på insidan? Då är Screenmarkiser absolut ett alternativ för dig. Med sin minimalistiska och avskalade design täcker de fönstret med en magisk väv som ger en nästan obegränsad sikt ut samtidigt som den gör det mycket svårt att se in i huset genom väven. Samtidigt filtrerar väven ljuset och tar bort 80 - 90% av inkommande strålningsvärme utan att störa husets design i övrigt.

## Övriga markismodeller

Har du ett annat markisbehov? Vi erbjuder även Balkongmarkiser för dig som bor i lägenhet, Sidomarkis som passar perfekt som en avskärmning på terrassen, Korgmarkiser för dig som gillar den rundade typen av markis och även Balkongskydd för att skärma av din balkong.



# Mätinstruktioner

## Mätinstruktion för fönstermarkiser

---

### Bredd

Fönstermarkisernas bredd mäts lite olika beroende på om det är trä eller tegel-/putsfasad. Bredden bör vara ca 10 - 15 cm bredare än nisch/karm åt vardera sida för att få tillräcklig täckning av fönstret.

### Träfasad

Byggnader med träfasader mäter man vanligtvis överliggande foder, dels för utseendets skull och denna faller oftast inom ramarna för ovan nämnda mått.

### Tegelfasad

Byggnader med tegel-/putsfasad mäter man innerkant sten, till innerkant sten i fönsteröppningen och lägger på 10 - 15 cm på vardera sida.

### Armlängd

För att få fram rätt längd på armarna mäter du underkant av foder till fönsterbläcket. Dela måttet på två och avrunda uppåt till närmsta tiotal.

*Exempel: Höjden är 130 cm*

*$130/2 = 65$*

*Armens längd blir då 70 cm.*

## Mätinstruktion för terrassmarkiser

---

### Bredd


Bredden på en terrassmarkis tas genom att mäta ytan som skall täcka plus måttet för aktuellt dukavdrag. Viktigt att i samband med detta se till att tillräckligt med infästningspunkter finns inom inmätt mått.

### Armlängd

Utfallet mäts från bakre kant där markisen skall monteras och framåt. Kom ihåg att utfallet är beräknat med armarna i horisontellt läge. Detta medför att utfallet kommer minska något vid nedvinkling av armarna.

*Glöm ej att ange längd på vev om detta reglage väljs.*





DA22, DA31 & DA32

# Kompakta och stilrena markiser.

DA22 och DA32 är moderna, kompakta och stilrena markiser som passar de flesta byggnader. DA32 är kompletterad med en elegant aluminiumkassett som skyddar markisduken mot regn och smuts. Fallarmarna har justerbar fjäderspänning för rätt dukspänning. Invändig eller utvändig manövrering med polyesterband och som tillval kan markisen motoriseras.

# DA22 utan kassett

Dukavdrag Band: 70 mm Vev: 80 mm Motor: 70 mm  
Sandatex vattentät +10% | PolyScreen +15% | StarScreen +15%

Utfall	Bredd										
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
400	1420	1499	1650	1735	1865	1954	2050	2198	2281	2387	2516
500	1488	1574	1742	1835	1979	2078	2186	2347	2438	2559	2700
600	1544	1637	1820	1922	2080	2189	2308	2483	2583	2718	2744
700	1613	1714	1911	2022	2194	2313	2444	2512	2620	2770	2914
800	1686	1794	2008	2128	2314	2442	2585	2653	2770	2933	3088
900	1759	1874	2103	2232	2430	2568	2723	2792	2917	3095	3258
1000	1834	1957	2202	2339	2420	2569	2735	2934	3067	3259	3434
1200	1944	2082	2358	2514	2598	2767	2956	3177	3327	3548	3744
Nm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Somfy std	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125
Somfy Sunea	2058	2058	2058	2058	2058	2058	2058	2058	2058	2058	2058
Vev utv.	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705
Vev inv.	1421	1421	1421	1421	1421	1421	1421	1421	1421	1421	1421

Utfall	Bredd				
	3200	3400	3600	3800	4000
400	2603	2664	2891	2952	3013
500	2797	2861	2991	3055	3119
600	2850	2918	3188	3255	3322
700	3030	3100	3400	3470	3540
800	3213	3287	3617	3690	3763
900	3393	3470	3831	3907	3983
1000	3579	3658	4048	4128	4207
1200	3907	3993	4443	4528	4614
Nm	4	4	4	4	4
Somfy std	1125	1125	1125	1125	1125
Somfy Sunea	2058	2058	2058	2058	2058
Vev utv.	705	705	705	705	705
Vev inv.	1421	1421	1421	1421	1421

## Information



### Max bredd

3200 mm (4000 mm med motor)



### Seriekoppling

Upp till 10.0 m



### Utfall

0,4 m, 0,5 m, 0,6 m, 0,7 m, 0,8 m, 0,9 m, 1,0 m & 1,2 m



### Vindklass

Klass 3 (upp till 38 km/h)

## Listan avser

- Markis inklusive reglage med band. Vid motordrift välj sändare.
- Monteringskonsol vägg ingår i priset.
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Standardväv enligt lista för markisduk.

# DA31 med kassett

Dukavdrag Band: 70 mm Vev: 80 mm Motor: 70 mm  
Sandatex vattentät +10% | PolyScreen +15% | StarScreen +15%


Utfall	Bredd										
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
400	1415	1512	1749	1845	2045	2192	2288	2538	2634	2734	2924
500	1487	1586	1851	1950	2173	2322	2421	2701	2800	2903	3111
600	1545	1647	1941	2043	2287	2440	2541	2851	2953	3058	3158
700	1618	1722	2044	2148	2415	2571	2675	2894	2999	3107	3332
800	1694	1802	2151	2259	2548	2706	2814	3049	3157	3268	3509
900	1770	1880	2258	2368	2678	2839	2949	3202	3312	3426	3683
1000	1849	1962	2368	2481	2682	2846	2959	3358	3471	3588	3862
1200*	2012	2131	2594	2712	2934	3103	3222	3676	3795	3918	4225
Nm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Somfy std	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125
Somfy Sunea	2058	2058	2058	2058	2058	2058	2058	2058	2058	2058	2058
Vev utv.	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705
Vev inv.	1421	1421	1421	1421	1421	1421	1421	1421	1421	1421	1421


\* Endast manövrering med band


Utfall	Bredd				
	3200	3400	3600	3800	4000
400	3020	3116	3378	3474	3570
500	3210	3309	3474	3573	3672
600	3260	3362	3667	3769	3871
700	3437	3541	3875	3980	4084
800	3617	3724	4088	4195	4303
900	3793	3903	4298	4408	4519
1000	3975	4088	4512	4625	4738
1200*	4344	4462	4945	5064	5183
Nm	4	4	4	4	4
Somfy std	1125	1125	1125	1125	1125
Somfy Sunea	2058	2058	2058	2058	2058
Vev utv.	705	705	705	705	705
Vev inv.	1421	1421	1421	1421	1421


\* Endast manövrering med band

## Information

 **Max bredd**  
3200 mm (4000 mm med motor)

 **Seriekoppling**  
Upp till 10.0 m

 **Utfall**  
0,4 m, 0,5 m, 0,6 m, 0,7 m, 0,8 m, 0,9 m, 1,0 m & 1,2 m

 **Vindklass**  
Klass 3 (upp till 38 km/h)

## Listan avser

- Markis inklusive reglage med band. Vid motordrift välj sändare.
- Monteringskonsol vägg ingår i priset.
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Standardväv enligt lista för markisduk.

# DA32 med kassett

Dukavdrag Band: 70 mm Vev: 80 mm Motor: 70 mm  
Sandatex vattentät +10% | PolyScreen +15% | StarScreen +15%


Utfall	Bredd										
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
400	1649	1786	2060	2196	2433	2624	2760	3046	3182	3318	3545
500	1719	1858	2160	2299	2557	2751	2890	3206	3345	3484	3728
600	1777	1919	2248	2389	2669	2866	3008	3353	3495	3636	3776
700	1847	1992	2348	2493	2795	2994	3139	3397	3542	3686	3946
800	1922	2070	2454	2601	2924	3127	3274	3549	3696	3844	4120
900	1996	2146	2558	2708	3051	3257	3407	3699	3849	3999	4290
1000	2073	2226	2665	2818	3057	3265	3418	3852	4005	4158	4466
1200*	2232	2391	2886	3044	3303	3517	3676	4163	4322	4481	4821
Nm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Somfy std	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125
Somfy Sunea	2058	2058	2058	2058	2058	2058	2058	2058	2058	2058	2058
Vev utv.	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705
Vev inv.	1421	1421	1421	1421	1421	1421	1421	1421	1421	1421	1421


\* Endast manövrering med band


Utfall	Bredd				
	3200	3400	3600	3800	4000
400	3681	3817	4115	4251	4387
500	3867	4006	4211	4350	4489
600	3918	4060	4401	4543	4684
700	4091	4235	4605	4749	4894
800	4267	4415	4814	4961	5109
900	4440	4590	5020	5170	5320
1000	4619	4772	5229	5382	5535
1200*	4980	5138	5655	5814	5972
Nm	4	4	4	4	4
Somfy std	1125	1125	1125	1125	1125
Somfy Sunea	2058	2058	2058	2058	2058
Vev utv.	705	705	705	705	705
Vev inv.	1421	1421	1421	1421	1421


\* Endast manövrering med band

## Information

 **Max bredd**  
3200 mm (4000 mm med motor)

 **Seriekoppling**  
Upp till 10.0 m

 **Utfall**  
0,4 m, 0,5 m, 0,6 m, 0,7 m, 0,8 m, 0,9 m, 1,0 m & 1,2 m

 **Vindklass**  
Klass 3 (upp till 38 km/h)

## Listan avser

- Markis inklusive reglage med band. Vid motordrift välj sändare.
- Monteringskonsol vägg ingår i priset.
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Standardväv enligt lista för markisduk.



DA42 & DA45 XL

# En kraftig markis med fallarmar.

En kraftig markis med fallarmar som är konstruerad för att passa de flesta byggnader, till exempel villor, butiker, kontor, skolor och sjukhus. DA42 och DA45 XL är perfekt att motorisera och därav mycket lämplig för stora motoriserade anläggningar. Aluminiumkassett skyddar duken mot regn och smuts.

# DA42 med kassett

Dukavdrag Band: 110 mm Vev: 110 mm Motor: 100 mm  
Sandatex vattentät +10% | PolyScreen +15% | StarScreen +15%

Utfall	Bredd										
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
400	1698	1849	2034	2255	2423	2666	2858	2992	3284	3418	3650
500	1773	1927	2141	2365	2536	2802	2998	3135	3458	3595	3847
600	1834	1992	2235	2461	2636	2925	3124	3264	3618	3758	3896
700	1910	2071	2342	2572	2750	3063	3265	3408	3666	3809	4078
800	1991	2154	2455	2688	2869	3205	3410	3556	3831	3977	4264
900	2070	2236	2567	2803	2986	3344	3552	3701	3994	4143	4446
1000	2153	2322	2682	2921	3107	3351	3562	3714	4161	4313	4634
1200	2324	2500	2918	3163	3356	3621	3838	3996	4500	4658	5014
Nm	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Somfy std	1151	1151	1151	1151	1151	1151	1151	1151	1151	1151	1151
Somfy Sunilus	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890
Somfy Maestria	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
Vev utv.	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497
Vev inv.	1247	1247	1247	1247	1247	1247	1247	1247	1247	1247	1247

Utfall	Bredd									
	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000
400	3854	3992	4359	4497	4636	4728	4866	5163	5471	5614
500	4053	4195	4459	4600	4742	4965	5106	5406	5747	5893
600	4105	4250	4661	4806	4950	5189	5333	5636	6010	6159
700	4290	4438	4879	5026	5174	5428	5576	5882	6288	6440
800	4479	4630	5102	5253	5403	5672	5823	6132	6571	6726
900	4664	4818	5322	5476	5629	5913	6067	6379	6852	7009
1000	4855	5012	5546	5702	5859	6160	6316	6631	7136	7296
1200	5242	5404	6000	6163	6325	6657	6820	7141	7712	7879
Nm	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Somfy std	1232	1232	1232	1232	1232	1232	1232	1232	1232	1232
Somfy Sunilus	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971
Somfy Maestria	2117	2117	2117	2117	2117	2117	2117	2117	2117	2117
Vev utv.	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497
Vev inv.	1247	1247	1247	1247	1247	1247	1247	1247	1247	1247

## Information



**Max bredd**  
5000 mm



**Seriekoppling**  
Upp till 20,0 m



**Utfall**  
0,4 m, 0,5 m, 0,6 m, 0,7 m, 0,8 m, 0,9 m, 1,0 m & 1,2 m



**Vindklass**  
Klass 3 (upp till 38 km/h)

## Listan avser

- Markis inklusive reglage med band. Vid motordrift välj sändare.
- Monteringskonsol vägg ingår i priset.
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Standardväv enligt lista för markisduk.




# DA45 XL med kassett


Dukavdrag Vev: 110 mm Motor: 100 mm  
 Sandatex vattentät +10% | PolyScreen +15% | StarScreen +15%


Utfall	Bredd								
	5400	5600	5800	6000	6200	6400	6600	6800	7000
600	7407	7565	7723	8131	8353	8511	8738	8896	9054
700	7719	7880	8041	8483	8709	8870	9109	9270	9431
800	8122	8286	8451	8930	9158	9323	9575	9739	9903
900	8439	8606	8773	9287	9519	9686	9950	10117	10284
1000	8752	8923	9093	9643	9878	10048	10324	10494	10665
1100	9066	9240	9413	10001	10239	10412	10698	10871	11045
1200	9383	9559	9736	10359	10599	10775	11075	11252	11428
1300	9714	9894	10073	10732	10976	11155	11467	11647	11826
1400	10007	10190	10372	11066	11313	11495	11819	12001	12184
Nm	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Somfy std	1819	1819	1819	1819	1819	1819	1819	1819	1819
Somfy Sunilus	2558	2558	2558	2558	2558	2558	2558	2558	2558
Somfy Sunea	2707	2707	2707	2707	2707	2707	2707	2707	2707
Vev utv.	497	497	497	497	497	497	497	497	497

## Information

 **Max bredd**  
7000 mm


 **Seriekoppling**  
Upp till 20.0 m

 **Utfall**  
0.6 m, 0.7 m, 0.8 m, 0.9 m, 1.0 m, 1.1 m, 1.2 m, 1.3 m & 1.4 m

 **Vindklass**  
Klass 3 (upp till 38 km/h)

## Listan avser

- Markis inklusive reglage med band. Vid motordrift välj sändare.
- Monteringskonsol vägg ingår i priset.
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Standardväv enligt lista för markisduk.



DA 52

# En stabil och kraftig markis.

En stabil markis särskilt lämpad för byggnader med större fönster partier, till exempel butiker, kontor, skolor och sjukhus. Fallarmarna är extra kraftiga och har justerbar fjäderspänning för optimal duk spänning. Frontprofil och valsör är också förstärkta. Takprofil som skyddar duk och valsör finns som tillval.

# DA52 utan kassett


Dukavdrag Vev: 130 mm Motor: 120 mm  
Sandatex vattentät +10% | PolyScreen +15% | StarScreen +15%


Utfall	Bredd										
	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
600	2665	2805	3049	3202	3329	3419	3556	3767	3907	4099	4190
700	2778	2928	3058	3223	3358	3584	3730	3954	4104	4310	4403
800	2985	3145	3279	3456	3598	3840	3996	4235	4395	4615	4710
900	3103	3272	3412	3600	3750	4008	4172	4427	4596	4832	4928
1000	3076	3256	3543	3743	3901	4176	4350	4618	4797	5048	5145
1100	3181	3369	3674	3886	4051	4343	4526	4810	4999	5263	5362
1200	3288	3486	3806	4031	4203	4513	4705	5002	5200	5481	5582
1300	3395	3603	3939	4175	4355	4683	4884	5195	5403	5699	5802
1400	3493	3712	4063	4312	4500	4843	5053	5381	5599	5908	6012
Nm	10	10	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Somfy std	1232	1232	1819	1819	1819	1819	1819	1819	1819	1819	1819
Somfy Sunilus	1971	1971	2558	2558	2558	2558	2558	2558	2558	2558	2558
Somfy Sunea	2117	2117	2707	2707	2707	2707	2707	2707	2707	2707	2707
Vev utv.	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497
Takprofil	1936	2088	2240	2392	2544	2823	2975	3127	3279	3431	3583


Utfall	Bredd									
	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000
600	4343	4603	4695	4869	5035	5299	5390	5566	5728	5822
700	4568	4850	4943	5132	5312	5596	5690	5881	6054	6151
800	4887	5191	5285	5485	5679	5987	6082	6289	6473	6572
900	5117	5443	5539	5753	5961	6289	6386	6609	6804	6905
1000	5346	5693	5791	6017	6240	6590	6688	6927	7133	7236
1100	5575	5945	6045	6282	6519	6893	6993	7247	7462	7568
1200	5807	6198	6300	6550	6801	7195	7297	7567	7795	7902
1300	6038	6451	6554	6817	7081	7498	7601	7887	8126	8236
1400	6261	6695	6800	7077	7355	7793	7897	8199	8448	8560
Nm	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Somfy std	1819	1819	1819	1819	1819	1819	1819	1819	1819	1819
Somfy Sunilus	2558	2558	2558	2558	2558	2558	2558	2558	2558	2558
Somfy Sunea	2707	2707	2707	2707	2707	2707	2707	2707	2707	2707
Vev utv.	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497
Takprofil	3862	4014	4166	4318	4470	4623	4901	5053	5205	5357

## Information

 **Max bredd**  
7000 mm

 **Seriekoppling**  
Upp till 20.0 m

 **Utfall**  
0.6 m, 0.7 m, 0.8 m, 0.9 m, 1.0 m, 1.1 m, 1.2 m, 1.3 m & 1.4 m

 **Vindklass**  
Klass 3 (upp till 38 km/h)

## Listan avser

- Markis inklusive reglage med band. Vid motordrift välj sändare.
- Monteringskonsol vägg ingår i priset.
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Standardväv enligt lista för markisduk.

# DA serien tillbehör

## Fallarmar

Fallarm 400 mm	149	st
Fallarm 500 mm	155	st
Fallarm 600 mm	155	st
Fallarm 700 mm	162	st
Fallarm 800 mm	171	st
Fallarm 900 mm	179	st
Fallarm 1000 mm	189	st
Fallarm 1200 mm	212	st
Fallarm XL 600 mm	439	par
Fallarm XL 700 mm	455	par
Fallarm XL 800 mm	551	par
Fallarm XL 900 mm	571	par
Fallarm XL 1000 mm	590	par
Fallarm XL 1100 mm	610	par
Fallarm XL 1200 mm	630	par
Fallarm XL 1300 mm	651	par
Fallarm XL 1400 mm	664	par
Kit gasdämpare fallarm, rostfri	981	st
Vinkelbeslag, fallarm	82	st

## Monteringskonsoler

Monteringskonsol vägg	23	st
Nischkonsol 45 mm	145	par
Nischkonsol 65 mm	159	par
Nischkonsol 100 mm	188	par
Nischkonsol 130 mm	217	par
Nischkonsol 185 mm	422	par
Nischkonsol justerbar fallarm sats 55 - 85 mm	119	st
Nischkonsol justerbar fallarm sats 95 - 125 mm	125	st
Distans 10 mm	25	st

## Motor vid seriekoppling DA22 & DA32

	Nm	Somfy std	Somfy Sunea
2-3 markiser   6 armar	9	1184	2172
4-5 markiser   10* armar	13	1197	2287

## Seriekoppling DA22/DA32

Seriekoppling DA20/30 Dikt	129	st
Seriekoppling DA20/30 Ej dikt	129	st
Seriekoppling DA20/30 Burspråk	536	st
Tillägg axel ej dikt	8	dm

## Seriekoppling DA42/DA45

Seriekoppling DA40 Dikt	115	st
Seriekoppling DA40 Ej dikt	252	st
Seriekoppling DA40 Burspråk	565	dm
Tillägg fyrkantsaxel ej dikt	23	dm

## Seriekoppling DA52

Dikt	0	st
Ej dikt	155	st
Axel vid ej dikt	23	dm

## Sidoförskjutning

Sidoförskjutning DA20/VS20	78	st
Sidoförskjutning DA väggkonsol	46	st
Sidoförskjutning DA nischkonsol	18	st

# DA serien tillbehör

## Motor vid seriekoppling DA42

	Nm	Somfy std	Somfy Sunilus	Somfy Sunea
2 markiser   6 armar   max 9000 mm	10	1232	1971	2402
2-3 markiser   12 armar   max 13500 mm	25	1645	2348	2496
4-5 markiser   18 armar   max 20000 mm	35	1901	2641	2788

## Motor vid seriekoppling DA45

	Nm	Somfy std	Somfy Sunilus	Somfy Sunea
4 armar   max 7000 mm	20	1514	2253	2402
6 armar   max 10000 mm	40	2031	2771	2917
8 armar   max 14000 mm	70	2282	3023	3023
12 armar   max 20000 mm	85	2539	3279	3427

## Motor vid seriekoppling DA52

	Nm	Somfy std	Somfy Sunilus	Somfy Sunea
4 armar   max 7000 mm	30	1819	2558	2707
6 armar   max 14000 mm	50	2112	2852	3041
9 armar   max 18000 mm	70	2282	3023	3023
12 armar   max 21000 mm	100	2731	3330	3604
15 armar   max 25000 mm	120	3082	3941	3898

VS24

# En kompakt vertikalkarkis.

VS24 är en kompakt Vertikalkarkis utan kasset. Den lämpar sig väl för fönsterapplikationer på bostäder, butiker och kontorsfastigheter. Duken löper vertikalt längs utsidan av fönstret och bottenlisten styrs av linor längs dukens båda sidor. Screendukar finns i ett stort urval med bland annat flamskyddande egenskaper.




# VS24 utan kassett


Dukavdrag Band: 70 mm Vev: 80 mm Motor: 70 mm  
Sandatex vattentät +10% | PolyScreen +15% | StarScreen +15%

Höjd	Bredd										
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
1200	2082	2194	2497	2610	2722	2977	3089	3201	3521	3633	3745
1400	2130	2243	2573	2686	2799	3074	3187	3300	3648	3762	3875
1600	2179	2293	2649	2763	2877	3171	3285	3399	3656	3770	3884
1800	2226	2341	2724	2839	2954	3268	3382	3497	3770	3885	4000
2000	2276	2391	2800	2916	3031	3250	3366	3481	3885	4001	4117
Nm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Somfy std	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125
Somfy Sunea	2058	2058	2058	2058	2058	2058	2058	2058	2058	2058	2058
Vev utv.	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705


Höjd	Bredd				
	3200	3400	3600	3800	4000
1200	3871	4151	4273	4602	4724
1400	4003	4284	4408	4763	4886
1600	4134	4416	4540	4924	5048
1800	4265	4548	4673	5085	5210
2000	4397	4681	4807	5246	5371
Nm	4	4	4	4	4
Somfy std	1125	1125	1125	1125	1125
Somfy Sunea	2058	2058	2058	2058	2058
Vev utv.	705	705	705	705	705

## Information

 **Max bredd**  
3200 mm (4000 mm med motor)

 **Seriekoppling**  
Upp till 10,0 m

 **Max höjd**  
2000 mm

 **Vindklass**  
Klass 3 (upp till 38 km/h)

## Listan avser

- Screen inklusive reglage med band. Vid motordrift välj sändare.
- Monteringskonsol vägg ingår i priset.
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Standardväv enligt lista för markisduk.

MT74 MARKISOLETTE

Sankt Göransgatan

160C-A

kv. Fristaden

# För byggnader med höga fönster.

En stabil markis som lämpar sig för byggnader med höga fönster – allt från butiker och kontor till sjukhus och skolor. Duken löper vertikalt längs den övre delen av fönstret för att vid ett visst läge fälla ut sig som en vanlig markis. Det ger ett mycket bra skydd mot solen, samtidigt som man får fri sikt genom fönstret. Dukar finns i ett flertal varianter, till exempel ljus- och väderbeständiga och genomsiktliga.

# MT74 Markisolette

Dukavdrag Vev: 136 mm Motor: 136 mm  
Sandatex vattentät +10% | PolyScreen +15% | StarScreen +15%

Höjd	Bredd										
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
2000	5972	6365	6907	7149	7391	7739	8132	8374	8910	9153	9395
2200	6130	6525	7095	7339	7583	7941	8336	8580	9143	9387	9631
2400	6289	6686	7283	7529	7775	8143	8540	8786	9376	9621	9867
2600	6447	6845	7357	7604	7852	8344	8742	8990	9608	9856	10104
2800	6606	7006	7537	7786	8036	8546	8947	9196	9841	10091	10340
3000	6764	7166	7717	7968	8219	8749	9151	9402	10075	10326	10577
Nm	15	15	15	15	15	25	25	25	25	25	25
Somfy std	1396	1396	1396	1396	1396	1645	1645	1645	1645	1645	1645
Somfy Sunilus	2137	2137	2137	2137	2137	2348	2348	2348	2348	2348	2348
Somfy Maestria	2283	2283	2283	2283	2283	2496	2496	2496	2496	2496	2496
Vev utv.	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476
Vev inv.	1108	1108	1108	1108	1108	1108	1108	1108	1108	1108	1108

## Tilllägg annan avståndshållare

Tilllägg avståndshållare 80 mm, styrskena	20	st
Tilllägg avståndshållare 120 mm, styrskena	41	st
Tilllägg avståndshållare 160 mm, styrskena	61	st

## Extra avståndshållare

Avståndshållare 40 mm, styrskena	166	st
Avståndshållare 80 mm, styrskena	186	st
Avståndshållare 120 mm, styrskena	207	st
Avståndshållare 160 mm, styrskena	227	st

## Seriekoppling (max 3 enheter)

Dikt	0	st
Sepparata kassetter	61	st
Tilllägg fyrkantsaxel ej dikt	23	dm

## Beräknad motorkraft två screens (Nm)

Höjd	Bredd				
	2000	3000	4000	5000	6000
-3000	20	20	25	25	30

## Motor vid seriekoppling (Nm)

Nm	Somfy Std	Somfy Sunilus	Somfy Maestria
20	1514	2253	x
25	1645	2348	2496
30	1819	2558	x
35	1901	2641	2788

## Information



**Max bredd**  
2500 mm



**Seriekoppling**  
Upp till 7,5 m (Max 3 enheter)



**Max höjd**  
2700 mm



**Vindklass**  
Klass 3 (upp till 38 km/h)

## Listan avser

- Markisolette exklusive reglage. Vid motordrift välj sändare.
- Monteringskonsol vägg 40 mm ingår i priset.
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Standardväv enligt lista för markisduk.



VS100 SCREEN

# Alla byggnader.

VS100 Screen system innehåller flera varianter, alla designade för att användas i både privata och offentliga miljöer. Produkterna är särskilt lämpade för situationer där du önskar ett kontrollerat inflöde av naturligt ljus, samtidigt som du vill bibehålla den visuella kontakten med utsidan. En Screen reflekterar även bort värme och hindrar irriterande bländning.

Tack vare systemets stora bredd kan du välja precis den produkt som passar bäst till din befintliga eller nya byggnad. Alla modellerna i produktserien är vindklass- testade och CE-märkta.

# VS100 Screen standard

Dukavdrag Band: 76 Motor: 76 mm

Höjd	Bredd										
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500
1000	2485	2845	3204	3564	3923	4283	4643	5002	5362	5722	6081
1250	2640	3019	3397	3775	4154	4532	4910	5289	5667	6046	6424
1500	2795	3193	3590	3987	4384	4781	5178	5575	5973	6370	6767
1750	2951	3367	3782	4198	4614	5030	5446	5862	6278	6694	7110
2000	3106	3541	3975	4410	4844	5279	5714	6148	6583	7018	7452
2250	3261	3715	4168	4621	5075	5528	5981	6435	6888	7342	7795
2500	3416	3889	4361	4833	5305	5777	6249	6721	7193	7666	8138
2750	3572	4063	4553	5044	5535	6026	6517	7008	7499	7990	8481
3000	3727	4237	4746	5256	5765	6275	6785	7294	7804		
3250	3882	4411	4939	5467	5996	6524	7052	7581			
3500	4037	4585	5132	5679	6226	6773	7320				
Nm	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Somfy std	1476	1476	1476	1476	1476	1476	1476	1476	1476	1476	1476
Somfy Maestria	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040


Höjd	Bredd	
	3750	4000
1000	6441	6801
1250	6802	7181
1500	7164	7561
1750	7525	7941
2000	7887	8322
2250	8248	8702
2500	8610	9082
2750	8971	9462
3000		
3250		
3500		
Nm	6	6
Somfy std	1476	1476
Somfy Maestria	2040	2040

## Avståndshållare


40 mm	105	st
80 mm	114	st

## Information

 **Max bredd**  
4000 mm

 **Seriekoppling**  
Upp till 20 m<sup>2</sup> (Max 3 enheter)

 **Max höjd**  
3500 mm

 **Vindklass**  
Klass 3 (upp till 38 km/h)

## Listan avser

- Screen exklusive reglage. Vid motordrift välj sändare.
- Screen exklusive avståndshållare
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Polyscreen eller Starscreen

# VS100 Screen vajer

Dukavdrag Band: 76 Motor: 52 mm

Höjd	Bredd										
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500
1000	2690	3060	3431	3801	4172	4542	4913	5283	5654	6024	6395
1250	2776	3165	3555	3944	4333	4722	5112	5501	5890	6279	6669
1500	2863	3271	3679	4087	4495	4903	5311	5719	6127	6535	6943
1750	2949	3376	3803	4229	4656	5083	5510	5936	6363	6790	7217
2000	3036	3481	3927	4372	4818	5263	5709	6154	6600	7045	7491
2250	3122	3587	4051	4515	4979	5444	5908	6372	6836	7301	7765
2500	3209	3692	4175	4658	5141	5624	6107	6590	7073	7556	8039
2750	3295	3797	4299	4801	5302	5804	6306	6808			
3000	3382	3903	4423	4944	5464	5984	6505				
Nm	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Somfy std	1476	1476	1476	1476	1476	1476	1476	1476	1476	1476	1476
Somfy Maestria	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040

Höjd	Bredd	
	3750	4000
1000	6765	7136
1250	7058	7447
1500	7351	7759
1750	7643	8070
2000	7936	8382
2250	8229	8693
2500	8522	9005
2750		
3000		
Nm	6	6
Somfy std	1476	1476
Somfy Maestria	2040	2040

## Information



**Max bredd**  
4000 mm



**Seriekoppling**  
Upp till 20 m<sup>2</sup> (Max 3 enheter)



**Max höjd**  
3000 mm



**Vindklass**  
Klass 3 (upp till 38 km/h)

## Listan avser

- Screen exklusive reglage. Vid motordrift välj sändare.
- Monteringskonsol vägg ingår i priset.
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Polyscreen eller Starscreen

# VS serien tillbehör

## Avståndshållare

40 mm	105	st
80 mm	114	st

## Tillbehör

Montageplatta styrskena VS, dubbel	91	st
------------------------------------	----	----

## Seriekoppling (Endast motor)


Seriekoppling Screen 100 Dikt	291	st
Seriekoppling Screen 100 Ej dikt	149	st
Tillägg fyrkantsaxel ej dikt	23	dm

## Beräknad motorkraft

2 screens, bredd <= 4000	10	Nm
2 screens, bredd > 4000	25	Nm
3 screens	25	Nm

## Motor vid seriekoppling

Nm	Somfy Std	Somfy Sunilus	Somfy Maestria
10	1650	1971	2117
25	1997	2348	2496



FA22 TERRASSMARKIS

# Perfekt för den lilla terrassen.

FA22 är speciellt utvecklad för den lilla terrassen eller balkongen med hög kvalitet och lång hållbarhet. Den nya designen på markisens armar tillsammans med Dyneema®band över knäleder ger en dukspänning utöver det vanliga!

# FA22 Classic

Dukavdrag Vev: 160 mm Motor: 130 mm

Sandatex vattentät +10%

Utfall	Bredd								
	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
1000	5018	5185	5296	5550	5699	5896	6004	6112	6410
1500	5613	5775	5891	6141	6314	6818	6930	7042	7350
2000	6172	6633	6755	7034	7231	7475	7592	7708	8062
2500	6919	7104	7231	7538	7760	8033	8153	8274	8674
3000			7577	7912	8158	8462	8586	8710	9156
Nm	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Somfy std	1819	1819	1819	1819	1819	1819	1819	1819	1819
Somfy Sunilus	2558	2558	2558	2558	2558	2558	2558	2558	2558
Somfy Sunea	2707	2707	2707	2707	2707	2707	2707	2707	2707
Vev	205	205	205	205	205	205	205	205	205
Takprofil	2844	3001	3158	3315	3471	3315	3471	3628	3785

## Information



**Max bredd**  
5000 mm



**Seriekoppling**  
Upp till 15.0 m



**Utfall**  
1.0 m, 1.5 m, 2.0 m, 2.5 m & 3.0 m



**Vindklass**  
Klass 2 (klass 1 vid 3.0 m utfall)


## Listan avser

- Markis exklusive reglage. Vid motordrift välj sändare.
- Kombi- eller väggkonsol ingår i priset.
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Standardväv enligt lista för markisduk.

## Minsta bredd


Utfall	2 armar	3 armar
1000	1304	1929
1500	1744	2589
2000	2304	3429
2500	2844	4239
3000	3354	-

## Tillval



### Takprofil

Höjer utseendet och skyddar duken i infällt läge.



FA40 TERRASSMARKISER

# Mångsidig serie terrassmarkiser.

FA40 är en mångsidig serie terrassmarkiser som täcker de flesta behov av skugga över en ute-plats. Med allt från markiser med extra ståhöjd till riktigt smala eller varför inte med rullgardins-front för de där irriterande låga solstrålarna.

En stabil markis i många modeller, med modern design i ett stort urval kulörer kännetecknar FA40-serien. Hög kvalitet borgar för slitstyrkan.

# FA42 Classic

Dukavdrag Vev: 160 mm Motor: 130 mm

Sandatex vattentät +10%

Utfall	Bredd										
	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750
1600	6983	7390	7521	7859	8161	8309	8759	8906	9210	9360	9509
2000		7864	7994	8385	8708	8860	9347	9500	9821	9975	10129
2500				8949	9313	9470	10029	10187	11170	11329	11488
3000						10677	11308	11471	11861	12026	12190
3500								12118	12543	12713	12883
4000										13716	13892
Nm	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40
Somfy std	1819	1819	1819	1819	1819	1819	1819	2031	2031	2031	2031
Somfy Sunilus	2558	2558	2558	2558	2558	2558	2558	2771	2771	2771	2771
Somfy Sunea	2707	2707	2707	2707	2707	2707	2707	2917	2917	2917	2917
Vev	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682
Pitch	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783
Takprofil	2056	2207	2505	2655	2805	2956	3106	3256	3554	3704	3855
Rullgardin A	3531	3562	3594	3626	3657	3689	5251	5283	5315	5346	5378
Rullgardin S	3771	3829	3887	3946	4004	4063	5652	5710	5768	5827	5885
Armar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Utfall	Bredd									
	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000	
1600	9984	10761	11053	11522	11896	14437	14594	14832	14990	
2000	10645	11426	11734	12286	12625	15345	15506	15756	15918	
2500	12082	12241	12577	13235	13556	16404	16571	16847	17014	
3000	12860	13025	13390	14152	14458	17421	17593	17891	18063	
3500	13631	14115	14509	15376	15664	18421	18599	18921	19099	
4000	14716	14891	15314	16287	16559					
Nm	40	40	40	40	40	50	50	50	50	
Somfy std	2031	2031	2031	2031	2031	2112	2112	2112	2112	
Somfy Sunilus	2771	2771	2771	2771	2771	2852	2852	2852	2852	
Somfy Sunea	2917	2917	2917	2917	2917	3041	3041	3041	3041	
Vev	682	682	682	682	682					
Pitch	783	783	783	783	783	1175	1175	1175	1175	
Takprofil	4005	4155	4305	4604	4754	4904	5054	5205	5355	
Rullgardin A	5410	7143	7175	7206	7238	7270	7301	7333	7365	
Rullgardin S	5943	7703	7762	7820	7878	7937	7995	8053	8112	
Armar	2	2	2	2	2	3	3	3	3	

A (Akrylväv) = 1100 mm höjd, väv horisontell

S (Screenväv) = 1500 mm höjd

# FA42 Classic

Dukavdrag Vev: 160 mm Motor: 130 mm

Sandatex vattentät +10%

## Minsta bredd

Utfall	2 armar	3 armar	4 armar
1600	1951	2897	3843
2000	2381	3542	4703
2500	2881	4292	5703
3000	3381	5042	6703
3500	3881	5792	x
4000	4381	x	x

## Minsta bredd pitch

Utfall	2 armar	3 armar	4 armar
1600	1983	2945	3907
2000	2413	3590	4767
2500	2913	4340	5767
3000	3413	5090	6767
3500	3913	5840	x
4000	4413	x	x

## Information



**Max bredd**  
7000 mm \*



**Seriekoppling**  
Upp till 15.0 m



**Utfall**  
1.0 m, 1.6 m, 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m, 3.5 m & 4.0 m



**Lutningsvinkel**  
-5° till -45° \*\*\*



**Vikt**  
Från ca 27.5 kg



**Vindklass**  
Klass 2 \*\*

## Listan avser

- Markis exklusive reglage. Vid motordrift välj sändare.
- Kombi- eller väggkonsol ingår i priset.
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Standardväv enligt lista för markisduk.

\* Maxbredd 6.0 m vid 4.0 m utfall

\*\* Vid utfall 4.0 m, vindklass 1


\*\*\* Variabel vinkel gäller endast med Pitch Control

## Tillval




### Nedrullningsbar kapp

Nedrullningsbar kapp som skyddar mot lågt stående sol.



### Pitch Control

Enkel justering av lutningen med vev.



### Takprofil

Höjer utseendet och skyddar duken i infällt läge.



### Teleskopstag

Justerbara teleskopstag som stabiliserar markisen vid hård vind.

# FA45 Crossover

Dukavdrag Vev: 160 mm Motor: 130 mm

Sandatex vattentät +10%

Utfall	Bredd										
	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
1600	7843	7972	8100	8229							
2000	8327	8462	8597	8731	8866	9001	9444				
2500		8961	9104	9246	9388	9531	10041	10184	10326		
3000				10357	10507	10657	11238	11388	11538	11927	12077
3500					10990	11147	11796	11954	12111	12543	12700
4000						11639	12356	12521	12686	13160	13325
Nm	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Somfy std	1819	1819	1819	1819	1819	1819	1819	1819	1819	1819	1819
Somfy Sunilus	2558	2558	2558	2558	2558	2558	2558	2558	2558	2558	2558
Somfy Sunea	2707	2707	2707	2707	2707	2707	2707	2707	2707	2707	2707
Vev	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682
Takprofil	1546	1666	1786	1906	2026	2147	2415	2535	2655	2775	2895
Rullgardin A	3423	3448	3474	3499	3524	3550	3575	3600	3626	3651	3676
Rullgardin S	3572	3619	3666	3712	3759	3806	3852	3899	3946	3992	4039

Utfall	Bredd					
	3600	3800	4000	4200	4400	4600
1600						
2000						
2500						
3000	12227					
3500	12858	13549	13731			
4000	13490	14257	14447	14927	15352	15518
Nm	30	30	40	40		
Somfy std	1819	1819	2031	2031	1151	1151
Somfy Sunilus	2558	2558	2771	2771	1890	1890
Somfy Sunea	2707	2707	2917	2917	2402	2402
Vev	682	682	682	682	682	682
Takprofil	3016	3136	3256	3524	3644	3765
Rullgardin A	5232	5258	5283	5308	5334	5359
Rullgardin S	5617	5663	5710	5757	5803	5850

## Minsta bredd

Utfall	2 armar
1600	1129
2000	1344
2500	1594
3000	1844
3500	2094
4000	2344

A (Akrylväv) = 1100 mm höjd, väv horisontell

S (Screenväv) = 1500 mm höjd

# FA45 Crossover

Dukavdrag Vev: 160 mm Motor: 130 mm

Sandatex vattentät +10%

## Information



**Max bredd**  
4600 mm



**Lutningsvinkel**  
-5° till -45°\*\*\*



**Utfall**  
1.0 m, 1.6 m, 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m, 3.5 m & 4.0 m



**Vindklass**  
Klass 2 \*\*



**Vikt**  
Från ca 27.5 kg

## Listan avser

- Markis exklusive reglage. Vid motordrift välj sändare.
- Kombi- eller väggkonsol ingår i priset.
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Standardväv enligt lista för markisduk.

\*\* Vid utfall 4.0 m, vindklass 1


\*\*\* Vinkel ställs vid installation. Variabel vinkel är ej möjlig.

## Tillval



### Nedrullningsbar kapp

Nedrullningsbar kapp som skyddar mot lågt stående sol.



### Takprofil

Höjer utseendet och skyddar duken i infällt läge.



### Teleskopstag

Justerbara teleskopstag som stabiliserar markisen vid hård vind.

# FA46 Dukkalk

Dukavdrag Vev: 160 mm Motor: 130 mm

Sandatex vattentät +10%

Utfall	Bredd										
	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
1600	9937	10367	10517	10667	10974	11124	11579	11691	11975	12126	12278
2000	10425	10891	11046	11200	11529	11683	12176	12292	12594	12750	12906
2500			11620	11779	12150	12309	12874	12996	13971	14133	14294
3000						13535	14172	14299	14671	14838	15005
3500								14966	15374	15546	15718
4000										16563	16741
Nm	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40
Somfy std	1819	1819	1819	1819	1819	1819	2031	2031	2031	2031	2031
Somfy Sunilus	2558	2558	2558	2558	2558	2558	2771	2771	2771	2771	2771
Somfy Sunea	2707	2707	2707	2707	2707	2707	2917	2917	2917	2917	2917
Vev	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682
Pitch	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783
Takprofil	2207	2505	2655	2805	2956	3106	3256	3554	3704	3855	4005
Rullgardin A	3562	3594	3626	3657	3689	5251	5283	5315	5346	5378	5410
Rullgardin S	3829	3887	3946	4004	4063	5652	5710	5768	5827	5885	5943
Armar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Utfall	Bredd							
	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000
1600	12758	14392	14652	14804	15505	18331	18491	18734
2000	13427	15066	15342	15497	16244	19251	19416	19671
2500	14893	15898	16204	16365	17194	20336	20506	20787
3000	15681	16692	17026	17193	18107	21365	21540	21844
3500	16473	17809	18173	18345	19340	22396	22577	22906
4000	17573	18594	18988	19165				
Nm	40	40	40	40	50	50	50	50
Somfy std	2031	2031	2031	2031	2112	2112	2112	2112
Somfy Sunilus	2771	2771	2771	2771	2852	2852	2852	2852
Somfy Sunea	2917	2917	2917	2917	3041	3041	3041	3041
Vev	682	682	682	682				
Pitch	783	783	783	783	1175	1175	1175	1175
Takprofil	4155	4305	4604	4754	4904	5054	5205	5355
Rullgardin A	7143	7175	7206	7238	7270	7301	7333	7365
Rullgardin S	7703	7762	7820	7878	7937	7995	8053	8112
Armar	2	2	2	2	3	3	3	3

A (Akrylväv) = 1100 mm höjd, väv horisontell

S (Screenväv) = 1500 mm höjd

# FA46 Dukbalk

## Minsta bredd std

Utfall	2 armar	3 armar
1600	2046	2987
2000	2496	3652
2500	2996	4402
2500	3526	5182
3500	4026	5932
4000	4526	x

## Minsta bredd pitch

Utfall	2 armar	3 armar
1600	2084	3025
2000	2534	3690
2500	3034	4440
2500	3564	5220
3500	4064	5970
4000	4564	x

## Information



**Max bredd**  
7000 mm \*



**Seriekoppling**  
Upp till 15.0 m



**Utfall**  
1.0 m, 1.6 m, 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m, 3.5 m & 4.0 m



**Lutningsvinkel**  
-5° till -45° \*\*\*



**Vikt**  
Från ca 28.5 kg




**Vindklass**  
Klass 2 \*\*

## Tillval




### Nedrullningsbar kapp

Nedrullningsbar kapp som skyddar mot lågt stående sol.



### Pitch Control

Enkel justering av lutningen med vev.



### Takprofil

Höjer utseendet och skyddar duken i infällt läge.



### Teleskopstag

Justerbara teleskopstag som stabiliserar markisen vid hård vind.

## Listan avser

- Markis exklusive reglage. Vid motordrift välj sändare.
- Kombi- eller väggkonsol ingår i priset.
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Standardväv enligt lista för markisduk.

\* Maxbredd 6.0 m vid 4.0 m utfall

\*\* Vid utfall 4.0 m, vindklass 1

\*\*\* Variabel vinkel gäller endast med Pitch Control

# FA48 Semikassett

Dukavdrag Motor: 130 mm

Sandatex vattentät +10%

Utfall	Bredd										
	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750
1600	11746	12129	12208	12287	12518	12597	14761	14840	15046	15126	15205
2000		12637	12721	12805	13056	13140	15341	15425	15649	15733	15816
2500				13361	13653	13742	16014	16104	16977	17066	17156
3000						14931	17274	17368	17660	17754	17849
3500								18007	18333	18433	18533
Nm	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40
Somfy std	1819	1819	1819	1819	1819	1819	1819	2031	2031	2031	2031
Somfy Sunilus	2558	2558	2558	2558	2558	2558	2558	2771	2771	2771	2771
Somfy Sunea	2707	2707	2707	2707	2707	2707	2707	2917	2917	2917	2917
Pitch	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783
Täckprofil	1597	1597	1597	1597	1597	1597	2190	2190	2190	2190	2190
Rullgardin A	3531	3562	3594	3626	3657	3689	5251	5283	5315	5346	5378
Rullgardin S	3771	3829	3887	3946	4004	4063	5652	5710	5768	5827	5885
Armar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Utfall	Bredd								
	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000
1600	15637	18674	18857	18936	19362	21813	21892	22049	22129
2000	16289	19330	19527	19611	20082	22708	22792	22961	23044
2500	17705	20135	20361	20450	21002	23754	23843	24037	24126
3000	18474	20910	21164	21258	21894	24758	24853	25068	25163
3500	19236	21985	22267	22367	23083	25747	25847	26086	26186
Nm	40	40	40	40	40	50	50	50	50
Somfy std	2031	2031	2031	2031	2031	2112	2112	2112	2112
Somfy Sunilus	2771	2771	2771	2771	2771	2852	2852	2852	2852
Somfy Sunea	2917	2917	2917	2917	2917	3041	3041	3041	3041
Pitch	783	783	783	783	783	1175	1175	1175	1175
Täckprofil	2190	2890	2890	2890	2890	3106	3106	3106	3106
Rullgardin A	5410	7143	7175	7206	7238	7270	7301	7333	7365
Rullgardin S	5943	7703	7762	7820	7878	7937	7995	8053	8112
Armar	2	2	2	2	2	3	3	3	3

A (Akrylväv) = 1100 mm höjd, väv horisontell

S (Screenväv) = 1500 mm höjd

# FA48 Semikassett

## Minsta bredd std

Utfall	2 armar	3 armar	4 armar
1600	1937	2833	3779
2000	2367	3478	4639
2500	2867	4228	5639
2500	3367	4978	6639
3500	3867	5728	x

## Minsta bredd pitch

Utfall	2 armar	3 armar	4 armar
1600	1969	2881	3843
2000	2399	3526	4703
2500	2899	4276	5703
2500	3399	5026	6703
3500	3899	5776	x

## Information



**Max bredd**  
7000 mm



**Seriekoppling**  
Upp till 15.0 m



**Utfall**  
1.0 m, 1.6 m, 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m  
& 3.5 m



**Lutningsvinkel**  
-5° till -45°\*\*\*



**Vikt**  
Från ca 38.0 kg



**Vindklass**  
Klass 2\*\*

\*\*\*Variabel vinkel gäller endast med Pitch Control

## Listan avser


- Markis exklusive motor. Välj även sändare.
- Kombi- eller väggkonsol ingår i priset.
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Standardväv enligt lista för markisduk.

## Tillval




### Nedrullningsbar kapp

Nedrullningsbar kapp som skyddar mot lågt stående sol.



### Pitch Control

Enkel justering av lutningen med vev.



### Takprofil

Höjer utseendet och skyddar duken i infällt läge.



### Teleskopstag

Justerbara teleskopstag som stabiliserar markisen vid hård vind.



FA 50 TERRASSMARKISER

# Monteras närmare vägg.

Detta är en markis som monteras närmare vägg än våra andra modeller. Den blir därför mindre i storlek och ser nättare ut. FA52 är en öppen markis som är ett bra alternativ i de installationer där det extra skydd som semikassetten ger inte är nödvändig. FA56 har dukbalk som ger mer rymd under duken och FA58 är en halvkassett som skyddar väven mot väder och vind och ger ett mer designat intryck.

# FA52 Classic

Dukavdrag Vev: 160 mm Motor: 130 mm

Sandatex vattentät +10%

Utfall	Bredd										
	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750
1600	7258	7697	7852	8007	8324	8478	8943	9124	9418	9574	9730
2000		8237	8396	8555	8894	9053	9557	9742	10055	10215	10376
2500				9141	9523	9687	10264	10455	11325	11491	11657
3000						10810	11461	11657	12042	12214	12385
3500								12328	12750	12927	13103
4000										13903	14085
Nm	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40
Somfy std	1819	1819	1819	1819	1819	1819	1819	2031	2031	2031	2031
Somfy Sunilus	2558	2558	2558	2558	2558	2558	2558	2771	2771	2771	2771
Somfy Sunea	2707	2707	2707	2707	2707	2707	2707	2917	2917	2917	2917
Vev	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682
Rullgardin A	3531	3562	3594	3626	3657	3689	5251	5283	5315	5346	5378
Rullgardin S	3771	3829	3887	3946	4004	4063	5652	5710	5768	5827	5885
Armar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Utfall	Bredd									
	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000	
1600	10221	10899	11169	11326	12044	14590	14755	15009	15174	
2000	10908	11590	11877	12037	12802	15536	15705	15971	16140	
2500	12268	12434	12752	12918	13765	16635	16809	17103	17278	
3000	13075	13246	13594	13766	14699	17688	17868	18186	18366	
3500	13873	14311	14689	14866	15883	18726	18911	19255	19440	
4000	14933	15115	15524	15706	16809					
Nm	40	40	40	40	40	50	50	50	50	
Somfy std	2031	2031	2031	2031	2031	2112	2112	2112	2112	
Somfy Sunilus	2771	2771	2771	2771	2771	2852	2852	2852	2852	
Somfy Sunea	2917	2917	2917	2917	2917	3041	3041	3041	3041	
Vev	682	682	682	682	682					
Rullgardin A	5410	7143	7175	7206	7238	7270	7301	7333	7365	
Rullgardin S	5943	7703	7762	7820	7878	7937	7995	8053	8112	
Armar	2	2	2	2	2	3	3	3	3	

A (Akrylväv) = 1100 mm höjd, väv horisontell

S (Screenväv) = 1500 mm höjd

# FA52 Classic

## Minsta bredd

Utfall	2 armar	3 armar	4 armar
1600	1939	2879	3819
2000	2369	3524	4679
2500	2869	4274	5679
3000	3499	5154	6809
3500	3999	5904	x
4000	4499	6654	x

## Information



**Max bredd**  
7000 mm \*



**Seriekoppling**  
Upp till 15.0 m



**Utfall**  
1.0 m, 1.6 m, 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m, 3.5 m & 4.0 m



**Lutningsvinkel**  
-5° till -45° \*\*\*



**Vikt**  
Från ca 27.0 kg



**Vindklass**  
Klass 2 \*\*

## Listan avser

- Markis exklusive reglage. Vid motordrift välj sändare.
- Tak- eller väggkonsol ingår i priset.
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Standardväv enligt lista för markisduk.

\* Maxbredd 6.0 m vid 4.0 m utfall

\*\* Vid utfall 4.0 m, vindklass 1

\*\*\* Variabel vinkel ej tillgänglig

## Tillval



### Nedrullningsbar kapp

Nedrullningsbar kapp som skyddar mot lågt stående sol.



### Teleskopstag

Justerbara teleskopstag som stabiliserar markisen vid hård vind.

# FA56 Dukbalk

Dukavdrag Vev: 160 mm Motor: 130 mm

Sandatex vattentät +10%

Utfall	Bredd										
	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750
1600	11082	11522	11677	11994	12148	12303	12768	12949	13243	13399	13555
2000		11696	11855	12194	12353	12512	13016	13201	13514	13675	13835
2500				12566	12730	12895	13472	13662	14533	14699	14865
3000							14440	14636	15021	15193	15364
3500									15522	15699	15876
4000											16636
Nm	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40
Somfy std	1819	1819	1819	1819	1819	1819	1819	2031	2031	2031	2031
Somfy Sunilus	2558	2558	2558	2558	2558	2558	2558	2771	2771	2771	2771
Somfy Sunea	2707	2707	2707	2707	2707	2707	2707	2917	2917	2917	2917
Vev	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682
Rullgardin A	3531	3562	3594	3626	3657	3689	5251	5283	5315	5346	5378
Rullgardin S	3771	3829	3887	3946	4004	4063	5652	5710	5768	5827	5885
Armar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Utfall	Bredd								
	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000
1600	14046	15596	15917	16073	16791	20088	20253	20506	20671
2000	14367	15922	16258	16419	17183	20485	20654	20920	21090
2500	15476	16515	16882	17048	17895	21206	21381	21675	21849
3000	16054	17098	17495	17667	18601	21917	22097	22415	22595
3500	16646	17956	18384	18561	19578	22645	22830	23174	23359
4000	17484	18539	18998	19180	20283				
Nm	40	40	40	40	40	50	50	50	50
Somfy std	2031	2031	2031	2031	2031	2112	2112	2112	2112
Somfy Sunilus	2771	2771	2771	2771	2771	2852	2852	2852	2852
Somfy Sunea	2917	2917	2917	2917	2917	3041	3041	3041	3041
Vev	682	682	682	682	682				
Rullgardin A	5410	7143	7175	7206	7238	7270	7301	7333	7365
Rullgardin S	5943	7703	7762	7820	7878	7937	7995	8053	8112
Armar	2	2	2	2	2	3	3	3	3

A (Akrylväv) = 1100 mm höjd, väv horisontell

S (Screenväv) = 1500 mm höjd

# FA56 Dukbalk

## Minsta bredd

Utfall	2 armar	3 armar
1600	2034	3001
2000	2484	3666
2500	2984	4416
3000	3644	5391
3500	4144	6141
4000	4644	6891

## Information



**Max bredd**  
7000 mm \*



**Seriekoppling**  
Upp till 15.0 m



**Utfall**  
1.0 m, 1.6 m, 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m, 3.5 m & 4.0 m



**Lutningsvinkel**  
-5° till -45° \*\*\*



**Vikt**  
Från ca 27.0 kg



**Vindklass**  
Klass 2 \*\*

\* Maxbredd 6.0 m vid 4.0 m utfall

\*\* Vid utfall 4.0 m, vindklass 1

\*\*\* Variabel vinkel ej tillgänglig

## Listan avser

- Markis exklusive reglage. Vid motordrift välj sändare.
- Tak- eller väggkonsol ingår i priset.
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Standardväv enligt lista för markisduk.

## Tillval



### Nedrullningsbar kapp

Nedrullningsbar kapp som skyddar mot lågt stående sol.



### Teleskopstag

Justerbara teleskopstag som stabiliserar markisen vid hård vind.

# FA20 - FA50 Tillbehör

## Tillägg

Monteringskonsol FA40 Design vägg	111	st
Takkonsol till FA40 Design vägg	414	st
Monteringskonsol FA40 tak	321	st
Monteringskonsol FA50 vägg	193	st

## Vikarmar

Vikarm FA20 1000 mm	1956	par
Vikarm FA20 1500 mm	2311	par
Vikarm FA20 2000 mm	2526	par
Vikarm FA20 2500 mm	2647	par
Vikarm FA20 3000 mm	2648	par
Vikarm FA40/FA50 1600 mm	2229	par
Vikarm FA40/FA50 2000 mm	2521	par
Vikarm FA40/FA50 2500 mm	2729	par
Vikarm FA40/FA50 3000 mm	2912	par
Vikarm FA40/FA50 3500 mm	3088	par
Vikarm FA40/FA50 4000 mm	3264	par
Vikarm FA40/FA50, dukbalk 1600 mm	2476	par
Vikarm FA40/FA50, dukbalk 2000 mm	2768	par
Vikarm FA40/FA50, dukbalk 2500 mm	2976	par
Vikarm FA40/FA50, dukbalk 3000 mm	3159	par
Vikarm FA40/FA50, dukbalk 3500 mm	3334	par
Vikarm FA40/FA50, dukbalk 4000 mm	3511	par
Armhållare FA40 standard	674	par
Armhållare FA40 PC	1377	par
Armhållare FA50 standard	637	par

## Markisvevar

Vev 800 mm, Silver	146	st
Vev 800 mm, Svart	288	st
Vev 1200 mm, Silver	153	st
Vev 1400 mm, Silver	161	st
Vev 1600 mm, Silver	173	st
Vev 1600 mm, Svart	209	st
Vev 1800 mm, Silver	185	st
Vev 2400 mm, Silver	290	st

## Seriekoppling

Seriekoppling FA40/50 Dikt	40	st
Seriekoppling FA40/50 Ej dikt	188	st
Tillägg fyrkantsaxel ej dikt	23	dm

## Monteringskonsoler

Monteringskonsol FA20 kombi	103	st
Monteringskonsol FA20 vägg	149	st
Monteringskonsol FA40 vägg	168	st
Monteringskonsol FA40 kombi	240	st
Monteringskonsol FA40 tak	321	st
Monteringskonsol FA40 Design vägg	351	st
Takkonsol till FA40 Design vägg	414	st
Monteringskonsol FA50 vägg	193	st
Monteringskonsol FA50 tak	352	st

## Övrigt

Distans 15 mm	64	st
Viktfördelningsplatta	352	st
Viktfördelningsplatta 650 mm	359	st
Takstolskonsol 5° - 45°	390	st
Distansprofil	29	cm
Stödlager komplett	773	st
Teleskopstag 800 - 1400 mm komplett	1119	st
Teleskopstag 1500 - 2500 mm komplett	1185	st



FA60 TERRASSMARKISER

# En mycket attraktiv hellkassett.

FA60 terrassmarkis är en mycket attraktiv hellkassett som ger ett stilfullt intryck och lämpar sig väl för exempelvis terrasser, balkonger, butiker, kiosker och restauranger. FA60 serien har en designad hellkassett som skyddar duk och mekanism mot regn och smuts.

# FA64 Helkassett

Dukavdrag Motor: 130 mm

Sandatex vattentät +10%

Utfall	Bredd										
	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750
2000	25829	26284	26374	26464	26724	26814	27308	27398	27619	27710	27800
2500			26931	27037	27348	27453	28042	28148	28410	28516	28622
3000					28061	28183	28867	28988	29293	29414	29535
3500								29947	30294	30431	30567
4000										31246	31398
Nm	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Somfy Orea WT	2267	2267	2267	2267	2267	2267	2267	2267	2267	2267	2267
Somfy Sunea	2917	2917	2917	2917	2917	2917	2917	2917	2917	2917	2917
Konsoler	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Armar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Utfall	Bredd								
	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000
2000	29631	35326	35509	35599	36171	38693	38783	38926	39016
2500	30556	36267	36484	36590	37271	39859	39965	40136	40242
3000	31572	37298	37549	37670	38464	41164	41286	41482	41603
3500	32708	38450	38735	38871	39774	42647	42783	43007	43143
4000	33641	39399	39717	39869	40885				
Nm	40	40	40	40	40	55	55	55	55
Somfy Orea WT	2267	2267	2267	2267	2267	2473	2473	2473	2473
Somfy Sunea	2917	2917	2917	2917	2917	3094	3094	3094	3094
Konsoler	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Armar	2	2	2	2	2	3	3	3	3

## Tillbehör

Monteringskonsol vägg FA60 140 mm	194	st
Beslag för takmontage FA60 140 mm	550	st
Vikarm FA60 2000 mm	4234	par
Vikarm FA60 2500 mm	4342	par
Vikarm FA60 3000 mm	4546	par
Vikarm FA60 3500 mm	4875	par
Vikarm FA60 4000 mm	4993	par
Dekorkit, FA64	270	st

## Minsta bredd

Utfall	2 armar	3 armar
2000	2250	3350
2500	2750	4100
2500	3250	4850
3500	3950	5900
4000	4450	6650

# FA64 Helkassett

## Information



**Max bredd**  
7000 mm \*



**Lutningsvinkel**  
-5° till -45° \*\*\*



**Utfall**  
1.0 m, 1.6 m, 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m, 3.5 m & 4.0 m



**Vindklass**  
Klass 2 \*\*



**Vikt**  
Från ca 44.0 kg

## Listan avser


- Markis exklusive motor. Välj även sändare.
- Tak- eller väggkonsol ingår i priset.
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Standardväv enligt lista för markisduk.

\* Maxbredd 6.0 m vid 4.0 m utfall


\*\* Vid utfall 4.0 m, vindklass 1

\*\*\* Vinkeln ställs vid installation


## Dekorfärger




**Vit/vit**  
Markisprofil vit / Dekorkit vit




**Vit/silver**  
Markisprofil vit / Dekorkit silver




**Vit/grafit**  
Markisprofil vit / Dekorkit grafit




**Vit/svart**  
Markisprofil vit / Dekorkit svart




**Silver/vit**  
Markisprofil silver / Dekorkit vit



**Silver/silver**  
Markisprofil silver / Dekorkit silver




**Silver/grafit**  
Markisprofil silver / Dekorkit grafit




**Silver/svart**  
Markisprofil silver / Dekorkit svart




**Svart/vit**  
Markisprofil svart / Dekorkit vit



**Svart/silver**  
Markisprofil svart / Dekorkit silver



**Svart/grafit**  
Markisprofil svart / Dekorkit grafit



**Svart/svart**  
Markisprofil svart / Dekorkit svart

FA92 DUO TERRASSMARKIS

# Extra kraftig fristående markis.

FA92 Duo är en extra kraftig fristående markis, konstruerad för öppna ytor på villor, förskolor, caféer och restauranger. Markisen skapar enkelt en ombonad miljö även en bit ut ifrån huset eller restaurangen, utan att behöva monteras i fasaden, och ger skugga soliga dagar. Plockar man fram filtarna och har värmare, kan man även sitta ute tidigt på våren och senare på hösten.



# FA92 Duo Terrassmarkis

Dukavdrag Motor: 100 mm

Sandatex vattentät +10%

Utfall	Bredd										
	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500
2000	28811	31525	31527	31969	31971	32239	32240	34955	35436	35533	35667
3200	29332	32046	32048	32614	32616	32934	32936	35650	36265	36362	36537
4000	30202	32916	32918	33547	33548	33890	33892	36606	37289	37386	37579
5000	31158	33873	33874	34627	34629	35019	35021	37735	38554	38651	38882
6000	32061	34775	34776	35654	35655	36095	36097	38811	39765	39862	40131
Nm	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Somfy std	2112	2112	2112	2112	2112	2112	2112	2112	2112	2112	2112
Somfy Sunilus	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852
Somfy Sunea	3041	3041	3041	3041	3041	3041	3041	3041	3041	3041	3041

Utfall	Bredd	
	5750	6000
2000	35669	36188
3200	36539	37201
4000	37581	38320
5000	38884	39767
6000	40133	41164
Nm	50	50
Somfy std	2112	2112
Somfy Sunilus	2852	2852
Somfy Sunea	3041	3041

## Tillbehör

Viktlåda exkl. vikter	9753	st
Viktplatta exkl. viktlåda och vikter	3309	st
Vinkelstag	1663	st
Vinkelfäste för tillbehör	72	st
Terrassvärmare io Vit 0,5 m	6555	st
Terrassvärmare io Antracit 0,5 m	6555	st

## Täckbredd

Utfall	Lutning				
	5°	10°	15°	20°	Max*
2000	1840	1840	1820	1800	2725
3200	3040	3020	2980	2900	2575
4000	3820	3800	3740	3640	2475
5000	4820	4800	4720	4600	2345
6000	5840	5800	5700	5560	2215

## Betongplint

Utfall	D	B	U
2000	700	400	500
3200	700	400	500
4000	700	400	500
5000	700	400	600
6000	700	400	600

Rekommenderad storlek på plint vid nedgjutning. (mm)

# FA92 Duo Terrassmarkis

## Information



**Max bredd**  
6000 mm



**Lutningsvinkel**  
-5° till -20°\*



**Utfall**  
2.0 m, 3.2 m, 4.0 m, 5.0 m & 6.0 m



**Vindklass**  
Klass 2 \*\*



**Vikt**  
Från ca 94.5 kg

\* Vinkeln ställs vid installation.

## Listan avser

- Markis exklusive motor. Välj även sändare.
- Tak- eller väggkonsol ingår i priset.
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Standardväv enligt lista för markisduk.

## Montagefot

Skrivas direkt i betonggolv, plint eller viktplatta. Hållmall bifogas i leveransen men kan även laddas ned från vår hemsida.

## Täckbredd

Den täckta ytan blir kortare allt eftersom man lutar armen nedåt och tabellen redovisar detta. För att uppnå en bra avrinning vid regn rekommenderas en lutning på minst 15°. Vi levererar stativet med höjd så att frigång på 2100 mm uppnås vid 15° lutning. Önskas större frigång med bibehållen lutning så måste det anges i beställning.

*Exempel: Vid utfall 6000 mm och 15° lutning blir täckbredd 5700 mm (5.7 m.)*

\* Max avser maximal möjlig frigång vid 15° lutning.

## Viktlåda

**Tryckimpregnerad** - Räfflad yta som betsas i svart eller vitt beroende på vald stativfärg. Den kan även levereras obetsad och är då brun.

**Sibirisk lärk** - Slät obehandlad yta, rekommenderas vid miljöer där barn vistas regelbundet.

Lådan används i kombination med viktplatta + betongplattor. 24 st plattor 400 x 400 x 50 mm ingår ej utan köps lokalt. Förutom rent estetisk funktion så håller lådan vikterna på plats. Kan kompletteras med dyna i valfri akrylväv, tex. samma färg som markisduken.

# Vindklasser FA




## Viktigt!

För att uppfylla gällande vindklass så är det viktigt att markisen är monterad med korrekt antal konsoler och med rätt typ av fästelement anpassat för underlaget. På FA4x råder olika vindklasser beroende på konsoltyp, se nedan!

















Montaget ska inte vara den svagaste länken!

Klass	Vindstyrka (Beaufort)	Vindhastighet (km/h)	Vindhastighet (m/sek)	Tryck (N/m <sup>2</sup> )
0	1-3	≤ 19	≈ 5,3	< 40
1	4	20-28	≈ 7,7	40
2	5	29-38	≈ 10,5	70
3	6	39-49	≈ 13,6	110
































  

 Vindklass 1	 Vindklass 2
 Vindklass 3	× Ej tillgänglig






























## FA22

	Bredd			
Utfall	2000	3000	4000	5000
1000				
1500				
2000	×			
2500	×			
3000	×	×		






























## FA42 - FA46 Standard armhållare

	Bredd				
Utfall	3000	4000	5000	6000	7000
1000					
1600					
2000					
2500					
3000					
3500	×				
4000	×			×	×

## FA42 - FA46 Justerbar armhållare

	Bredd				
Utfall	3000	4000	5000	6000	7000
1000					
1600					
2000					
2500					
3000					
3500	×				
4000	×	×	×	×	×

## FA42 - FA46 Rullgardinsfront

	Bredd				
Utfall	3000	4000	5000	6000	7000
1000					
1600					
2000					
2500					
3000					
3500	×				
4000	×	×	×	×	×

# Vindklasser FA

## FA48

	Bredd				
Utfall	3000	4000	5000	6000	7000
1000	✓	✓	✓	✓	✓
1600	✓	✓	✓	✓	✓
2000	✓	✓	✓	✓	✓
2500	✓	✓	✓	✓	✓
3000	✓	✓	✓	✓	✓
3500	×	✓	✓	✓	✓

## FA52, FA56, FA57 & FA58

	Bredd				
Utfall	3000	4000	5000	6000	7000
1000	✓	✓	✓	✓	✓
1600	✓	✓	✓	✓	✓
2000	✓	✓	✓	✓	✓
2500	✓	✓	✓	✓	✓
3000	✓	✓	✓	✓	✓
3500	×	✓	✓	✓	✓
4000	×	×	✓	✓	×

## FA52 & FA56 Rullgardinsfront


	Bredd				
Utfall	3000	4000	5000	6000	7000
1000	✓	✓	✓	✓	✓
1600	✓	✓	✓	✓	✓
2000	✓	✓	✓	✓	✓
2500	✓	✓	✓	✓	✓
3000	✓	✓	✓	✓	✓
3500	×	✓	✓	✓	✓
4000	×	×	×	×	×

## FA64

	Bredd				
Utfall	3000	4000	5000	6000	7000
2000	✓	✓	✓	✓	✓
2500	✓	✓	✓	✓	✓
3000	×	✓	✓	✓	✓
3500	×	×	✓	✓	✓
4000	×	×	✓	✓	×

## FA92 Duo

	Bredd			
Utfall	3000	4000	5000	6000
2000	✓	✓	✓	✓
3200	✓	✓	✓	✓
4000	✓	✓	✓	✓
5000	✓	✓	✓	✓
6000	✓	✓	✓	✓



BC26 BALKONGMARKIS

# Speciellt utvecklad för balkonger.

Förändra balkongen till en skuggig och trivsamt uteplats med en balkongmarkis, en kompakt fallarmsmarkis speciellt utvecklad för inbyggda balkonger. Fallarmar med justerbar fjäderspänning för optimal dukspänning. Robusta stödben möjliggör en flexibel montering utan hål i fasaden.

# BC26 Balkongmarkis


Utfall	Bredd										
	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
400	3542	3606	3806	3870	3934	4075	4139	4475	4546	4578	4649
500	3656	3723	3951	4018	4085	4243	4310	4568	4643	4778	4853
600	3759	3829	4085	4156	4226	4294	4365	4743	4821	4969	5047
700	3874	3947	4131	4205	4278	4451	4524	4929	5010	5171	5252
800	3992	4069	4270	4346	4423	4610	4687	5120	5204	5377	5462
900	4108	4188	4406	4486	4566	4766	4846	5308	5396	5581	5669
1000	4121	4204	4545	4628	4711	4927	5010	5499	5590	5789	5880
1200	4307	4397	4789	4879	4969	5214	5304	5848	5946	6169	6267
Nm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Somfy std	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125
Somfy Sunea	2058	2058	2058	2058	2058	2058	2058	2058	2058	2058	2058
Vev	636	636	636	636	636	636	636	656	656	656	656


## Tillbehör


Benställning BC26, 35 x 43 mm Ø 27 mm	1739	par
Monteringskit BC26	761	par
Tillägg vid höjd över 2780 mm	195	st

## Information

 **Max bredd**  
4000 mm

 **Max höjd benställning**  
2500 mm

 **Utfall**  
0,4 m, 0,5 m, 0,6 m, 0,7 m, 0,8 m, 0,9 m, 1,0 m & 1,2 m

 **Vindklass**  
Klass 3 (upp till 38 km/h)

## Listan avser

- Markis inklusive reglage med band. Vid motordrift välj sändare.
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Standardväv enligt lista för markisduk.



CN20 KORGMARKIS

# En flexibel korgmarkis.

En kraftig och flexibel korgmarkis för exempelvis restauranger, butiker, hotell och kontor. Det går att trycka text eller logotyp på markisen och på så vis förvandla den till en ideal reklamplats. Ett tips är att belysa markisen underifrån så att budskapet framträder även efter mörkrets inbrott.

# CN20 Korgmarkis

Utfall	Bredd										
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
600	4937	5164	5391	5618	5892	6119	6346	6573	6800	7027	7301
700	5386	5622	5859	6095	6379	6615	6851	7088	7324	7561	7844
800	5629	5870	6110	6350	6637	6878	7118	7358	7598	7839	8126
900	5873	6117	6361	6605	6896	7140	7384	7628	7872	8117	8408
1000	7176	7457	7739	8020	8348	8629	8911	9192	9473	9754	10083
1200	7814	8118	8422	8727	9078	9382	9686	9991	10295	10599	10950
1400	9565	9906	10247	10589	10977	11319	11660	12001	12343	12684	13073
1600	10729	11076	11423	11770	12164	12511	12858	13205	13552	13899	14293

Utfall	Bredd										
	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200
600	7528	7756	8030	8257	8484	8711	8938	9212	9439	9666	9893
700	8081	8317	8601	8837	9073	9310	9546	9830	10066	10303	10539
800	8366	8606	8894	9134	9374	9615	9855	10142	10382	10623	10863
900	8652	8896	9187	9431	9675	9919	10163	10455	10699	10943	11187
1000	10364	10645	10974	11255	11536	11817	12098	12427	12708	12989	13270
1200	11255	11559	11910	12215	12519	12823	13127	13479	13783	14087	14391
1400	13414	13755	14144	14485	14827	15168	15510	15898	16239	16581	16922
1600	14640	14987	15381	15728	16075	16422	16769	17163	17510	17857	18204

Utfall	Bredd			
	5400	5600	5800	6000
600	10120	10347	10574	10801
700	10775	11012	11248	11485
800	11103	11343	11584	11824
900	11431	11675	11919	12163
1000	13552	13833	14114	14395
1200	14695	15000	15304	15608
1400	17264	17605	17946	18288
1600	18551	18898	19245	19592

# CN20 Korgmarkis

## Typ A

Utfall	Bågar	c/c (mm)
600	4	305
700	4	357
800	4	408
900	4	459
1000	5	386
1200	5	463
1400	6	434
1600	6	496


## Typ B

Utfall	Bågar	c/c (mm)
600	4	230
700	4	280
800	4	340
900	4	390
1000	4	435
1200	5	380
1400	5	430
1600	6	395

## Modeller / Tillägg

Modell A, B och C1	Enligt prislista
Övriga modeller	Offert
Extra båge	+ 15%
Omklädnad av korgmarkis med spiklist	Listpris -40%
Komplett stativ med uppdragsbeslag	Listpris -30%
Ta bort gammal väv och tvätta stativ	165 m
Dekorlist	8 m

## Information













## Mellanstöd


4 bågar	754	st
5 bågar	1129	st
6 bågar	1662	st
7 bågar	2125	st

Mellanstöd rekommenderas vid höjder över 3500 mm.

## Dekorlist




# CN20 Korgmarkis




## A35

- Klassisk - liten radie
- 35 mm hörnradie
- Utfall och höjd lika
- Uppdragbar eller fast




## A75

- Klassisk - medium radie
- 75 mm hörnradie
- Utfall och höjd lika
- Uppdragbar eller fast




## A170

- Klassisk - stor radie
- 170 mm hörnradie
- Utfall och höjd lika
- Uppdragbar eller fast




## A1

- Klassisk - kombination
- Väggbågen har mindre radie än övriga bågar
- Utfall och höjd lika
- Uppdragbar eller fast




## B35

- Trappad - liten radie
- 35 mm hörnradie
- Utfall och höjd lika
- Uppdragbar eller fast




## B75

- Trappad - medium radie
- 75 mm hörnradie
- Utfall och höjd lika
- Uppdragbar eller fast




## B170

- Trappad - stor radie
- 170 mm hörnradie
- Utfall mindre än höjd
- Uppdragbar eller fast




## B1

- Trappad - kombination
- Väggbågen har mindre radie än övriga bågar
- Utfall mindre än höjd
- Uppdragbar eller fast




## C1

- Rund
- Bredd är lika med dubbla utfallet
- Uppdragbar eller fast




## C2

- Böjd
- Bredd är mer än dubbla utfallet
- Uppdragbar eller fast




## C3


- Kupol
- Vertikala bågar
- Fast



## D1



## E1



## E2



MOTOR & AUTOMATIK

# Motorisera ditt solskydd.

Att motorisera sina solskydd är inte bara bekvämt. Det är även praktiskt då det kan kopplas till sol- och vindautomatik.

# Motor och automatik

somfy®



Serie	Nm/rpm	Färg kabel	Längd kabel	Pris
Sunea 40	3/30	Vit	5 m	2058
Sunea 40	4/16	Vit	5 m	2058
Sunea 40	4/16	Svart	10 m	2058
Sunea 40	9/16	Vit	5 m	2172
Sunea 40	9/16	Svart	5 m	2172
Sunea 40	9/16	Svart	10 m	2263
Sunea 40	13/10	Vit	5 m	2287
Sunea 40	13/10	Svart	5 m	2287



## Sunea 40

Passar valsör  $\varnothing$  54

Passar för:

- Fönstermarkiser
- Screens

Serie	Nm/rpm	Färg kabel	Längd kabel	Pris
Sunea 50	20/17	Svart	3 m	2402
Sunea 50	20/17	Vit	5 m	2402
Sunea 50	25/17	Svart	3 m	2496
Sunea 50	25/17	Vit	5 m	3177
Sunea 50	30/17	Svart	3 m	2707
Sunea 50	30/17	Vit	5 m	2707
Sunea 50	35/17	Svart	3 m	2788
Sunea 50	35/17	Vit	5 m	2788
Sunea 50	40/17	Svart	3 m	2917
Sunea 50	40/17	Vit	5 m	2917
Sunea 50	50/12	Svart	3 m	3041
Sunea 50	50/12	Vit	5 m	3041



## Sunea 50

Passar valsör  $\varnothing$  70 &  $\varnothing$  78

Passar för:

- Terrassmarkiser
- Fönstermarkiser
- Screens

Serie	Nm/rpm	Färg kabel	Längd kabel	Pris
Sunea 60	55/17	Svart	3 m	3094
Sunea 60	55/17	Vit	5 m	3094
Sunea 60	70/17	Vit	5 m	3023
Sunea 60	70/17	Svart	3 m	3023
Sunea 60	85/17	Vit	5 m	3427
Sunea 60	85/17	Svart	3 m	3427
Sunea 60	100/12	Vit	5 m	3604
Sunea 60	100/12	Svart	3 m	3604
Sunea 60	120/12	Vit	5 m	3898
Sunea 60	120/12	Svart	3 m	3898



## Sunea 60

Passar valsör  $\varnothing$  85

Passar för:

- Terrassmarkiser

# Motor och automatik

somfy®



Serie	Nm/rpm	Färg kabel	Längd kabel	Pris
Sunilus 50	6/17	Vit	5 m	1890
Sunilus 50	6/17	Svart	5 m	1890
Sunilus 50	10/17	Vit	5 m	1971
Sunilus 50	10/17	Svart	5 m	1971
Sunilus 50	15/17	Vit	5 m	2137
Sunilus 50	15/17	Svart	5 m	2137
Sunilus 50	20/17	Vit	5 m	2253
Sunilus 50	20/17	Svart	5 m	2253
Sunilus 50	25/17	Vit	5 m	2348
Sunilus 50	25/17	Svart	5 m	2348
Sunilus 50	30/17	Vit	5 m	2558
Sunilus 50	30/17	Svart	5 m	2558
Sunilus 50	35/17	Vit	5 m	2641
Sunilus 50	35/17	Svart	5 m	2641
Sunilus 50	40/17	Vit	5 m	2771
Sunilus 50	40/17	Svart	5 m	2771
Sunilus 50	50/12	Vit	5 m	2852
Sunilus 50	50/12	Svart	5 m	2852



## Sunilus 50

Passar valsör  $\varnothing$  70 &  $\varnothing$  78

### Passar för:

- Terrassmarkiser
- Fönstermarkiser
- Screens

Serie	Nm/rpm	Färg kabel	Längd kabel	Pris
Sunilus 60	55/17	Svart	5 m	2946
Sunilus 60	55/17	Vit	5 m	2946
Sunilus 60	70/17	Vit	5 m	3023
Sunilus 60	70/17	Svart	5 m	3023
Sunilus 60	85/17	Vit	5 m	3279
Sunilus 60	85/17	Svart	5 m	3279
Sunilus 60	100/12	Vit	5 m	3330
Sunilus 60	120/12	Vit	5 m	3941



## Sunilus 60

Passar valsör  $\varnothing$  85

### Passar för:

- Terrassmarkiser

Serie	Nm/rpm	Färg kabel	Längd kabel	Pris
Maestria 50	6/17	Vit	5 m	2040
Maestria 50	6/17	Svart	5 m	2040
Maestria 50	6/32	Vit	5 m	2158
Maestria 50	10/17	Vit	5 m	2117
Maestria 50	10/17	Svart	5 m	2117
Maestria 50	10/32	Vit	5 m	2350
Maestria 50	15/17	Vit	5 m	2283
Maestria 50	15/17	Svart	5 m	2283
Maestria 50	15/32	Vit	5 m	2463
Maestria 50	25/17	Vit	5 m	2496
Maestria 50	25/17	Svart	5 m	2496
Maestria 50	35/17	Vit	5 m	2788
Maestria 50	35/17	Svart	5 m	2788



## Maestria 50

Passar valsör  $\varnothing$  70 &  $\varnothing$  78

### Passar för:

- Terrassmarkiser
- Fönstermarkiser
- Screens

# Motor och automatik

somfy®



Serie	Nm/rpm	Färg kabel	Längd kabel	Pris
LS 40	3/30	Svart	6,5 m	1157
LS 40	4/16	Svart	2,5 m	1125
LS 40	4/16	Vit	2,5 m	1125
LS 40	9/16	Svart	2,5 m	1184
LS 40	9/16	Vit	2,5 m	1184
LS 40	13/10	Svart	1 m	1197
LS 40	13/10	Vit	2,5 m	1100



## LS 40

Passar valsör  $\varnothing$  54

Passar för:

- Fönstermarkiser
- Screens

Serie	Nm/rpm	Färg kabel	Längd kabel	Pris
LT 50	6/17	Svart	3 m	1151
LT 50	6/32	Vit	3 m	1303
LT 50	6/17	Svart	3 m	1166
LT 50	6/32	Vit	3 m	1276
LT 50	10/17	Svart	3 m	1232
LT 50	10/17	Vit	3 m	1223
LT 50	15/17	Svart	3 m	1396
LT 50	15/32	Vit	3 m	1714
LT 50	15/17	Vit	3 m	1429
LT 50	20/17	Svart	3 m	1514
LT 50	25/17	Vit	2,5 m	1645
LT 50	25/17	Svart	3 m	1608
LT 50	30/17	Svart	3 m	1819
LT 50	35/17	Svart	3 m	1901
LT 50	40/17	Svart	3 m	2031
LT 50	40/17	Svart	3 m	2041



## LT 50

Passar valsör  $\varnothing$  70 &  $\varnothing$  78

Passar för:

- Terrassmarkiser
- Fönstermarkiser
- Screens

Serie	Nm/rpm	Färg kabel	Längd kabel	Pris
LT 60	50/12	Svart	3 m	2112
LT 60	60/12	Svart	3 m	2189
LT 60	70/17	Svart	3 m	2282
LT 60	85/17	Svart	3 m	2539
LT 60	80/12	Svart	3 m	2404
LT 60	120/12	Svart	3 m	3082
LT 60	100/12	Svart	3 m	2731



## LT 60

Passar valsör  $\varnothing$  85

Passar för:

- Terrassmarkiser

# Motor och automatik

somfy®



Serie	Nm/rpm	Färg kabel	Längd kabel	Pris
Orea 50 WT	6/17	Vit	3 m	1627
Orea 50 WT	10/17	Svart	3 m	1647
Orea 50 WT	15/17	Vit	3 m	1751
Orea 50 WT	20/17	Svart	3 m	1854
Orea 50 WT	30/17	Svart	3 m	2060
Orea 50 WT	35/17	Svart	3 m	2164
Orea 50 WT	40/17	Svart	3 m	2267
Orea 50 WT	50/12	Svart	3 m	2370



## Orea 50

Passar valsör  $\varnothing$  70 &  $\varnothing$  78

Passar för:

- Terrassmarkiser
- Fönstermarkiser
- Screens

Serie	Nm/rpm	Färg kabel	Längd kabel	Pris
Orea 60 WT	55/17	Vit	3 m	2473
Orea 60 WT	70/17	Vit	3 m	2680
Orea 60 WT	85/17	Svart	3 m	2886
Orea 60 WT	100/12	Vit	3 m	2943
Orea 60 WT	120/12	Vit	3 m	3334



## Orea 60

Passar valsör  $\varnothing$  85

Passar för:

- Terrassmarkiser

Serie	Nm/rpm	Färg kabel	Längd kabel	Pris
Maestria 50 WT	6/17	Vit	3 m	1476
Maestria 50 WT	6/17	Svart	3 m	1476
Maestria 50 WT	10/17	Vit	3 m	1650
Maestria 50 WT	10/17	Svart	3 m	1650
Maestria 50 WT	15/17	Vit	3 m	1753
Maestria 50 WT	15/17	Svart	3 m	1753
Maestria 50 WT	25/17	Vit	3 m	1997
Maestria 50 WT	35/17	Vit	3 m	2246



## Maestria 50

Passar valsör  $\varnothing$  70 &  $\varnothing$  78

Passar för:

- Terrassmarkiser
- Fönstermarkiser
- Screens

Serie	Nm/rpm	Färg kabel	Längd kabel	Pris
Altus 50 WT	10/17	Svart	3 m	1483
Altus 50 WT	30/17	Svart	3 m	1854



## Altus 50

Passar valsör  $\varnothing$  70 &  $\varnothing$  78

Passar för:

- Terrassmarkiser
- Fönstermarkiser
- Screens

# Motor och automatik

somfy®



Serie	Nm/rpm	Färg kabel	Längd kabel	Pris
Altus 40	3/30	Vit	5 m	1854
Altus 40	4/16	Svart	3 m	1854
Altus 40	4/16	Vit	5 m	1854
Altus 40	9/16	Svart	3 m	1957
Altus 40	9/16	Vit	5 m	1957
Altus 40	13/10	Svart	3 m	2060
Altus 40	13/10	Vit	5 m	2060



## Altus 40

Passar valsör  $\varnothing$  54

Passar för:

- Fönstermarkiser
- Screens

Serie	Nm/rpm	Färg kabel	Längd kabel	Pris
Altus 50	10/17	Svart	3 m	1971
Altus 50	15/17	Svart	3 m	2137
Altus 50	15/17	Vit	5 m	2137
Altus 50	20/17	Svart	3 m	2253
Altus 50	25/17	Svart	3 m	2348
Altus 50	30/17	Svart	3 m	2558
Altus 50	35/17	Svart	3 m	2641
Altus 50	40/17	Svart	3 m	2771
Altus 50	50/12	Svart	3 m	2852



## Altus 50

Passar valsör  $\varnothing$  70 &  $\varnothing$  78

Passar för:

- Terrassmarkiser
- Fönstermarkiser
- Screens

Serie	Nm/rpm	Färg kabel	Längd kabel	Pris
Altus 60	55/17	Svart	3 m	2946
Altus 60	70/17	Svart	3 m	3023
Altus 60	85/17	Svart	3 m	3279
Altus 60	120/12	Vit	5 m	3815



## Altus 60

Passar valsör  $\varnothing$  85

Passar för:

- Terrassmarkiser

# Motor och automatik

somfy®



Serie	Nm/rpm	Färg kabel	Längd kabel	Pris
Orea 50	10/17	Svart	3 m	2117
Orea 50	15/17	Vit	5 m	2283
Orea 50	20/17	Svart	3 m	2402
Orea 50	25/17	Svart	3 m	2496
Orea 50	30/17	Svart	3 m	2707
Orea 50	35/17	Svart	3 m	2788
Orea 50	40/17	Svart	3 m	2917
Orea 50	50/12	Vit	5 m	3041
Orea 50	6/17	Svart	3 m	2040



## Orea 50

Passar valsör  $\varnothing$  70 &  $\varnothing$  78

Passar för:

- Terrasmärkiser
- Fönstermärkiser
- Screens

Serie	Nm/rpm	Färg kabel	Längd kabel	Pris
Orea 60	100/12	Vit	5 m	3604
Orea 60	120/12	Vit	5 m	3898
Orea 60	55/17	Svart	3 m	3094
Orea 60	70/17	Svart	3 m	3170
Orea 60	85/17	Svart	3 m	3426



## Orea 60

Passar valsör  $\varnothing$  85

Passar för:

- Terrasmärkiser

# Motor och automatik

somfy®

RTS  
radio- och fjärrstyrt

io  
homecontrol

## Situo

Situo 1-II io Pure	368
Situo 1-II io Iron	450
Situo 1-II io Natural	450
Situo 1-II io Arctic	450
Situo 5-II io Pure	578
Situo 5-II io Iron	671
Situo 5-II io Natural	671
Situo 5-II io Arctic	671



## Situo RTS

Situo 1-II RTS Pure	335
Situo 1-II RTS Iron	409
Situo 1-II RTS Natural	445
Situo 1-II RTS Arctic	445
Situo 5-II RTS Pure	538
Situo 5-II RTS Iron	538
Situo 5-II RTS Natural	685
Situo 5-II RTS Arctic	685



## Situo variation

Situo 1-II io Variation Pure	561
Situo 1-II io Variation Iron	684



## Situo RTS variation

Situo 1 Variation RTS Pure	507
Situo 1 Variation RTS Iron	622
Situo 5 Variation RTS Pure	654
Situo 5 Variation RTS Iron	751



## Situo automatik

Situo 1-II A/M io Pure	661
Situo 5-II io Variation A/M Pure	866
Situo 5-II io Variation A/M Iron	969



## Situo RTS Soliris

Situo 1-II Soliris RTS Pure	701
Situo 5-II Soliris RTS Pure	838



# Motor och automatik



## Smoove

Smoove 1 io Origin	302
Smoove 1 io Svart	358
Smoove 1 io Pure	358
Smoove 1 io Silver	434
Smoove 1 io O/C Svart	358
Smoove 1 io O/C Pure	358

## Smoove RTS


Smoove 1 RTS Svart	358
Smoove 1 RTS Pure	358
Smoove 1 RTS Silver	434
Smoove 1 RTS Origin	302

## Smoove automatik

Smoove 1 A/M io Svart	417
Smoove 1 A/M io Pure	417
Smoove 1 A/M io Silver	424


## Smoove WT

Smoove 1 UNO io Pure	1194
Smoove 1 UNO IB Pure	757
Smoove 1 UNO IB Svart	786
Smoove 1 UNO IB Silver	786



## Smoove Ramar

Smoove ram Pure	18
Smoove ram Svart	59
Smoove ram Silver-matt	59
Smoove ram-dubbel Pure	30
Smoove ram Light-bamboo	139
Smoove ram Amber-bamboo	139
Smoove ram Cherry	139
Smoove ram Walnut	139



# Motor och automatik

## Automatik io

Eolis Wirefree io	971
Eolis io	1154
Sunis Wirefree II io	834
Thermis Wirefree io	903
Soliris io	1520
Eolis 3D Wirefree io	918

**Eolis Wirefree io**  
Vindsensor



**Sunis Wirefree II io**  
Solsensor



**Thermis Wirefree io**  
Temperatursensor



**Eolis 3D Wirefree io**  
Skakksensor



## Automatik WT

Soliris Smoove Uno Pure	1793
Soliris Sensor WT	572
Eolis Sensor WT	459
Solo 1 Comfort Kit	3029
Solo 2 Comfort Kit	4022

**Soliris Smoove Uno**  
Sol- & vindautomatik



**Soliris Sensor**  
Sol- & vindsensor



**Eolis Sensor**  
Vindsensor



**Sunis Sensor RTS**  
Solsensor



## Automatik RTS

Eolis Sensor RTS	1075
Soliris Sensor RTS	1272
Sunis Sensor RTS	1579
Eolis 3D Wirefree RTS	918

**Solo 1 Comfort Kit**  
1 st Sol- & vindautomatik



**Solo 2 Comfort Kit**  
2 st Sol- & vindautomatik



**Eolis 3D Wirefree RTS**  
Skakksensor



# Motor och automatik



## Sändare WT

Tangentströmställare, infälld	93
Tangentströmställare, utanpåliggande	93
Vridströmställare, utomhus	347
Nyckelströmställare, samma nyckelserie	443
Nyckelströmställare, unik nyckelserie	321

Tangentströmställare  
Infälld



Tangentströmställare  
Utanpåliggande



Vridströmställare  
Utomhus



Centralis UNO IB  
Motorreläenhet



Nyckelströmställare  
Samma/unik nyckelserie




## Reläboxar

Reläbox RK2, 2 motorer	589
Reläbox RK3, 3 motorer	634
Reläbox IB2, 2 motorer	998
Reläbox IB4, 4 motorer	1222

Reläbox RK2  
2 motorer



Reläbox RK3  
3 motorer



Reläbox IB2/IB4  
2 motorer & 4 motorer



Arbetsbrytare  
Utanpåliggande



## Övrigt

Arbetsbrytare	348
---------------	-----

SOMFY SMARTA HEM

# Kontroll över hela hemmet.

Ditt hus eller lägenhet har ett antal fönster med rullgardiner, screens eller terrassmarkiser, många belysningspunkter och andra elektriska apparater & pergolas. Vi hanterar allt detta manuellt, det är ju så vi alltid gjort. Men skulle det inte vara bra att kunna sköta allt från din smartphone, oavsett om du är hemma eller någon annanstans? Somfy erbjuder dig lösningen: Somfy Smarta Hem.



# Somfy Smarta Hem



## Smarta hem styrenheter

TaHoma Switch	Alla	1456
Connexoon io	io	1107
Connexoon RTS	RTS	1107
Z-Wave USB modul	Z-Wave	289

## Belysning

Mottagare belysning dimbar io	io	758
Fjärrströmbrytare On/Off Z-Wave	Z-Wave	389
Fjärrströmbrytare dimbar Z-Wave	Z-Wave	422
Z-Wave Micro Module On/Off	Z-Wave	445
LED mottagare io 4 x Vit	io	972
LED mottagare io 1 x RGB, 1 x Vit	io	1093
LED mottagare io 2 x Vit varmt/kallt	io	1093
Fjärrströmbrytare On/Off io	io	414
Izumo On/Off Lighting Receiver io	io	560
Smooove io Belysning On/Off/Dimbar	io	459

TaHoma switch  
Smarta hem system



Connexoon  
Smarta hem system



Mottagare belysning dimbar io  
Dimbar belysningsmottagare för LED



Fjärrströmbrytare Z-Wave  
On/off & Dimbar



Z-Wave Micro Module On/Off  
Infälld fjärrströmbrytare för belysning ON/OFF



Z-Wave Nano Dimmer  
Infälld fjärrströmbrytare för belysning dimbar



LED mottagare io  
Kan styras individuellt eller i grupp upp till 4 ledstrips



Fjärrströmbrytare io  
On/off



Smooove io Belysning On/Off/Dimbar  
Trådlös väggkontakt



# Somfy Smarta Hem

somfy®



## Säkerhet

Rörelsesensor io	io	585
Magnetkontakt io	io	585
Brandvarnare io	io	646
Inomhussiren io	io	685
Brandvarnare	Protect	490
Vibrationssensor IntelliTAG	Protect	369
Vibrationssensor IntelliTAG 5-pack	Protect	1529
Utomhussiren	Protect	1113
Somfy One+ Smart kamera och hemlarm	Protect	2824
Inomhussiren	Protect	892
Somfy Protect Radio Extender	Protect	748
Somfy Smart IP-kamera	Protect	1339
Utomhuskamera Vit	Protect	2298
Utomhuskamera Antracit	Protect	2298

**Brandvarnare**  
Somfy Protect rökdetektor/  
brandvarnaren



**Vibrationssensor IntelliTAG**  
Trådlös dörr- och fönster-  
sensor



**Inomhussiren**  
Skräm inbrottsjuvar med  
en siren



**Somfy Protect Radio Extender**  
Förlänger räckvidden mellan  
Protect-produkterna



**Utomhussiren**  
Trådlös utomhussiren med  
blixtljus och högt ljud



**Somfy One/One +**  
Detekterar rörelser invändigt  
i ditt hem



**Smart IP-Kamera**  
Smart inomhuskamera med  
många funktioner



**Utomhuskamera**  
Detekterar rörelser utvändigt



## Värme

Terrassvärmare io Vit 0,5 m	6555
Terrassvärmare io Antracit 0,5 m	6555
Radiatorventil io med termostat	743

**Terrassvärmare io**  
Hög energieffektivitet med  
infraröd uppvärmning



**Radiatorventil io**  
Spara energi - värm endast  
upp utvalda rum



SÖMNAD

# Ett skandinaviskt perspektiv.

Hela vårt sortiment med färger och mönster utgår från ett skandinaviskt perspektiv, allt för att passa både trender och traditioner i vår del av världen.



# Fakta sömnad

## Akrylväv

---

Akrylvävar är tillverkade av spinnfärgad akryl och fibrerna i de garner som används är spinnmunstyckesfärgade. Det gör dem extremt UV-beständiga. Genom kemiska ytbehandlingar blir vävarna vattenavstötande, smutsavvisande och står emot svampangrepp.

## Screenväv

---

Screenväv kan lättast beskrivas som en väv av nätmaterial. Utvändigt används den vanligtvis som en markis som går vertikalt med fönstret. Det unika med screenväv är att den ger nästan obegränsad sikt ut samtidigt som det är mycket svårt att se in genom väven.



## Skötselråd akryl- & screenväv

---

Du gör rent väven med en mjuk borste och en ljummen tvål-lösning. Använd inte något som helst rengöringsmedel eller någon typ av maskintvätt/högtryckstvätt, då detta kan förstöra beläggningen på väven. Väven stöter ifrån sig varje typ av vätska både vatten- och oljebaserade. Om en vätska genom tryck eller gnidning tränger in i fibrerna, räcker det att använda vanligt lösningsmedel för att avlägsna fläcken (kemiskt ren bensin eller Tricloretylen).

## Tryck & print

---

För tryck och print på markisduk, kontakta oss direkt för information och offert.

## Att tänka på vid dukbyte

---

Det markistyg som idag används är av spinnfärgad akryl. Vikten ligger på 290 - 300 g/m<sup>2</sup>, vilket innebär att ett nytt markistyg oftast är lite tyngre än det som användes förut. Detta kan medföra att ett gammalt markisstativ inte orkar spänna ut den nya markisduken utan säcker lite.

Rengöring av gamla stativ ingår ej i priserna. Därmed tas ej något ansvar om det gamla stativet smutsar ner den nya markisduken.

Reservdelar. Det har tillverkats många olika markismodeller. Det kan därför vara svårt att få fram vissa reservdelar. Detta gäller speciellt plastdetaljer som ändskydd på profilerna.

Vi tar inte ansvar för gamla markiser/komponenter som går sönder på grund av ålder eller förslitning under fackmannamässig hantering vid byte av markisduken.

# Markisduk - Vikarm

Utfall	Bredd										
	2310	2890	3490	4070	4670	5240	5840	6420	7020	7600	8200
1250	852	973	1111	1363	1481	1752	1851	2141	2221	2530	2591
1500	973	1112	1268	1556	1691	2000	2114	2445	2536	2889	2959
1750	951	1250	1426	1749	1901	2249	2377	2749	2852	3249	3327
2000	1056	1388	1584	1943	2112	2498	2639	3053	3167	3608	3695
2500	1266	1664	1899	2330	2532	2995	3165	3661	3798	4326	4431
3000	1477	1941	2215	2717	2953	3493	3691	4269	4429	5045	5167
3500	1687	2217	2530	3104	3373	3990	4217	4877	5060	5764	5903
4000	1897	2493	2846	3491	3794	4488	4742	5485	5691	6482	6639

Utfall	Bredd			
	8770	9370	9950	10550
1250	2919	2961	3308	3331
1500	3334	3382	3778	3804
1750	3748	3802	4248	4277
2000	4163	4223	4718	4751
2500	4992	5064	5658	5697
3000	5821	5905	6597	6643
3500	6650	6746	7537	7589
4000	7479	7587	8477	8536

## Tillägg/avdrag

Fast kappa	+30%	duk
Kappa större eller mindre än 160 mm	20	m
Lös kappa standard	80	m
Lös kappa större eller mindre än 160 mm	100	m

## Avkap löpmeter (vävbredd)

Standard akryl, vävbredd 1200 mm	127	lpm
PolyScreen 550, vävbredd 2500 mm	280	lpm
PolyScreen 650, vävbredd 2500 mm	298	lpm
StarScreen, vävbredd 3250 mm	431	lpm

## Tillägg vid annan väv

PolyScreen 550	+ 60%	duk
PolyScreen 650	+ 60%	duk
StarScreen	+ 60%	duk
Sandatex vattentät	+ 50%	duk

# Markisduk - Fallarm

Utfall	Bredd										
	1140	2310	2890	3490	4070	4670	5240	5840	6420	7020	7600
400	272	544	710	816	994	945	1117	1181	1365	1417	1613
500	321	642	838	963	1025	1115	1318	1394	1611	1672	1904
600	370	740	966	964	1182	1285	1519	1606	1857	1928	2195
700	419	838	956	1092	1338	1455	1721	1819	2103	2183	2485
800	468	936	1068	1219	1495	1626	1922	2032	2349	2438	2776
900	517	1034	1180	1347	1651	1796	2123	2245	2595	2693	3066
1000	566	983	1291	1475	1808	1966	2324	2457	2841	2949	3357
1100	615	1068	1403	1602	1964	2136	2525	2670	3087	3204	3648
1200	664	1153	1515	1730	2121	2306	2727	2883	3332	3459	3938
1300	713	1238	1627	1857	2277	2476	2928	3095	3578	3714	4229
1400	762	1324	1739	1985	2434	2647	3129	3308	3824	3970	4519

Utfall	Bredd
	8200
400	1653
500	1951
600	2249
700	2547
800	2844
900	3142
1000	3440
1100	3738
1200	4036
1300	4333
1400	4631

## Tillägg/avdrag

Fast kappa	+30%	duk
Kappa större eller mindre än 160 mm	20	m
Lös kappa standard	80	m
Lös kappa större eller mindre än 160 mm	100	m

## Avkap löpmeter (vävbredd)

Standard akryl, vävbredd 1200 mm	127	lpm
PolyScreen 550, vävbredd 2500 mm	280	lpm
PolyScreen 650, vävbredd 2500 mm	298	lpm
StarScreen, vävbredd 3250 mm	431	lpm

## Tillägg vid annan väv

PolyScreen 550	+ 60%	duk
PolyScreen 650	+ 60%	duk
StarScreen	+ 60%	duk
Sandatex vattentät	+ 50%	duk

# Balkongskydd

Höjd	Bredd										
	1140	2310	2890	3490	4070	4670	5240	5840	6420	7020	7600
500	234	276	357	416	501	556	645	696	789	836	934
600	234	332	429	500	602	668	775	836	948	1003	1121
700	234	388	501	584	703	780	905	975	1107	1171	1161
800	234	444	573	668	804	892	1035	1115	1122	1183	1327
900	238	504	650	756	909	1008	1169	1113	1267	1336	1498
1000	274	560	722	840	1010	1120	1152	1237	1408	1484	1664
1100	302	616	794	924	1111	1088	1267	1360	1549	1632	1830
1200	330	672	866	1008	1212	1187	1382	1484	1690	1781	1997
1300	358	728	938	1092	1165	1286	1498	1608	1830	1929	2163
1400	386	784	1010	1176	1254	1385	1613	1731	1971	2077	2329

Höjd	Bredd				
	8200	8770	9370	9950	10550
500	975	1078	1115	1222	1109
600	1171	1148	1183	1301	1331
700	1208	1340	1381	1519	1554
800	1381	1532	1579	1736	1776
900	1558	1728	1781	1958	2003
1000	1731	1920	1978	2176	2226
1100	1904	2112	2176	2393	2448
1200	2077	2304	2374	2611	2671
1300	2250	2496	2572	2828	2893
1400	2424	2688	2770	3046	3116


## Tillbehör

Clipper balkongställning, maxbredd 1550 mm	380
Öljett mässing, monterad	11
Öljett krom, monterad	11
Kapellöljett, monterad inkl. vred	32
TENAX Överdel	21
TENAX Underdel Träskruv	8
TENAX Underdel Maskin M5	9
TENAX Montageverktyg	6

Vi monterar inte TENAX då beslagen lätt kan skava hål på väv under transport. Med en 9 mm hjälpipa kan man enkelt montera dessa själv med montageverktyget.

## Beslagens placering

Vid standardfäll 30 mm så sitter beslagen ca: 16 mm c/c in från dukkant. När ni beställer beslag, ange då önskat antal beslag per sida eller ange ungefärligt c/c mått om inte specifika mått krävs. Anges inget c/c mått så monterar vi med ca 300 mm c/c runtom.

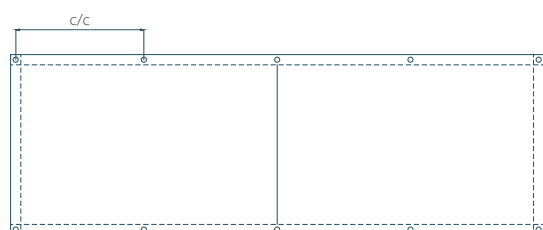

Öljett  
Mässing 8 mm



Öljett  
Krom 8 mm



Kapellöljett  
Monterad inkl. vred



Kapellvred  
8 mm



TENAX  
Överdel



TENAX  
Underdel, träskruv



TENAX  
Underdel, maskin M5




TENAX  
Montageverktyg



# EDSBYPERSIENNER AB

## SOLSKYDDSPRODUKTER



Edsby Persienner AB

Karlsvägen 10

828 32 EDSBYN

Telefon +46 (0)271 - 181 13

Epost [info@edsbypersienner.com](mailto:info@edsbypersienner.com)

[www.edsbypersienner.se](http://www.edsbypersienner.se)

2022.01.01 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel  
gällande priser och produkter.