

BESÖKSADRESS

Karlsvägen 10  
828 32 Edsbyn

TELEFON

+46 271 181 13

EPOST

info@edsbypersienner.se

# UTVÄNDIGT SOLSKYDD

Det är under den härliga terrassmarkisen det händer. Här umgås vi och äter gott. Från tidigt morgonkaffe till sena kvällar vid grillen. Markisen ger välbehövlig skugga, den skyddar också mot duggregn och sensommarens dagg. Och sist men inte minst skyddar markisen mot solen och värmen, då bidrar den även till ett behagligt inomhusklimat.

2024.04.01

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel gällande priser och produkter.



# INNEHÅLL

FAKTA MARKISER _____	04	VS24 PRISLISTA _____	28
MÄTINSTRUKTIONER _____	05	VS100 STANDARD PRISLISTA _____	29
FÖNSTERMARKISER _____	06	VS100 VAJER PRISLISTA _____	30
FÖNSTERMARKIS SMALL _____	08	DETALJERAD SPECIFIKATION _____	31
DA22 PRISLISTA _____	09	ARKITEKTUNDERLAG _____	32
DA31 PRISLISTA _____	10	<b>TERRASSMARKISER _____</b>	<b>37</b>
DA32 PRISLISTA _____	11	FA22 CLASSIC _____	39
DETALJERAD SPECIFIKATION _____	12	FA22 PRISLISTA _____	40
ARKITEKTUNDERLAG _____	13	DETALJERAD SPECIFIKATION _____	41
FÖNSTERMARKIS MEDIUM _____	14	ARKITEKTUNDERLAG _____	42
DA42 PRISLISTA _____	15	FA30 SERIEN _____	43
DETALJERAD SPECIFIKATION _____	16	FA30 PRISLISTA _____	44
ARKITEKTUNDERLAG _____	17	DETALJERAD SPECIFIKATION _____	45
FÖNSTERMARKIS LARGE _____	18	ARKITEKTUNDERLAG _____	46
DA45 PRISLISTA _____	19	FA42 CLASSIC _____	47
DA52 PRISLISTA _____	20	FA42 PRISLISTA _____	48
DETALJERAD SPECIFIKATION _____	21	DETALJERAD SPECIFIKATION _____	49
ARKITEKTUNDERLAG _____	22	ARKITEKTUNDERLAG _____	50
SCREENMARKISER _____	25	FA45 CROSSOVER _____	52
SCREEN VS24/100 _____	27	FA45 PRISLISTA _____	53
		DETALJERAD SPECIFIKATION _____	54

ARKITEKTUNDERLAG _____	55	ÖVRIGA MARKISER _____	81
<b>FA46 DUKBALK _____</b>	<b>57</b>	<b>MT100 MARKISOLETTE _____</b>	<b>83</b>
FA46 PRISLISTA _____	58	MT100 PRISLISTA _____	84
DETALJERAD SPECIFIKATION _____	59	DETALJERAD SPECIFIKATION _____	85
ARKITEKTUNDERLAG _____	60	ARKITEKTUNDERLAG _____	86
<b>FA48 HALVKASSETT _____</b>	<b>62</b>	<b>BC26 BALKONGMARKIS _____</b>	<b>90</b>
FA48 PRISLISTA _____	63	BC26 PRISLISTA _____	91
DETALJERAD SPECIFIKATION _____	64	DETALJERAD SPECIFIKATION _____	92
ARKITEKTUNDERLAG _____	65	ARKITEKTUNDERLAG _____	93
<b>FA50 SERIEN _____</b>	<b>67</b>	<b>CN20 KORGMARKIS _____</b>	<b>94</b>
FA52 PRISLISTA _____	68	CN20 PRISLISTA _____	95
FA56 PRISLISTA _____	69	DETALJERAD SPECIFIKATION _____	96
DETALJERAD SPECIFIKATION _____	70	<b>BALKONGSKYDD _____</b>	<b>97</b>
ARKITEKTUNDERLAG _____	71	BALKONGSKYDD PRISLISTA _____	98
<b>FA64 HELKASSETT _____</b>	<b>72</b>	<b>SÖMNAD _____</b>	<b>99</b>
FA64 PRISLISTA _____	73	SKÖTSELRÅD _____	101
DETALJERAD SPECIFIKATION _____	74	<b>MARKISDUK PRISLISTA _____</b>	<b>102</b>
ARKITEKTUNDERLAG _____	75	FALLARM _____	102
<b>FA92 DUO _____</b>	<b>76</b>	VIKARM _____	103
FA92 PRISLISTA _____	77		
DETALJERAD SPECIFIKATION _____	78		
ARKITEKTUNDERLAG _____	79		



# EN MARKIS HAR MÅNGA FÖRDELAR

En markis har många fördelar. Den ger ett bra skydd mot solens värme och skyddar fasaden eller en terrass vid regn. En markis skyddar också mot UV-strålning så att inte möbler på terrassen bleks. När man använder markiser för fönster så bidrar en markis till att sänka temperaturen invändigt under varma dagar

Markiser är ett populärt och praktiskt sätt att skydda dina utomhus- och inomhusområden från sol och väder. Det finns olika typer av markiser, med allt från fönstermarkiser som är en klassisk och effektiv lösning för att ta bort bländande sol och störande värme från enskilda fönster, till terrassmarkiser som är ett utmärkt sätt att förvandla din uteplats eller balkong till ett extra uterum under sommarhalvåret. Det finns även andra lösningar som exempelvis screenmarkiser, balkongmarkiser, korgmarkiser, markisoletter och balkongskydd, som alla kan ge en mängd olika fördelar.

En av de största fördelarna med markiser är att de skyddar mot solens skadliga UV-strålar. Genom att blockera solens strålar kan du minska risken för

hudcancer och andra hälsoproblem. Markiser kan också skydda dina utomhusmöbler från att blekas och försämrans i solen.

En annan fördel med markiser är att de kan skydda mot regn och vind. Genom att blockera vind kan markiser minska risken för skador på möbler eller andra föremål på din terrass eller balkong. De kan också hålla din utomhusplats torr under regniga dagar, vilket gör att du kan fortsätta njuta av den oavsett väderförhållandena.

Det finns olika typer av markiser att välja mellan, så det är viktigt att hitta en som passar dina behov och din livsstil. Oavsett om du bor i en stadslägenhet eller på landet kan markiser vara en utmärkt investering för att förbättra ditt utomhus- och inomhusliv.

# MÄTINSTRUKTIONER

## FÖNSTERMARKISER

Fönstermarkisernas bredd mäts lite olika beroende på om det är trä eller tegel-/putsfasad. Bredden bör vara ca 10 - 15 cm breda- re än nisch/karm åt vardera sida för att få tillräcklig täckning av fönstret.

### TRÄFASAD

Byggnader med träfasader mäter man vanligtvis överliggande foder, dels för utseendets skull och denna faller oftast inom ramarna för ovan nämnda mått.

### TEGELFASAD

Byggnader med tegel-/putsfasad mäter man innerkant sten, till innerkant sten i fönsteröppningen och lägger på 10 - 15 cm på vardera sida.

### ARMLÄNGD

För att få fram rätt längd på armarna mäter du underkant av foder ner till fönsterbläcket. Dela måttet på två och avrunda uppåt till närmsta tiotal.

*Exempel: Höjden är 130 cm  $130/2 = 65$*

*Armens längd blir då 70 cm.*

## TERRASSMARKISER

### BREDD

Bredden på en terrassmarkis tas genom att mäta ytan som skall täcka plus måttet för aktuellt dukavdrag. Viktigt att i samband med detta se till att tillräckligt med infästningspunkter finns inom inmätt mått.

### ARMLÄNGD

Utfallet mäts från bakre kant där markisen skall monteras och framåt. Kom ihåg att utfallet är beräknat med armarna i horisontellt läge. Detta medför att utfallet kommer minska något vid nedvinkling av armarna.

*Glöm ej att ange längd på vev om detta reglage väljs.*



# FÖNSTERMARKISER



# KLASSISK OCH EFFEKTIV LÖSNING

Fönstermarkiser är en klassisk och effektiv lösning för att ta bort bländande sol och störande värme från enskilda fönster. Med olika modeller, material och färger att välja mellan, kan du hitta en fönstermarkis som passar din heminredning och dina behov perfekt.

## FÖNSTERMARKISER

Fönstermarkiser är markisens ursprungsmodell och är fortfarande en av de mest uppskattade markiserna på marknaden idag. Dessa markiser har utformats för att effektivt ta bort bländande sol och störande värme från enskilda fönster, vilket gör dem till en populär lösning för att förbättra både komforten och energieffektiviteten i ditt hem

Fönstermarkiser finns i olika modeller, material och färger för att passa olika fönster och heminredningar. De kan monteras på utsidan eller insidan av fönstret, beroende på dina preferenser och behov.

Fördelarna med fönstermarkiser är många. De kan hjälpa till att minska solens strålning och därmed skydda dina möbler och inredning från att blekna och skadas av UV-strålar. De kan också hjälpa till att minska uppvärmningen inne i huset, vilket kan leda till lägre energikostnader och en mer hållbar livsstil. Dessutom ger fönstermarkiser en extra nivå av integritet och säkerhet genom att skydda mot insyn från grannar och förbipasserande.



# FÖNSTERMARKIS SMALL

Moderna, kompakta och stilrena markiser som passar de flesta byggnader.

Fönstermarkis Small är moderna, kompakta och stilrena markiser som passar de flesta byggnader. DA31 och DA32 är kompletterad med en elegant aluminiumkassett som skyddar markisduken mot regn och smuts.

Armkomponenter är tillverkade av pressgjutet zink och armprofiler av strängpressat aluminium. Fallarmar med justerbar spänning för optimal dukspänning.

Armarna är utrustade med plastad stålsvajer över armfästet för ökad stabilitet och bättre kvalitet. Som tillval finns Gasdämpare att sätta på armarna för att klara sig bättre vid hård vind och för att få en mjukare gång.

Invändig eller utvändig manövrering med polyesterband och som tillval kan markisen utrustas med vevreglage eller motor.

## SPECIFIKATIONER

### 1.2

MAX UTFALL (METER)

### 4.0\*

MAX BREDD (METER)

### 10.0\*\*

SERIEKOPPLING (METER)

### 1.0


VIKT FRÅN CA (KG)

### 3

VINDKLASS

\* Gäller vid motordrift, annars 3.2 m \*\* Med motor. Max 5 enheter


## STATIVFÄRG



VIT 0001




SILVER 0182




SVART 0914

\* Markisstativet med detaljer finns som standard i 3 färger: Vit 0001 (RAL9010), silver 0182 och svart 0914 (0049 för plastdetaljer). Med lite längre leveranstid och pristillägg kan man få stativet i vilken RAL-färg man vill. Detta för att matcha markisen med husets färg.

## TILLVAL



FRONTPROFIL DESIGN



GASDÄMPARE FALLARM

		BREDD (MÅTT I MM)																		
		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000			
UTFALL (MÅTT I MM)	400	2869	2994	3400	3525	3851	3978	4103	4533	4660	4786	5089	5215	5340	5793	5920	6046			
	500	3003	3132	3591	3723	4091	4220	4352	4841	4973	5102	5440	5572	5701	6222	6354	6483			
	600	3113	3247	3761	3897	4307	4441	4577	5126	5259	5395	5769	5903	6039	6624	6760	6894			
	700	3253	3394	3961	4101	4550	4690	4830	5436	5576	5716	6126	6267	6407	7053	7193	7333			
	800	3398	3542	4165	4310	4800	4945	5089	5757	5901	6046	6492	6636	6781	7491	7635	7780			
	900	3542	3691	4369	4518	5047	5196	5344	6071	6220	6371	6853	7004	7153	7924	8073	8224			
	1000	3689	3842	4579	4732	5302	5455	5608	6396	6551	6704	7221	7374	7529	8368	8523	8676			
	1200	3910	4074	4915	5077	5731	5895	6058	6959	7123	7287	7877	8041	8205	9172	9333	9497			
	NM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
REGLAGE	SOMFY STD	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398			
	SOMFY SUNEА	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388			
	VEV UTVÄNDIGT	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413			
	VEV INVÄNDIGT	3704	3704	3704	3704	3704	3704	3704	3704	3704	3704	3704	3704	3704	3704	3704	3704			
	SIDOFÖRSKJUTNING	DA22/FMS1: 164 KR/ST					VÄGGKONSOL: 96 KR/ST					NISCHKONSOL: 38 KR/ST								
SERIEKOPPLING	DIKT: 287 KR/ST				EJ DIKT: 287 KR/ST				TILLÄGG AXEL VID EJ DIKT: 21 KR/DM				BURSPRÅK: 1141 KR/ST							
MOTOR SERIEKOPPLING	2-3 MARKISER / 6 ST ARMAR (9 NM)								4-5 MARKISER / 10 ST ARMAR (13 NM)											
	STANDARD				SUNEА				STANDARD				SUNEА							
	2524 KR				4632 KR				2552 KR				4876 KR							
PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%				SANDATEX VATTENTÄT: 15%				SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT				SANDATEX STARSSCREEN: 15%				SANDATEX POLYSCREEN: 15%			

Listan avser - Markis inklusive reglage med band (vid motor, välj sändare) / Monteringskonsol vägg ingår / Standardväv enligt lista för akrylväv

BREDD (MÅTT I MM)

		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000			
UTFALL (MÅTT I MM)	400	3168	3398	3908	4137	4569	4892	5121	5657	5886	6129	6537	6766	6993	7552	7782	8011			
	500	3281	3515	4082	4318	4792	5121	5355	5952	6188	6434	6879	7114	7348	7977	8211	8447			
	600	3423	3663	4286	4526	5045	5381	5621	6275	6515	6768	7251	7491	7731	8424	8664	8904			
	700	3566	3812	4490	4735	5296	5636	5882	6598	6843	7102	7622	7869	8113	8870	9116	9361			
	800	3704	3955	4690	4941	5544	5891	6141	6921	7172	7435	7994	8245	8496	9316	9569	9820			
	900	3859	4116	4907	5164	5808	6158	6415	7255	7512	7780	8379	8634	8891	9777	10032	10289			
	1000	3997	4261	5111	5372	6056	6413	6675	7580	7841	8115	8747	9008	9271	10226	10489	10750			
	1200	4231	4505	5463	5735	6507	6877	7149	8169	8443	8727	9439	9711	9985	11069	11343	11615			
REGLAGE	NM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
	SOMFY STD	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398		
	SOMFY SUNEА	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388		
	VEV UTVÄNDIGT	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413		
	VEV INVÄNDIGT	3704	3704	3704	3704	3704	3704	3704	3704	3704	3704	3704	3704	3704	3704	3704	3704	3704		
	SIDOFÖRSKJUTNING	DA22/FMS1: 164 KR/ST					VÄGGKONSOL: 96 KR/ST					NISCHKONSOL: 38 KR/ST								
TILLVAL	SERIEKOPPLING	DIKT: 287 KR/ST				EJ DIKT: 287 KR/ST				TILLÄGG AXEL VID EJ DIKT: 21 KR/DM				BURSPRÅK: 1141 KR/ST						
	MOTOR SERIEKOPPLING	2-3 MARKISER / 6 ST ARMAR (9 NM)								4-5 MARKISER / 10 ST ARMAR (13 NM)										
		STANDARD				SUNEА				STANDARD				SUNEА						
	2524 KR				4632 KR				2552 KR				4876 KR							
PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%				SANDATEX VATTENTÄT: 15%				SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT				SANDATEX STARSSCREEN: 15%				SANDATEX POLYSCREEN: 15%			

Listan avser - Markis inklusive reglage med band (vid motor, välj sändare) / Monteringskonsol vägg ingår / Standardväv enligt lista för akrylväv

		BREDD (MÅTT I MM)																		
		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000			
UTFALL (MÅTT I MM)	400	3341	3619	4171	4448	4922	5308	5587	6165	6441	6717	7168	7446	7722	8322	8600	8876			
	500	3477	3759	4367	4650	5166	5559	5842	6479	6762	7044	7529	7812	8094	8764	9046	9329			
	600	3591	3880	4541	4830	5387	5786	6075	6770	7059	7346	7869	8156	8445	9178	9465	9754			
	700	3736	4029	4745	5038	5638	6041	6335	7089	7382	7678	8237	8530	8823	9620	9913	10206			
	800	3882	4180	4953	5251	5893	6303	6602	7418	7718	8016	8613	8912	9210	10068	10368	10668			
	900	4029	4333	5162	5466	6146	6560	6866	7741	8045	8349	8985	9288	9592	10515	10818	11124			
	1000	4180	4490	5374	5684	6405	6826	7136	8073	8383	8693	9361	9671	9981	10971	11282	11592			
	1200	4501	4822	5814	6135	6940	7372	7693	8744	9067	9388	10130	10453	10774	11891	12212	12533			
REGLAGE	NM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
	SOMFY STD	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398			
	SOMFY SUNEА	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388			
	VEV UTVÄNDIGT	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413			
	VEV INVÄNDIGT	3704	3704	3704	3704	3704	3704	3704	3704	3704	3704	3704	3704	3704	3704	3704	3704			
	SIDOFÖRSKJUTNING	DA22/FMS1: 164 KR/ST					VÄGGKONSOL: 96 KR/ST					NISCHKONSOL: 38 KR/ST								
TILLVAL	SERIEKOPPLING	DIKT: 287 KR/ST				EJ DIKT: 287 KR/ST				TILLÄGG AXEL VID EJ DIKT: 21 KR/DM				BURSPRÅK: 1141 KR/ST						
	MOTOR SERIEKOPPLING	2-3 MARKISER / 6 ST ARMAR (9 NM)								4-5 MARKISER / 10 ST ARMAR (13 NM)										
		STANDARD				SUNEА				STANDARD				SUNEА						
	2524 KR				4632 KR				2552 KR				4876 KR							
PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%				SANDATEX VATTENTÄT: 15%				SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT				SANDATEX STARSSCREEN: 15%				SANDATEX POLYSCREEN: 15%			

Listan avser - Markis inklusive reglage med band (vid motor, välj sändare) / Monteringskonsol vägg ingår / Standardväv enligt lista för akrylväv

# FÖNSTERMARKIS SMALL

## DETALJERAD SPECIFIKATION


ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Villor, radhus, kontor, butiker, skolor och sjukhus.				
DJUP	80 mm utan kassett / 115 mm med liten kassett / 135 mm med standard kassett				
HÖJD	75 mm utan kassett / 80 mm med liten kassett / 90 mm med standard kassett				
UTFALL	0.4 m, 0.5 m, 0.6 m, 0.7 m, 0.8 m, 0.9 m, 1.0 m och 1.2 m				
MAX BREDD	3.2 m (4.0 m med 54 mm rör)				
SERIEKOPPLING	Upp till 10.0 m med motor (Max 5 enheter)				
ANTAL KONSOLER (ST)	≤2400	≤4000	≤5400	≤7000	UTFALL
	2	3	4	5	400
	2	3	4	5	500
	2	3	4	5	600
	2	3	4	5	700
	2	3	4	5	800
	2	3	4	5	900
	2	3	4	5	1000
	2	3	4	5	1200
DUKAVDRAK SINGEL	80 mm / Vev: 89 mm / Motor: 81 mm				
DUKAVDRAK SERIE	Motor: 72 mm / Serie Center: 66 mm / Serie Avslut: 74 mm				

VINDKLASS	≤1000	≤2000	≤3000	≤4000	UTFALL
	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	400
	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	500
	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	600
	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	700
	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	800
	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	900
	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	1000
	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	1200

VINDKLASSER	VINDSTYRKA	VINDHASTIGHET	TRYCK
VINDKLASS 0	Ⅲ 1-3 BFT	≤19 KM/H / ≈5,3 M/S	<40 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 1	Ⅲ 4 BFT	20-28 KM/H / ≈7,7 M/S	40 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 2	Ⅲ 5 BFT	29-38 KM/H / ≈10,5 M/S	70 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 3	Ⅲ 6 BFT	39-49 KM/H / ≈13,5 M/S	100 N/M <sup>2</sup>

VIKT Från ca 1.0 kg

TILLVAL Frontprofil design och Gasdämpare

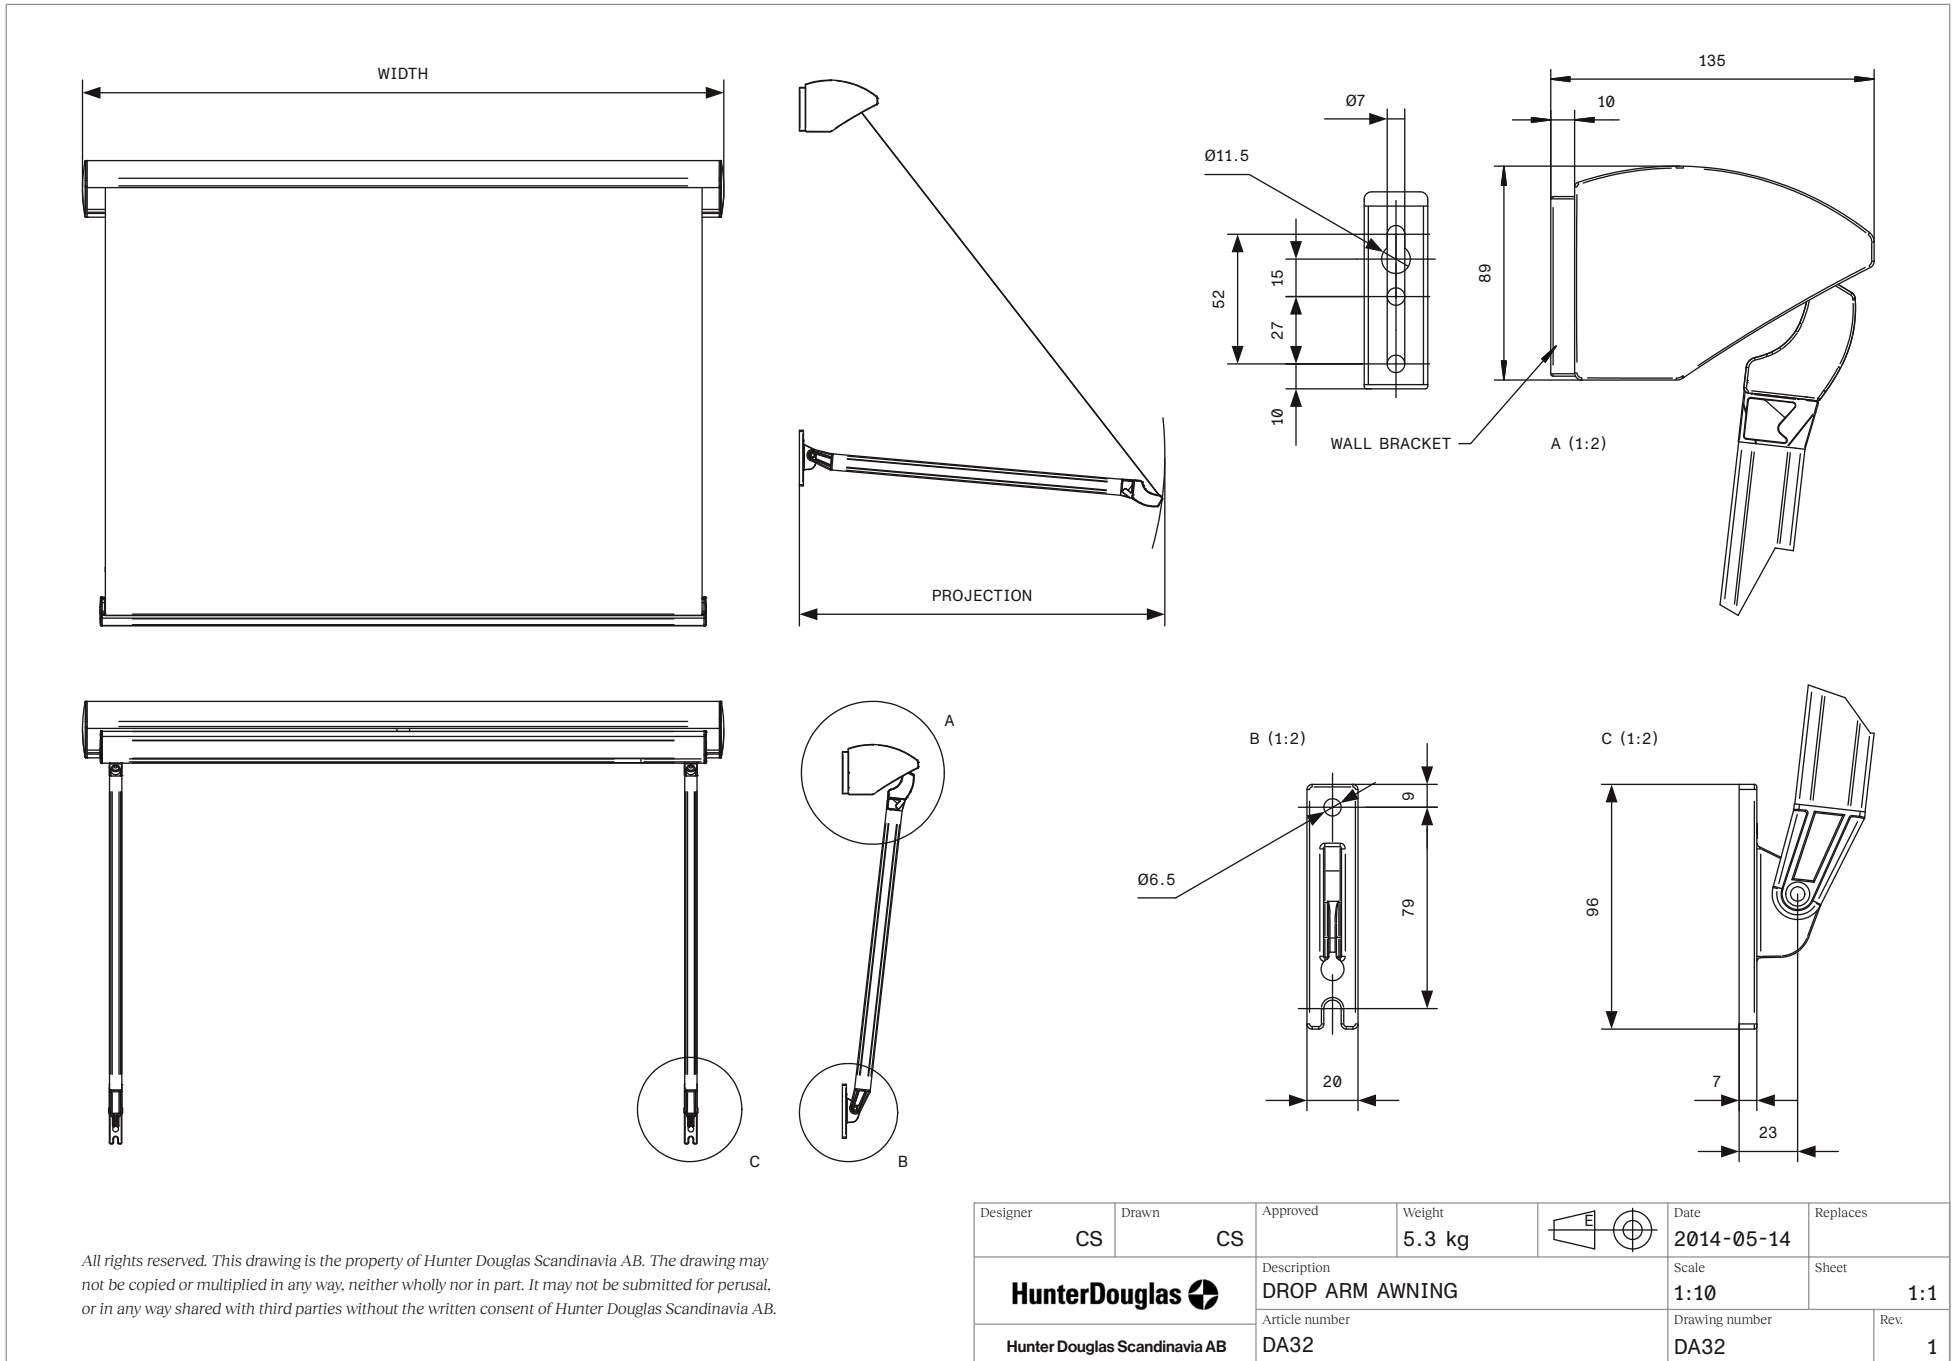

All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

# FÖNSTERMARKIS MEDIUM

En modern och stabil markis som passar de flesta byggnader.

Fönstermarkis Medium är en modern och stabil markis som passar de flesta byggnader. Dess eleganta design och stora kassett ger ett effektivt skydd mot smuts och regn, samtidigt som den är mycket stabil och tålig.

Armkomponenter är tillverkade av pressgjutet zink och armprofiler av strängpressat aluminium. Fallarmar med justerbar spänning för optimal dukspänning.

Armarna är utrustade med plastad stålsvajer över armfästet för ökad stabilitet och bättre kvalitet. Som tillval finns Gasdämpare att sätta på armarna för att klara sig bättre vid hård vind och för att få en mjukare gång.

Invändig eller utvändig manövrering med polyesterband och som tillval kan markisen utrustas med vevreglage eller motor.

## SPECIFIKATIONER

### 1.2

MAX UTFALL (METER)

### 7.0

MAX BREDD (METER)

### 20.0\*

SERIEKOPPLING (METER)

### 8.0


VIKT FRÅN CA (KG)

### 3

VINDKLASS

\* Med motor. Max 5 enheter


## STATIVFÄRG



VIT 0001




SILVER 0182




SVART 0914

\* Markisstativet med detaljer finns som standard i 3 färger: Vit 0001 (RAL9010), silver 0182 och svart 0914 (0049 för plastdetaljer). Med lite längre leveranstid och pristillägg kan man få stativet i vilken RAL-färg man vill. Detta för att matcha markisen med husets färg.

## TILLVAL



FRONTPROFIL DESIGN

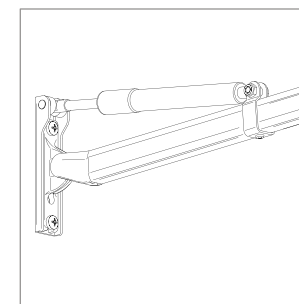

GASDÄMPARE FALLARM

BREDD (MÅTT I MM)

		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400	6600	6800	7000												
UTFALL (MÅTT I MM)	400	3428	3751	4350	4673	4996	5517	5950	6273	6898	7221	7718	8041	8364	9123	9446	9769	10240	10563	10997	11673	11996	13154	13598	13921	14244	14945	15268	15591	16012	16335	16658												
	500	3559	3887	4541	4868	5196	5757	6197	6524	7206	7535	8064	8394	8721	9548	9875	10202	10701	11029	11469	12212	12540	13704	14172	14501	14828	15602	15931	16258	16698	17026	17355												
	600	3670	4001	4709	5041	5374	5976	6420	6751	7493	7824	8392	8723	9055	9943	10276	10608	11141	11473	11917	12729	13060	14227	14722	15056	15387	16235	16569	16900	17361	17695	18026												
	700	3808	4146	4905	5242	5578	6222	6668	7006	7805	8141	8744	9082	9420	10368	10706	11044	11607	11943	12391	13271	13609	14779	15302	15640	15976	16894	17232	17570	18056	18392	18730												
	800	3950	4293	5106	5449	5789	6473	6925	7268	8126	8468	9106	9448	9790	10801	11144	11486	12081	12423	12875	13821	14163	15340	15889	16231	16571	17563	17903	18245	18753	19095	19437												
	900	4093	4439	5308	5655	6001	6721	7178	7525	8443	8789	9465	9811	10158	11231	11577	11923	12550	12897	13354	14369	14716	15897	16471	16817	17164	18228	18575	18921	19450	19797	20143												
	1000	4239	4590	5517	5867	6218	6976	7440	7790	8770	9121	9826	10177	10529	11671	12021	12372	13026	13377	13840	14924	15275	16460	17062	17412	17763	18902	19253	19603	20151	20502	20853												
	1200	4552	4911	5942	6301	6662	7506	7975	8336	9427	9788	10570	10931	11290	12557	12918	13277	13995	14354	14826	16044	16403	17597	18254	18615	18974	20256	20617	20976	21573	21932	22291												
	NM	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	25	25	25	25	25													
	REGLAGE	SOMFY STANDARD	2454	2454	2454	2454	2454	2454	2454	2454	2454	2628	2628	2628	2628	2628	2628	2628	2628	2628	2628	2628	2628	2628	2628	2628	2628	2628	3508	3508	3508	3508	3508											
SOMFY SUNEА		4030	4030	4030	4030	4030	4030	4030	4030	4030	4204	4204	4204	4204	4204	4204	4204	4204	4204	4204	4204	4204	4204	4204	4204	4204	4204	5008	5008	5008	5008	5008												
SOMFY MAESTRIA		4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4514	4514	4514	4514	4514	4514	4514	4514	4514	4514	4514	4514	4514	4514	4514	4514	5322	5322	5322	5322	5322												
VEV UTVÄNDIGT		995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995												
VEV INVÄNDIGT		2607	2607	2607	2607	2607	2607	2607	2607	2607	2607	2607	2607	2607	2607	2607	2607	2607	2607	2607	2607	2607	2607	2607	2607	2607	2607	2607	2607	2607	2607	2607												
SIDOFÖRSKJUTNING		VÄGGKONSOL: 96 KR/ST																	NISCHKONSOL: 38 KR/ST																									
SERIEKOPPLING	DIKT: 242 KR/ST							EJ DIKT: 529 KR/ST							TILLÄGG AXEL VID EJ DIKT: 47 KR/DM							TILLÄGG AXEL VID EJ DIKT: 47 KR/DM																						
MOTOR SERIEKOPPLING	2 MARKISER / 6 ST ARMAR (10 NM) MAX 9000 MM										2-3 MARKISER / 12 ST ARMAR (25 NM) MAX 13500 MM										4-5 MARKISER / 18 ST ARMAR (35 NM) MAX 20000 MM																							
	STANDARD					SUNILUS					SUNEА					STANDARD					SUNILUS					SUNEА																		
	2628 KR					4204 KR					5122 KR					3508 KR					5008 KR					5322 KR					4054 KR					5632 KR					5946 KR			
PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%							SANDATEX VATTENTÄT: 15%							SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT							SANDATEX STARSSCREEN: 15%							SANDATEX POLYSCREEN: 15%															

Listan avser - Markis inklusive reglage med band (vid motor, välj sändare) / Monteringskonsol vägg ingår / Standardväv enligt lista för akrylväv

# FÖNSTERMARKIS MEDIUM

## DETALJERAD SPECIFIKATION


ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Villor, radhus, kontor, butiker, skolor och sjukhus.				
DJUP	160 mm utan kassett				
HÖJD	110 mm utan kassett				
UTFALL	0.4 m, 0.5 m, 0.6 m, 0.7 m, 0.8 m, 0.9 m, 1.0 m och 1.2 m				
MAX BREDD	7.0 m				
SERIEKOPPLING	Upp till 20.0 m med motor (Max 5 enheter)				
ANTAL KONSOLER	2 st (3 st från 2000 mm bredd)				
ANTAL KONSOLER (ST)	≤2400	≤4000	≤5400	≤7000	UTFALL
	2	3	4	5	400
	2	3	4	5	500
	2	3	4	5	600
	2	3	4	5	700
	2	3	4	5	800
	2	3	4	5	900
	2	3	4	5	1000
	2	3	4	5	1200
DUKAVDRAK SINGEL	80 mm / Vev: 89 mm / Motor: 81 mm				
DUKAVDRAK SERIE	Motor: 72 mm / Serie Center: 66 mm / Serie Avslut: 74 mm				

VINDKLASS	≤1000	≤2000	≤3000	≤4000	≤5000	≤6000	≤7000	UTFALL
	☰	☰	☰	☰	☰	☰	☰	400
	☰	☰	☰	☰	☰	☰	☰	500
	☰	☰	☰	☰	☰	☰	☰	600
	☰	☰	☰	☰	☰	☰	☰	700
	☰	☰	☰	☰	☰	☰	☰	800
	☰	☰	☰	☰	☰	☰	☰	900
	☰	☰	☰	☰	☰	☰	☰	1000
	☰	☰	☰	☰	☰	☰	☰	1200

VINDKLASSER	VINDSTYRKA	VINDHASTIGHET	TRYCK
VINDKLASS 0	☰ 1-3 BFT	≤19 KM/H / ≈5,3 M/S	<40 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 1	☰ 4 BFT	20-28 KM/H / ≈7,7 M/S	40 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 2	☰ 5 BFT	29-38 KM/H / ≈10,5 M/S	70 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 3	☰ 6 BFT	39-49 KM/H / ≈13,5 M/S	100 N/M <sup>2</sup>

VIKT Från ca 2.0 kg

TILLVAL Frontprofil design och Gasdämpare

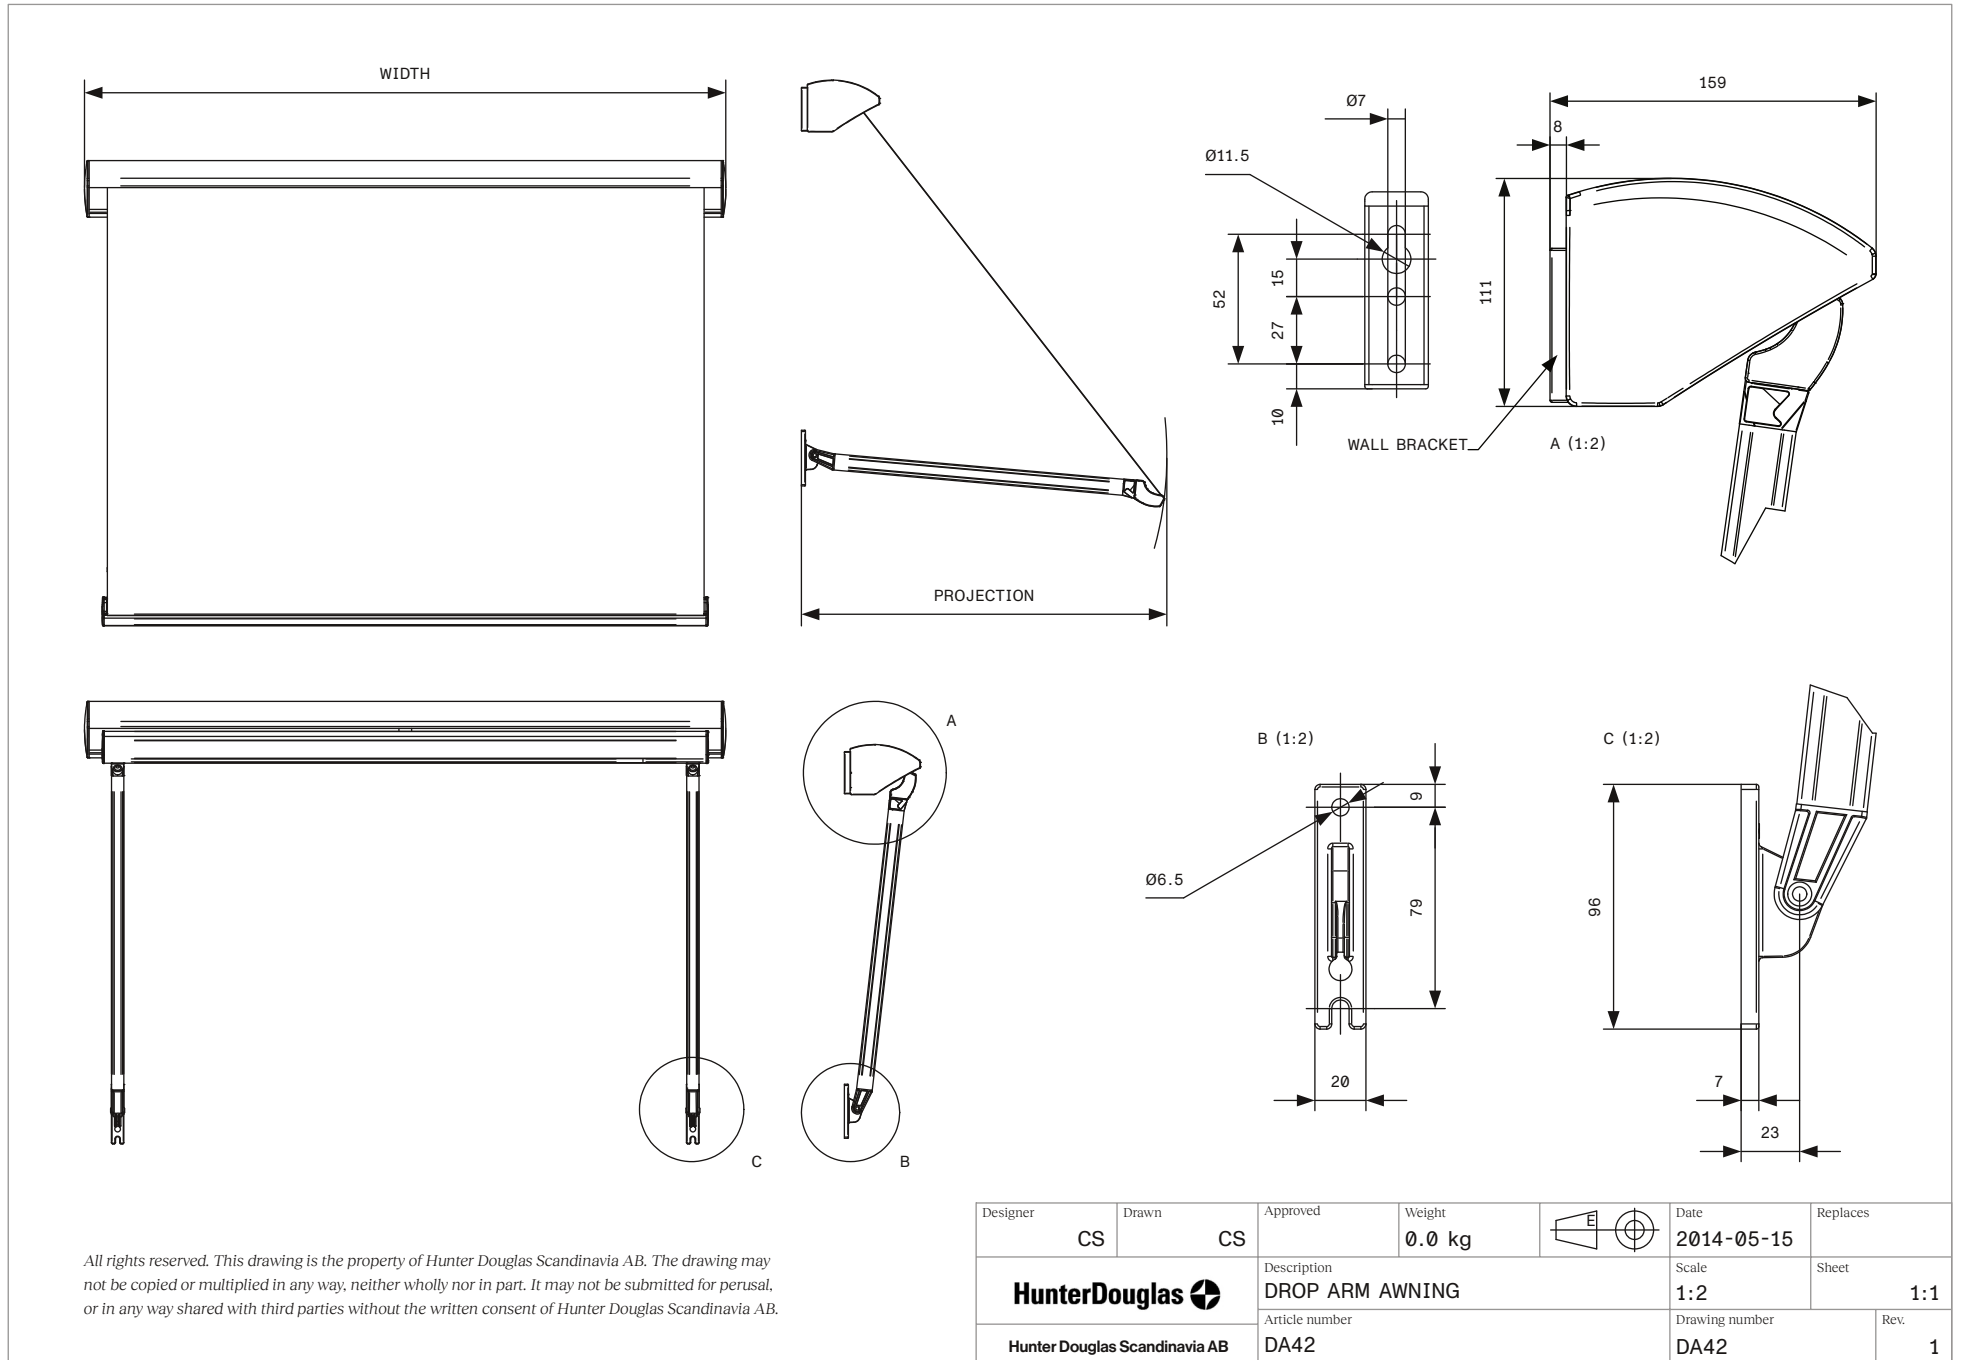

All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight 0.0 kg		Date 2014-05-15	Replaces
<b>HunterDouglas</b>		Description <b>DROP ARM AWNING</b>			Scale 1:2	Sheet <b>1:1</b>
Hunter Douglas Scandinavia AB		Article number DA42			Drawing number DA42	Rev. <b>1</b>

# FÖNSTERMARKIS LARGE

Stabil och kraftig markis särskilt lämpad för byggnader med större fönsterpartier.

Fönstermarkis Large är en stabil och kraftig markis särskilt lämpad för byggnader med större fönsterpartier, till exempel butiker, kontor, skolor och sjukhus. DA45 och FML1 är utrustad med kassett, DA52 med takprofil som tillval, som ger ett effektivt skydd mot smuts och regn..

Armkomponenter är tillverkade av pressgjutet zink och armprofiler av strängpressat aluminium. Fallarmar med

justerbar spänning för optimal dukspänning.

Armarna är utrustade med plastad stålvaajer över armfästet för ökad stabilitet och bättre kvalitet. Som tillval finns Gasdämpare att sätta på armarna för att klara sig bättre vid hård vind och för att få en mjukare gång.

Invändig eller utvändig manövrering med polyesterband och som tillval kan markisen utrustas med vevreglage eller motor.

## SPECIFIKATIONER

1.4

MAX UTFALL (METER)

7.0

MAX BREDD (METER)

20.0\*

SERIEKOPPLING (METER)

8.0


VIKT FRÅN CA (KG)

3

VINDKLASS

\* Med motor. Max 5 enheter


## STATIVFÄRG



VIT 0001




SILVER 0182




SVART 0914

\* Markisstativet med detaljer finns som standard i 3 färger: Vit 0001 (RAL9010), silver 0182 och svart 0914 (0049 för plastdetaljer). Med lite längre leveranstid och pristillägg kan man få stativet i vilken RAL-färg man vill. Detta för att matcha markisen med husets färg.

## TILLVAL

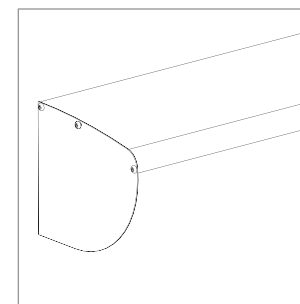

FRONTPROFIL DESIGN



GASDÄMPARE FALLARM

BREDD (MÅTT I MM)

		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400	6600	6800	7000
UTFALL (MÅTT I MM)	600	4450	4822	5578	5950	6320	6974	7344	7716	8506	8878	9495	9866	10236	11065	11435	11806	12512	12884	13254	14116	14488	15740	16286	16656	17028	17927	18420	18791	19304	19673	20045
	700	4605	4983	5797	6173	6549	7246	7622	8001	8853	9229	9888	10264	10640	11532	11911	12287	13026	13405	13781	14716	15092	16350	16926	17302	17680	18651	19151	19529	20069	20447	20823
	800	4934	5317	6188	6573	6955	7695	8077	8462	9378	9760	10455	10840	11222	12178	12563	12946	13721	14104	14486	15491	15874	17136	17744	18126	18509	19556	20062	20445	21010	21392	21775
	900	5100	5489	6418	6806	7195	7975	8364	8753	9730	10119	10857	11246	11634	12656	13045	13434	14246	14635	15024	16099	16488	17757	18392	18781	19170	20294	20806	21195	21783	22172	22561
	1000	5257	5653	6641	7036	7431	8254	8649	9044	10085	10481	11250	11645	12040	13135	13530	13925	14765	15160	15555	16703	17098	18373	19038	19433	19826	21029	21545	21941	22553	22948	23341
	1100	5419	5820	6864	7265	7665	8536	8938	9337	10438	10840	11649	12051	12453	13613	14012	14414	15289	15691	16091	17306	17708	18989	19686	20086	20487	21762	22285	22687	23324	23726	24127
	1200	5584	5990	7091	7497	7905	8817	9225	9631	10793	11199	12051	12457	12865	14091	14497	14903	15812	16220	16626	17914	18320	19607	20334	20740	21148	22500	23029	23435	24100	24505	24914
	1300	5776	6188	7346	7758	8171	9129	9541	9956	11180	11592	12482	12895	13309	14599	15011	15423	16371	16783	17196	18551	18966	20258	21014	21426	21839	23267	23802	24214	24903	25315	25727
	1400	5897	6316	7529	7948	8366	9365	9784	10202	11490	11909	12837	13256	13674	15032	15451	15870	16849	17268	17686	19114	19533	20834	21618	22036	22455	23957	24499	24918	25632	26050	26469
	NM	10	10	10	10	10	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
SOMFY STD	2628	2628	2628	2628	2628	2628	3508	3508	3508	3508	3508	3508	3508	3508	3508	3508	3508	3508	3508	3508	3508	3508	3508	3508	3508	3508	3508	3508	3508	3508	3508	
SOMFY SUNILUS	4204	4204	4204	4204	4204	4204	5008	5008	5008	5008	5008	5008	5008	5008	5008	5008	5008	5008	5008	5008	5008	5008	5008	5008	5008	5008	5008	5008	5008	5008	5008	
SOMFY SUNEА	4514	4514	4514	4514	4514	4514	5322	5322	5322	5322	5322	5322	5322	5322	5322	5322	5322	5322	5322	5322	5322	5322	5322	5322	5322	5322	5322	5322	5322	5322	5322	
VEV UTVÄNDIGT	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	
SIDOFÖRSKJUTNING	VÄGGKONSOL: 96 KR/ST																NISCHKONSOL: 38 KR/ST															
SERIEKOPPLING	DIKT: 242 KR/ST						EJ DIKT: 529 KR/ST						TILLÄGG AXEL VID EJ DIKT: 47 KR/DM						TILLÄGG AXEL VID EJ DIKT: 47 KR/DM													
MOTOR SERIEKOPPLING	2 ST ARMAR (20 NM) MAX 7000 MM						6 ST ARMAR (40 NM) MAX 10000 MM						8 ST ARMAR (70 NM) MAX 14000 MM						12 ST ARMAR (120 NM) MAX 20000 MM													
	STANDARD	SUNILUS	SUNEА	STANDARD	SUNILUS	SUNEА	STANDARD	SUNILUS	SUNEА	STANDARD	SUNILUS	SUNEА	STANDARD	SUNILUS	SUNEА	STANDARD	SUNILUS	SUNEА														
	3228 KR	4806 KR	5122 KR	4332 KR	5908 KR	6222 KR	4866 KR	6446 KR	6446 KR	5414 KR	6992 KR	7308 KR																				
PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%						SANDATEX VATTENTÄT: 15%						SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT						SANDATEX STARSSCREEN: 15%						SANDATEX POLYSCREEN: 15%							

Listan avser - Markis inklusive reglage med band (vid motor, välj sändare) / Monteringskonsol vägg ingår / Standardväv enligt lista för akrylväv

BREDD (MÅTT I MM)

		2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000	
UTFALL (MÅTT I MM)	600	5614	5810	6447	6643	6838	7302	7497	8171	8366	8795	8991	9186	9896	10092	10485	10680	11424	11620	11815	12174	12370	
	700	5869	6067	6766	6966	7163	7669	7867	8606	8806	9269	9467	9667	10446	10646	11069	11267	12085	12285	12484	12871	13071	
	800	6309	6511	7274	7478	7680	8222	8426	9229	9431	9932	10134	10336	11186	11388	11841	12042	12937	13139	13343	13753	13955	
	900	6573	6779	7603	7807	8013	8596	8802	9673	9879	10413	10619	10825	11747	11953	12436	12642	13613	13819	14023	14461	14665	
	1000	6832	7040	7931	8141	8349	8965	9176	10117	10325	10891	11101	11309	12306	12514	13026	13235	14284	14493	14703	15160	15370	
	1100	7095	7308	8256	8468	8681	9339	9552	10561	10774	11373	11586	11800	12863	13075	13619	13832	14954	15166	15379	15865	16078	
	1200	7359	7576	8583	8800	9016	9716	9932	11005	11222	11855	12072	12289	13421	13638	14212	14429	15627	15844	16061	16573	16788	
	1300	7622	7841	8914	9133	9354	10092	10313	11450	11671	12342	12561	12780	13985	14206	14807	15028	16303	16522	16743	17278	17497	
	1400	7869	8092	9227	9450	9673	10451	10674	11879	12102	12807	13031	13254	14529	14752	15385	15608	16958	17183	17406	17969	18192	
	REGLAGE	NM	10	10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
SOMFY STD		2628	2628	3878	3878	3878	3878	3878	3878	3878	3878	3878	3878	3878	3878	3878	3878	3878	3878	3878	3878	3878	
SOMFY SUNILUS		4204	4204	5454	5454	5454	5454	5454	5454	5454	5454	5454	5454	5454	5454	5454	5454	5454	5454	5454	5454	5454	
SOMFY SUNEА		4514	4514	5772	5772	5772	5772	5772	5772	5772	5772	5772	5772	5772	5772	5772	5772	5772	5772	5772	5772	5772	
VEV UTVÄNDIGT		995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995
SERIEKOPPLING		DIKT: 0 KR/ST										EJ DIKT: 329 KR/ST											
TILLVAL	MOTOR SERIEKOPPLING	4 ST ARMAR (30 NM) MAX 7000 MM			6 ST ARMAR (50 NM) MAX 14000 MM			9 ST ARMAR (70 NM) MAX 14000 MM			12 ST ARMAR (100 NM) MAX 21000 MM			15 ST ARMAR (120 NM) MAX 25000 MM									
		STANDARD	SUNILUS	SUNEА	STANDARD	SUNILUS	SUNEА	STANDARD	SUNILUS	SUNEА	STANDARD	SUNILUS	SUNEА	STANDARD	SUNILUS	SUNEА							
	3878 KR	5454 KR	5772 KR	4504 KR	6082 KR	6446 KR	4866 KR	6446 KR	6446 KR	5824 KR	7102 KR	7686 KR	6572 KR	8404 KR	8312 KR								
PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%			SANDATEX VATTENTÄT: 15%			SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT			SANDATEX STARSCREEN: 15%			SANDATEX POLYSCREEN: 15%										








Listan avser - Markis inklusive reglage med band (vid motor, välj sändare) / Monteringskonsol vägg ingår / Standardväv enligt lista för akrylväv

# FÖNSTERMARKIS LARGE

## DETALJERAD SPECIFIKATION








ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	Villor, radhus, kontor, butiker, skolor och sjukhus.				
DJUP	160 mm med kassett / 190 mm med tak-/väggkonsol / 192 mm med väggkonsol / 215 mm med tak-/ väggkonsol och takprofil / 215 mm med väggkonsol och takprofil.				
HÖJD	110 mm med kassett / 123 mm med tak-/väggkonsol / 150 mm med väggkonsol / 164 mm med tak-/ väggkonsol och takprofil / 166 mm med vägg och takprofil				
UTFALL	0.6 m, 0.7 m, 0.8 m, 0.9 m, 1.0 m, 1.1 m, 1.2 m, 1.3 m och 1.4 m				
MAX BREDD	7.0 m per enhet				
SERIEKOPPLING	Upp till 25.0 m med motor (Max 5 enheter)				
ANTAL KONSOLER (ST)	≤2400/3000*	≤4000/4500*	≤5400/6000*	≤7000/*	UTFALL
	2/3*	3/4*	4/5*	5/6*	600
	2/3*	3/4*	4/5*	5/6*	700
	2/3*	3/4*	4/5*	5/6*	800
	2/3*	3/4*	4/5*	5/6*	900
	2/3*	3/4*	4/5*	5/6*	1000
	2/3*	3/4*	4/5*	5/6*	1100
	2/3*	3/4*	4/5*	5/6*	1200
	2/3*	3/4*	4/5*	5/6*	1300
* DA52	2/3*	3/4*	4/5*	5/6*	1400
DUKAVDRAG	Vev: 115 mm / Motor: 105 mm				
DUKAVDRAG DA52	Motor: 130 mm / Vev: (723604): 160 mm / Vev (723605): 146 mm Vev (723608): 140 mm				

DUKAVDRAG SERIE	Vev: 115 mm / Motor: 105 mm / Center: 89 mm / Avslut: 89 mm							
DUKAVDRAG DA52 SERIE	Motor: 115 mm (85 mm valsör: 130 mm) Vev (723604): 145 mm (85 mm valsör: 160 mm) Vev (723605): 131 mm (85 mm valsör: 146 mm) Vev (723608): 125 mm (85 mm valsör: 140 mm) Center: 60 mm (85 mm valsör: 90 mm) Avslut: 85 mm (85 mm valsör: 105 mm)							
VINDKLASS	≤1000	≤2000	≤3000	≤4000	≤5000	≤6000	≤7000	UTFALL
								400
								500
								600
								700
								800
								900
								1000
								1200
VINDKLASSER	VINDSTYRKA		VINDHASTIGHET		TRYCK			
VINDKLASS 0		1-3 BFT	≤19 KM/H / ≈5,3 M/S		<40 N/M <sup>2</sup>			
VINDKLASS 1		4 BFT	20-28 KM/H / ≈7,7 M/S		40 N/M <sup>2</sup>			
VINDKLASS 2		5 BFT	29-38 KM/H / ≈10,5 M/S		70 N/M <sup>2</sup>			
VINDKLASS 3		6 BFT	39-49 KM/H / ≈13,5 M/S		100 N/M <sup>2</sup>			
VIKT	Från ca 2.0 kg							
TILLVAL	Frontprofil design och Gasdämpare							

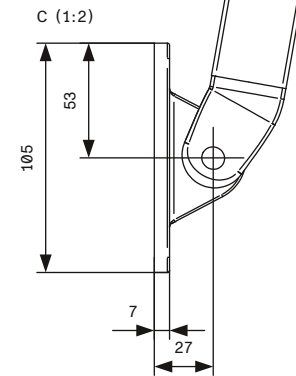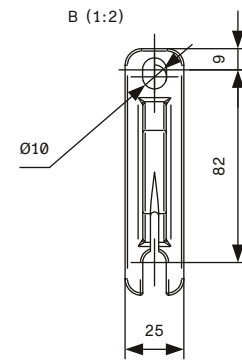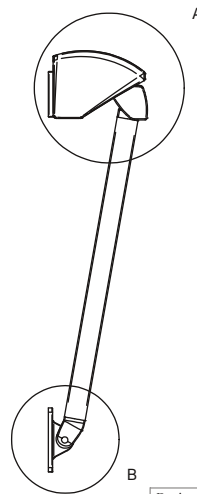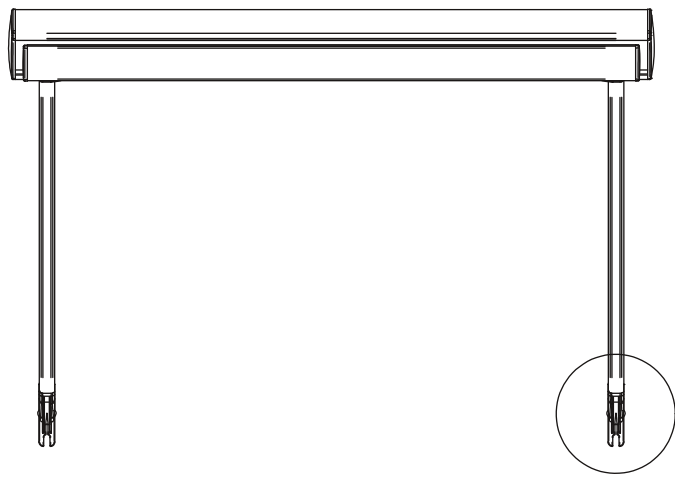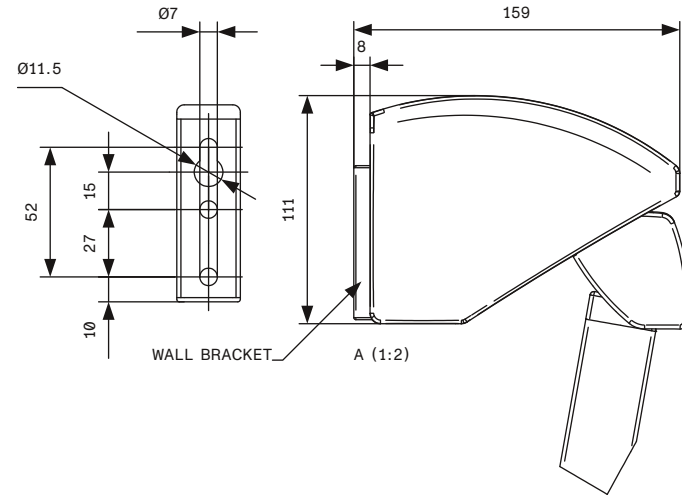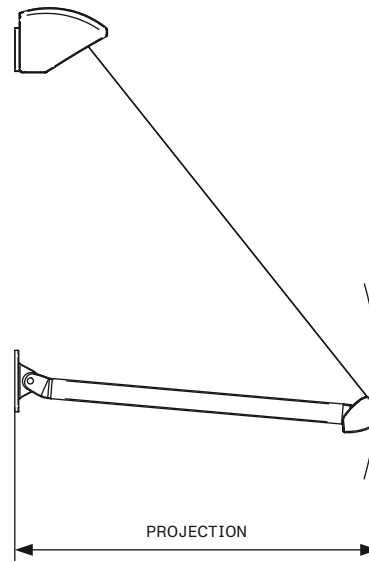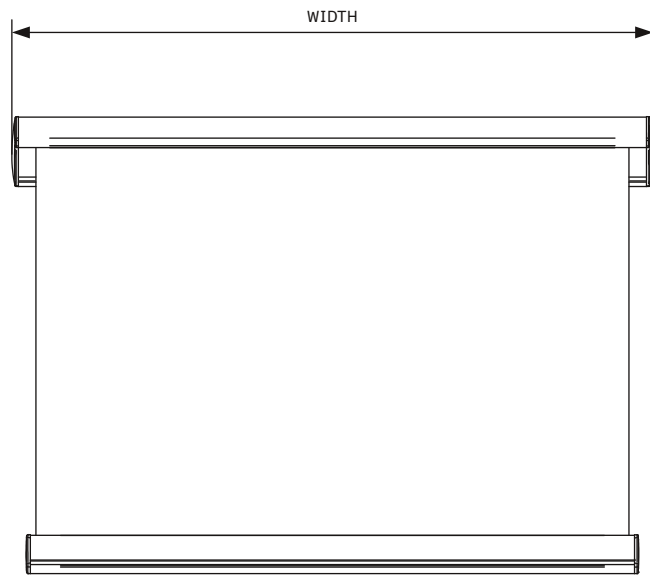




All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight 0.0 kg		Date 2014-05-16	Replaces
<b>HunterDouglas</b> 		Description DROP ARM AWNING			Scale 1:10	Sheet 1:1
Hunter Douglas Scandinavia AB		Article number DA45			Drawing number DA45	Rev. 1

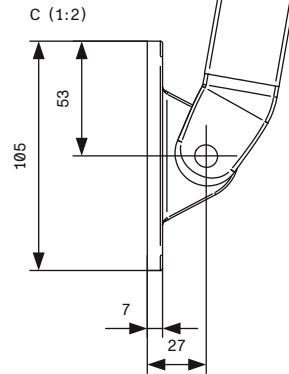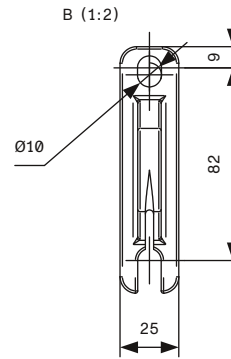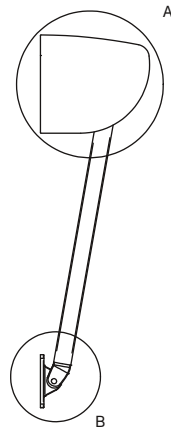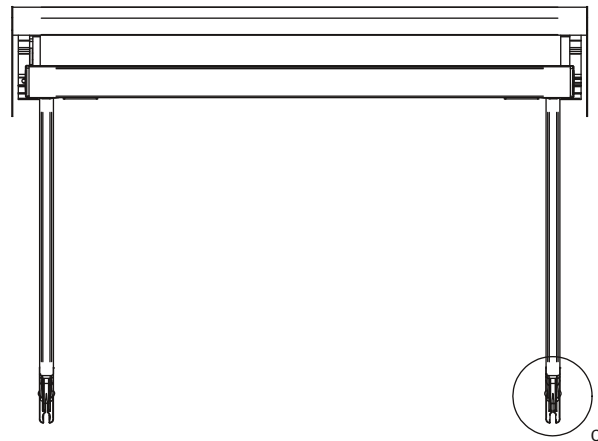
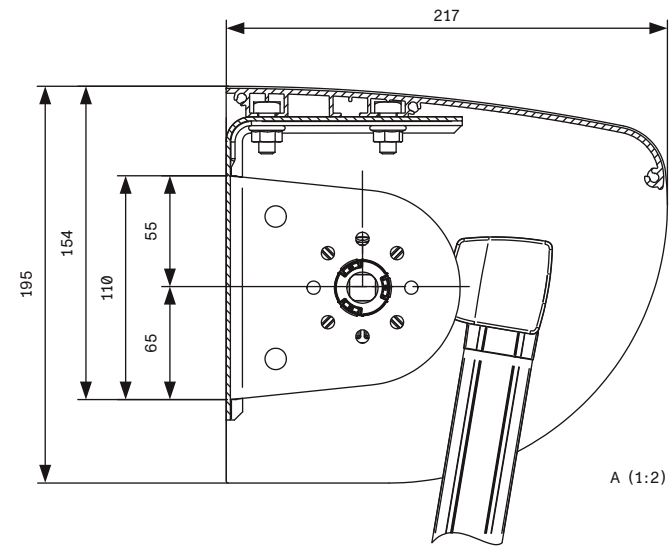
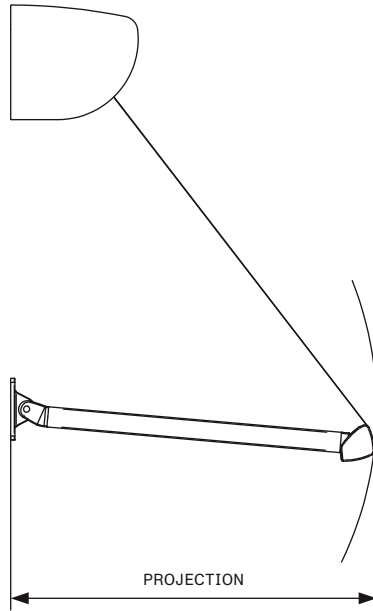
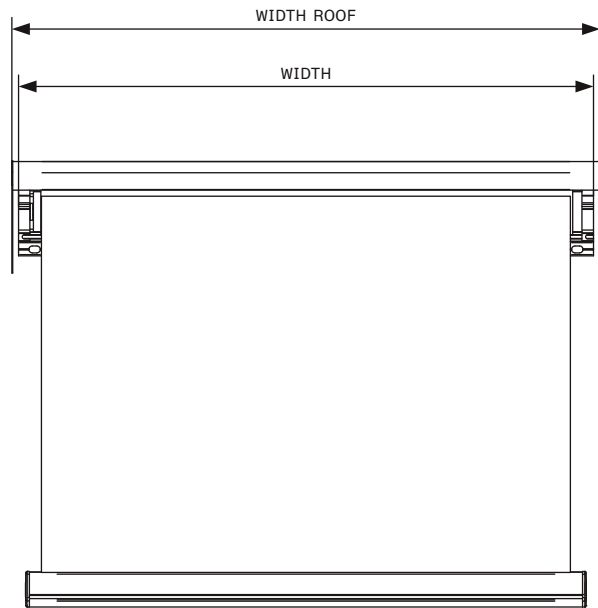


All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight 2.0 kg		Date 2023-04-27	Replaces
<b>HunterDouglas</b>		Description DROP ARM AWNING			Scale 1:10	Sheet 1:2
Hunter Douglas Scandinavia AB		Article number DA52 W 71.2910 BRACKET			Drawing number DA50	Rev. 1

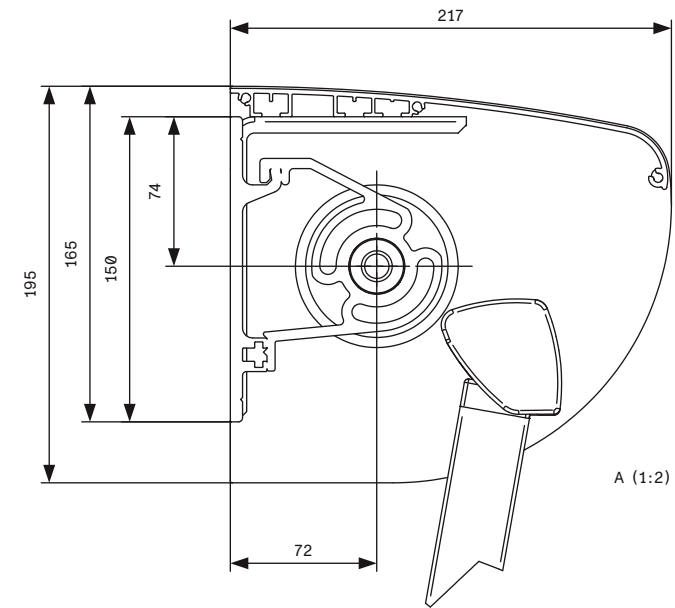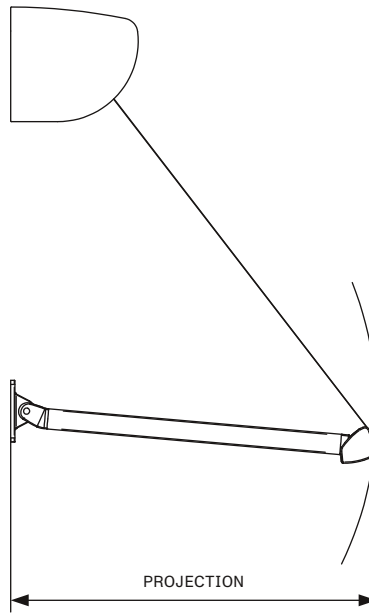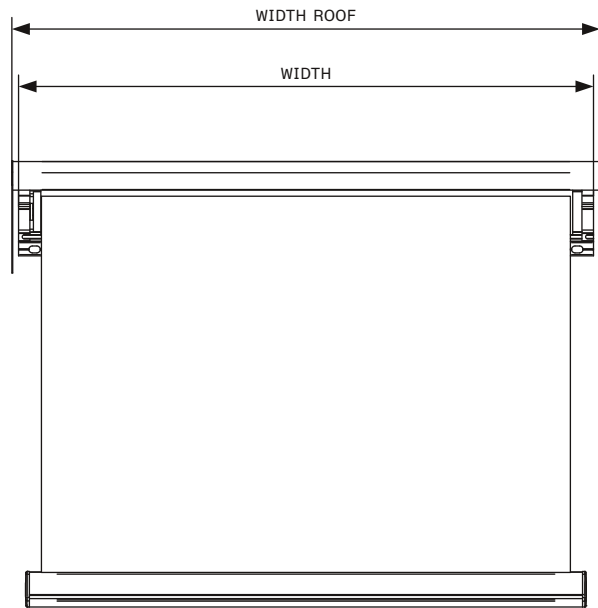

A (1:2)

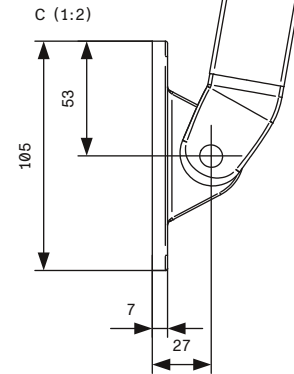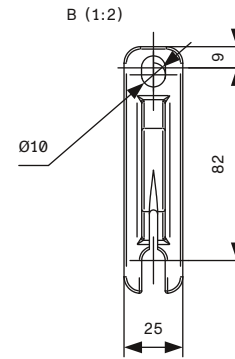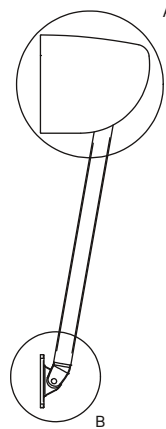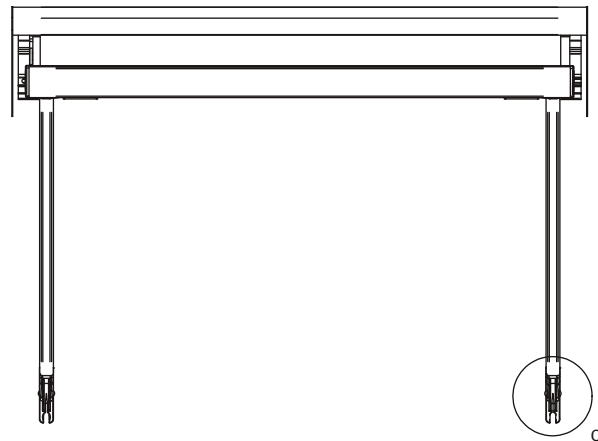

All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight 2.0 kg		Date 2023-04-27	Replaces
<b>HunterDouglas</b>		Description DROP ARM AWNING			Scale 1:10	Sheet 2:2
Hunter Douglas Scandinavia AB		Article number DA52 W 71.2902/71.5202 BRACKET			Drawing number DA50	Rev. 1

# SCREENMARKISER



# STILREN OCH EFFEKTIV LÖSNING

Screenmarkiser är en stilren och effektiv lösning för att skapa en sval och skyddande inomhusmiljö. De ger en utmärkt filtrering av ljus och skyddar från skadliga UV-strålar, samtidigt som de minskar värmeförlusten och sparar energi.

## SCREENMARKISER

Screenmarkiser är ett utmärkt val för den som vill ha både en minimalistisk design och en sikt ut, samtidigt som man vill ha skydd från solens skadliga strålar. Dessa markiser filtrerar ljuset och tar bort mellan 80 till 90 procent av strålningsvärmens, vilket skapar en behaglig och sval miljö inomhus

En av de mest populära funktionerna hos screenmarkiser är att de tillåter naturligt ljus att komma in, samtidigt som de blockerar ut det skadliga UV-ljuset. Detta gör att man kan njuta av det naturliga ljuset samtidigt som man skyddar sig själv och sin inredning från skador orsakade av UV-strålning.

Screenmarkiser är också utmärkta på att minska värmeförlusten under kallare månader. Genom att installera en screenmarkis på utsidan av fönstret skapas en isolerande barriär som håller värmen inne, vilket minskar energikostnaderna och skapar en mer bekväm inomhusmiljö.

Tack vare sin minimalistiska design kan screenmarkiser anpassas till nästan vilken arkitektonisk stil som helst och passar därför bra för både moderna och klassiska byggnader. De finns i olika färger, mönster och material så att man kan välja den som passar bäst för ens hem och stil.



# SCREEN VS24/100

Särskilt lämpade för situationer där du önskar ett kontrollerat inflöde av naturligt ljus.

VS24/100 Screen system innehåller flera varianter, alla designade för att användas i både privata och offentliga miljöer. Produkterna är särskilt lämpade för situationer där du önskar ett kontrollerat inflöde av naturligt ljus, samtidigt som du vill bibehålla den visuella kontakten med utsidan.

En Screen reflekterar även bort värme och hindrar irriterande bländning.

Tack vare systemets stora bredd kan du välja precis den produkt som passar bäst till din befintliga eller nya byggnad. Alla modellerna i produktserien är vindklass- testade och CE-märkta.

VS100 manövreras med motor eller invändigt/utvändigt band. Motorn kan kompletteras med automatiska styrningar, t ex fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

## SPECIFIKATIONER

### 1.4

MAX UTFALL (METER)

### 7.0

MAX BREDD (METER)

### 20.0\*

SERIEKOPPLING (METER)

### 8.0


VIKT FRÅN CA (KG)

### 3

VINDKLASS

\* Med motor. Max 5 enheter


## STATIVFÄRG



VIT 0001




SILVER 0182




SVART 0914

\* Markisstativet med detaljer finns som standard i 3 färger: Vit 0001 (RAL9010), silver 0182 och svart 0914 (0049 för plastdetaljer). Med lite längre leveranstid och pristillägg kan man få stativet i vilken RAL-färg man vill. Detta för att matcha markisen med husets färg.

## TILLVAL

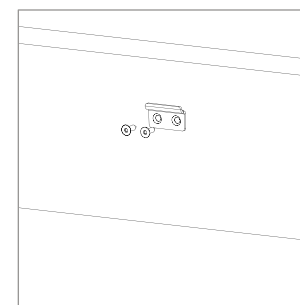

KASSETSTÖD



AVSTÅNDSHÅLLARE

BREDD (MÅTT I MM)

		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000			
UTFALL (MÅTT I MM)	600	4203	4424	5026	5247	5468	5965	6186	6407	7042	7263	7484	7325	7871	8109	8696	8936			
	700	4303	4524	5177	5400	5623	6158	6381	6604	7295	7518	7741	7533	8079	8322	8955	9197			
	800	4397	4622	5327	5553	5778	6349	6575	6798	6894	7119	7344	7741	8290	8534	9214	9458			
	900	4492	4718	5476	5704	5929	6543	6768	6996	7076	7304	7529	7950	8500	8744	9473	9720			
	1000	4588	4815	5627	5854	6084	6099	6328	6556	7259	7489	7716	8158	8708	8957	9733	9979			
REGLAGE	NM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
	SOMFY STD	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398			
	SOMFY SUNEА	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388			
	VEV UTVÄNDIGT	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413	1413			
TILLVAL	SIDOFÖRSKJUTNING	DA22/FMS1: 164 KR/ST									NISCHKONSOL: 38 KR/ST									
	SERIEKOPPLING	EJ DIKT: 287 KR/ST				EJ DIKT: 287 KR/ST				TILLÄGG AXEL VID EJ DIKT: 21 KR/DM				BURSPRÅK: 1141 KR/ST						
	MOTOR SERIEKOPPLING	2-3 MARKISER / 6 ST ARMAR (9 NM)									4-5 MARKISER / 10 ST ARMAR (13 NM)									
		STANDARD				SUNEА				STANDARD				SUNEА						
		2524 KR				4632 KR				2552 KR				4876 KR						
PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%				SANDATEX VATTENTÄT: 15%				SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT				SANDATEX STARSSCREEN: 15%				SANDATEX POLYSCREEN: 15%			

Listan avser - Screen inklusive reglage med band (vid motor, välj sändare) / Screen exklusiv avståndshållare / Polyscreen eller Starscreen

		BREDD (MÅTT I MM)												
		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
HÖJD (MÅTT I MM)	1000	5140	5882	6622	7363	8105	8844	9586	10328	11067	11809	12550	13290	14031
	1250	5466	6248	7032	7816	8598	9382	10166	10948	11732	12516	13298	14082	14866
	1500	5789	6615	7442	8266	9093	9920	10744	11571	12397	13222	14048	14875	15700
	1750	6114	6983	7850	8719	9588	10455	11324	12193	13060	13929	14799	15666	16535
	2000	6439	7348	8260	9172	10081	10993	11904	12814	13725	14637	15546	16458	17370
	2250	6762	7716	8670	9622	10576	11530	12482	13436	14391	15343	16297	17251	18205
	2500	7087	8084	9078	10075	11071	12066	13062	14059	15056	16050	17047	18043	19038
	2750	7412	8449	9488	10527	11564	12603	13643	14682	15719	16758	17797	18834	19873
	3000	7735	8817	9898	10978	12059	13141	14223	15302	16384	X	X	X	X
	3250	8060	9184	10306	11430	12555	13679	14801	15925	X	X	X	X	X
3500	8385	9552	10716	11883	13050	14214	15381	X	X	X	X	X	X	
REGLAGE	NM	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	SOMFY STD	3148	3148	3148	3148	3148	3148	3148	3148	3148	3148	3148	3148	3148
	SOMFY MAESTRIA	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350
TILLVAL	SERIEKOPPLING	EJ DIKT: 578 KR/ST				EJ DIKT: 298 KR/ST				TILLÄGG AXEL VID EJ DIKT: 47 KR/DM				
	MOTOR SERIEKOPPLING	2 ST SCREENS, BREDD <= 4000 (10 NM)						2-3 ST SCREENS, BREDD > 4000 (25 NM)						
		STANDARD	SUNILUS	MAESTRIA	STANDARD	SUNILUS	MAESTRIA							
3518 KR	4204 KR	4514 KR	4260 KR	5008 KR	5322 KR									

Listan avser - Screen inklusive reglage med band (vid motor, välj sändare) / Screen exklusive avståndshållare / Polyscreen eller Starscreen

BREDD (MÅTT I MM)

		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	
HÖJD (MÅTT I MM)	1000	5582	6345	7108	7871	8634	9399	10162	10925	11688	12450	13213	13978	14741	
	1250	5774	6581	7387	8192	8997	9803	10610	11416	12221	13026	13832	14637	15445	
	1500	5967	6815	7665	8513	9361	10209	11056	11906	12754	13602	14450	15298	16146	
	1750	6160	7051	7941	8834	9724	10614	11505	12395	13288	14178	15068	15959	16849	
	2000	6354	7287	8220	9152	10087	11020	11953	12886	13819	14754	15687	16620	17553	
	2250	6547	7523	8498	9473	10451	11426	12401	13377	14352	15328	16305	17281	18256	
	2500	6741	7758	8776	9794	10812	11832	12850	13868	14886	15904	16921	17941	18959	
	2750	3262	3762	4261	4760	5259	5758	6258	6757	X	X	X	X	X	
	3000	3353	3872	4392	4911	5430	5949	6468	X	X	X	X	X	X	
REGLAGE	NM	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	SOMFY STD	3148	3148	3148	3148	3148	3148	3148	3148	3148	3148	3148	3148	3148	
	SOMFY MAESTRIA	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	
TILLVAL	SERIEKOPPLING	EJ DIKT: 578 KR/ST				EJ DIKT: 298 KR/ST				TILLÄGG AXEL VID EJ DIKT: 47 KR/DM					
	MOTOR SERIEKOPPLING	2 ST SCREENS, BREDD <= 4000 (10 NM)						2-3 ST SCREENS, BREDD > 4000 (25 NM)							
		STANDARD	SUNILUS	MAESTRIA	STANDARD	SUNILUS	MAESTRIA	STANDARD	SUNILUS	MAESTRIA	STANDARD	SUNILUS	MAESTRIA	STANDARD	SUNILUS
	3518 KR	4204 KR	4514 KR	4260 KR	5008 KR	5322 KR	3518 KR	4204 KR	4514 KR	4260 KR	5008 KR	5322 KR	3518 KR	4204 KR	4514 KR

Listan avser - Screen inklusive reglage med band (vid motor, välj sändare) / Screen exklusive avståndshållare / Polyscreen eller Starscreen

# SCREEN VS24/100

## DETALJERAD SPECIFIKATION


ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Villor, radhus, kontor, butiker, skolor och sjukhus.
DJUP	80 mm utan kassett / 101 mm med rund kassett / 101 mm med fyrkantig kassett
HÖJD	75 mm utan kassett / 103 mm med rund kassett 103 mm med fyrkantig kassett
MAX HÖJD	Utan kassett: 2.0 m / Standard: 3.5 m (2.75 m vid 4.0 m bredd) Wire: 3.0 m (2.5 m vid 4.0 m bredd)
MINSTA BREDD	Motorbredd + 100 mm
MAX BREDD	3.2 m (4.0 m vid motor) / 4.0 m (2.5 m vid 3.5 m höjd) / 4.0 m (2.5 m vid 3.0 m höjd)
SERIEKOPPLING	Max 3 enheter med motor (Max area: 20m²)
DUKAVDRAG	Motor: 76 mm (Standard) / 52 mm (Vajer) / 67 mm (VS24) Band: 76 mm (Standard & Vajer) / 73 mm (VS24) Vev: 79 mm (Endast VS24)
VIKT	Från ca 9.5 kg
TILLVAL	Kassetstöd, Avståndshållare


VINDKLASS	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	HÖJD
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1000
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1250
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1500
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1750
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2000
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2250
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2500
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐*	☐*	☐*	☐*	☐*	2750
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐*	☐*	X	X	X	X	3000
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	X	X	X	X	3250
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	X	X	X	X	X	3500

X = Utanför  
våra  
rekommend  
ationer

\* = Ej  
rekommend  
erad för  
VS100 Vajer


VINDKLASSER	VINDSTYRKA	VINDHASTIGHET	TRYCK
VINDKLASS 0	☐ 1-3 BFT	≤19 KM/H / ≈5,3 M/S	<40 N/M²
VINDKLASS 1	☐ 4 BFT	20-28 KM/H / ≈7,7 M/S	40 N/M²
VINDKLASS 2	☐ 5 BFT	29-38 KM/H / ≈10,5 M/S	70 N/M²
VINDKLASS 3	☐ 6 BFT	39-49 KM/H / ≈13,5 M/S	100 N/M²

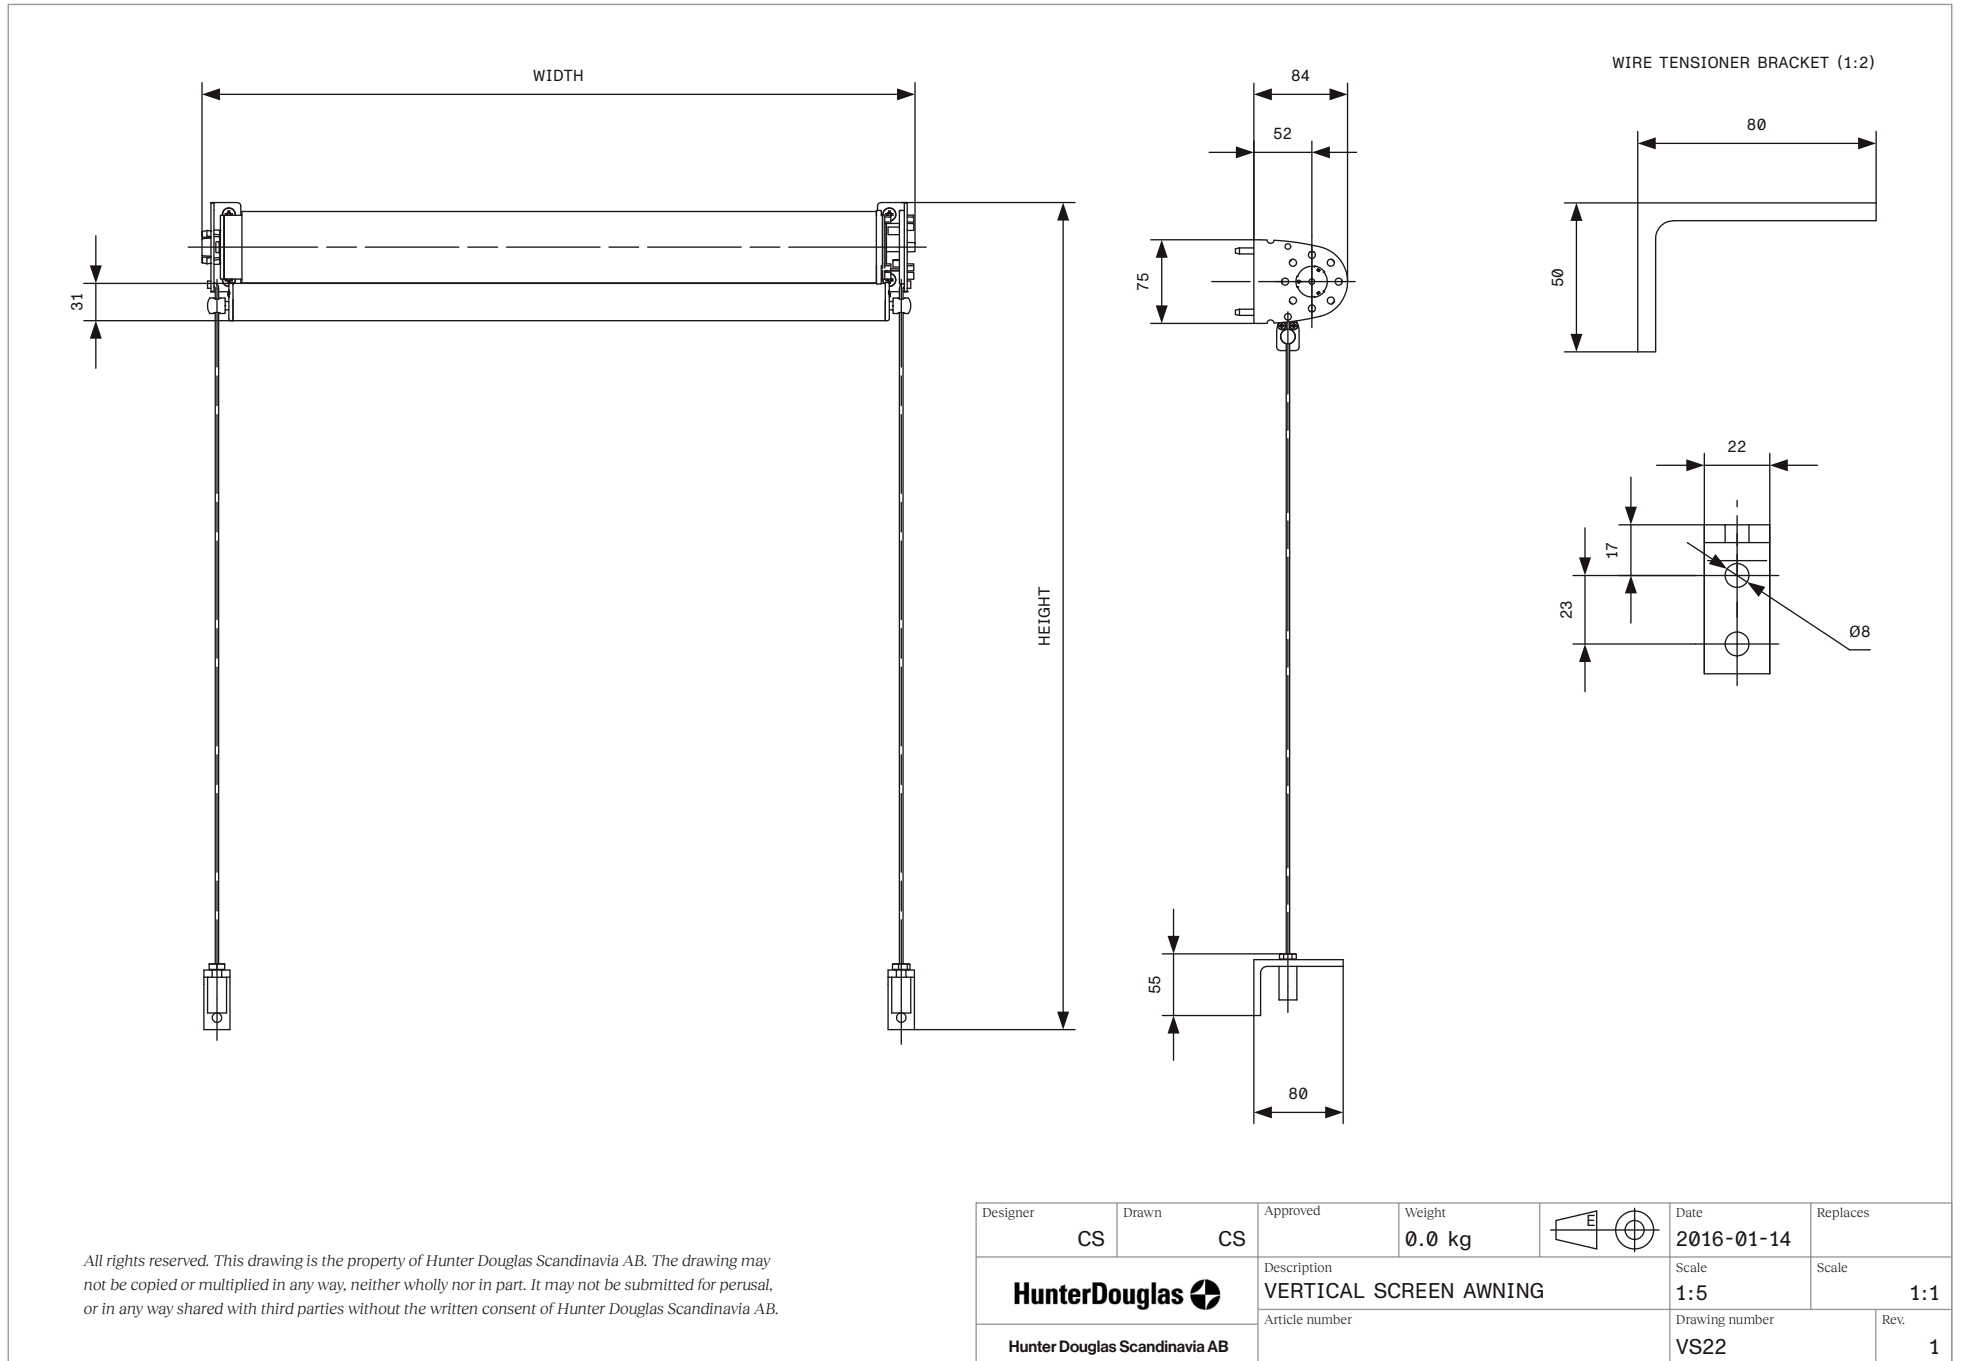

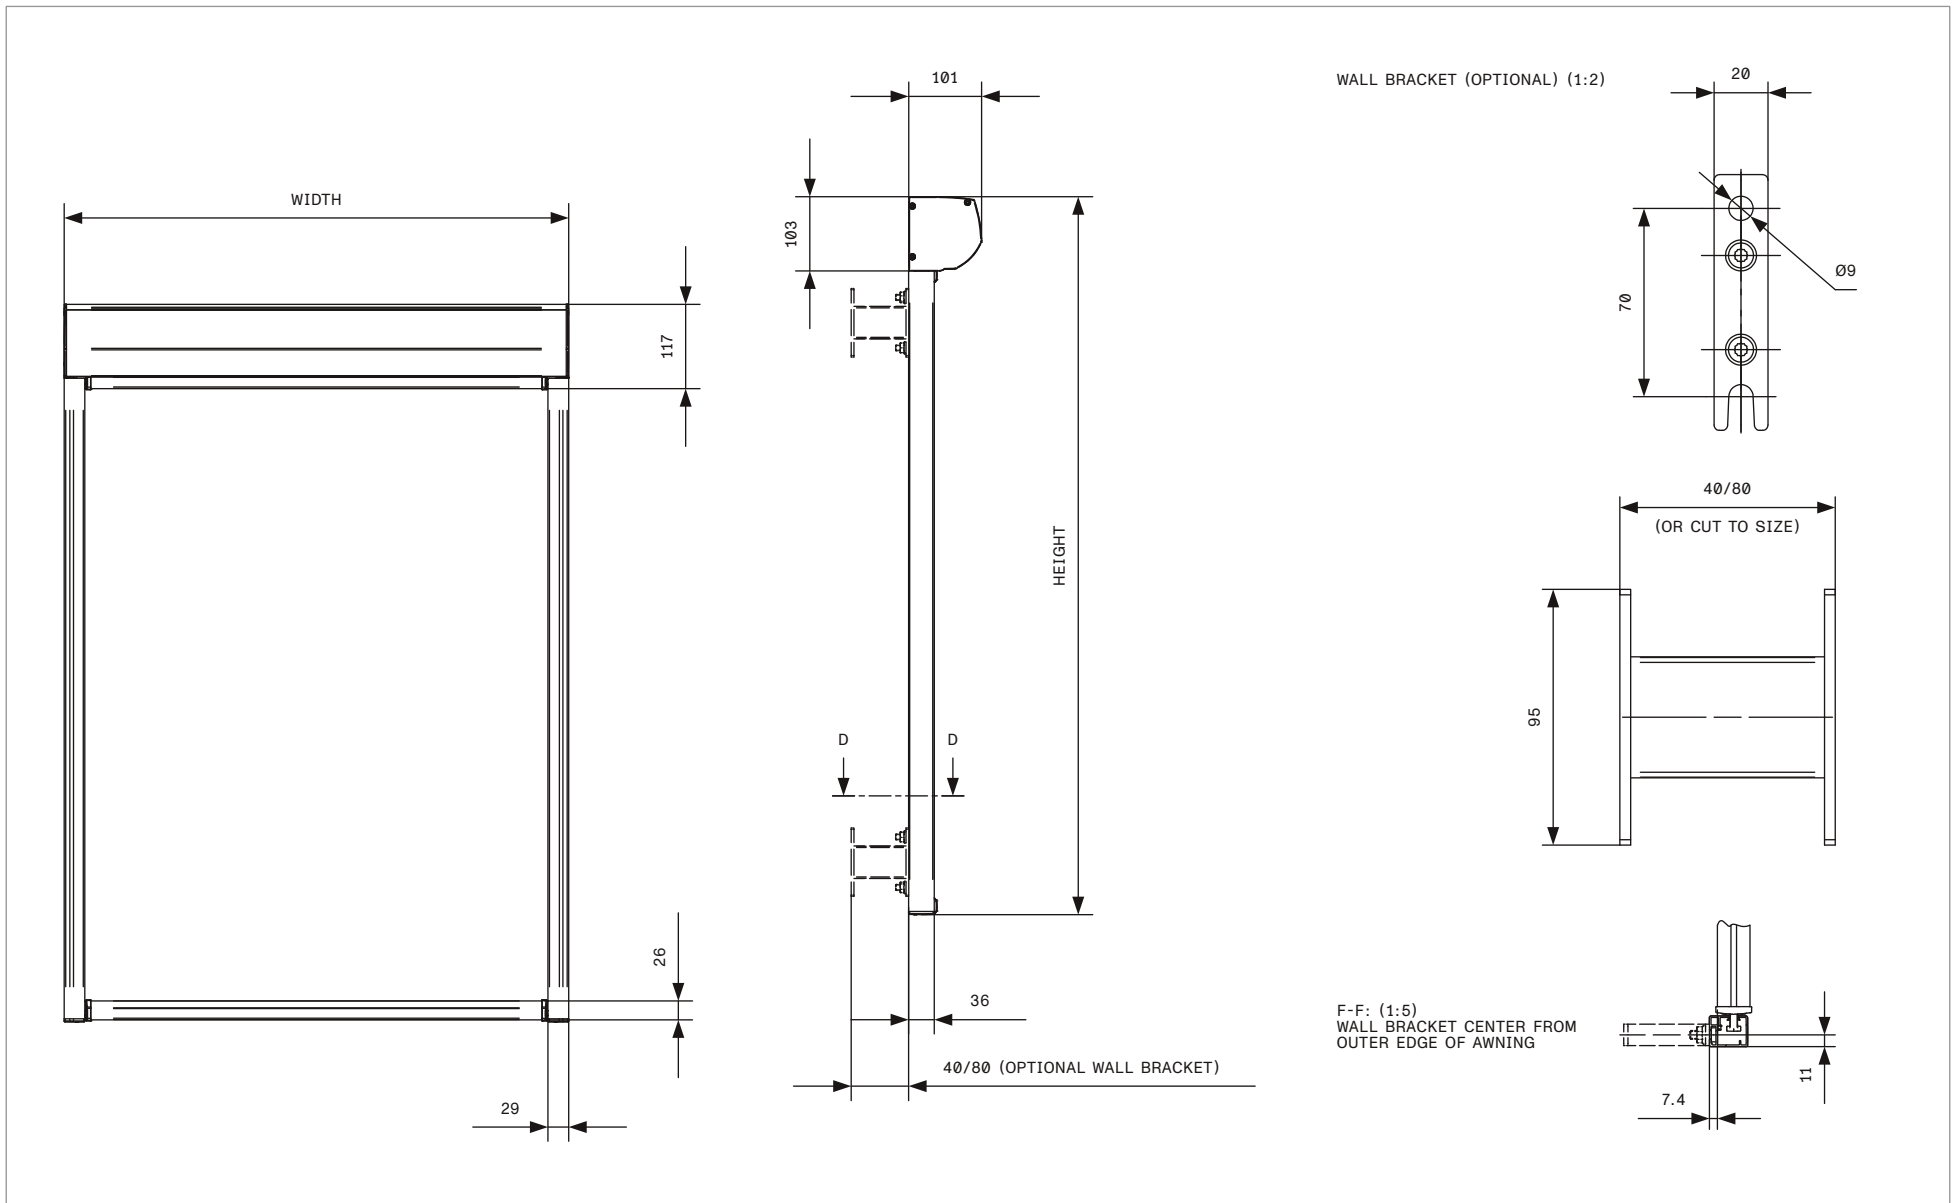


All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight 0.0 kg		Date 2019-01-22	Replaces
<b>HunterDouglas</b>		Description VERTICAL SCREEN AWNING			Scale 1:10	
Hunter Douglas Scandinavia AB		Article number VS100 - STANDARD SCREEN			Drawing number SCREEN100	Rev. 1

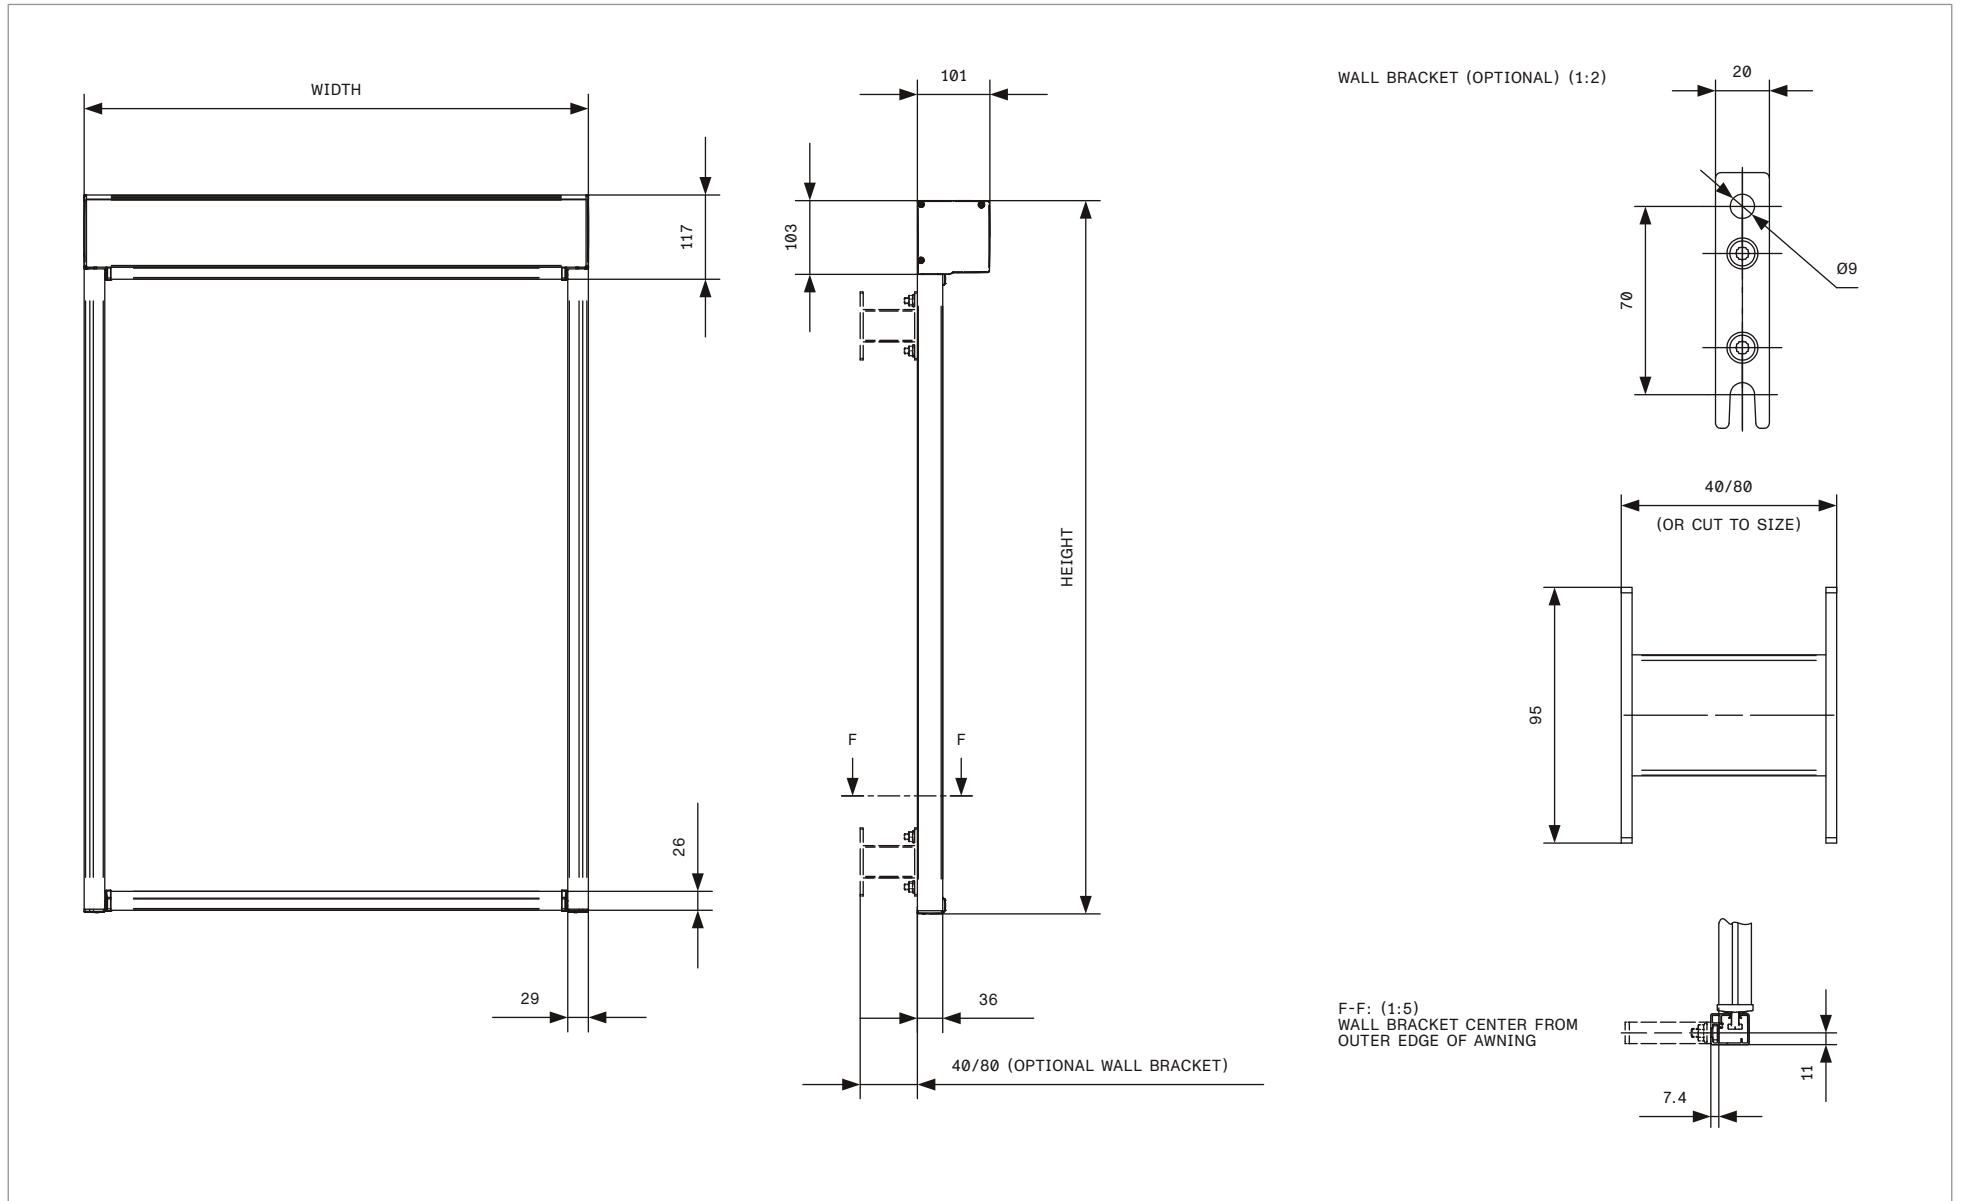


All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer <b>CS</b>	Drawn <b>CS</b>	Approved	Weight <b>0.0 kg</b>		Date <b>2019-01-22</b>	Replaces
<b>HunterDouglas</b>		Description <b>VERTICAL SCREEN AWNING</b>			Scale <b>1:10</b>	
<b>Hunter Douglas Scandinavia AB</b>		Article number <b>VS100 - STANDARD SCREEN</b>			Drawing number <b>SCREEN100</b>	Rev. <b>1</b>

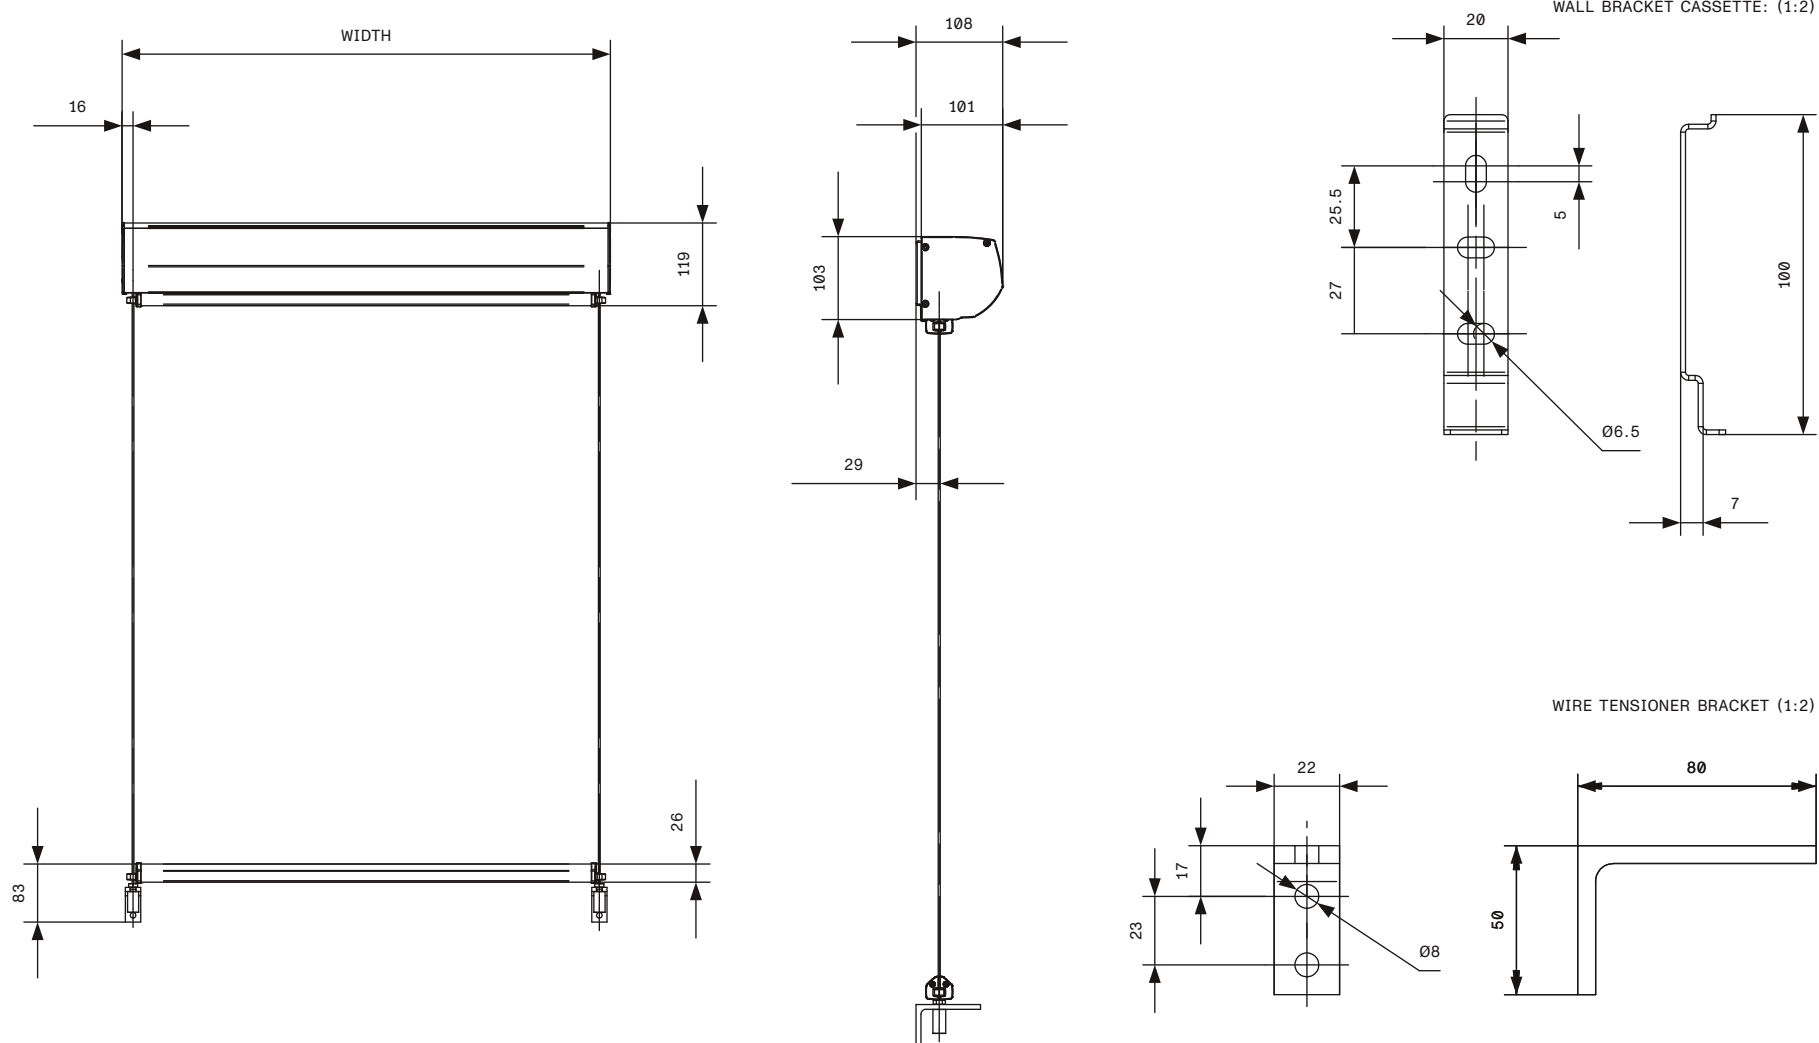



All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

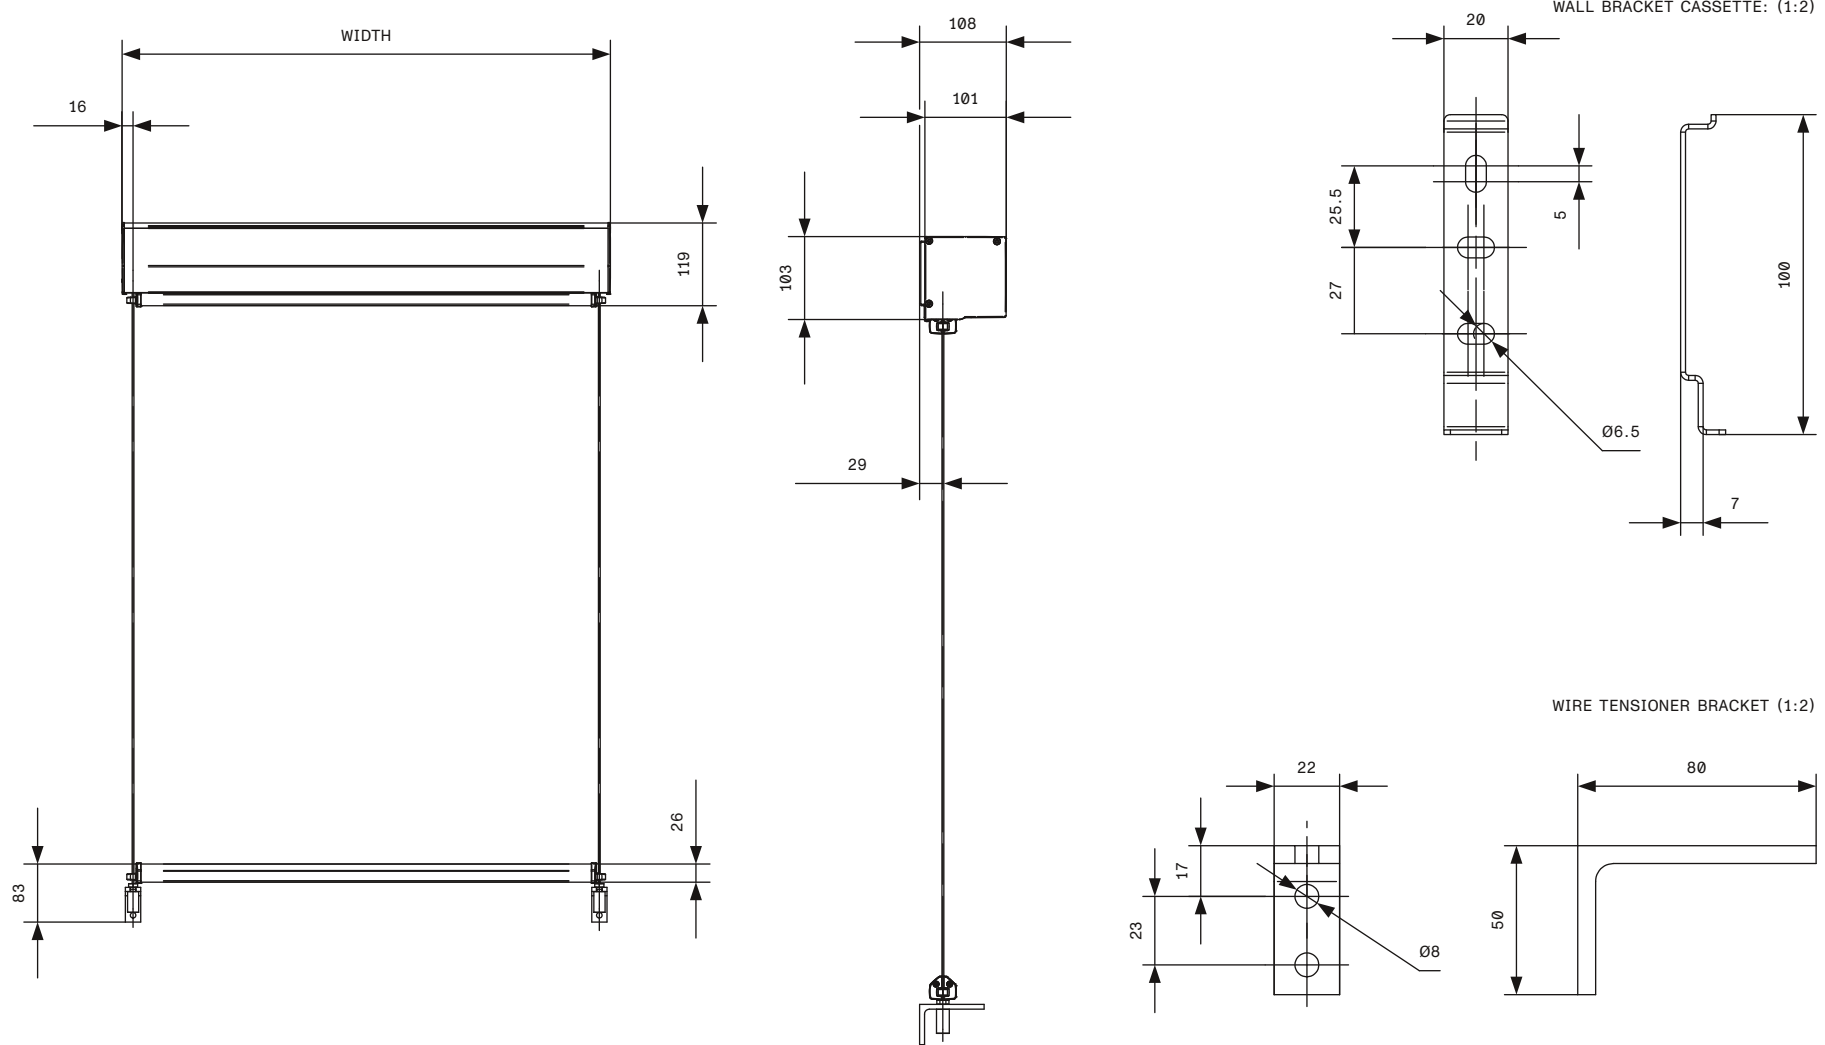
Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight 0.0 kg		Date 2019-01-22	Replaces
<b>HunterDouglas</b>		Description VERTICAL SCREEN AWNING			Scale 1:10	
Hunter Douglas Scandinavia AB		Article number VS100 - WIRE SCREEN			Drawing number SCREEN100	Rev. 1



All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight 0.0 kg		Date 2019-01-22	Replaces
<b>HunterDouglas</b> 		Description VERTICAL SCREEN AWNING			Scale 1:10	
Hunter Douglas Scandinavia AB		Article number VS100 - WIRE SCREEN			Drawing number SCREEN100	Rev. 1

# TERRASSMARKISER



# SKAPA DEN MILJÖ SOM DU VILL HA

Terrassmarkiser är ett utmärkt sätt att förvandla din uteplats eller balkong till ett extra uterum under sommarhalvåret. De ger dig friheten att skapa den miljö som du vill ha, samtidigt som de skyddar mot skadliga UV-strålar och minskar värmen inne i huset.

## TERRASSMARKISER

Terrassmarkiser är ett fantastiskt sätt att förvandla din uteplats eller balkong till ett extra uterum under sommarhalvåret. Men till skillnad från ett uppbyggt uterum så bestämmer du själv från dag till dag vilken miljö du vill ha: Svalkande skugga på dagen? Varmt och skönt utan dagg på kvällen? Eller helt upprullad markis med full frihet att släppa fram vädret och utnyttja altanen till vad du vill. Med terrassmarkiser kan du skapa en öppen och ljus miljö när det är varmt och soligt, och sedan dra ner markiserna för att skapa en mysig och skyddad plats när det är kallt eller blåsigt.

Terrassmarkiser finns i olika material, färger och mönster, så att du kan hitta den

som passar bäst till din uteplats eller balkong. De är också lätt att installera och använda, vilket gör dem till en bekväm lösning för att skapa ett extra uterum

Fördelarna med terrassmarkiser är många. Förutom att de ger en extra plats att koppla av och umgås på, skyddar de också mot skadliga UV-strålar, vilket är särskilt viktigt under de varma sommarmånaderna. Dessutom kan de hjälpa till att minska värmen inne i huset genom att filtrera bort solstrålarna innan de når fönstren och därmed minska energikostnaderna.



# FA22 CLASSIC

Speciellt utvecklad för den lilla terrassen eller balkongen.

FA22 är speciellt utvecklad för den lilla terrassen eller balkongen med hög kvalitet och lång hållbarhet. Den nya designen på markisens armar tillsammans med Dyneema®-band över knäleder ger en dukspänning utöver det vanliga!

Armkomponenterna är tillverkade av pressgjutet aluminium och armprofilerna av strängpressat aluminium. Armarna är utrustade med Dyneema®-band över knäled.

Starka fjädrar ger en utmärkt dukspänning.

Manövrering med motor. Motorn kan kompletteras med automatiska styrningar, t ex fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

## SPECIFIKATIONER

### 3.0

MAX UTFALL (METER)

### 5.0

MAX BREDD (METER)

### 15.0\*

SERIEKOPPLING (METER)

### 5° - 45°

LUTNINGSVINKEL

### 14.0


VIKT FRÅN CA (KG)

### 3

VINDKLASS

\* Max 1.5 m axel emellan markiser


## STATIVFÄRG



VIT 0001




SILVER 0182




SVART 0914

\* Markisstativet med detaljer finns som standard i 3 färger: Vit 0001 (RAL9010), silver 0182 och svart 0914 (0049 för plastdetaljer). Med lite längre leveranstid och pristillägg kan man få stativet i vilken RAL-färg man vill. Detta för att match markisen med husets färg.

## TILLVAL



TAKPROFIL



TELESKOPSTAG

		BREDD (MÅTT I MM)								
		3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
UTFALL (MÅTT I MM)	1000	9099	9503	9681	10291	10469	10837	11015	11192	11837
	1500	10032	10465	10643	11315	11493	12405	12582	12762	13472
	2000	10919	11934	12111	12907	13084	13534	13712	13889	14732
	2500	12140	12702	12880	13797	13974	14478	14656	14835	15809
	3000	X	X	13414	14455	14632	15189	15366	15546	16653
REGLAGE	MOTORVAL NM	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	SOMFY STANDARD	3878	3878	3878	3878	3878	3878	3878	3878	3878
	SOMFY SUNILUS	5454	5454	5454	5454	5454	5454	5454	5454	5454
	SOMFY SUNEА	5772	5772	5772	5772	5772	5772	5772	5772	5772
	VEV	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228
	TAKPROFIL	4529	4776	5024	5271	5519	5271	5519	5766	6014
TILLVAL	SERIEKOPPLING	DIKT: 57 KR/ST			EJ DIKT: 268 KR/ST			TILLÄGG AXEL VID EJ DIKT: 47 KR/DM		
	MOTOR SERIEKOPPLING	4 ST ARMAR (50 NM) MAX 10000 MM								
		STANDARD	SUNILUS			SUNEА				
		4504 KR	6082 KR			6486 KR				
PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%			SANDATEX VATTENTÄT: 15%			SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT			

Listan avser - Markis exklusive reglage (vid motor, välj sändare) / Kombi- eller väggkonsol ingår / Standardväv enligt lista för akrylväv

# FA22 CLASSIC

## DETALJERAD SPECIFIKATION


ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Villaterrasser, balkonger, butiker, restauranger m.m.			
UTFALL	1.0 m, 1.5 m, 2.0 m, 2.5 m och 3.0 m			
MAX BREDD	7.0 m (6.0 m vid 4.0 m utfall)			
MINSTA BREDD (MM)	2 ARMAR	3 ARMAR	UTFALL	
	1304	1929	1000	
	1744	2589	1500	
	2304	3429	2000	
	2844	4239	2500	
<i>X = utanför våra rekommendationer</i>	3354	X	3000	
SERIEKOPPLING	Upp till 15.0 m (Max 1.5 m axel emellan markiser)			
LUTNINGSVINKEL	5° - 45° (Variabel vinkel endast vid Pitchcontrol)			
ANTAL KONSOLER (ST)	<=3000	<=4000	<=5000	UTFALL
	2	2	2	1000
	2	2	2	1500
	2	4	4	2000
	4	4	4	2500
	4	4	4	3000
DUKAVDRA	Motor: 130 mm / Vev: 146			
DUKAVDRA SERIEKOPPLING	<u>Delad bärprofil</u>	<u>Separat bärprofil</u>		
	Motor: 118 mm	Motor: 118 mm		
	Center: 66	Center: 86		
	Avslut: 78 mm	Avslut: 98		

VINDKLASS	2000	3000	4000	5000	UTFALL
	☐	☐	☐	☐	1000
	☐	☐	☐	☐	1500
	X	☐	☐	☐	2000
	X	☐	☐	☐	2500
<i>X = Ej Tillgänglig</i>	X	X	☐	☐	3000

VINDKLASSER	VINDSTYRKA	VINDHASTIGHET	TRYCK
VINDKLASS 0	☐ 1-3 BFT	≤19 KM/H / ≈5,3 M/S	<40 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 1	☐ 4 BFT	20-28 KM/H / ≈7,7 M/S	40 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 2	☐ 5 BFT	29-38 KM/H / ≈10,5 M/S	70 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 3	☐ 6 BFT	39-49 KM/H / ≈13,5 M/S	100 N/M <sup>2</sup>

VIKT Från ca 14.0 kg  
Takprofil: +2.4 kg/m (inkl takhållare och taggavel)

TILLVAL Takprofil och Teleskopstag

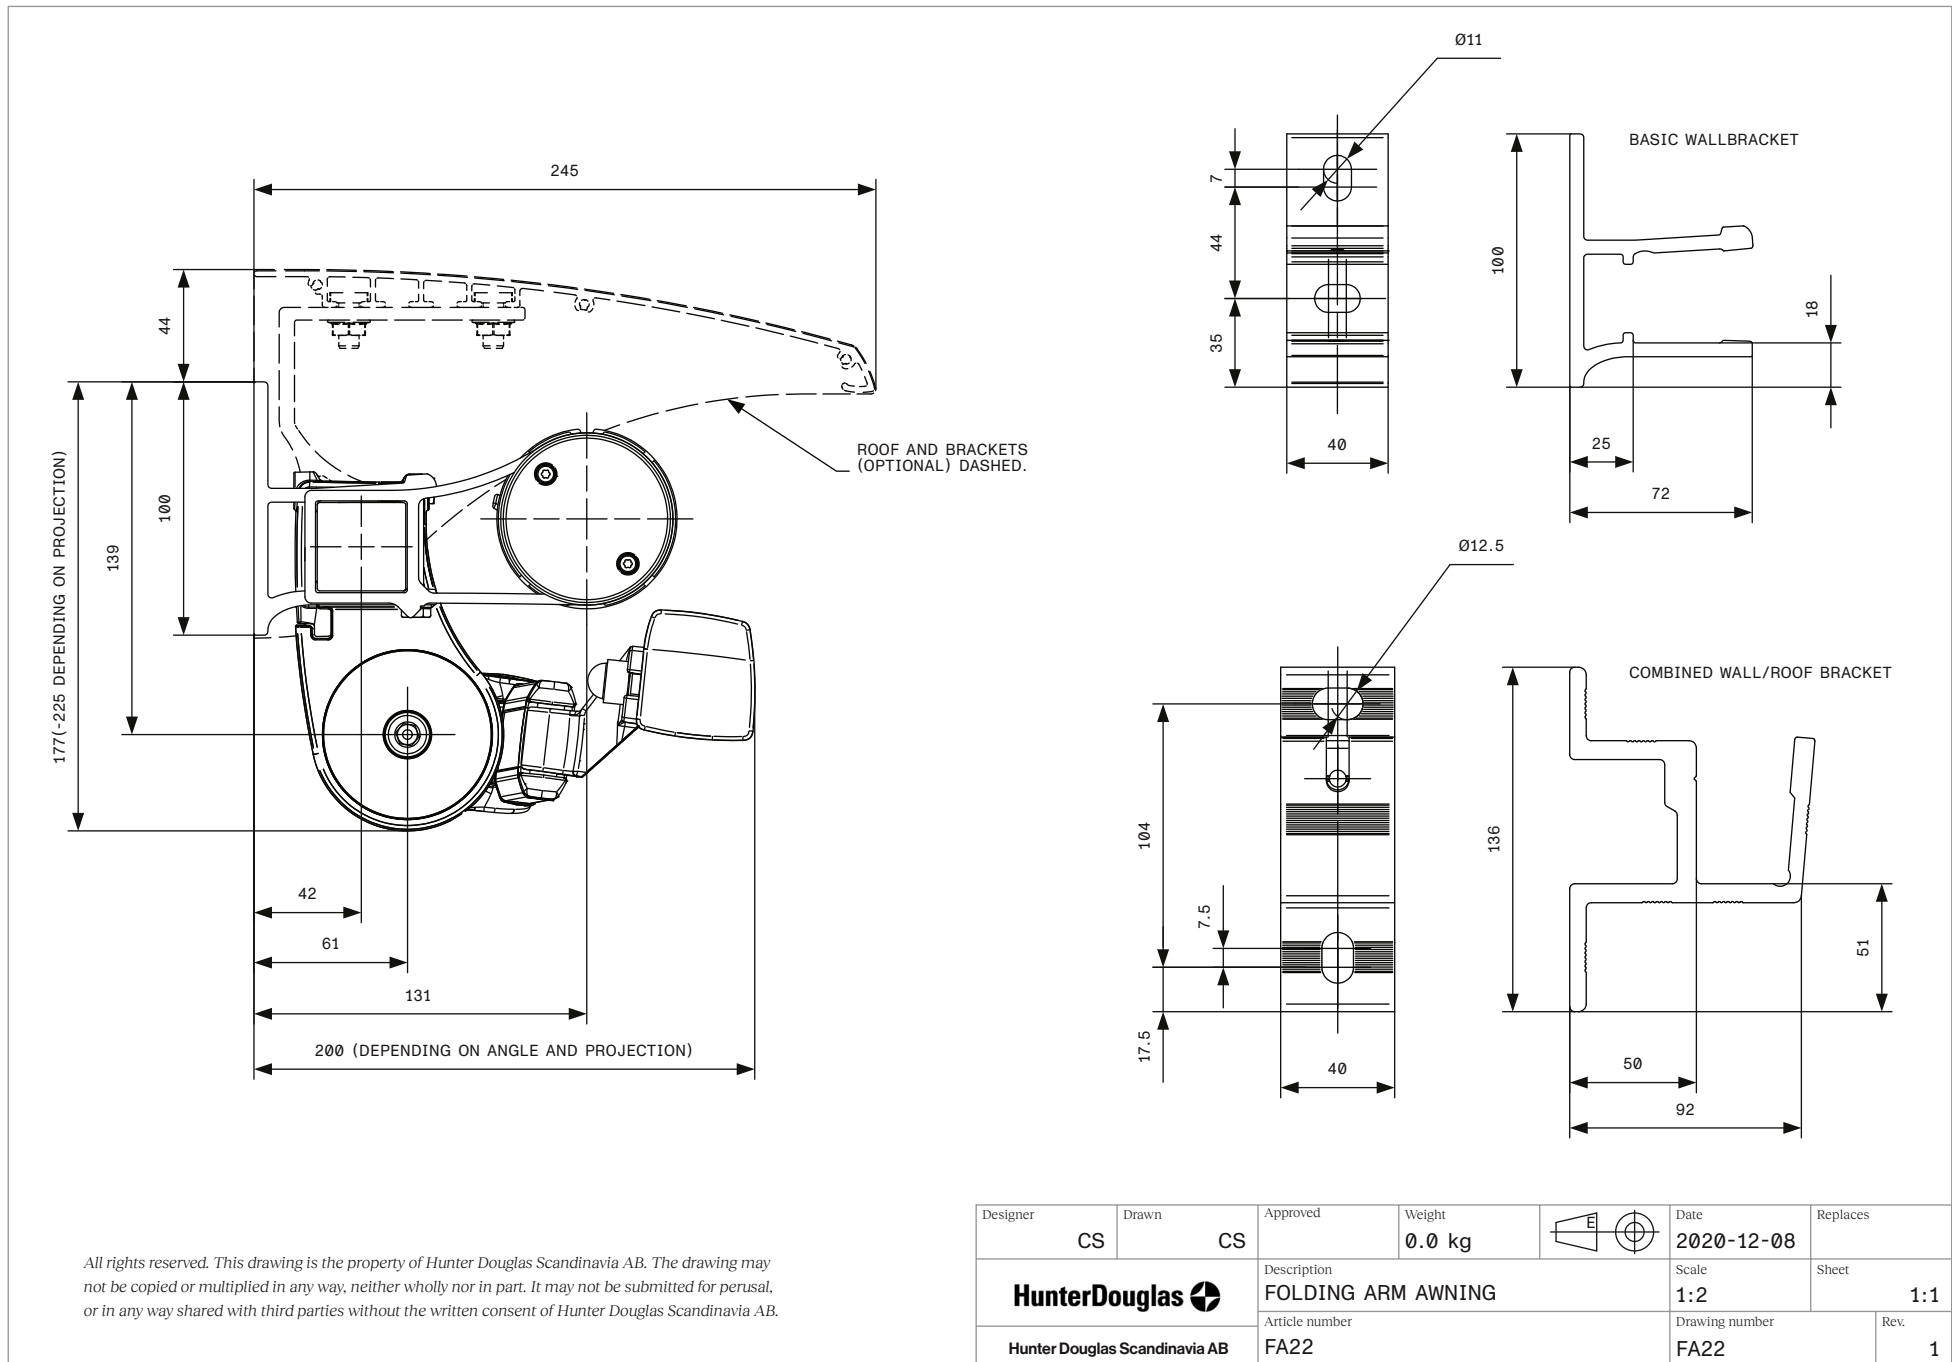

# FA30 SERIEN

En terrassmarkis med halvkassett och med nättare mått.

FA30 är en terrassmarkis med halvkassett och nättare mått. Vikarmarna är samma som finns på sina systemmarkiser FA40 och FA50, d.v.s med de beprövade Dyneemabanden som säkerställer lång hållbarhet och fantastisk dukspänning.

Armkomponenterna är tillverkade av pressgjutet aluminium och armprofilerna av strängpressat aluminium. Armarna är utrustade med Dyneema®-band över knäled.

Starka fjädrar ger en utmärkt dukspänning.

Manövrering med motor. Motorn kan kompletteras med automatiska styrningar, t ex fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

## SPECIFIKATIONER

### 4.0

MAX UTFALL (METER)

### 7.0\*

MAX BREDD (METER)

### 5° - 45°

LUTNINGSVINKEL

### 43.5

VIKT FRÅN CA (KG)


### 2\*\*

VINDKLASS

\*6.0 m vid 4.0 m utfall

\*\* Vid utfall 4.0 m, vindklass 1


## STATIVFÄRG



VIT 0001




SILVER 0182




SVART 0914

\* Markisstativet med detaljer finns som standard i 3 färger: Vit 0001 (RAL9010), silver 0182 och svart 0914 (0049 för plastdetaljer). Med lite längre leveranstid och pristillägg kan man få stativet i vilken RAL-färg man vill. Detta för att match markisen med husets färg.


## TILLVAL




RULLGARDINSFRONT



TELESKOPSTAG



LED-KIT VIKARM



KVARTSVÄRMARE

		BREDD (MÅTT I MM)																			
		2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000
UTFALL (MÅTT I MM)	1600	20213	21046	21256	21467	22045	22255	25634	25844	26367	26577	26788	27727	32400	32870	33080	34905	39882	40078	40483	40679
	2000	X	22151	22370	22591	23214	23435	26900	27119	27685	27903	28124	29151	33832	34342	34561	36395	41739	41941	42373	42574
	2500	X	X	X	23819	24533	24765	28390	28622	30407	30638	30870	32068	35624	36202	36433	38341	43951	44160	44644	44852
	3000	X	X	X	X	X	27172	30961	31204	31930	32173	32415	33788	37355	38001	38244	40226	46068	46283	46820	47035
	3500	X	X	X	X	X	X	X	32625	33433	33688	33943	35488	39636	40350	40605	42659	48155	48378	48968	49192
	4000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	35777	36042	37761	41350	42132	42400	44527	X	X	X	X
REGLAGE	NM	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	
	SOMFY STANDARD	3878	3878	3878	3878	3878	3878	3878	4332	4332	4332	4332	4332	4332	4332	4332	4332	4504	4504	4504	4504
	SOMFY SUNILUS	5454	5454	5454	5454	5454	5454	5454	5908	5908	5908	5908	5908	5908	5908	5908	5908	6082	6082	6082	6082
	SOMFY SUNEÄ	5772	5772	5772	5772	5772	5772	5772	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6486	6486	6486	6486
	BOTTENPROFIL	2873	2873	2873	2873	2873	2873	2873	2873	2873	2873	2873	2873	2873	4021	4021	4021	4021	4021	4021	4021
	TÄCKPROFIL BAK	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	2639	2639	2639	2639	2639	2639	2639
TÄLLVAL	PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%						SANDATEX VATTENTÄT: 15%						SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT							

Listan avser - Markis exklusive reglage (vid motor, välj sändare) / Väggekonsol ingår / Standardväv enligt lista för akrylväv

# FA30 SERIEN

## DETALJERAD SPECIFIKATION


ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Villaterrasser, balkonger, butiker, restauranger m.m.					
UTFALL	1.6 m, 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m, 3.5 m, 4.0 m					
MAX BREDD	7.0 m (6.0 m vid 4.0 m utfall)					
MINSTA BREDD (MM)	2 ARMAR	3 ARMAR	4 ARMAR	UTFALL		
	1835	2755	3675	1600		
	2265	3400	4535	2000		
	2765	4150	5535	2500		
	3335	5030	6725	3000		
	3835	5780	X	3500		
	4395	X	X	4000		
<i>X = utanför våra rekommendationer</i>						
SERIEKOPPLING	Upp till 15.0 m (Max 1.5 m axel emellan markiser)					
LUTNINGSVINKEL	5° - 45° (Variabel vinkel endast vid Pitchcontrol)					
ANTAL KONSOLER (ST)	<=3000	<=4000	<=5000	<=6000	<=7000	UTFALL
	2	2	2	4	6	1600
	2	2	2	4	6	2000
	2	2	4	4	6	2500
	2	4	4	4	6	3000
	2	4	4	5	6	3500
	2	4	5	5	X	4000
<i>X = utanför våra rekommendationer</i>						
DUKAVDRAG	Motor: 108 mm					

VINDKLASS	3000	4000	5000	6000	7000	UTFALL
	☐	☐	☐	☐	☐	1600
	☐	☐	☐	☐	☐	2000
	☐	☐	☐	☐	☐	2500
	☐	☐	☐	☐	☐	3000
	X	☐	☐	☐	☐	3500
<i>X = Ej Tillgänglig</i>	X	X	☐	☐	X	4000


VINDKLASSER	VINDSTYRKA	VINDHASTIGHET	TRYCK
VINDKLASS 0	☐ 1-3 BFT	≤19 KM/H / ≈5,3 M/S	<40 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 1	☐ 4 BFT	20-28 KM/H / ≈7,7 M/S	40 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 2	☐ 5 BFT	29-38 KM/H / ≈10,5 M/S	70 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 3	☐ 6 BFT	39-49 KM/H / ≈13,5 M/S	100 N/M <sup>2</sup>

VIKT Från ca 43.5 kg  
Nedrullningsbar kappa: +4.7 kg/m

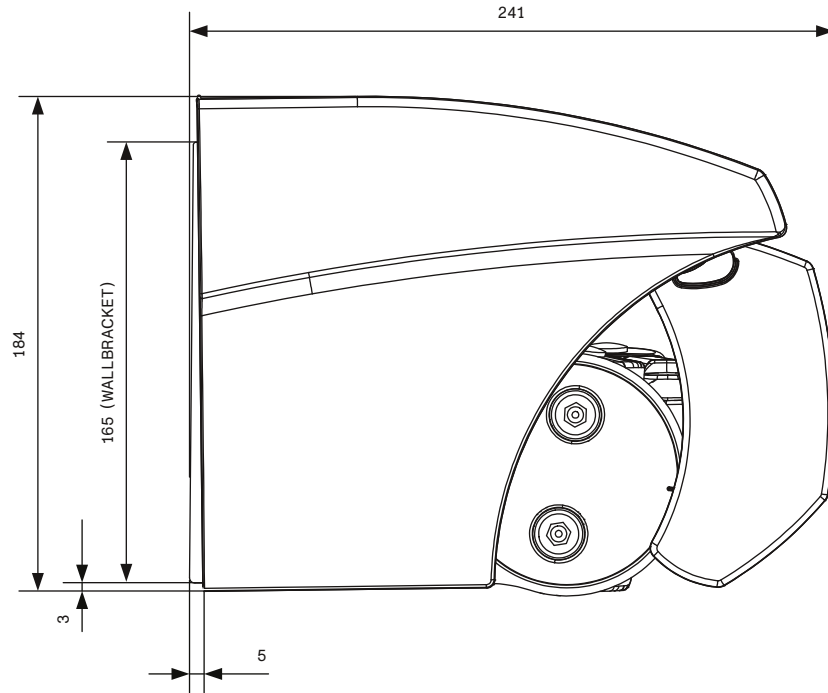

TILLVAL Nedrullningsbar kappa, Takprofil,  
Teleskopstag, LED-kit och Kvartsvärmare

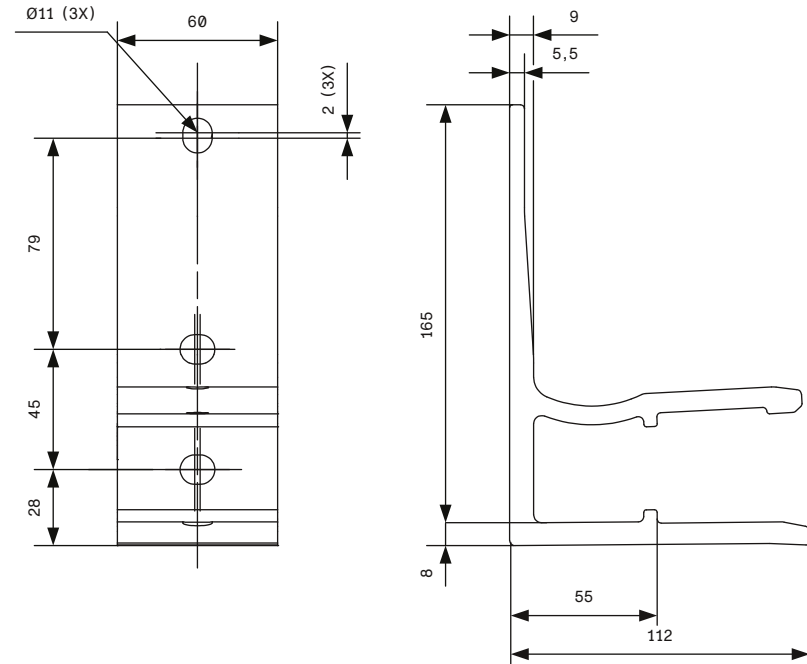

WALLBRACKET



All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer EN	Drawn EN	Approved	Weight 0.0 kg		Date 2023-12-07	Replaces
<b>HunterDouglas</b> 		Description FOLDING ARM AWNING			Scale 1:2	Sheet 1:1
Hunter Douglas Scandinavia AB		Article number FA37-FA38			Drawing number FA37-FA38	Rev. 1

# FA42 CLASSIC

En öppen traditionell terrassmarkis med modern design.

FA42 Classic är en öppen traditionell terrassmarkis med modern design som täcker de flesta behov av skugga över en uteplats. Modellen kan skräddarsys med en rad olika tillval för att ge flexibilitet och passa in i alla miljöer.

Armarna är utrustade med Dyneema®-band över både knäled och axelled för ökad stabilitet. Extra kraftiga fjädrar ger en utmärkt dukspänning. Armkomponenterna

är tillverkade av pressgjutet aluminium och armprofilerna av strängpressat aluminium.

Utvändig manövrering med växel eller motor. Invändig manövrering med motor. Motorn kan kompletteras med automatiska styrningar, t ex fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

## SPECIFIKATIONER

### 4.0

MAX UTFALL (METER)

### 7.0\*

MAX BREDD (METER)

### 15.0\*\*\*

SERIEKOPPLING (METER)

### 5° - 45°

LUTNINGSVINKEL

### 27.0

VIKT FRÅN CA (KG)

### 2\*\*


VINDKLASS

\*6.0 m vid 4.0 m utfall

\*\* Vid utfall 4.0 m, vindklass 1

\*\*\* Max 1.5 m axel emellan markiser


## STATIVFÄRG



VIT 0001




SILVER 0182




SVART 0914

\* Markisstativet med detaljer finns som standard i 3 färger: Vit 0001 (RAL9010), silver 0182 och svart 0914 (0049 för plastdetaljer). Med lite längre leveranstid och pristillägg kan man få stativet i vilken RAL-färg man vill. Detta för att match markisen med husets färg.


## TILLVAL




PITCHCONTROL




TAKPROFIL




RULLGARDINSFRONT



TELESKOPSTAG



LED-KIT VIKARM



KVARTSVÄRMARE

BREDD (MÅTT I MM)

		2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000
UTFALL (MÅTT I MM)	1600	14454	15387	15710	16033	16711	17034	18020	18343	19119	19450	19782	20831	22408	23080	23413	24616	29771	30107	30640	30976
	2000	X	16460	16792	17125	17848	18179	19250	19584	20400	20740	21082	22217	23804	24514	24854	26063	31575	31918	32476	32819
	2500	X	X	X	18322	19134	19478	20706	21050	23190	23543	23896	25200	25553	26329	26682	27963	33728	34079	34684	35035
	3000	X	X	X	X	X	21960	23347	23704	24673	25039	25402	26877	27243	28082	28447	29801	35791	36148	36805	37160
	3500	X	X	X	X	X	X	X	25092	26140	26516	26892	28537	29535	30443	30819	32240	37825	38188	38896	39259
	4000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	28622	29008	30823	31210	32183	32570	34064	X	X	X	X
	NM	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50
REGLAGE	SOMFY STANDARD	3878	3878	3878	3878	3878	3878	3878	4332	4332	4332	4332	4332	4332	4332	4332	4332	4504	4504	4504	4504
	SOMFY SUNILUS	5454	5454	5454	5454	5454	5454	5454	5908	5908	5908	5908	5908	5908	5908	5908	5908	6082	6082	6082	6082
	SOMFY SUNEА	5772	5772	5772	5772	5772	5772	5772	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6486	6486	6486	6486
	VEV	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	X	X	X
	SERIEKOPPLING	DIKT: 57 KR/ST						EJ DIKT: 268 KR/ST						TILLÄGG AXEL VID EJ DIKT: 47 KR/ST							
TILLVAL	MOTOR SERIEKOPPLING	4 ST ARMAR (85 NM) MAX 12000 MM										5-6 ST ARMAR (120 NM) MAX 15000 MM									
		STANDARD				SUNILUS			SUNEА			STANDARD				SUNILUS			SUNEА		
		5414 KR				6992 KR			7308 KR			6572 KR				8404 KR			8312 KR		
	PITCHCONTROL	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	2429	2429	2429	2429
	TAKPROFIL	4018	4301	4892	5172	5453	5735	6016	6296	6887	7168	7450	7731	8011	8292	8885	9165	9446	9726	10007	10287
	FRONTPROFIL DESIGN	253	281	308	334	362	389	416	443	469	497	524	551	578	605	632	659	686	713	740	766
	RULLGARDIN AKRYL	5354	5410	5467	5522	5579	5634	7298	7355	7410	7467	7522	7579	9425	9480	9536	9592	9648	9705	9760	9817
	RULLGARDIN SCREEN	5881	5996	6112	6225	6341	6455	8179	8292	8408	8522	8637	8751	10655	10771	10884	11000	11113	11229	11343	11458
	PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%						SANDATEX VATTENTÄT: 15%						SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT							


Listan avser - Markis exklusive reglage (vid motor, välj sändare) / Kombi- eller väggkonsol ingår / Standardväv enligt lista för akrylväv

# FA42 CLASSIC

## DETALJERAD SPECIFIKATION





ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	Villaterrasser, balkonger, butiker, restauranger m.m.						
UTFALL	1.0 m (ej standard), 1.6 m, 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m, 3.5 m, 4.0 m						
MAX BREDD	7.0 m (6.0 m vid 4.0 m utfall)						
MINSTA BREDD (MM)	2 ARMAR		3 ARMAR		4 ARMAR		UTFALL
	1387	1417	2051	2096	2715	2775	1000
	1951	1983	2897	2945	3843	3907	1600
	2381	2413	3542	3590	4703	4767	2000
	2881	2913	4292	4340	5703	5767	2500
	3381	3413	5042	5090	6703	6767	3000
S = standard Armhållare	3881	3913	5792	5840	X	X	3500
P = Pitch Control	4381	4413	X	X	X	X	4000
X = utanför våra rekommendationer	S	P	S	P	S	P	
SERIEKOPPLING	Upp till 15.0 m (Max 1.5 m axel emellan markiser)						
LUTNINGSVINKEL	5° - 45° (Variabel vinkel endast vid Pitchcontrol)						
ANTAL KONSOLER (ST)	<=3000	<=4000	<=5000	<=6000	<=7000	UTFALL	
	2	2	4	5	6	1600	
	2	2	4	5	6	2000	
	2	2	4	5	6	2500	
	2	4	5	5	6	3000	
	2	4	5	5	6	3500	
X = utanför våra rekommendationer	2	4	5	5	X	4000	
DUKAVDRAK SINGEL	Motor: 130 mm / Vev: 146 mm						

DUKAVDRAK SERIEKOPPLING	<u>Delad bärprofil</u>	<u>Separat bärprofil</u>			
	Motor: 118 mm (133 mm*)	Motor: 118 mm (133 mm*)			
	Center: 66 (96 mm*)	Center: 86 (116 mm*)			
* 85 mm bärprofil	Avslut: 78 mm (98*)	Avslut: 98 mm (118*)			
VINDKLASS	4000	5000	6000	7000	UTFALL
	1000	1600	2000	2500	3000
	3500	4000			
S = standard Armhållare					
P = Pitch Control					
RF = Rullgardinsfront	X	X	X	X	X
X = Ej Tillgänglig	S	P	RF	S	P
VINDKLASSER	VINDSTYRKA	VINDHASTIGHET	TRYCK		
VINDKLASS 0	1-3 BFT	≤19 KM/H / ≈5,3 M/S	<40 N/M <sup>2</sup>		
VINDKLASS 1	4 BFT	20-28 KM/H / ≈7,7 M/S	40 N/M <sup>2</sup>		
VINDKLASS 2	5 BFT	29-38 KM/H / ≈10,5 M/S	70 N/M <sup>2</sup>		
VINDKLASS 3	6 BFT	39-49 KM/H / ≈13,5 M/S	100 N/M <sup>2</sup>		
VIKT	Från ca 27.0 kg				
	Pitchcontrol: +0.9 kg/arm				
	Takprofil: +3 kg/m (inkl takhållare och taggavel)				
	Nedrullningsbar kappa: +4,7 kg/m				
TILLVAL	Pitchcontrol, Nedrullningsbar kappa, Takprofil, Teleskopstag, LED-kit och Kvartsvärmare				

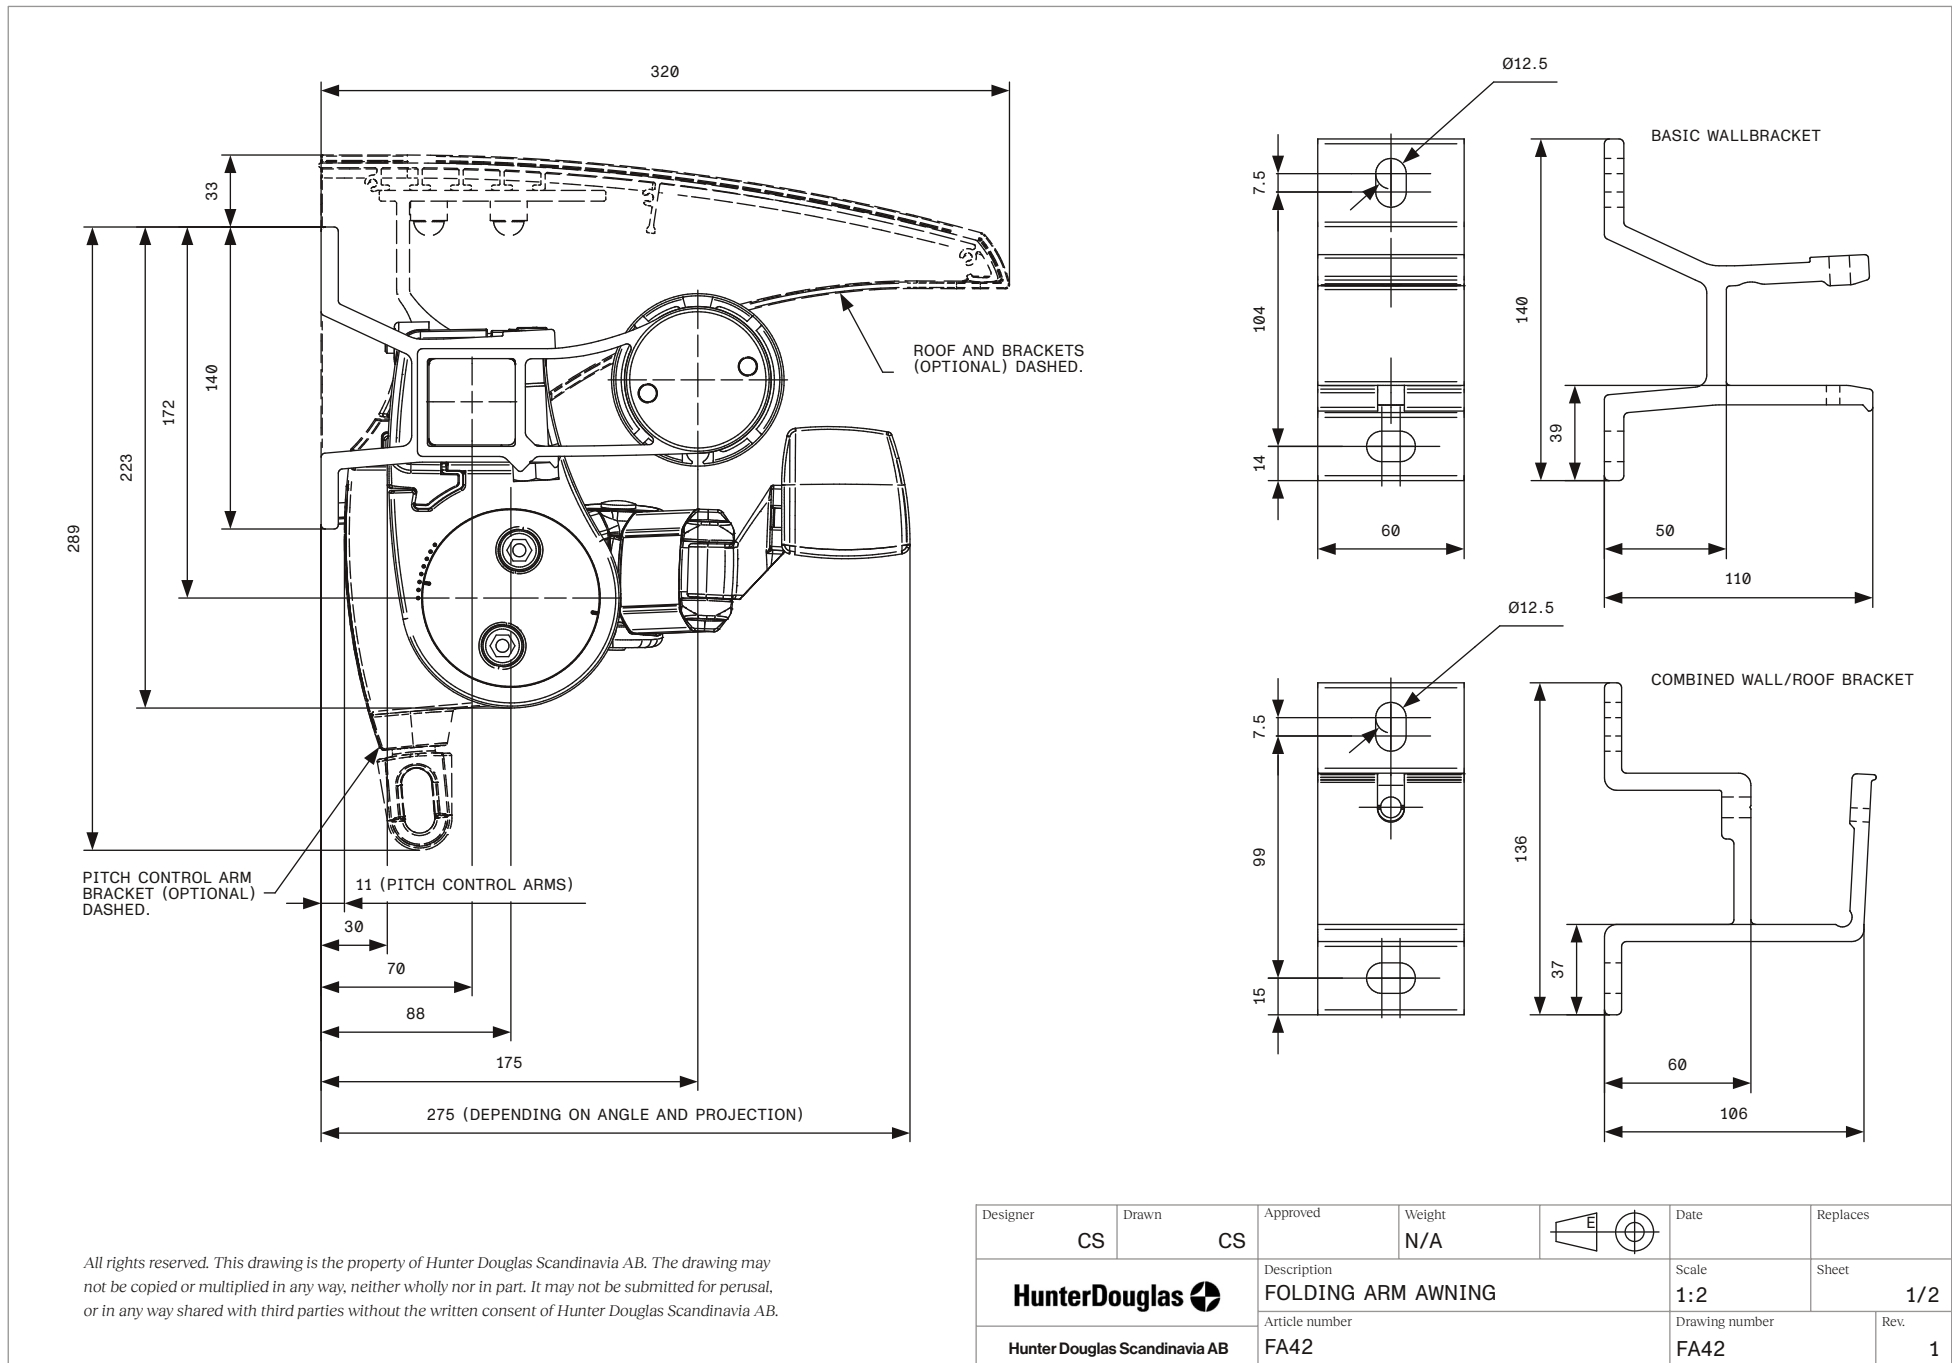

All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight N/A		Date	Replaces
<b>HunterDouglas</b>		Description <b>FOLDING ARM AWNING</b>			Scale <b>1:2</b>	Sheet <b>1/2</b>
Hunter Douglas Scandinavia AB		Article number <b>FA42</b>			Drawing number <b>FA42</b>	Rev. <b>1</b>

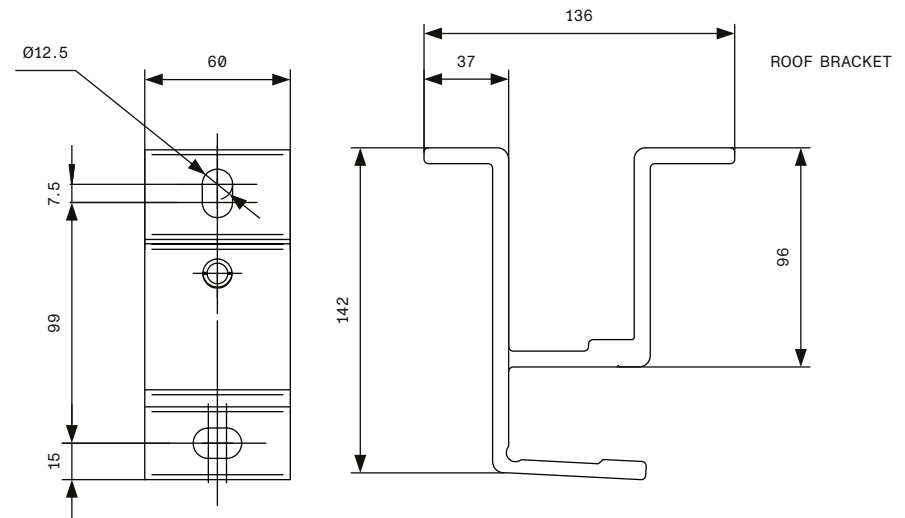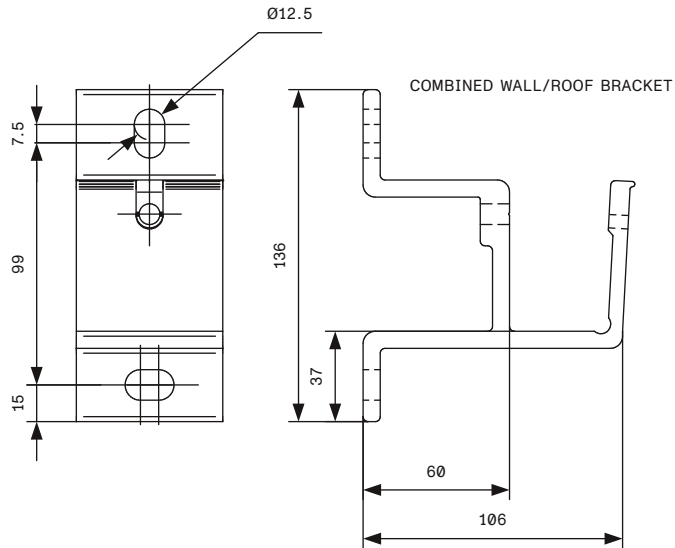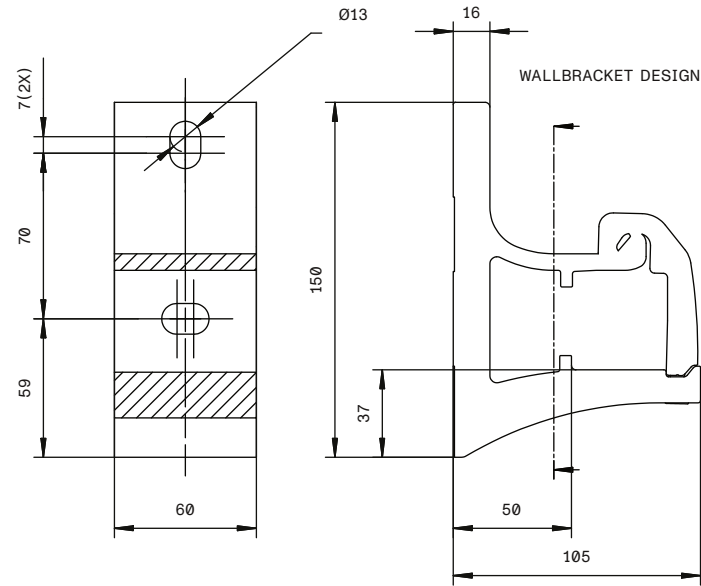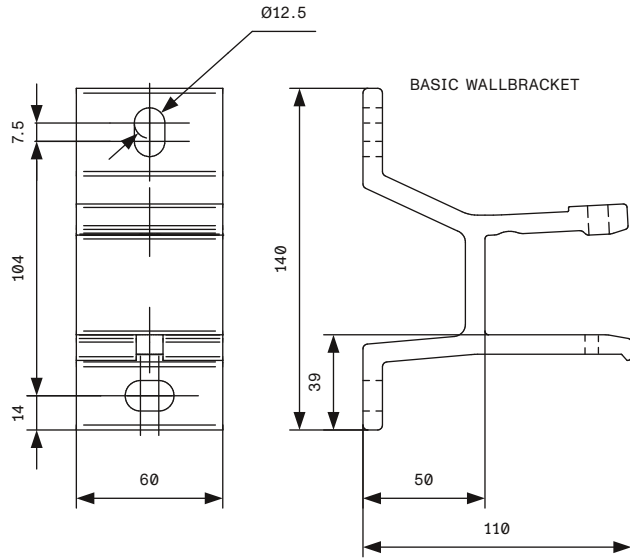

All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight N/A		Date 2012-10-22	Replaces
<b>HunterDouglas</b>					Scale 1:2	Sheet 2/2
					Article number Hunter Douglas Scandinavia AB	

# FA45 CROSSOVER

En öppen traditionell terrassmarkis med Cross Overarmar. Ena armen viks omlott över den andra.

FA45 Crossover är en öppen traditionell terrassmarkis med Cross Overarmar. Ena armen viks omlott över den andra, vilket gör det möjligt att ha terrassmarkisen på en mycket smal terrass eller balkong.

Armarna är utrustade med Dyneema®-band över både knäled och axelled för ökad stabilitet. Extra kraftiga fjädrar ger en utmärkt dukspänning. Armkomponenterna är tillverkade av pressgjutet aluminium och

armprofilerna av strängpressat aluminium.

Utvändig manövrering med växel eller motor. Invändig manövrering med motor. Motorn kan kompletteras med automatiska styrningar, t ex fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

## SPECIFIKATIONER

### 4.0

MAX UTFALL (METER)

### 4.6

MAX BREDD (METER)

### 5° - 45°

LUTNINGSVINKEL

### 27.5


VIKT FRÅN CA (KG)

### 2\*\*

VINDKLASS

\*\* Vid utfall 4.0 m, vindklass 1


## STATIVFÄRG



VIT 0001



SILVER 0182




SVART 0914

\* Markisstativet med detaljer finns som standard i 3 färger: Vit 0001 (RAL9010), silver 0182 och svart 0914 (0049 för plastdetaljer). Med lite längre leveranstid och pristillägg kan man få stativet i vilken RAL-färg man vill. Detta för att match markisen med husets färg.


## TILLVAL




TAKPROFIL




RULLGARDINSFRONT



TELESKOPSTAG



LED-KIT VIKARM



KVARTSVÄRMARE

		BREDD (MÅTT I MM)																
		1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600
UTFALL (MÅTT I MM)	1600	16358	16626	16894	17164	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2000	17346	17625	17901	18179	18456	18734	19697	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2500	X	18649	18938	19227	19516	19805	20916	21203	21492	X	X	X	X	X	X	X	X
	3000	X	X	X	21482	21781	22081	23341	23641	23940	24795	25094	25394	X	X	X	X	X
	3500	X	X	X	X	22761	23071	24478	24788	25100	26044	26354	26665	28165	28622	X	X	X
	4000	X	X	X	X	X	24066	25619	25942	26263	27298	27621	27942	29603	30069	31034	31971	32298
REGLAGE	NM	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40
	SOMFY STANDARD	3878	3878	3878	3878	3878	3878	3878	3878	3878	3878	3878	3878	3878	4332	4332	4332	4332
	SOMFY SUNILUS	5454	5454	5454	5454	5454	5454	5454	5454	5454	5454	5454	5454	5454	5908	5908	5908	5908
	SOMFY SUNEА	5772	5772	5772	5772	5772	5772	5772	5772	5772	5772	5772	5772	5772	6222	6222	6222	6222
	VEV	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228
	TAKPROFIL	3064	3290	3515	3738	3963	4188	4724	4949	5172	5398	5623	5846	6071	6296	6832	7057	7280
	FRONTPROFIL DESIGN	162	183	206	227	248	270	291	314	334	356	378	399	422	443	465	486	507
TILLVAL	RULLGARDIN AKRYL	5164	5208	5254	5298	5343	5387	5432	5478	5522	5567	5611	7265	7309	7355	7399	7444	7490
	RULLGARDIN SCREEN	5493	5584	5676	5767	5858	5951	6042	6134	6225	6316	6409	8109	8201	8292	8385	8476	8567
	PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%					SANDATEX VATTENTÄT: 15%					SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT						

Listan avser - Markis exklusive reglage (vid motor, välj sändare) / Kombi- eller väggkonsol ingår / Standardväv enligt lista för akrylväv

# FA45 CROSSOVER

## DETALJERAD SPECIFIKATION


ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	Villaterrasser, balkonger, butiker, restauranger m.m.			
UTFALL	1.0 m (ej standard), 1.6 m, 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m, 3.5 m, 4.0 m			
MAX BREDD	4.6 m			
MINSTA BREDD (MM)	2 ARMAR	UTFALL		
	853	1000		
	1129	1600		
	1344	2000		
	1594	2500		
	1844	3000		
	2094	3500		
	2344	4000		
SERIEKOPPLING	Ej tillgängligt			
LUTNINGSVINKEL	5° - 45° (Variabel vinkel endast vid Pitchcontrol)			
ANTAL KONSOLER (ST)	<=3000	<=4000	<=5000	UTFALL
	2	2	4	1600
	2	2	4	2000
	2	2	4	2500
	2	4	5	3000
	2	4	5	3500
	2	4	5	4000
DUKAVDRA	Motor: 108 mm / Vev: 124 mm			

VINDKLASS	4000		5000		6000		7000		UTFALL
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1000
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1600
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2000
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2500
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	3000
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	3500
	X	X	☐	X	☐	X	X	X	4000
	S	RF	S	RF	S	RF	S	RF	
	S = standard Armhållare RF = Rullgardinsfront X = Ej Tillgänglig								

VINDKLASSER	VINDSTYRKA	VINDHASTIGHET	TRYCK
VINDKLASS 0	☐ 1-3 BFT	≤19 KM/H / ≈5,3 M/S	<40 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 1	☐ 4 BFT	20-28 KM/H / ≈7,7 M/S	40 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 2	☐ 5 BFT	29-38 KM/H / ≈10,5 M/S	70 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 3	☐ 6 BFT	39-49 KM/H / ≈13,5 M/S	100 N/M <sup>2</sup>





VIKT Från ca 27.5 kg  
Takprofil: +3 kg/m (inkl takhållare och taggavel)  
Nedrullningsbar kappa: +4,7 kg/m

TILLVAL Nedrullningsbar kappa, Takprofil, Teleskopstag,  
LED-kit och Kvartsvärmare

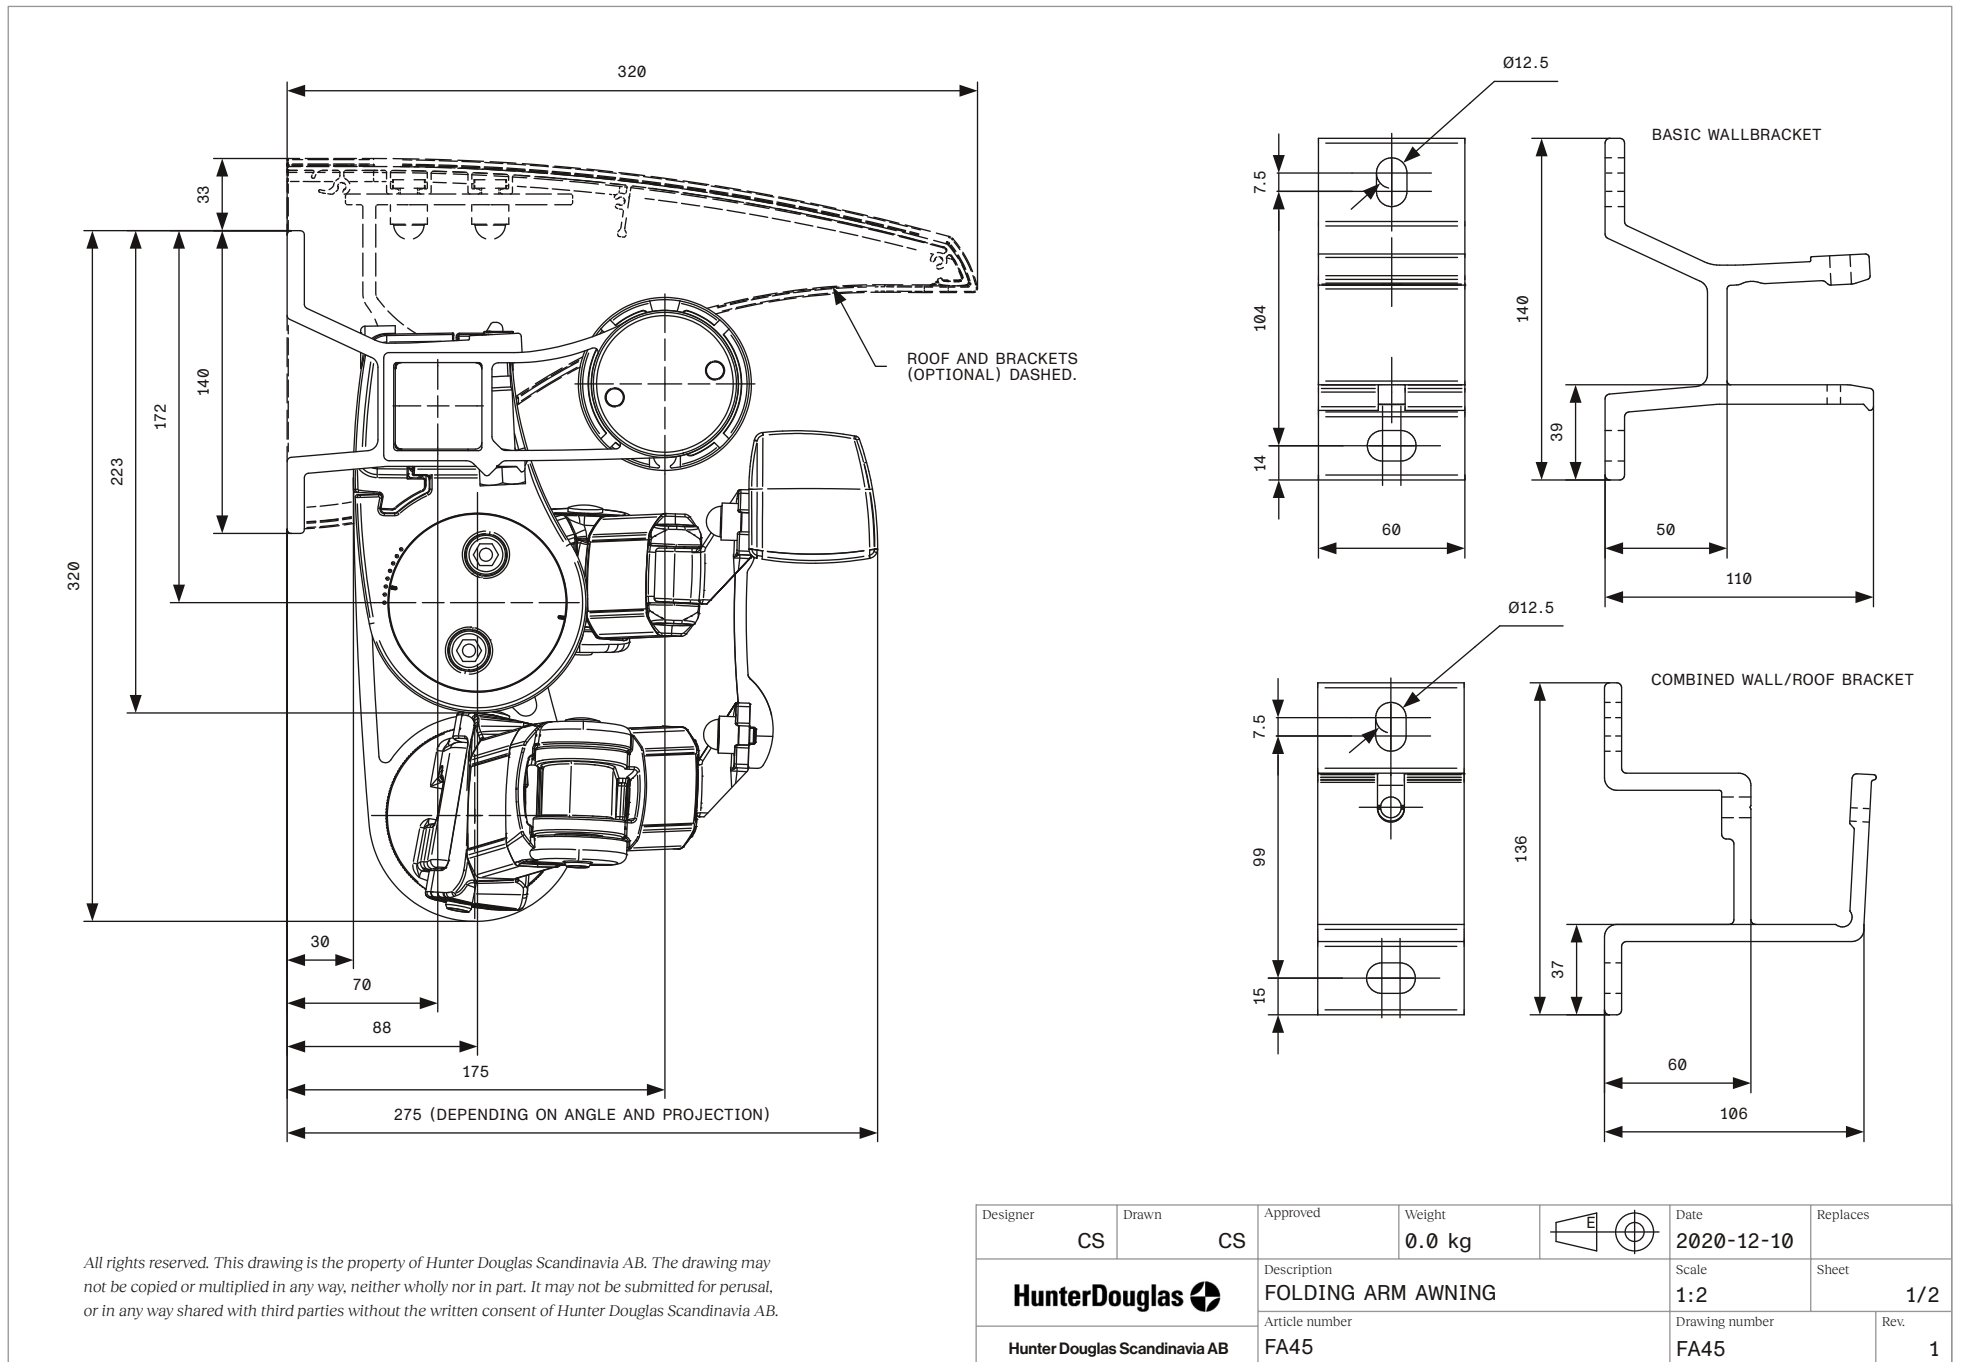

All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer	CS	Drawn	CS	Approved	Weight	$\text{Ø}12.5$	Date	Replaces
					0.0 kg		2020-12-10	
<b>HunterDouglas</b>		Description		FOLDING ARM AWNING		Scale		Sheet
Hunter Douglas Scandinavia AB		Article number		FA45		Drawing number		Rev.
						FA45		1

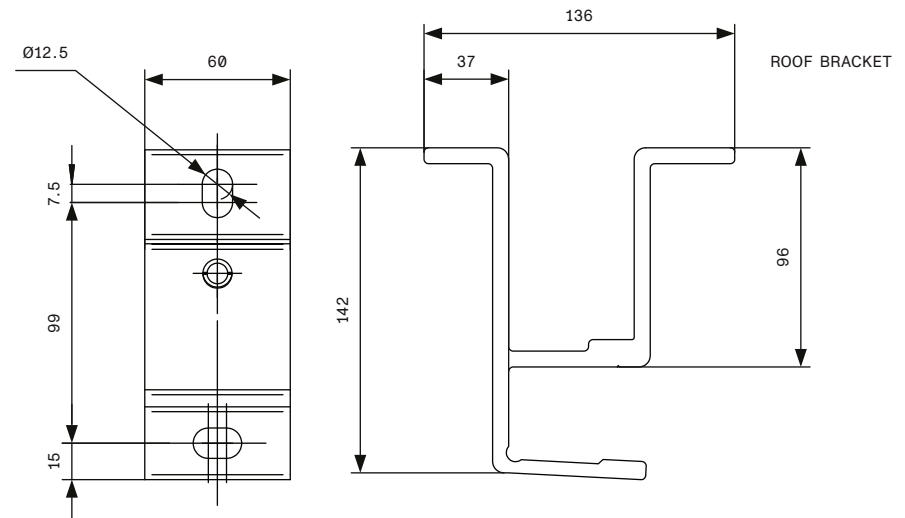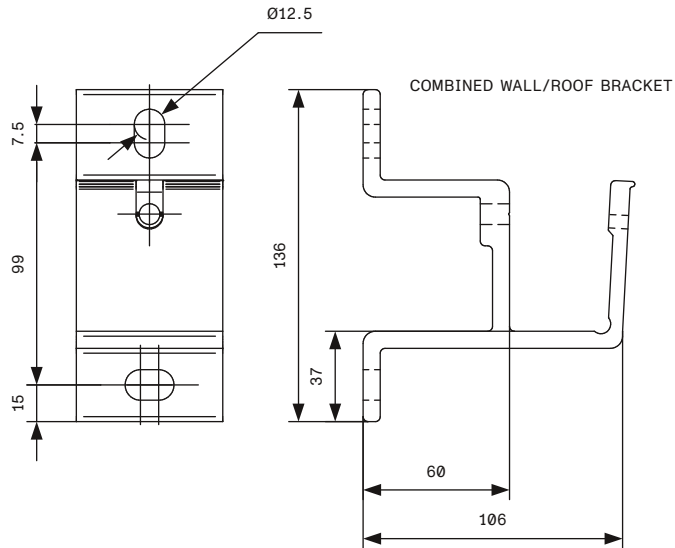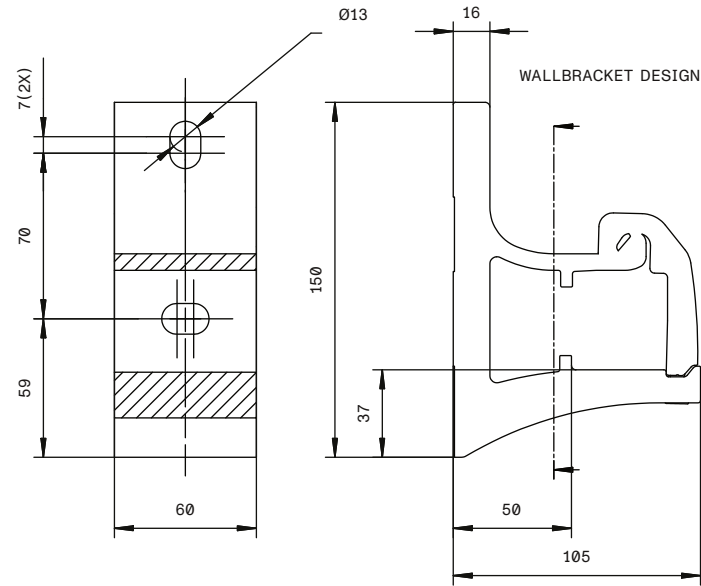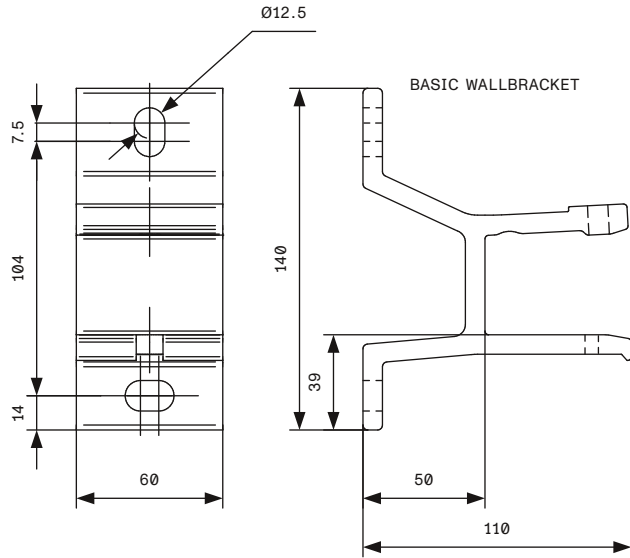

All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight N/A		Date 2012-10-22	Replaces
<b>HunterDouglas</b>					Scale 1:2	Sheet 2/2
					Article number Hunter Douglas Scandinavia AB	

# FA46 DUKBALK

En öppen traditionell terrassmarkis med dukbalk. Duken har en bruten profil som ger extra ståhöjd.

FA46 Dukbalk är en öppen terrassmarkis med dukbalk. Duken har en bruten profil som ger extra ståhöjd för att till exempel kunna öppna en altandörr helt. En bit ut från fasaden vinklas duken ned för att ge skugga.

Armarna är utrustade med Dyneema®-band över både knäled och axelled för ökad stabilitet. Extra kraftiga fjädrar ger en utmärkt dukspänning. Armkomponenterna

är tillverkade av pressgjutet aluminium och armprofilerna av strängpressat aluminium.

Utvändig manövrering med växel eller motor. Invändig manövrering med motor. Motorn kan kompletteras med automatiska styrningar, t ex fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

## SPECIFIKATIONER

### 4.0

MAX UTFALL (METER)

### 7.0\*

MAX BREDD (METER)

### 15.0\*\*\*

SERIEKOPPLING (METER)

### 5° - 45°

LUTNINGSVINKEL

### 28.5

VIKT FRÅN CA (KG)

### 2\*\*


VINDKLASS

\*6.0 m vid 4.0 m utfall

\*\* Vid utfall 4.0 m, vindklass 1

\*\*\* Max 1.5 m axel emellan markiser


## STATIVFÄRG



VIT 0001




SILVER 0182




SVART 0914

\* Markisstativet med detaljer finns som standard i 3 färger: Vit 0001 (RAL9010), silver 0182 och svart 0914 (0049 för plastdetaljer). Med lite längre leveranstid och pristillägg kan man få stativet i vilken RAL-färg man vill. Detta för att match markisen med husets färg.


## TILLVAL




PITCHCONTROL




TAKPROFIL




RULLGARDINSFRONT



TELESKOPSTAG



LED-KIT VIKARM



KVARTSVÄRMARE

BREDD (MÅTT I MM)

		2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000									
UTFALL (MÅTT I MM)	1600	20617	21586	21930	22272	22986	23330	24353	24716	25385	25738	26089	27177	30575	31191	31544	32810	38737	39094	39665	40024									
	2000	X	22716	23069	23422	24185	24537	25651	26023	26737	27100	27461	28637	32045	32704	33065	34340	40643	41008	41610	41973									
	2500	X	X	X	24697	25555	25919	27194	27580	29690	30067	30441	31792	33900	34629	35003	36357	42938	43310	43964	44336									
	3000	X	X	X	X	X	X	29975	30373	31252	31639	32026	33554	35675	36474	36862	38290	45112	45490	46202	46580									
	3500	X	X	X	X	X	X	X	X	32819	33220	33620	35322	38112	38983	39383	40887	47292	47679	48446	48835									
	4000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	35847	37725	39871	40813	41225	X	X	X	X	X								
REGLAGE	NM	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	50									
	SOMFY STANDARD	3878	3878	3878	3878	3878	3878	4332	4332	4332	4332	4332	4332	4332	4332	4332	4504	4504	4504	4504	4504									
	SOMFY SUNILUS	5454	5454	5454	5454	5454	5454	5908	5908	5908	5908	5908	5908	5908	5908	5908	5908	6082	6082	6082	6082	6082								
	SOMFY SUNEА	5772	5772	5772	5772	5772	5772	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6486	6486	6486	6486	6486								
	VEV	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	X	X	X	X								
	SERIEKOPPLING	DIKT: 57 KR/ST						EJ DIKT: 268 KR/ST						TILLÄGG AXEL VID EJ DIKT: 47 KR/ST																
MOTOR SERIEKOPPLING	4 ST ARMAR (85 NM) MAX 12000 MM										5-6 ST ARMAR (120 NM) MAX 15000 MM																			
	STANDARD					SUNILUS					SUNEА					STANDARD					SUNILUS					SUNEА				
	5414 KR					6992 KR					7308 KR					6572 KR					8404 KR					8312 KR				
TILLVAL	PITCHCONTROL	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	2429	2429	2429	2429	2429								
	TAKPROFIL	4018	4301	4892	5172	5453	5735	6016	6296	6887	7168	7450	7731	8011	8292	8885	9165	9446	9726	10007	10287									
	FRONTPROFIL DESIGN	253	281	308	334	362	389	416	443	469	497	524	551	578	605	632	659	686	713	740	766									
	RULLGARDIN AKRYL	5354	5410	5467	5522	5579	5634	7298	7355	7410	7467	7522	7579	9425	9480	9536	9592	9648	9705	9760	9817									
	RULLGARDIN SCREEN	5881	5996	6112	6225	6341	6455	8179	8292	8408	8522	8637	8751	10655	10771	10884	11000	11113	11229	11343	11458									
	PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%						SANDATEX VATTENTÄT: 15%						SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT																


Listan avser - Markis exklusive reglage (vid motor, välj sändare) / Kombi- eller väggkonsol ingår / Standardväv enligt lista för akrylväv

# FA46 DUKBALK





## DETALJERAD SPECIFIKATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	Villaterrasser, balkonger, butiker, restauranger m.m.					
UTFALL	1.0 m (ej standard), 1.6 m, 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m, 3.5 m, 4.0 m					
MAX BREDD	7.0 m (6.0 m vid 4.0 m utfall)					
MINSTA BREDD (MM)	2 ARMAR		3 ARMAR		UTFALL	
	1482	1512	2173	2218	1000	
	2046	2084	2987	3025	1600	
	2496	2534	3652	3690	2000	
	2996	3034	4402	4440	2500	
	3526	3564	5182	5220	3000	
S = standard Armhållare	4026	4064	5932	5970	3500	
P = Pitch Control	4526	4564	X	X	4000	
X = utanför våra rekommendationer	S	P	S	P		
SERIEKOPPLING	Upp till 15.0 m (Max 1.5 m axel emellan markiser)					
LUTNINGSVINKEL	5° - 45° (Variabel vinkel endast vid Pitchcontrol)					
ANTAL KONSOLER (ST)	<=3000	<=4000	<=5000	<=6000	<=7000	UTFALL
	2	2	4	5	6	1600
	2	2	4	5	6	2000
	2	2	4	5	6	2500
	2	4	5	5	6	3000
	2	4	5	5	6	3500
X = utanför våra rekommendationer	2	4	5	5	X	4000
DUKAVDRAK SINGEL	Motor: 108 mm / Vev: 124 mm					

DUKAVDRAK SERIEKOPPLING	<u>Delad bärprofil</u>			<u>Separat bärprofil</u>						
	Motor: 118 mm (133 mm*)			Motor: 118 mm (133 mm*)						
	Center: 66 (96 mm*)			Center: 86 (116 mm*)						
* 85 mm bärprofil	Avslut: 78 mm (98*)			Avslut: 98 mm (118*)						
VINDKLASS	4000		5000		6000		7000		UTFALL	
	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	1000
	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	1600
	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	2000
	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	2500
S = standard Armhållare	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	3000
P = PitchControl	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	3500
RF = Rullgardinsfront	X	X	X	▬	X	X	▬	X	X	4000
X = Ej Tillgänglig	S	P	RF	S	P	RF	S	P	RF	
VINDKLASSER	VINDSTYRKA			VINDHASTIGHET			TRYCK			
VINDKLASS 0	▬	1-3 BFT			≤19 KM/H / ≈5,3 M/S			<40 N/M <sup>2</sup>		
VINDKLASS 1	▬	4 BFT			20-28 KM/H / ≈7,7 M/S			40 N/M <sup>2</sup>		
VINDKLASS 2	▬	5 BFT			29-38 KM/H / ≈10,5 M/S			70 N/M <sup>2</sup>		
VINDKLASS 3	▬	6 BFT			39-49 KM/H / ≈13,5 M/S			100 N/M <sup>2</sup>		
VIKT	Från ca 27.0 kg									
	Pitchcontrol: +0.9 kg/arm									
	Takprofil: +3 kg/m (inkl takhållare och takgavel)									
	Nedrullningsbar kappa: +4,7 kg/m									
TILLVAL	Pitchcontrol, Nedrullningsbar kappa, Takprofil, Teleskopstag, LED-kit och Kvartsvärmare									

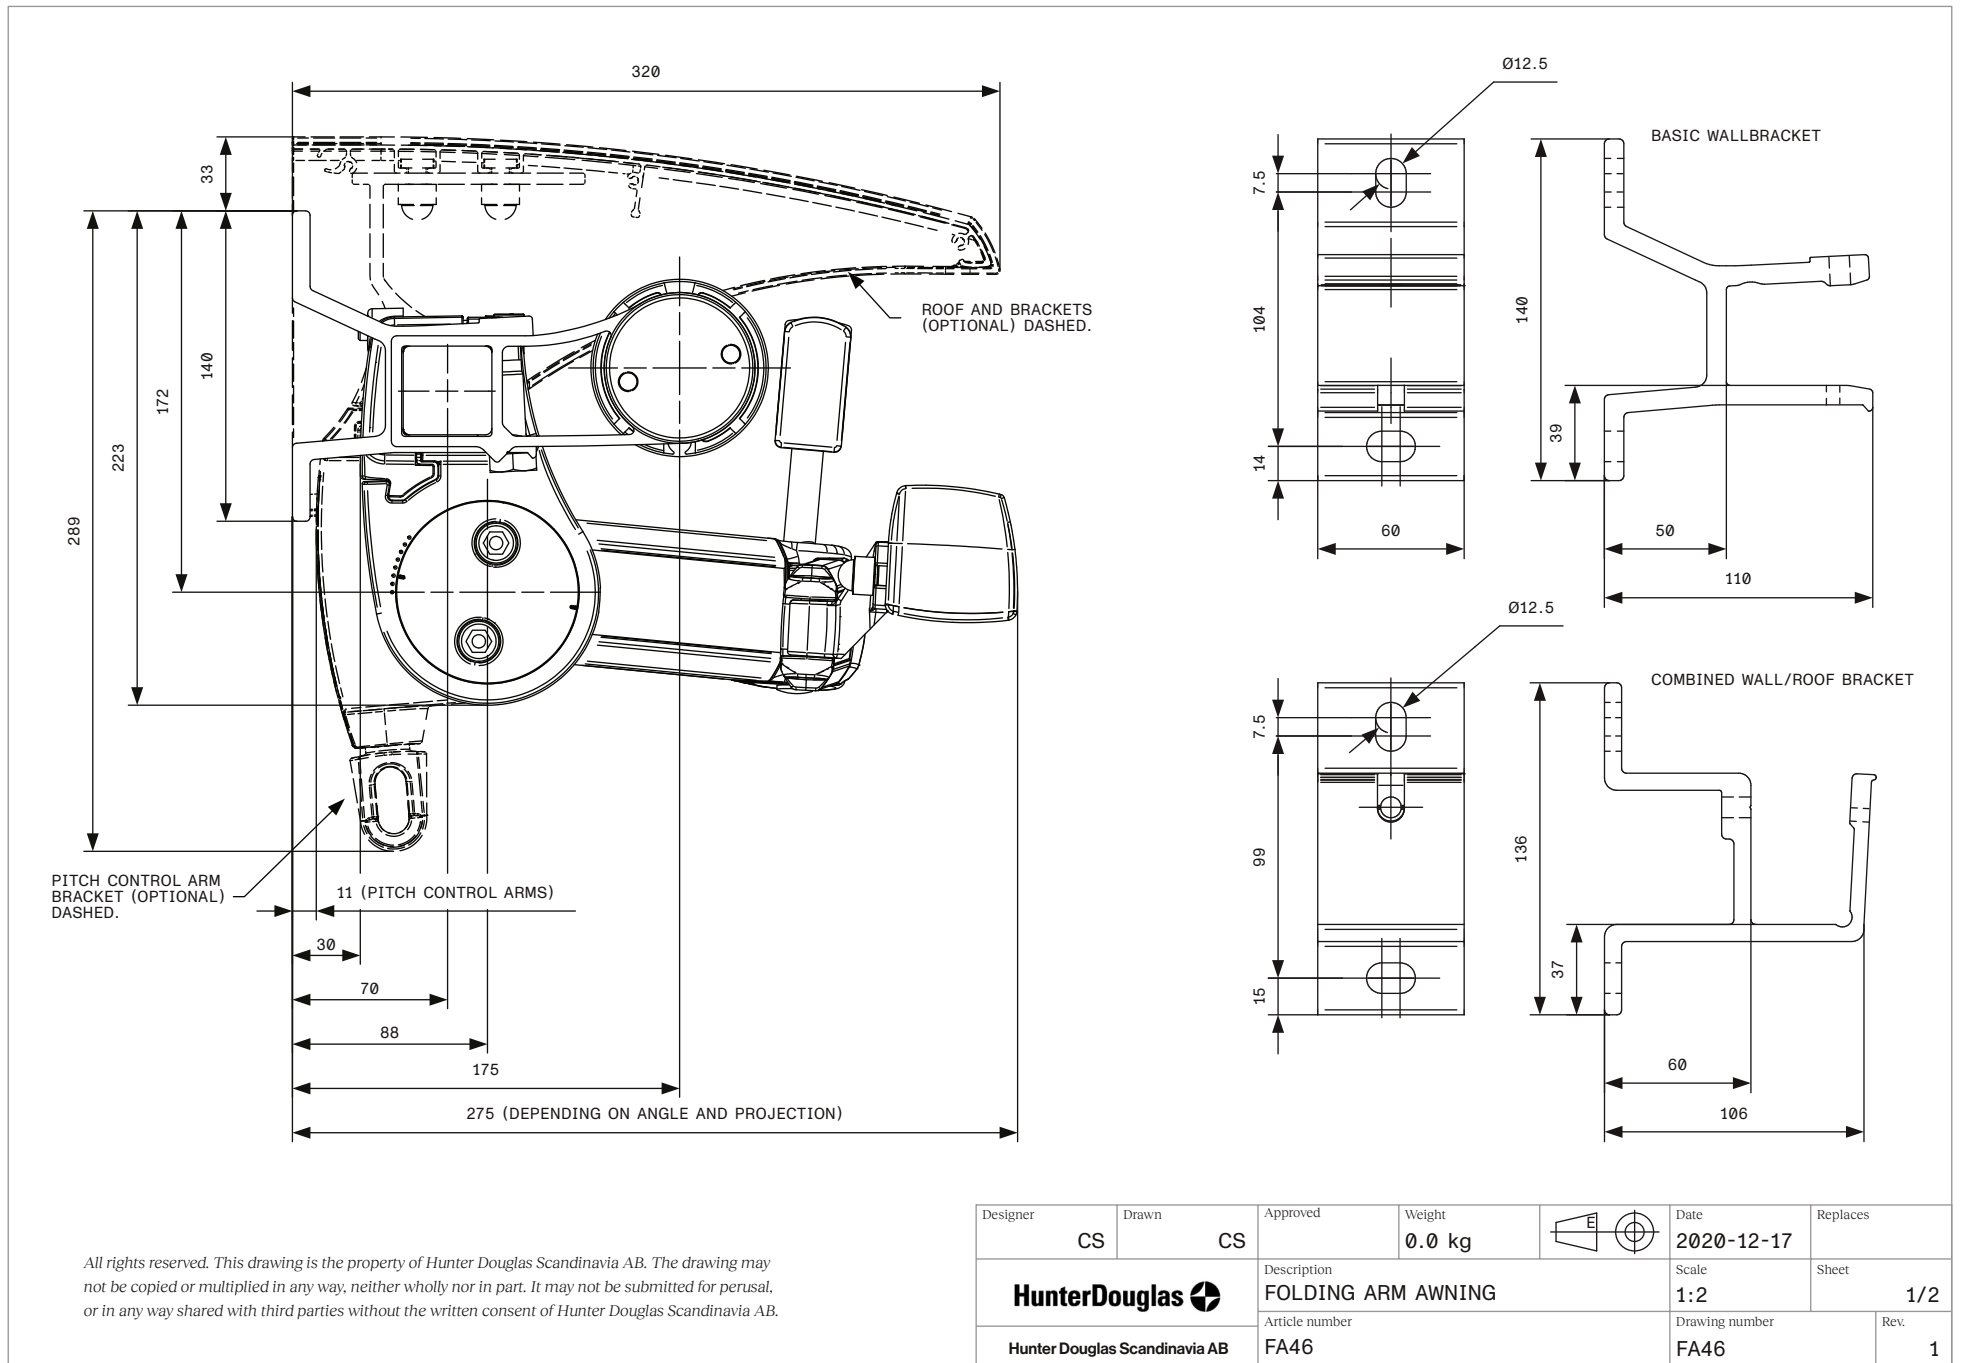

All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

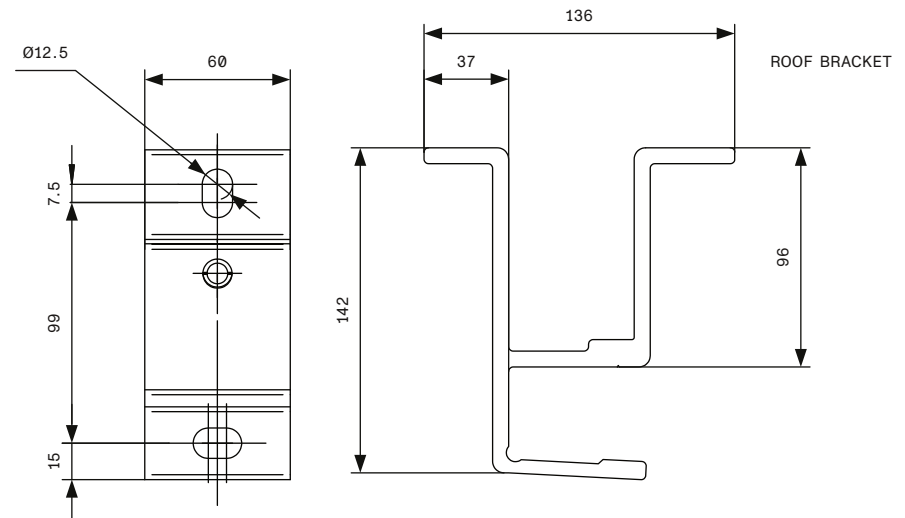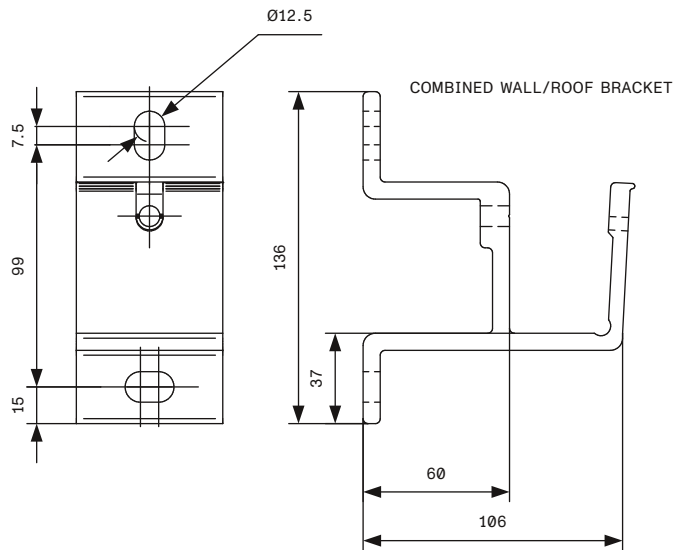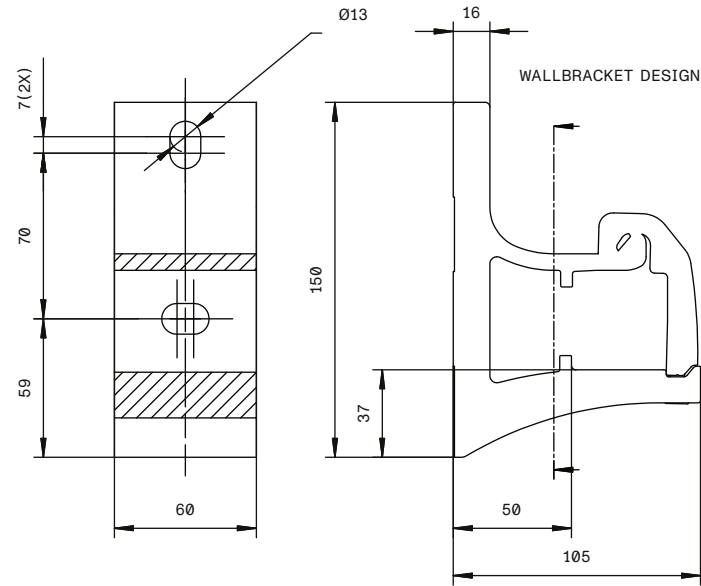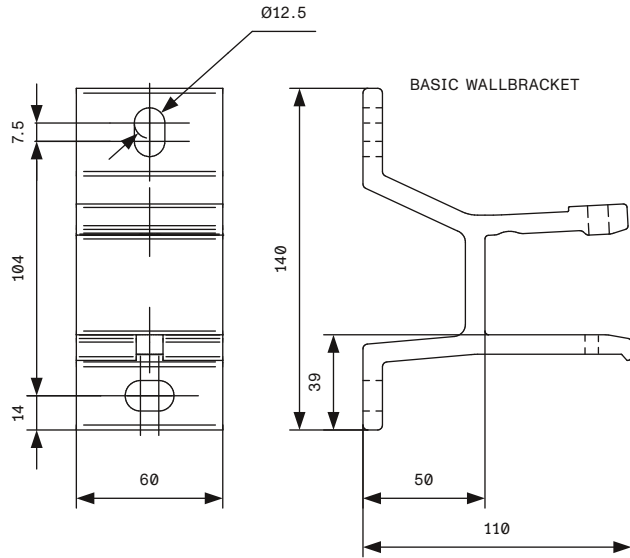

All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight N/A		Date 2012-10-22	Replaces
<b>HunterDouglas</b>					Scale 1:2	Sheet 2/2
					Article number Hunter Douglas Scandinavia AB	

# FA48 HALVKASSETT

En terrassmarkis med kassett. Kassetten skyddar duken mot väder och vind och ger den längre livslängd.

FA48 Halvkassett är en terrassmarkis med kassett. Kassetten skyddar duken mot väder och vind och ger den längre livslängd. I infällt läge är duken helt dold. Endast motordrift.

Armarna är utrustade med Dyneema®-band över både knäled och axelled för ökad stabilitet. Extra kraftiga fjädrar ger en utmärkt dukspänning. Armkomponenterna är tillverkade av pressgjutet aluminium och

armprofilerna av strängpressat aluminium.

Utvändig manövrering med växel eller motor. Invändig manövrering med motor. Motorn kan kompletteras med automatiska styrningar, t ex fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

## SPECIFIKATIONER

### 4.0

MAX UTFALL (METER)

### 7.0\*

MAX BREDD (METER)

### 15.0

SERIEKOPPLING (METER)

### 5° - 45°

LUTNINGSVINKEL

### 38.0

VIKT FRÅN CA (KG)


### 2\*\*

VINDKLASS

\*6.0 m vid 4.0 m utfall

\*\* Vid utfall 4.0 m, vindklass 1


## STATIVFÄRG



VIT 0001




SILVER 0182




SVART 0914

\* Markisstativet med detaljer finns som standard i 3 färger: Vit 0001 (RAL9010), silver 0182 och svart 0914 (0049 för plastdetaljer). Med lite längre leveranstid och pristilllägg kan man få stativet i vilken RAL-färg man vill. Detta för att match markisen med husets färg.


## TILLVAL




PITCHCONTROL




RULLGARDNSFRONT



TELESKOPSTAG



LED-KIT VIKARM



KVARTSVÄRMARE

		BREDD (MÅTT I MM)																												
		2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000									
UTFALL (MÅTT I MM)	1600	23562	24433	24629	24824	25375	25570	29873	30069	30566	30762	30957	31935	37882	38327	38522	39130	44196	44376	44755	44935									
	2000	X	25506	25710	25917	26512	26715	31106	31310	31847	32051	32258	33320	39279	39759	39963	40579	46000	46187	46591	46778									
	2500	X	X	X	27113	27797	28014	32559	32776	34638	34854	35071	36304	41027	41573	41790	42479	48155	48348	48801	48994									
	3000	X	X	X	X	X	30496	35203	35430	36121	36350	36578	37982	42717	43329	43556	44315	50216	50418	50919	51119									
	3500	X	X	X	X	X	X	X	36818	37587	37827	38067	39642	45010	45688	45928	46756	52250	52458	53012	53218									
	NM	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50									
REGLAGE	SOMFY STANDARD	3878	3878	3878	3878	3878	3878	3878	4332	4332	4332	4332	4332	4332	4332	4332	4332	4504	4504	4504	4504									
	SOMFY SUNILUS	5454	5454	5454	5454	5454	5454	5454	5908	5908	5908	5908	5908	5908	5908	5908	5908	6082	6082	6082	6082									
	SOMFY SUNEА	5772	5772	5772	5772	5772	5772	5772	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6486	6486	6486	6486									
	SERIEKOPPLING	DIKT: 57 KR/ST						EJ DIKT: 268 KR/ST						TILLÄGG AXEL VID EJ DIKT: 47 KR/ST																
MOTOR SERIEKOPPLING	4 ST ARMAR (85 NM) MAX 12000 MM										5-6 ST ARMAR (120 NM) MAX 15000 MM																			
	STANDARD					SUNILUS					SUNEА					STANDARD					SUNILUS					SUNEА				
	5414 KR					6992 KR					7308 KR					6572 KR					8404 KR					8312 KR				
PITCHCONTROL	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	2429	2429	2429	2429								
FRONTPROFIL DESIGN	253	281	308	334	362	389	416	443	469	497	524	551	578	605	632	659	686	713	740	766	766									
RULLGARDIN AKRYL	5354	5410	5467	5522	5579	5634	7298	7355	7410	7467	7522	7579	9425	9480	9536	9592	9648	9705	9760	9817	9817									
RULLGARDIN SCREEN	5881	5996	6112	6225	6341	6455	8179	8292	8408	8522	8637	8751	10655	10771	10884	11000	11113	11229	11343	11458	11458									
PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%						SANDATEX VATTENTÄT: 15%						SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT																	

Listan avser - Markis exklusive reglage (vid motor, välj sändare) / Kombi- eller väggkonsol ingår / Standardväv enligt lista för akrylväv

# FA48 HALVKASSETT

## DETALJERAD SPECIFIKATION


ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	Villaterrasser, balkonger, butiker, restauranger m.m.						
UTFALL	1.0 m (ej standard), 1.6 m, 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m, 3.5 m, 4.0 m						
MAX BREDD	7.0 m (6.0 m vid 4.0 m utfall)						
MINSTA BREDD (MM)	2 ARMAR		3 ARMAR		4 ARMAR		UTFALL
	1373	1403	1987	2032	2651	2711	1000
	1937	1969	2833	2881	3779	3843	1600
	2367	2399	3478	3526	4639	4703	2000
	2867	2899	4228	4276	5639	5703	2500
	3367	3399	4978	5026	6639	6703	3000
S = standard Armhållare	3867	3899	5728	5776	X	X	3500
P = Pitch Control	X	X	X	X	X	X	4000
X = utanför våra rekommendationer	S	P	S	P	S	P	
SERIEKOPPLING	Upp till 15.0 m (Max 1.5 m axel emellan markiser)						
LUTNINGSVINKEL	5° - 45° (Variabel vinkel endast vid Pitchcontrol)						
ANTAL KONSOLER (ST)	<=3000	<=4000	<=5000	<=6000	<=7000	UTFALL	
	2	2	4	5	6	1600	
	2	2	4	5	6	2000	
	2	2	4	5	6	2500	
	2	4	5	5	6	3000	
	2	4	5	5	6	3500	
X = utanför våra rekommendationer	2	4	5	5	X	4000	
DUKAVDRA	Motor / Avslut: 120 mm						





VINDKLASS	4000			5000			6000			7000			UTFALL
	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	1000
	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	1600
	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	2000
	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	2500
S = standard Armhållare	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	3000
P = PitchControl	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	3500
RF = Rullgardinsfront	X	X	X	▬	X	X	▬	X	X	X	X	X	4000
X = Ej Tillgänglig	S	P	RF	S	P	RF	S	P	RF	S	P	RF	

VINDKLASSER	VINDSTYRKA	VINDHASTIGHET	TRYCK
VINDKLASS 0	▬ 1-3 BFT	≤19 KM/H / ≈5,3 M/S	<40 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 1	▬ 4 BFT	20-28 KM/H / ≈7,7 M/S	40 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 2	▬ 5 BFT	29-38 KM/H / ≈10,5 M/S	70 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 3	▬ 6 BFT	39-49 KM/H / ≈13,5 M/S	100 N/M <sup>2</sup>

VIKT  
Från ca 38.0 kg  
Pitchcontrol: +0.9 kg/arm  
Nedrullningsbar kappa: +4.7 kg/m

TILLVAL  
Pitchcontrol, Nedrullningsbar kappa, Takprofil,  
Teleskopstag, LED-kit och Kvartsvärmare

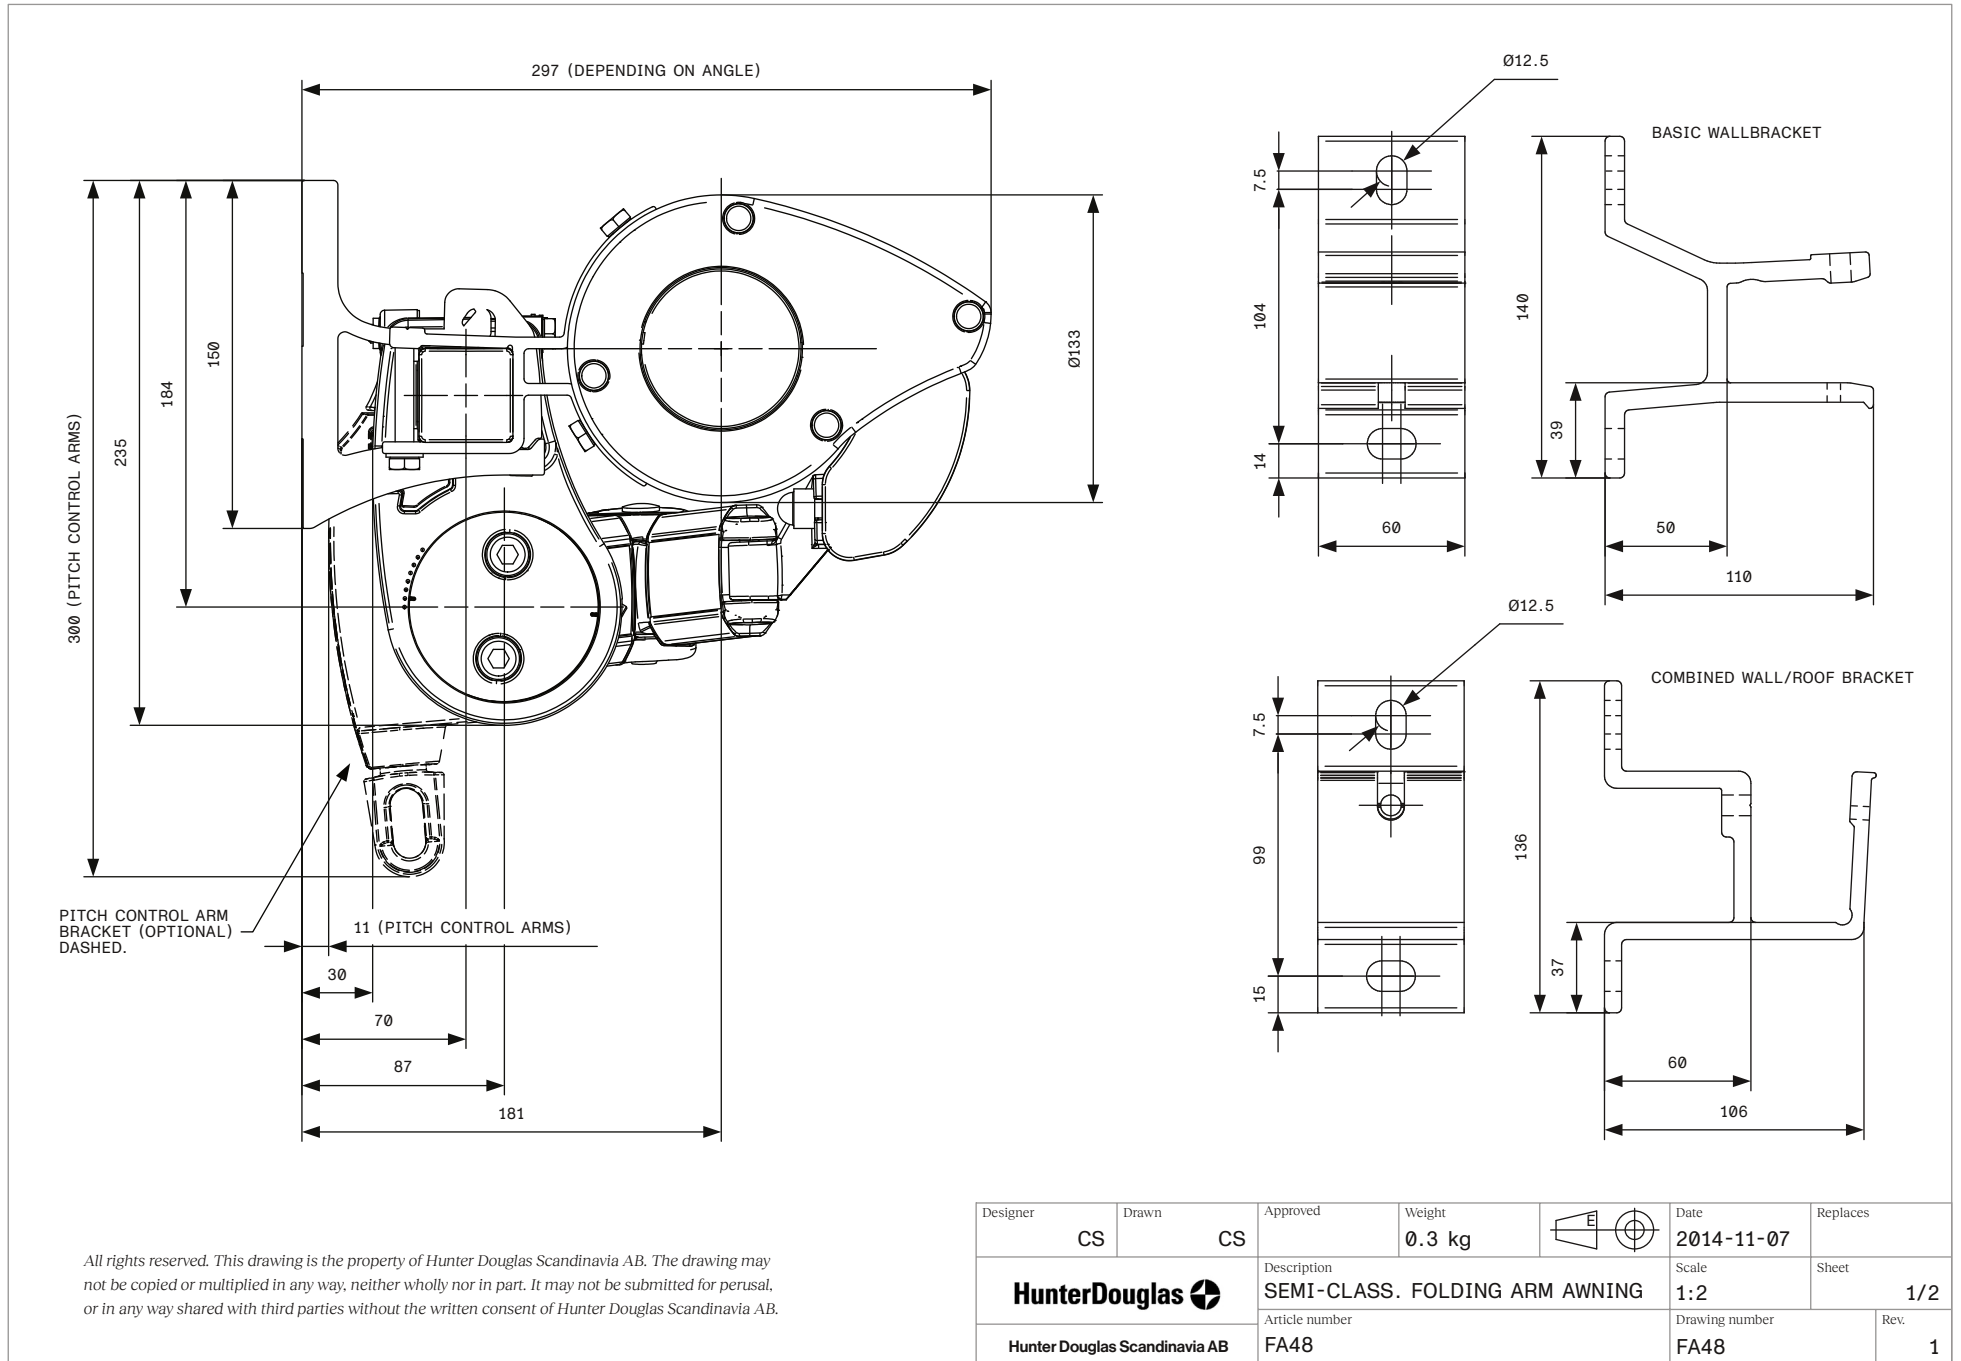

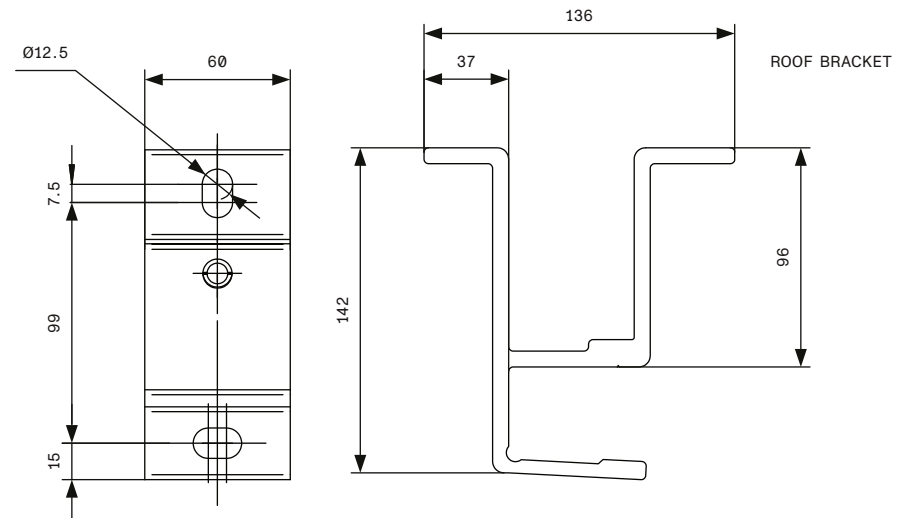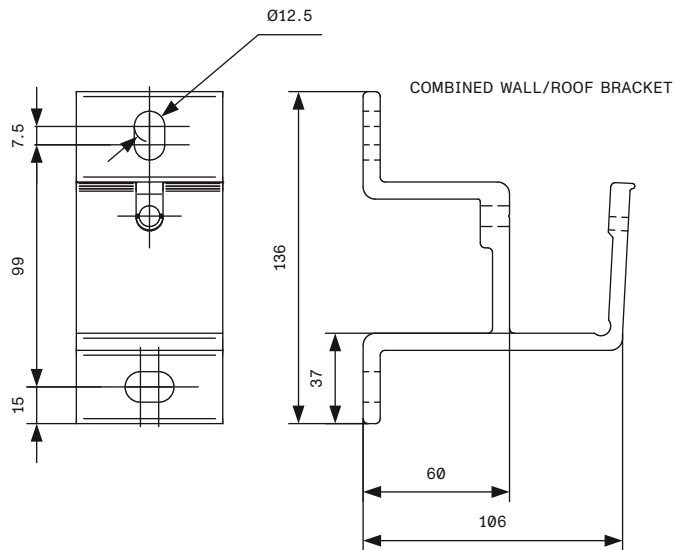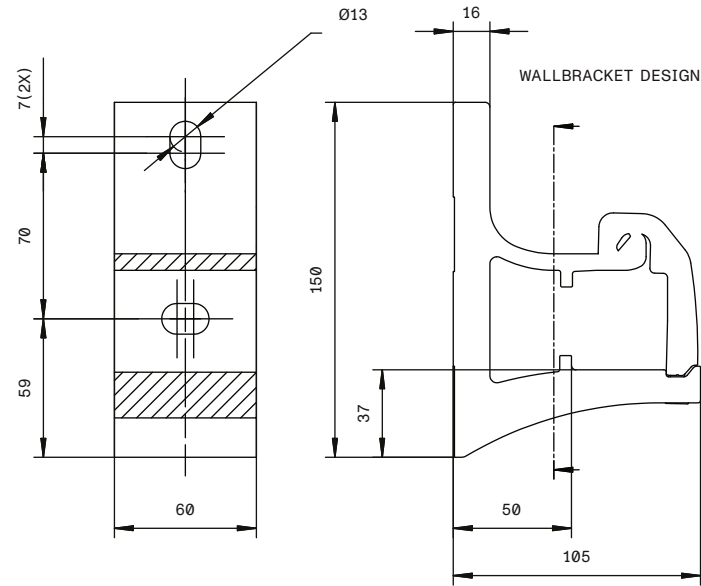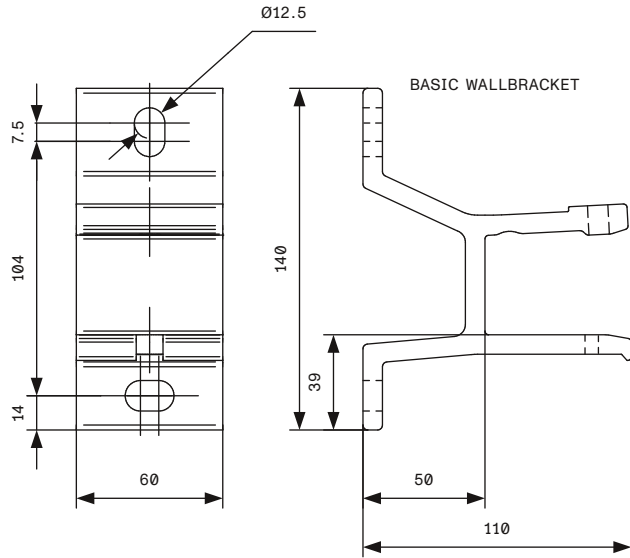

All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight N/A		Date 2012-10-22	Replaces
<b>HunterDouglas</b>					Scale 1:2	Sheet 2/2
					Article number Hunter Douglas Scandinavia AB	

# FA50 SERIEN

En markis som monteras närmare vägg än våra andra modeller.

FA50 är en markis som monteras närmare vägg än våra andra modeller. Den blir därför mindre i storlek och ser nättare ut. FA52 är en öppen markis, FA56 har dukbalk som ger mer rymd under duken och FA57/58 är en halvkassett som skyddar väven mot väder och vind och ger ett mer designat intryck.

Armarna är utrustade med Dyneema®-band över både knäled och axelled för ökad

stabilitet. Extra kraftiga fjädrar ger en utmärkt dukspänning. Armkomponenterna är tillverkade av pressgjutet aluminium och armprofilerna av strängpressat aluminium.

Utvändig manövrering med växel eller motor. Invändig manövrering med motor. Motorn kan kompletteras med automatiska styrningar, t ex fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

## SPECIFIKATIONER

### 4.0

MAX UTFALL (METER)

### 7.0\*

MAX BREDD (METER)

### 15.0\*\*\*

SERIEKOPPLING (METER)

### 0° - 20°

LUTNINGSVINKEL

### 27.0

VIKT FRÅN CA (KG)

### 2\*\*


VINDKLASS

\*6.0 m vid 4.0 m utfall

\*\* Vid utfall 4.0 m, vindklass 1

\*\*\* Max 1.5 m axel emellan markiser


## STATIVFÄRG



VIT 0001




SILVER 0182




SVART 0914

\* Markisstativet med detaljer finns som standard i 3 färger: Vit 0001 (RAL9010), silver 0182 och svart 0914 (0049 för plastdetaljer). Med lite längre leveranstid och pristillägg kan man få stativet i vilken RAL-färg man vill. Detta för att matcha markisen med husets färg.


## TILLVAL




RULLGARDINSFRONT\*



TELESKOPSTAG\*



LED-KIT VIKARM



KVARTSVÄRMARE

		BREDD (MÅTT I MM)																													
		2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000										
UTFALL (MÅTT I MM)	1600	14975	15952	16297	16641	17363	17708	18740	19236	19916	20268	20621	21715	23124	23749	24102	25383	30666	31025	31603	31962										
	2000	X	17091	17444	17797	18568	18921	20041	20547	21269	21630	21994	23177	24593	25260	25621	26913	32574	32940	33550	33913										
	2500	X	X	X	19057	19922	20287	21569	22087	23947	24321	24695	26055	26429	27166	27540	28911	34844	35216	35879	36250										
	3000	X	X	X	X	X	22644	24091	24620	25509	25893	26280	27814	28199	29008	29393	30840	37015	37394	38114	38492										
	3500	X	X	X	X	X	X	X	26076	27049	27447	27844	29555	30479	31359	31754	33278	39157	39542	40318	40702										
	4000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	29529	29939	31824	32234	33184	33594	35190	X	X	X	X										
	NM	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50										
REGLAGE	SOMFY STANDARD	3878	3878	3878	3878	3878	3878	3878	4332	4332	4332	4332	4332	4332	4332	4332	4332	4504	4504	4504	4504										
	SOMFY SUNILUS	5454	5454	5454	5454	5454	5454	5454	5908	5908	5908	5908	5908	5908	5908	5908	5908	6082	6082	6082	6082										
	SOMFY SUNEА	5772	5772	5772	5772	5772	5772	5772	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6486	6486	6486	6486										
	VEV	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	X	X	X	X										
	SERIEKOPPLING	DIKT: 57 KR/ST							EJ DIKT: 268 KR/ST							TILLÄGG AXEL VID EJ DIKT: 47 KR/ST															
TILLVAL	MOTOR SERIEKOPPLING	4 ST ARMAR (85 NM) MAX 12000 MM										5-6 ST ARMAR (120 NM) MAX 15000 MM																			
		STANDARD					SUNILUS					SUNEА					STANDARD					SUNILUS					SUNEА				
		5414 KR					6992 KR					7308 KR					6572 KR					8404 KR					8312 KR				
FRONTPROFIL DESIGN	253	281	308	334	362	389	416	443	469	497	524	551	578	605	632	659	686	713	740	766											
RULLGARDIN AKRYL	5354	5410	5467	5522	5579	5634	7298	7355	7410	7467	7522	7579	9425	9480	9536	9592	9648	9705	9760	9817											
RULLGARDIN SCREEN	5881	5996	6112	6225	6341	6455	8179	8292	8408	8522	8637	8751	10655	10771	10884	11000	11113	11229	11343	11458											
PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%							SANDATEX VATTENTÄT: 15%							SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT																

Listan avser - Markis exklusive reglage (vid motor, välj sändare) / Väggekonsol ingår / Standardväv enligt lista för akrylväv

		BREDD (MÅTT I MM)																				
		2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000	
UTFALL (MÅTT I MM)	1600	23163	24140	24484	25207	25551	25895	26926	27423	28101	28454	28809	29903	33074	33822	34174	35811	42617	42991	43586	43960	
	2000	X	24529	24882	25653	26006	26359	27478	27984	28707	29068	29431	30615	33794	34582	34946	36680	43495	43879	44506	44888	
	2500	X	X	X	26480	26845	27209	28492	29008	30870	31244	31618	32976	35114	35974	36348	38269	45107	45501	46187	46582	
	3000	X	X	X	X	X	X	30545	31074	31962	32347	32734	34268	36416	37347	37734	39842	46691	47096	47844	48250	
	3500	X	X	X	X	X	X	X	X	33080	33477	33875	35585	38271	39274	39672	41967	48312	48728	49538	49955	
	4000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	35517	37402	39574	40649	41057	43537	X	X	X	X
	NM	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	
REGLAGE	SOMFY STANDARD	3878	3878	3878	3878	3878	3878	3878	4332	4332	4332	4332	4332	4332	4332	4332	4332	4504	4504	4504	4504	
	SOMFY SUNILUS	5454	5454	5454	5454	5454	5454	5454	5908	5908	5908	5908	5908	5908	5908	5908	5908	6082	6082	6082	6082	
	SOMFY SUNEА	5772	5772	5772	5772	5772	5772	5772	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6486	6486	6486	6486	
	VEV	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	0	0	0	0
	SERIEKOPPLING	DIKT: 57 KR/ST						EJ DIKT: 268 KR/ST						TILLÄGG AXEL VID EJ DIKT: 47 KR/ST								
TILLVAL	MOTOR SERIEKOPPLING	4 ST ARMAR (85 NM) MAX 12000 MM										5-6 ST ARMAR (120 NM) MAX 15000 MM										
		STANDARD				SUNILUS			SUNEА			STANDARD				SUNILUS			SUNEА			
		5414 KR				6992 KR			7308 KR			6572 KR				8404 KR			8312 KR			
FRONTPROFIL DESIGN	253	281	308	334	362	389	416	443	469	497	524	551	578	605	632	659	686	713	740	766		
RULLGARDIN AKRYL	5354	5410	5467	5522	5579	5634	7298	7355	7410	7467	7522	7579	9425	9480	9536	9592	9648	9705	9760	9817		
RULLGARDIN SCREEN	5881	5996	6112	6225	6341	6455	8179	8292	8408	8522	8637	8751	10655	10771	10884	11000	11113	11229	11343	11458		
PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%						SANDATEX VATTENTÄT: 15%						SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT									


Listan avser - Markis exklusive reglage (vid motor, välj sändare) / Väggekonsol ingår / Standardväv enligt lista för akrylväv

# FA50 SERIEN


## DETALJERAD SPECIFIKATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	Villaterrasser, balkonger, butiker, restauranger m.m.						
UTFALL	1.0 m (ej standard), 1.6 m, 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m, 3.5 m, 4.0 m						
MAX BREDD	7.0 m (6.0 m vid 4.0 m utfall)						
MINSTA BREDD (MM)	2 ARMAR		3 ARMAR		4 ARMAR		UTFALL
	1389	1484	2054	2176	2719	X	
	1879	2034	2814	3001	3749	X	1600
	2309	2484	3459	3666	4609	X	2000
	2809	2984	4209	4416	5609	X	2500
	3469	3469	5199	5199	6929	X	3000
	3969	3969	5949	5949	X	X	3500
	4529	4674	X	X	X	X	4000
X = utanför våra rekommendationer	FA52	FA56	FA52	FA56	FA52	FA56	
SERIEKOPPLING	Upp till 15.0 m (Max 1.5 m axel emellan markiser)						
LUTNINGSVINKEL	5° - 20° (FA52) / 0° - 20° (FA56)						
ANTAL KONSOLER (ST)	<=3000	<=4000	<=5000	<=6000	<=7000	UTFALL	
	2	2	4	5	6		1600
	2	2	4	5	6	2000	
	2	2	4	5	6	2500	
	2	4	5	5	6	3000	
	2	4	5	5	6	3500	
X = utanför våra rekommendationer	2	4	5	5	X	4000	
DUKAVDRAK SINGEL	Motor: 130 mm (108 mm*) / Vev: 146 mm (124 mm*)						
* FA56							


DUKAVDRAK SERIEKOPPLING	<u>Delad bärprofil</u>	<u>Separat bärprofil</u>				
	Motor: 118 mm (133 mm*)	Motor: 118 mm (133 mm*)				
	Center: 66 (96 mm*)	Center: 86 (116 mm*)				
* 85 mm bärprofil	Avslut: 78 mm (98*)	Avslut: 98 mm (118*)				
VINDKLASS	4000	5000	6000	7000	UTFALL	
					1000	
					1600	
					2000	
					2500	
S = standard Armhållare					3000	
P = PitchControl					3500	
RF = Rullgardinsfront	X	X	X	X	4000	
X = Ej Tillgänglig	S	P	RF	S	P	RF
VINDKLASSER	VINDSTYRKA	VINDHASTIGHET	TRYCK			
VINDKLASS 0	1-3 BFT	≤19 KM/H / ≈5,3 M/S	<40 N/M <sup>2</sup>			
VINDKLASS 1	4 BFT	20-28 KM/H / ≈7,7 M/S	40 N/M <sup>2</sup>			
VINDKLASS 2	5 BFT	29-38 KM/H / ≈10,5 M/S	70 N/M <sup>2</sup>			
VINDKLASS 3	6 BFT	39-49 KM/H / ≈13,5 M/S	100 N/M <sup>2</sup>			
VIKT	Från ca 27.0 kg					
	Dukbalk: +1.0 kg/m					
	Nedrullningsbar kappa: +4,7 kg/m					
TILLVAL	Nedrullningsbar kappa, Teleskopstag, LED-kit och Kvartsvärmare					

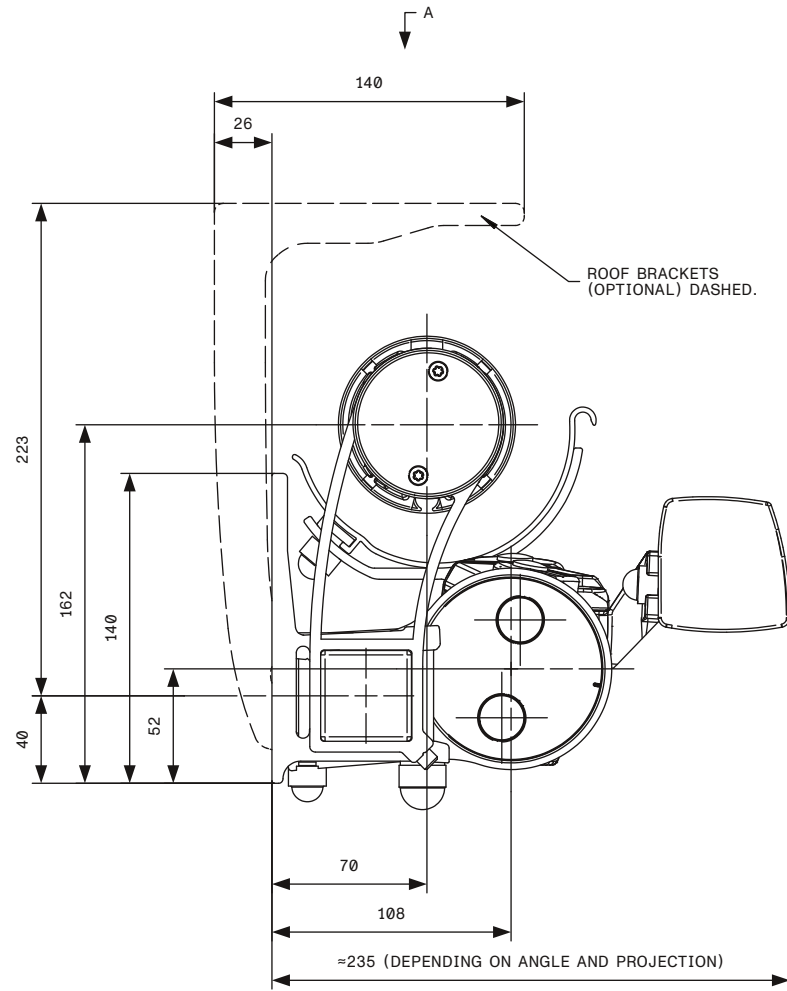

ROOF BRACKET:  
(VIEW A, FROM ABOVE)

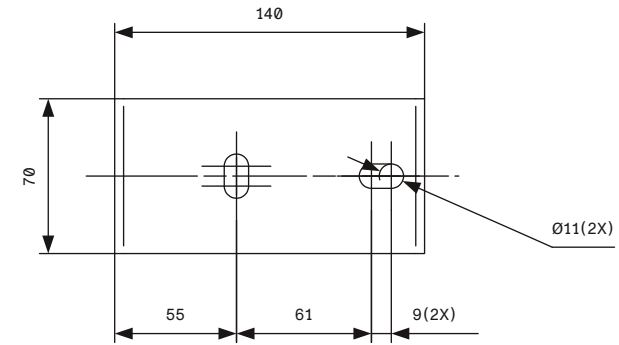

WALLBRACKET Ø11(2X)

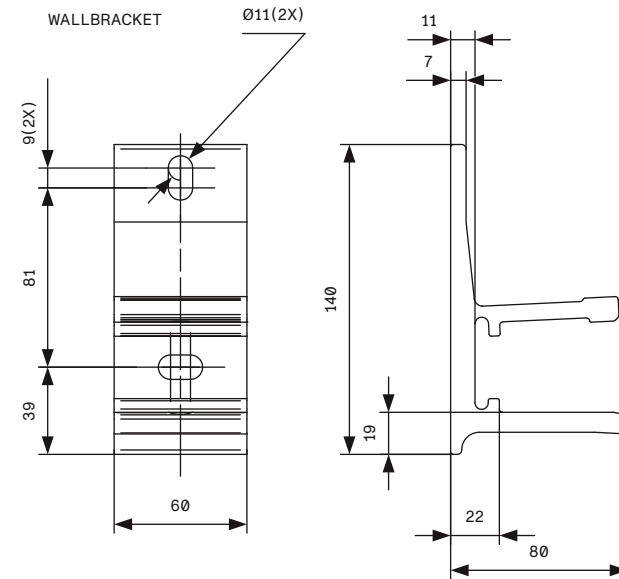

All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer	Drawn	Approved	Weight		Date	Replaces
-	CS		0.0 kg		2016-03-21	
<b>HunterDouglas</b>		Description			Scale	Sheet
		FOLDING ARM AWNING			1:2	1/1
Hunter Douglas Scandinavia AB		Article number			Drawing number	Rev.
					FA52	1

# FA64 HELKASSETT

En mycket attraktiv helkassett som ger ett stilfullt intryck.

FA64 terrassmarkis är en mycket attraktiv helkassett som ger ett stilfullt intryck och lämpar sig väl för exempelvis terrasser, balkonger och restauranger. Utmärkande drag för FA64 serien är den designade helkassetten som skyddar duk och mekanism mot regn och smuts.

Armarna är utrustade med Dyneema®-band över både knäled och axelled för ökad stabilitet. Extra kraftiga fjädrar ger en

utmärkt dukspänning. Armkomponenterna är tillverkade av pressgjutet aluminium och armprofilerna av strängpressat aluminium.

Utvändig eller Invändig manövrering med motor. Motorn kan kompletteras med automatiska styrningar, t ex fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

## SPECIFIKATIONER

### 4.0

MAX UTFALL (METER)

### 7.0\*

MAX BREDD (METER)

### 5° - 40°

LUTNINGSVINKEL

### 51.0

VIKT FRÅN CA (KG)


### 2\*\*

VINDKLASS

\*6.0 m vid 4.0 m utfall

\*\* Vid utfall 4.0 m, vindklass 1


## STATIVFÄRG



VIT 0001




SILVER 0182



SVART 0914

\* Markisstativet med detaljer finns som standard i 3 färger: Vit 0001 (RAL9010), silver 0182 och svart 0914 (0049 för plastdetaljer). Med lite längre leveranstid och pristillägg kan man få stativet i vilken RAL-färg man vill. Detta för att match markisen med husets färg.

## TILLVAL

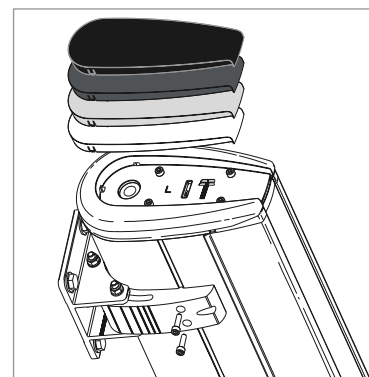

Dekorelementen finns i 4 olika färger vit, grå, grafit och svart. Färgerna går att kombinera med stativfärgen för att ge en snygg kontrast.

		BREDD (MÅTT I MM)																			
		2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000
UTFALL (MÅTT I MM)	2000	42924	43740	43881	44021	44492	44633	45518	45660	46061	46202	46343	49485	58703	59036	59177	60199	64493	64635	64899	65040
	2500	X	X	44816	44978	45534	45696	46749	46911	47387	47548	47709	51034	60272	60664	60825	62044	66448	66609	66917	67080
	3000	X	X	X	X	46734	46916	48139	48321	48868	49050	49232	52738	61997	62447	62629	64044	68634	68816	69171	69353
	3500	X	X	X	X	X	X	X	49933	50552	50756	50959	54649	63926	64436	64639	66248	71126	71329	71730	71933
	4000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	52118	52341	56213	65511	66079	66302	68108	X	X	X	X
REGLAGE	MOTORVAL NM	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	55	55	55	55
	SOMFY OREA WT	4834	4834	4834	4834	4834	4834	4834	4834	4834	4834	4834	4834	4834	4834	4834	4834	5274	5274	5274	5274
	SOMFY SUNEÄ	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6222	6598	6598	6598	6598
TILLVAL	DEKORKIT	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597
PÅSLAG ALTERNATIV VÄV		SANDATEX BLUE: 15%						SANDATEX VATTENTÄT: 15%						SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT							



Listan avser - Markis exklusive reglage (vid motor, välj sändare) / Väggekonsol ingår / Standardväv enligt lista för akrylväv

# FA64 HELKASSETT



## DETALJERAD SPECIFIKATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	Villaterrasser, balkonger, butiker, restauranger m.m.					
UTFALL	1.0 m (ej standard), 1.6 m, 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m, 3.5 m, 4.0 m					
MAX BREDD	7.0 m (6.0 m vid 4.0 m utfall)					
MINSTA BREDD (MM)	2 ARMAR	3 ARMAR	UTFALL			
	2250	3350	2000			
	2750	4100	2500			
	3250	4850	3000			
	3950	5900	3500			
	4450	6650	4000			
SERIEKOPPLING	Upp till 15.0 m (Max 1.5 m axel emellan markiser)					
LUTNINGSVINKEL	5° - 45° (Variabel vinkel endast vid Pitchcontrol)					
ANTAL KONSOLER (ST)	<=3000	<=4000	<=5000	<=6000	<=7000	UTFALL
	2	2	3	3	3	2000
	2	2	3	3	3	2500
	2	2	3	3	3	3000
	2	2	3	3	3	3500
	2	2	3	3	3	4000
<i>X = utanför våra rekommendationer</i>						
DUKAVIDRAG	Motor: 130 mm					

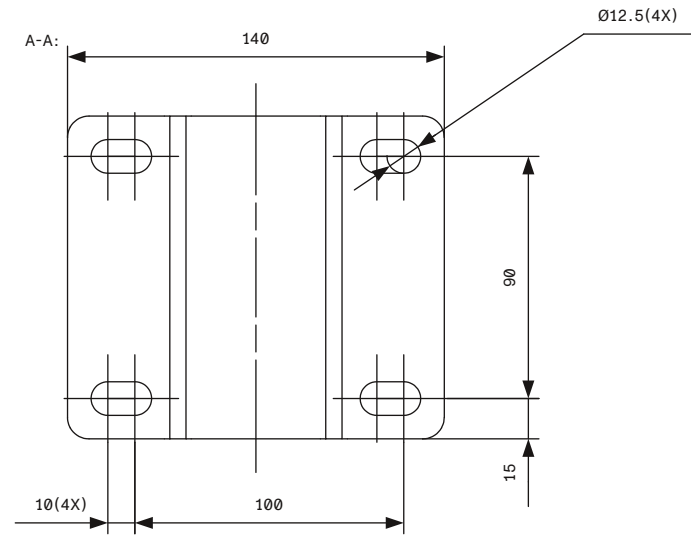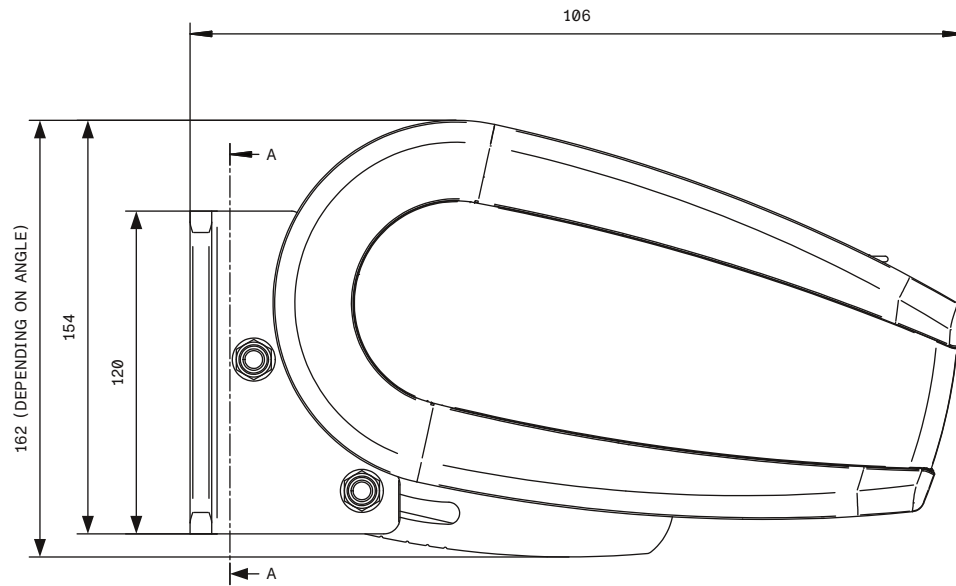VINDKLASS	4000	5000	6000	7000	UTFALL
	☐	☐	☐	☐	2000
	☐	☐	☐	☐	2500
	☐	☐	☐	☐	3000
	X	☐	☐	☐	3500
<i>X = Ej Tillgänglig</i>	X	☐	☐	X	4000
VINDKLASSER	VINDSTYRKA	VINDHASTIGHET	TRYCK		
VINDKLASS 0	☐ 1-3 BFT	≤19 KM/H / ≈5,3 M/S	<40 N/M <sup>2</sup>		
VINDKLASS 1	☐ 4 BFT	20-28 KM/H / ≈7,7 M/S	40 N/M <sup>2</sup>		
VINDKLASS 2	☐ 5 BFT	29-38 KM/H / ≈10,5 M/S	70 N/M <sup>2</sup>		
VINDKLASS 3	☐ 6 BFT	39-49 KM/H / ≈13,5 M/S	100 N/M <sup>2</sup>		
VIKT	Från ca 51.0 kg exklusive monteringskonsol kit vägg				
TILLVAL	Dekorelement i kontrastfärg				



All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight 0.0 kg		Date 2014-06-05	Replaces
<b>HunterDouglas</b> 		Description FOLDING ARM AWNING			Scale 1:2	Sheet 1/1
		Article number FA64 2M WIDE			Drawing number FA64	Rev. 1
Hunter Douglas Scandinavia AB						

# FA92 DUO

En extra kraftig fristående markis. Markisen skapar enkelt en ombonad miljö även en bit ut ifrån huset.

FA92 Duo är en extra kraftig fristående markis, konstruerad för öppna ytor på villor, förskolor, caféer och restauranger. Markisen skapar enkelt en ombonad miljö även en bit ut ifrån huset eller restaurangen, utan att behöva monteras i fasaden, och ger skugga soliga dagar.

Armarna är utrustade med Dyneema®-band för ökad stabilitet. Extra kraftiga fjädrar ger en utmärkt dukspänning.

Armkomponenterna är tillverkade av pressgjutet aluminium och armprofilerna av strängpressat aluminium.

Manövrering med motor. Motorn kan kompletteras med automatiska styrningar, t ex fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

## SPECIFIKATIONER

### 6.0\*

MAX UTFALL (METER)

### 6.0

MAX BREDD (METER)

### 5° - 20°

LUTNINGSVINKEL

### 94.5


VIKT FRÅN CA (KG)

### 2


VINDKLASS

\*2x3.0m

## STATIVFÄRG




VIT 0001




SVART 0914

\* Markisstativet med detaljer finns som standard i 2 färger: Vit 0001 (RAL9010) och svart 0914 (0049 för plastdetaljer). Med lite längre leveranstid och priställägg kan man få stativet i vilken RAL-färg man vill. Detta för att matcha markisen med husets färg.


## TILLVAL




VIKTLÅDA



TELESKOPSTAG



LED-KIT VIKARM



KVARTSVÄRMARE

		BREDD (MÅTT I MM)												
		3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000
UTFALL (MÅTT I MM)	2000	55618	60598	60602	61498	61502	62124	62128	67106	68078	68306	68631	68634	69675
	3200	56715	61695	61699	62848	62852	63587	63591	68571	69816	70044	70461	70464	71798
	4000	58451	63431	63433	64716	64719	65509	65513	70491	71869	72099	72563	72564	74048
	5000	60394	65374	65378	66911	66913	67817	67821	72801	74453	74681	75236	75240	77021
	6000	X	X	X	69009	69011	70024	70028	75008	76935	77164	77809	77813	79888
REGLAGE	MOTORVAL NM	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	SOMFY STANDARD	4504	4504	4504	4504	4504	4504	4504	4504	4504	4504	4504	4504	4504
	SOMFY SUNILUS	6082	6082	6082	6082	6082	6082	6082	6082	6082	6082	6082	6082	6082
	SOMFY SUNEÄ	6486	6486	6486	6486	6486	6486	6486	6486	6486	6486	6486	6486	6486
TILLVAL	AVDRAG VÄGGMONTAGE	-3598	-3598	-3598	-3598	-3598	-3598	-3598	-3598	-3598	-3598	-3598	-3598	-3598
	PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%				SANDATEX VATTENTÄT: 15%				SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT				


Listan avser - Markis exklusive reglage (vid motor, välj sändare) / Duo-kit ingår / Standardväv enligt lista för akrylväv

# FA92 DUO


## DETALJERAD SPECIFIKATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	Terrasser och öppna ytor på villor, förskolor, restauranger etc.					
UTFALL	2.0 m, 3.2 m, 4.0 m, 5.0 m, 6.0 m					
MAX BREDD	6.0 m					
MINSTA BREDD (MM)	2 ARMAR			UTFALL		
	1535			2000		
	2205			3200		
	2635			4000		
	3135			5000		
	3635			6000		
SERIEKOPPLING	Ej tillgängligt					
LUTNINGSVINKEL	5° - 20°					
TÄCKBREDD (MM)	5°	10°	15°	20°	MAX*	UTFALL
	1884	1184	1820	1800	2725	2000
	3040	3020	2980	2900	2575	3200
	3820	3800	3740	3640	2475	4000
	4820	4800	4720	4600	2345	5000
	5840	5800	5700	5560	2215	6000
	*MAX avser maximal möjlig frigång vid 15° lutning.					
DUKAVDRA	Motor: 100 mm / Vev: 130 mm					

VINDKLASS	3000	4000	5000	6000	UTFALL
	▬	▬	▬	▬	3200
	▬	▬	▬	▬	4000
	▬	▬	▬	▬	5000
	▬	▬	▬	▬	6000
VINDKLASSER	VINDSTYRKA		VINDHASTIGHET		TRYCK
VINDKLASS 0	▬	1-3 BFT	≤19 KM/H / ≈5,3 M/S		<40 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 1	▬	4 BFT	20-28 KM/H / ≈7,7 M/S		40 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 2	▬	5 BFT	29-38 KM/H / ≈10,5 M/S		70 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 3	▬	6 BFT	39-49 KM/H / ≈13,5 M/S		100 N/M <sup>2</sup>
VIKT	Från ca 94.5 kg				
TILLVAL	Viktlåda, Teleskopstag, LED-kit och Kvartsvärmare				
BETONGPLINT	D	B	U	UTFALL	
	700	400	500	2000	
	700	400	500	3200	
	700	400	500	4000	
	700	400	600	5000	
	700	400	600	6000	
	Rekommenderad storlek på plint vid nergjutning. (mm)				

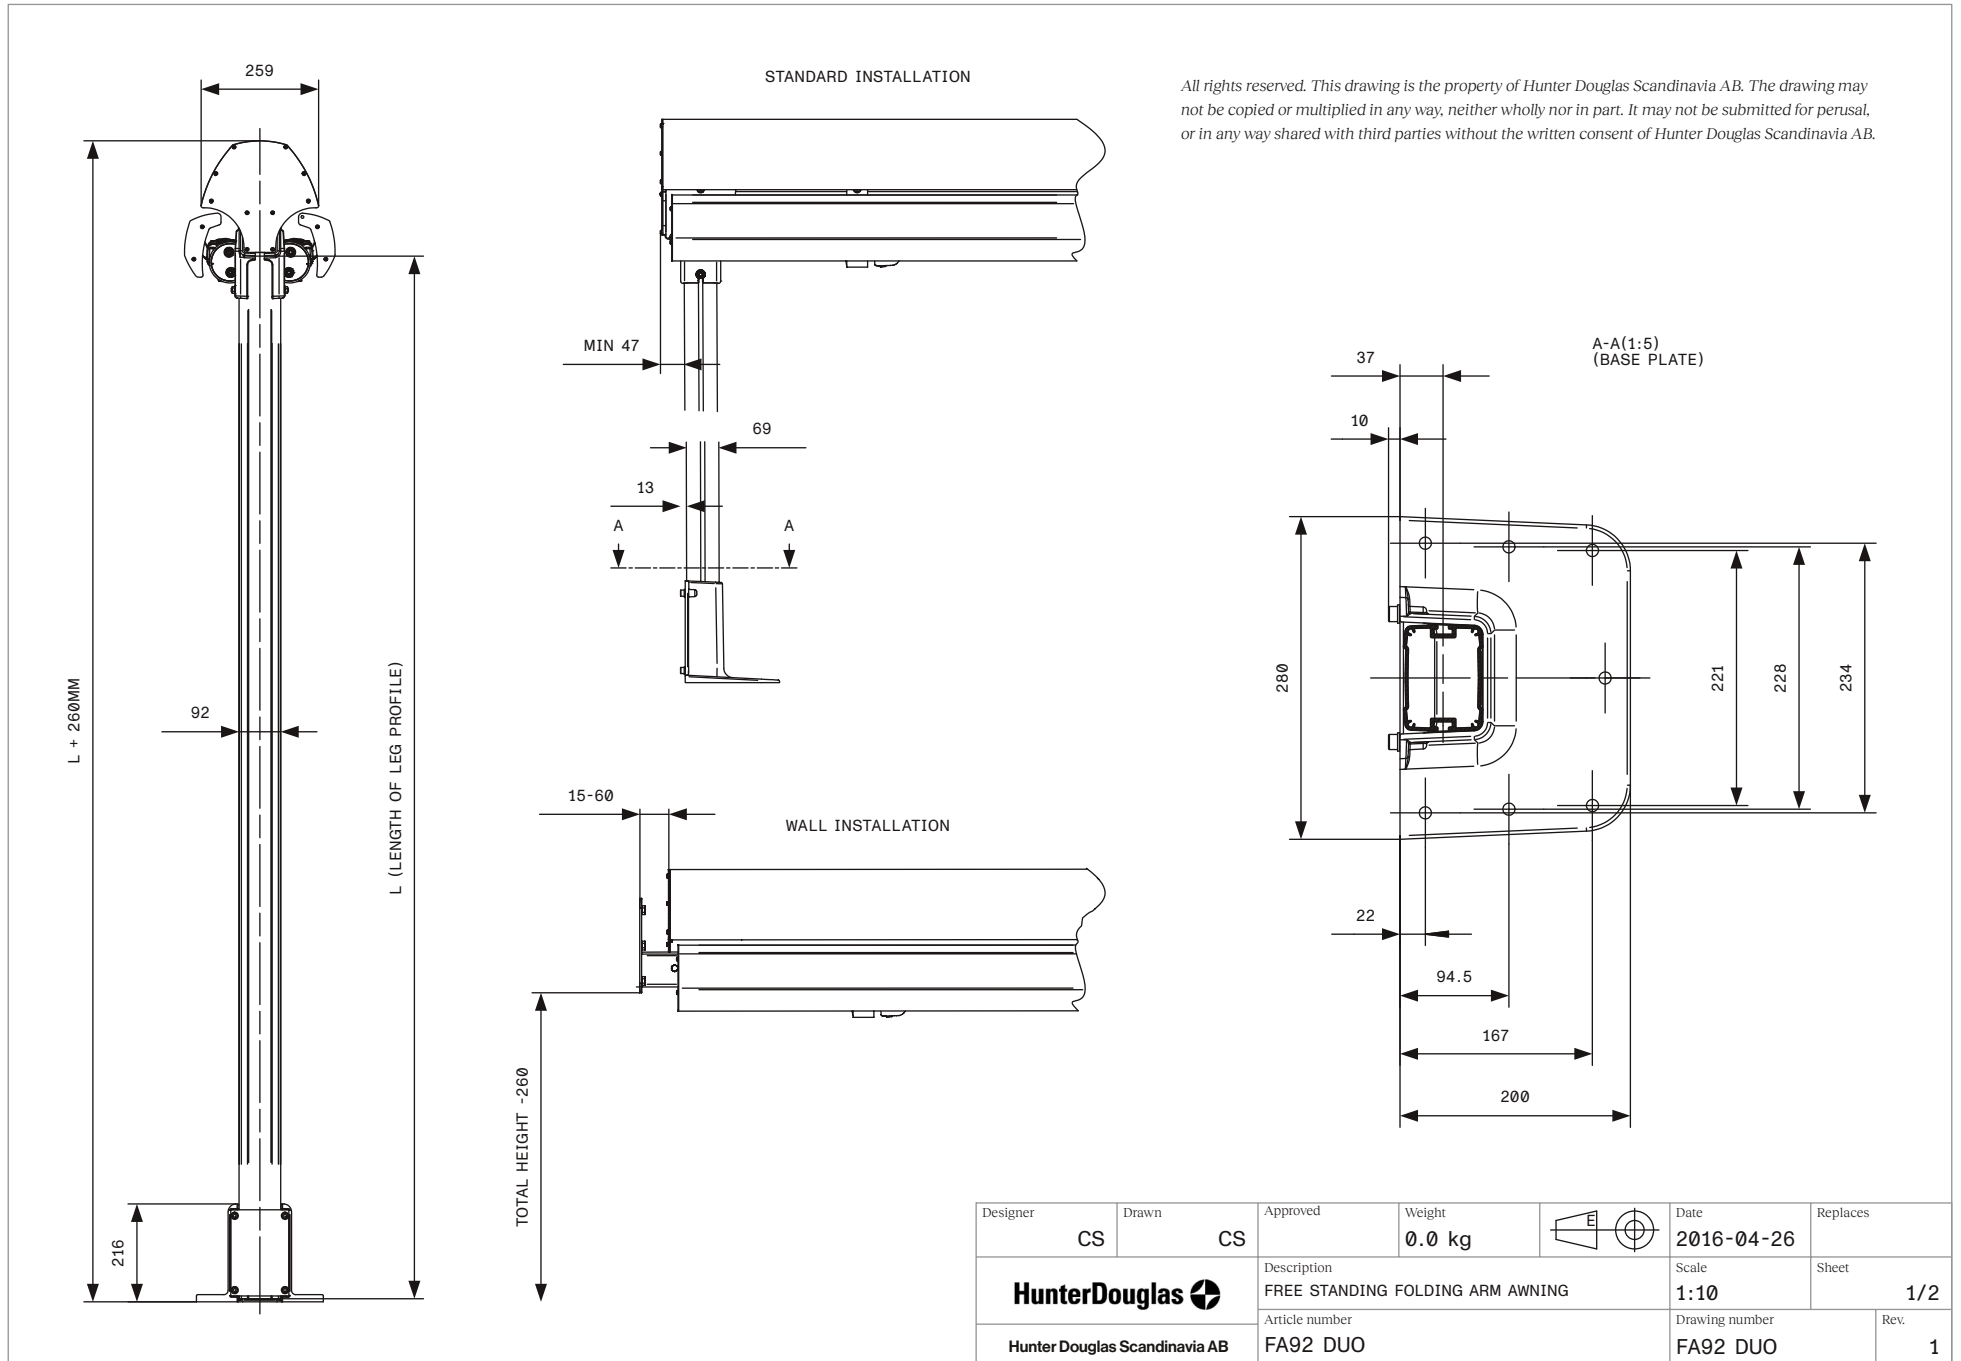

All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

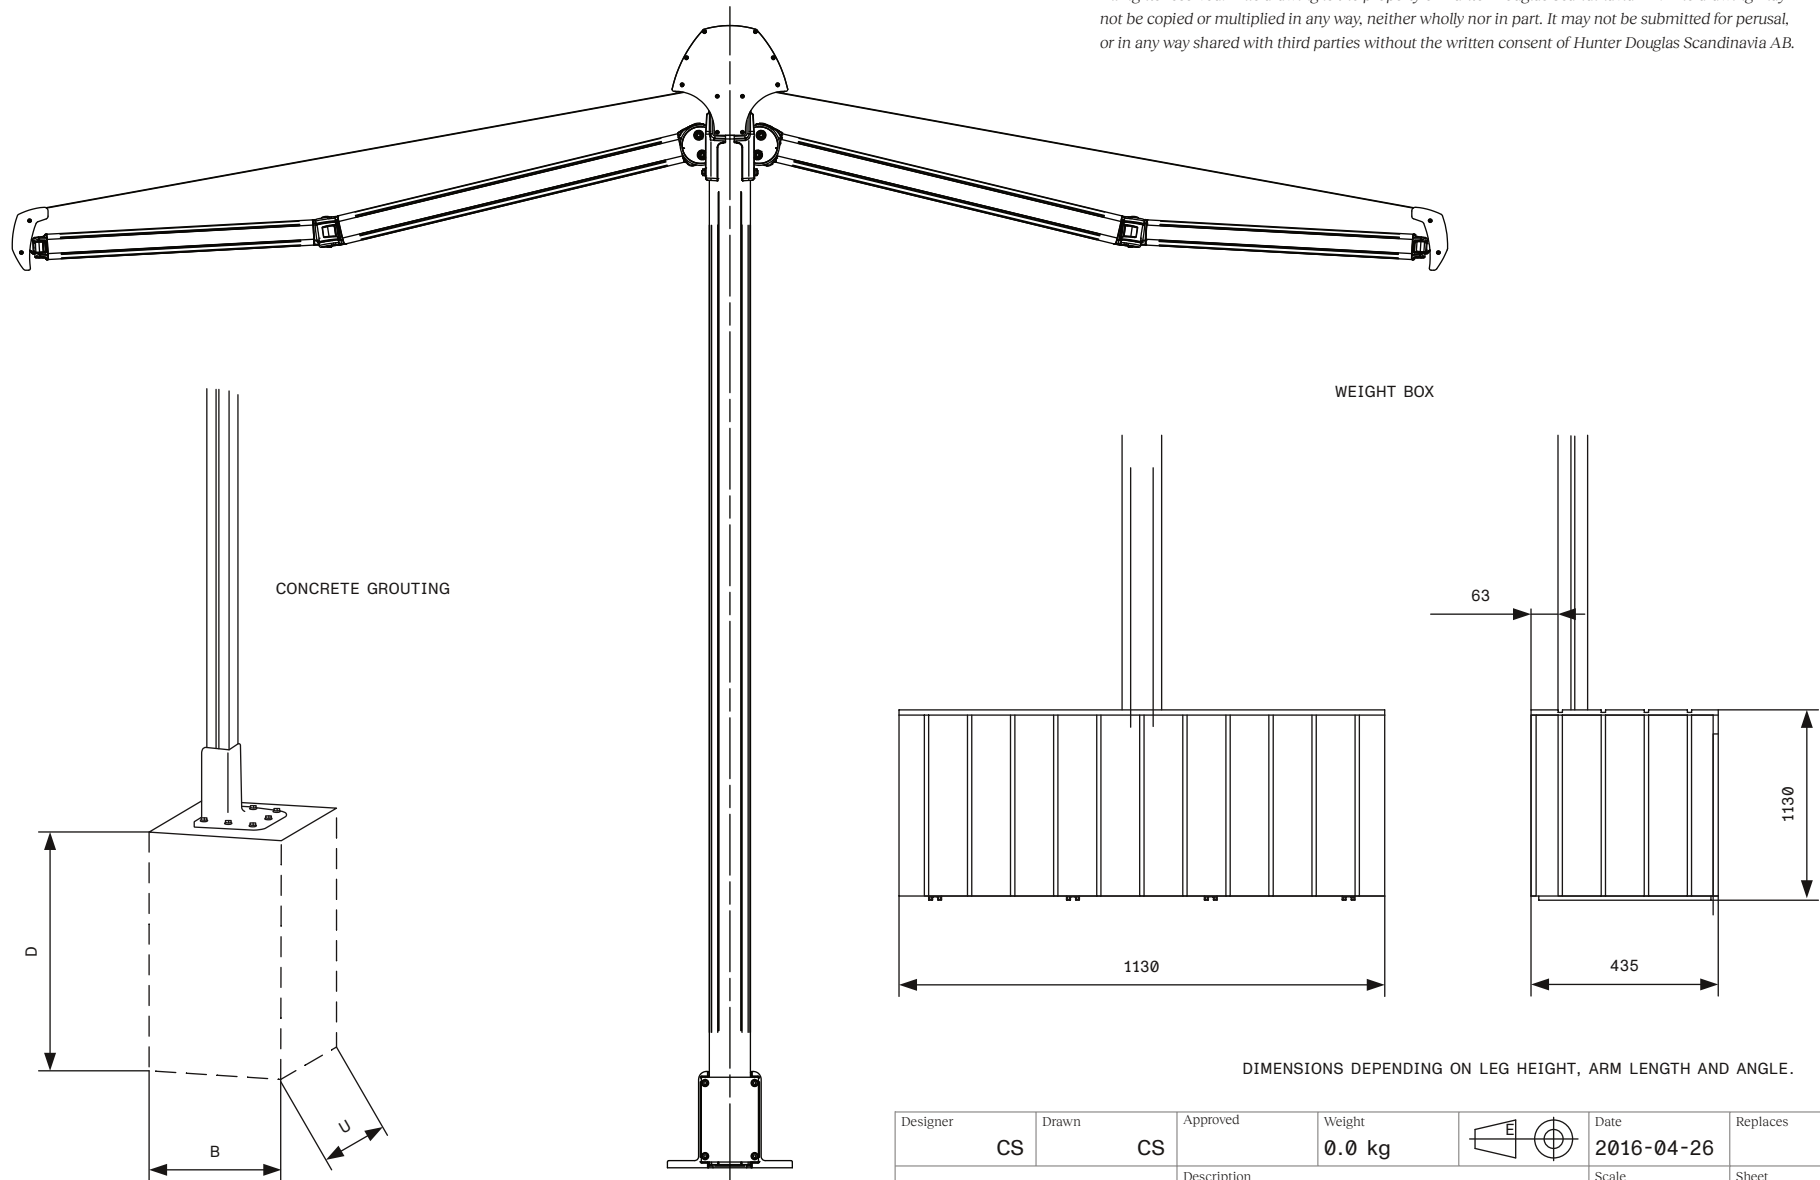

Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight 0.0 kg		Date 2016-04-26	Replaces
<b>HunterDouglas</b>		Description FREE STANDING FOLDING ARM AWNING			Scale 1:10	Sheet 2/2
Hunter Douglas Scandinavia AB		Article number FA92 DUO			Drawing number FA92 DUO	Rev. 1

# ÖVRIGA MARKISER



# MARKISER FÖR DE FLESTA BEHOV

Har du ett annat markisbehov? Vi erbjuder även Balkongmarkiser för dig som bor i lägenhet, Korgmarkiser för den som gillar bågformade markiser, Markisoletter för höga fönster och även Balkongskydd för att skärma av din balkong.

## BALKONGMARKISER

Balkongmarkiser en effektiv lösning för att skapa en behaglig och skyddad plats på balkongen. Genom att välja en balkongmarkis som passar din balkong perfekt, kan du skapa en estetiskt tilltalande och praktisk lösning som förbättrar din balkongs funktionalitet och skönhet.

## MARKISOLETTER

Markisoletter en utmärkt lösning för höga fönster där det är svårt att hitta en annan lämplig markis. De kombinerar fördelarna med både screen- och fönstermarkiser och ger en enkel och flexibel lösning för att kontrollera solljus och skydda ditt rum mot överhettning.

## KORGMARKISER

Korgmarkiser är ett utmärkt val för dig som vill ha en bågformad, stilren och elegant markis. Med den praktiska och hållbara design, kan du njuta av en behaglig och skyddad utomhusmiljö samtidigt som du ger din byggnad ett lyxigt och sofistikerat utseende.

## BALKONGSKYDD

Balkongskydd är en praktisk lösning för att skärma av balkongen mot sol och insyn. De är designade för att skydda balkongen och dess användare från direkt solljus och samtidigt ge en känsla av integritet och avskildhet.



# MT100 MARKISOLETTE

En stabil markis som lämpar sig för byggnader med höga fönster.

En stabil markis som lämpar sig för byggnader med höga fönster - allt från butiker och kontor till sjukhus och skolor. Duken löper vertikalt längs den övre delen av fönstret för att vid ett visst läge fälla ut sig som en vanlig markis. Det ger ett mycket bra skydd mot solen, samtidigt som man får fri sikt genom fönstret. Dukar finns i ett flertal varianter, till exempel ljus- och väderbeständiga och genomsiktliga.

MT100 manövreras med motor. Motorn kan kompletteras med automatiska styrningar, t ex fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

## SPECIFIKATIONER

### 3.5\*

MAX UTFALL (METER)

### 3.0\*

MAX BREDD (METER)

### 20.0\*\*

SERIEKOPPLING (METER)

### 8.0


VIKT FRÅN CA (KG)

### 3

VINDKLASS

\* Beroende på bredd/höjd \*\* Max 3 enheter med motor (Max area 20m<sup>2</sup>)


## STATIVFÄRG



VIT 0001




SILVER 0182




SVART 0914

\* Markisstativet med detaljer finns som standard i 3 färger: Vit 0001 (RAL9010), silver 0182 och svart 0914 (0049 för plastdetaljer). Med lite längre leveranstid och pristillägg kan man få stativet i vilken RAL-färg man vill. Detta för att matcha markisen med husets färg.

## TILLVAL



KASSETSTÖD

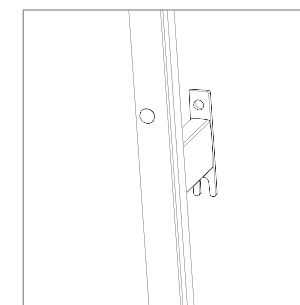

AVSTÅNDSHÅLLARE

		BREDD (MÅTT I MM)								
		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
HÖJD (MÅTT I MM)	1000	8872	9650	10425	11203	11979	12756	14065	14843	15955
	1250	9027	9803	10580	11356	12134	12909	14221	14996	16110
	1500	9429	10204	10982	11758	12535	13311	14701	15476	16632
	1750	9828	10606	11381	12159	12935	13713	15175	15950	17157
	2000	10230	11008	11783	12561	13336	14114	15653	16431	17680
	2250	10878	11656	12431	13209	13985	14762	16454	17232	18575
	2500	11033	11809	12586	13362	14140	14915	16609	17385	18730
	2750	11681	12457	13235	14010	14788	15564	17408	18184	19624
	3000	11834	12612	13388	14165	14941	15719	17563	18339	19780
	3250	12482	13260	14036	14813	15589	16367	18362	19140	20674
	3500	12637	13413	14191	14966	15744	16520	18517	19295	20829
REGLAGE	NM	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	SOMFY STD	11681	12457	13235	14010	14788	15564	17408	18184	19624
	SOMFY MAESTRIA	11834	12612	13388	14165	14941	15719	17563	18339	19780
TILLVAL	SERIEKOPPLING	EJ DIKT: 578 KR/ST			EJ DIKT: 298 KR/ST			TILLÄGG AXEL VID EJ DIKT: 47 KR/DM		
	MOTOR SERIEKOPPLING	2 ST MARKISOLETTE, BREDD <= 4000 (10 NM)				2-3 ST MARKISOLETTE, BREDD > 4000 (25 NM)				
		STANDARD	SUNILUS	MAESTRIA	STANDARD	SUNILUS	MAESTRIA			
	3518 KR	4204 KR	4514 KR	4260 KR	5008 KR	5322 KR				

Listan avser - Markisolette inklusive reglage med band (vid motor, välj sändare) / Markisolette exklusive avståndshållare / Polyscreen eller Starscreen

# MT100 MARKISOLETTE

## DETALJERAD SPECIFIKATION


ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Villor, radhus, kontor, butiker, skolor och sjukhus.
DJUP	101 mm med rund kassett / 101 mm med fyrkantig kassett
HÖJD	103 mm med rund kassett 103 mm med fyrkantig kassett
MAX HÖJD	3.5 m (3.0 m vid 3.0 m bredd)
MINSTA BREDD	Motorbredd + 100 mm
MAX BREDD	3.0 m (2.5 m vid 3.5 m höjd)
SERIEKOPPLING	Max 3 enheter med motor (Max area: 20m <sup>2</sup> )
DUKAVDRAG	Motor: 83 mm
VIKT	Från ca 11.0 kg
TILLVAL	Kassetstöd, Avståndshållare

VINDKLASS	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	HÖJD
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1000
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1250
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1500
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1750
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2000
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2250
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2500
	☐*	☐*	☐*	☐*	☐*	☐*	☐*	☐*	☐*	2750
	☐*	☐*	☐*	☐*	☐*	☐*	☐*	☐*	☐*	3000
	☐*	☐*	☐*	☐*	☐*	☐*	☐*	☐*	X	3250
	☐*	☐*	☐*	☐*	☐*	☐*	☐*	X	X	3500


*X = Utanför våra rekommendationer*



*\* = Med snap-in-kil eller 70 mm "special" aluminiumrör.*

VINDKLASSER	VINDSTYRKA	VINDHASTIGHET	TRYCK
VINDKLASS 0	☐ 1-3 BFT	≤19 KM/H / ≈5,3 M/S	<40 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 1	☐ 4 BFT	20-28 KM/H / ≈7,7 M/S	40 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 2	☐ 5 BFT	29-38 KM/H / ≈10,5 M/S	70 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 3	☐ 6 BFT	39-49 KM/H / ≈13,5 M/S	100 N/M <sup>2</sup>

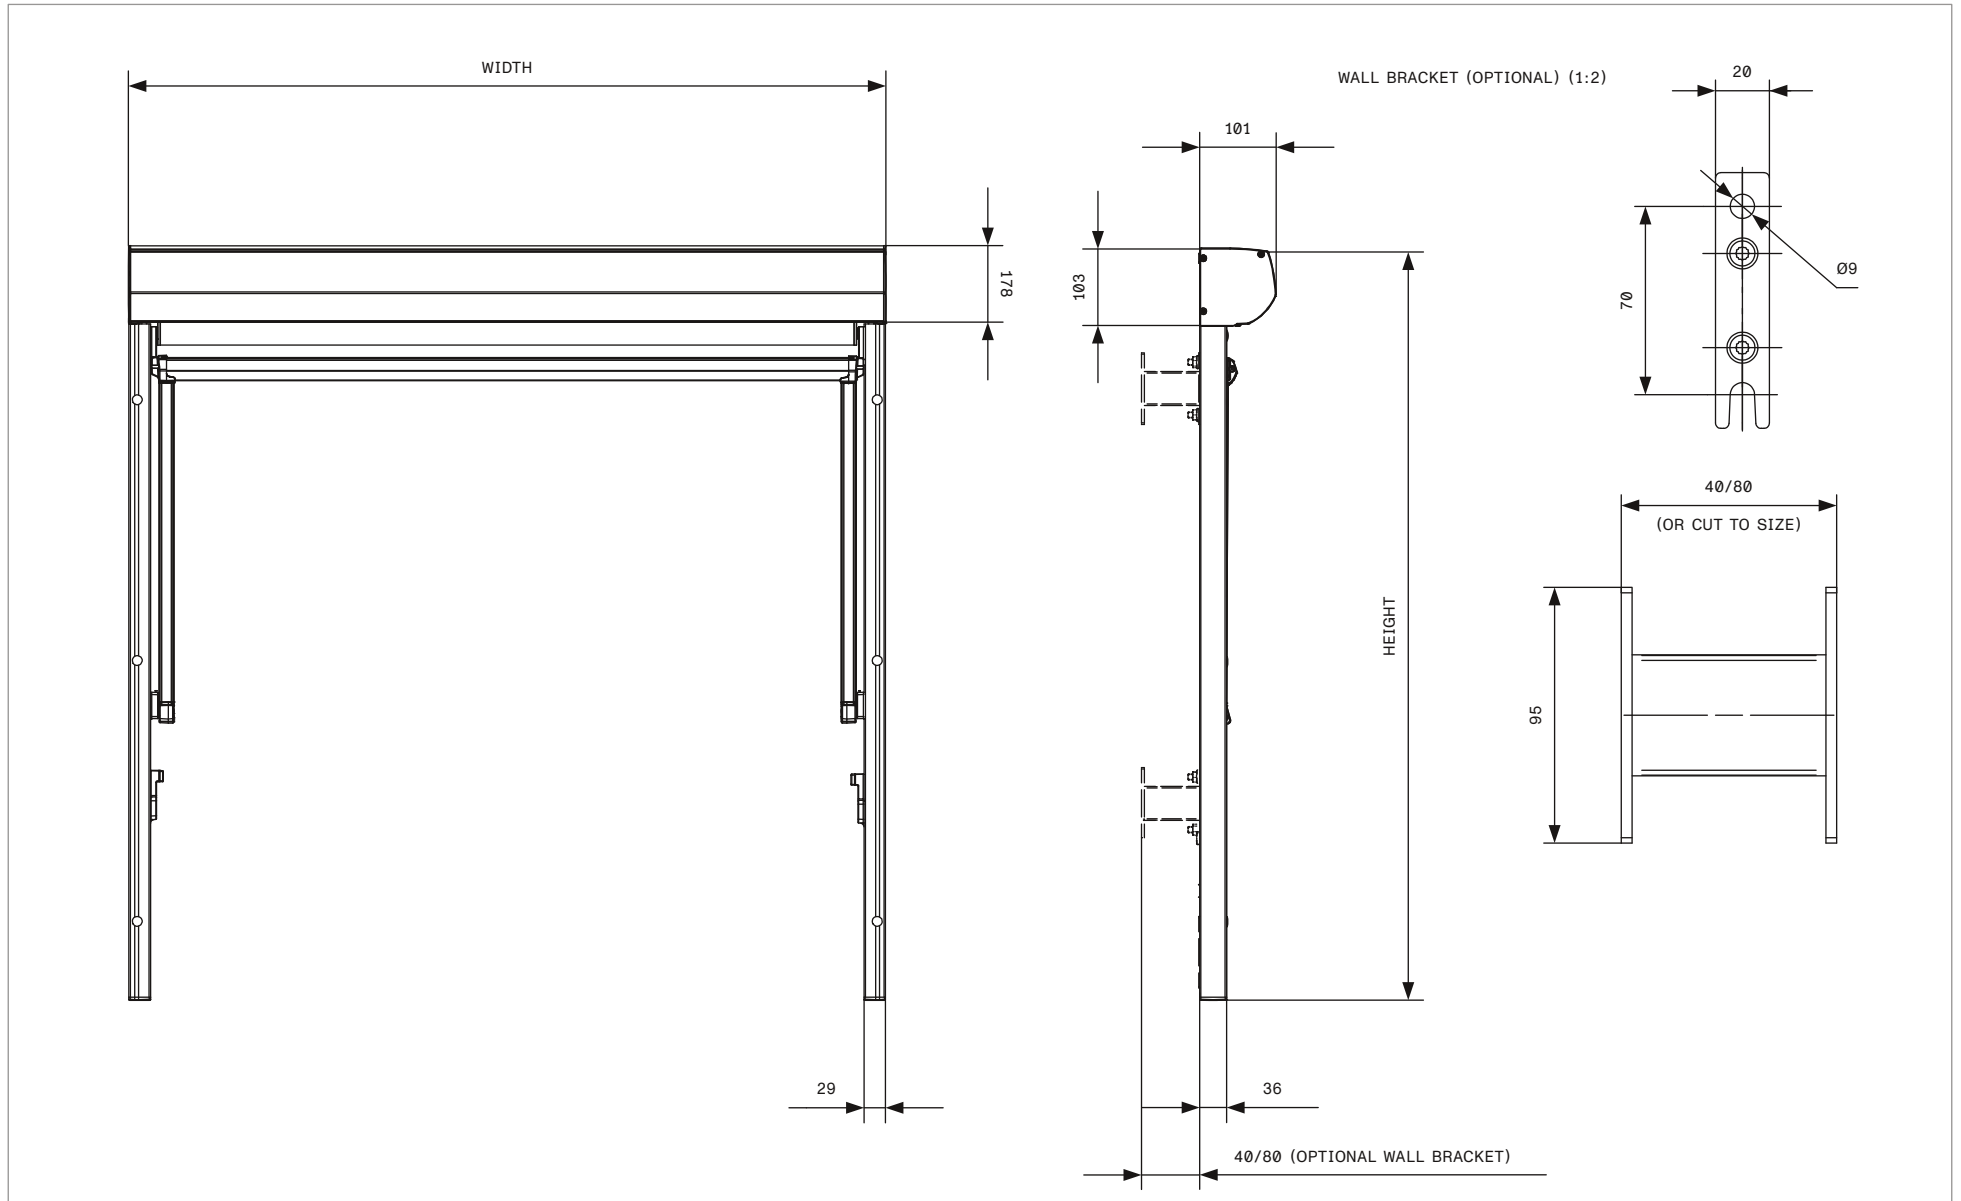


All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight 0.0 kg		Date	Replaces
					Scale 1:10	Sheet 1/2
					Drawing number <b>MT100</b>	
Hunter Douglas Scandinavia AB						

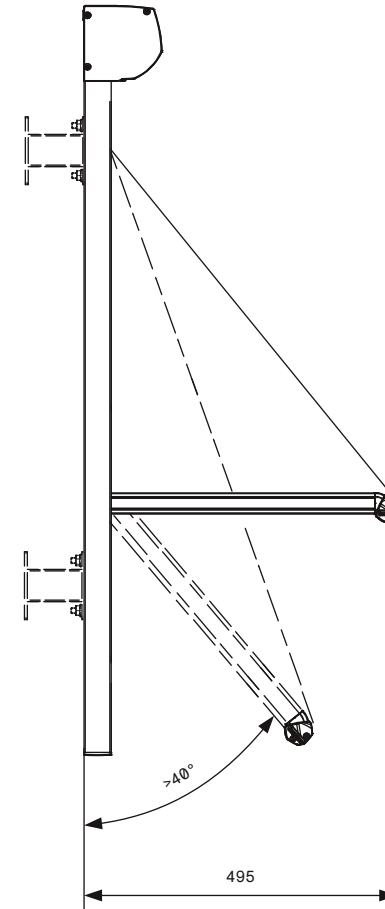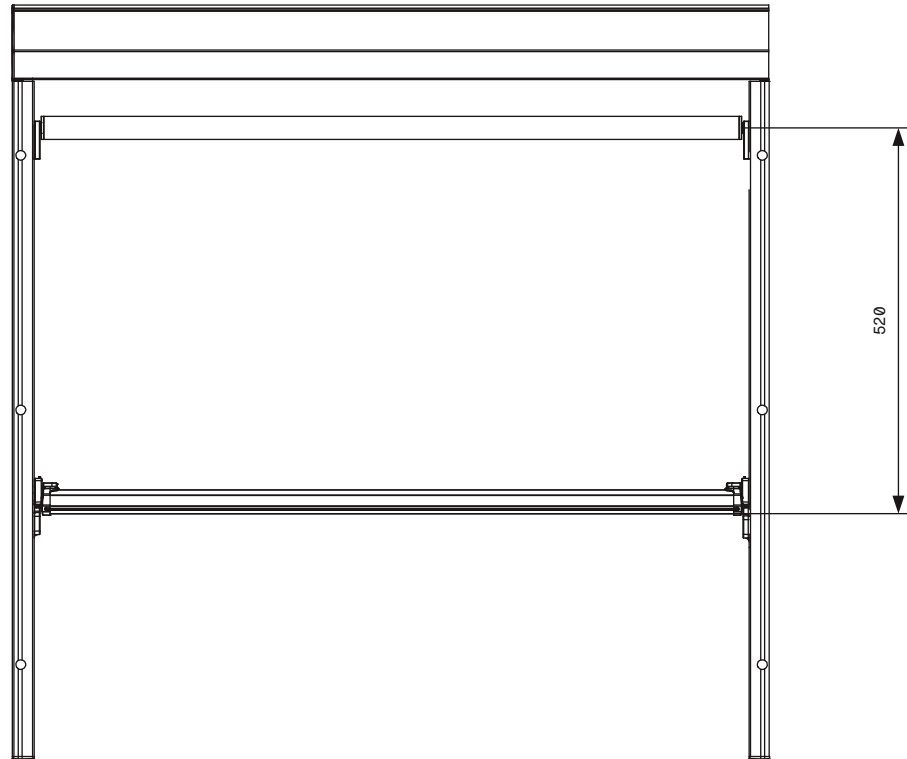



All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight 0.0 kg		Date	Replaces
<b>HunterDouglas</b>		Description	Scale 1:10		Sheet 2/2	
Hunter Douglas Scandinavia AB		Article number	Drawing number MT100		Rev. 1	

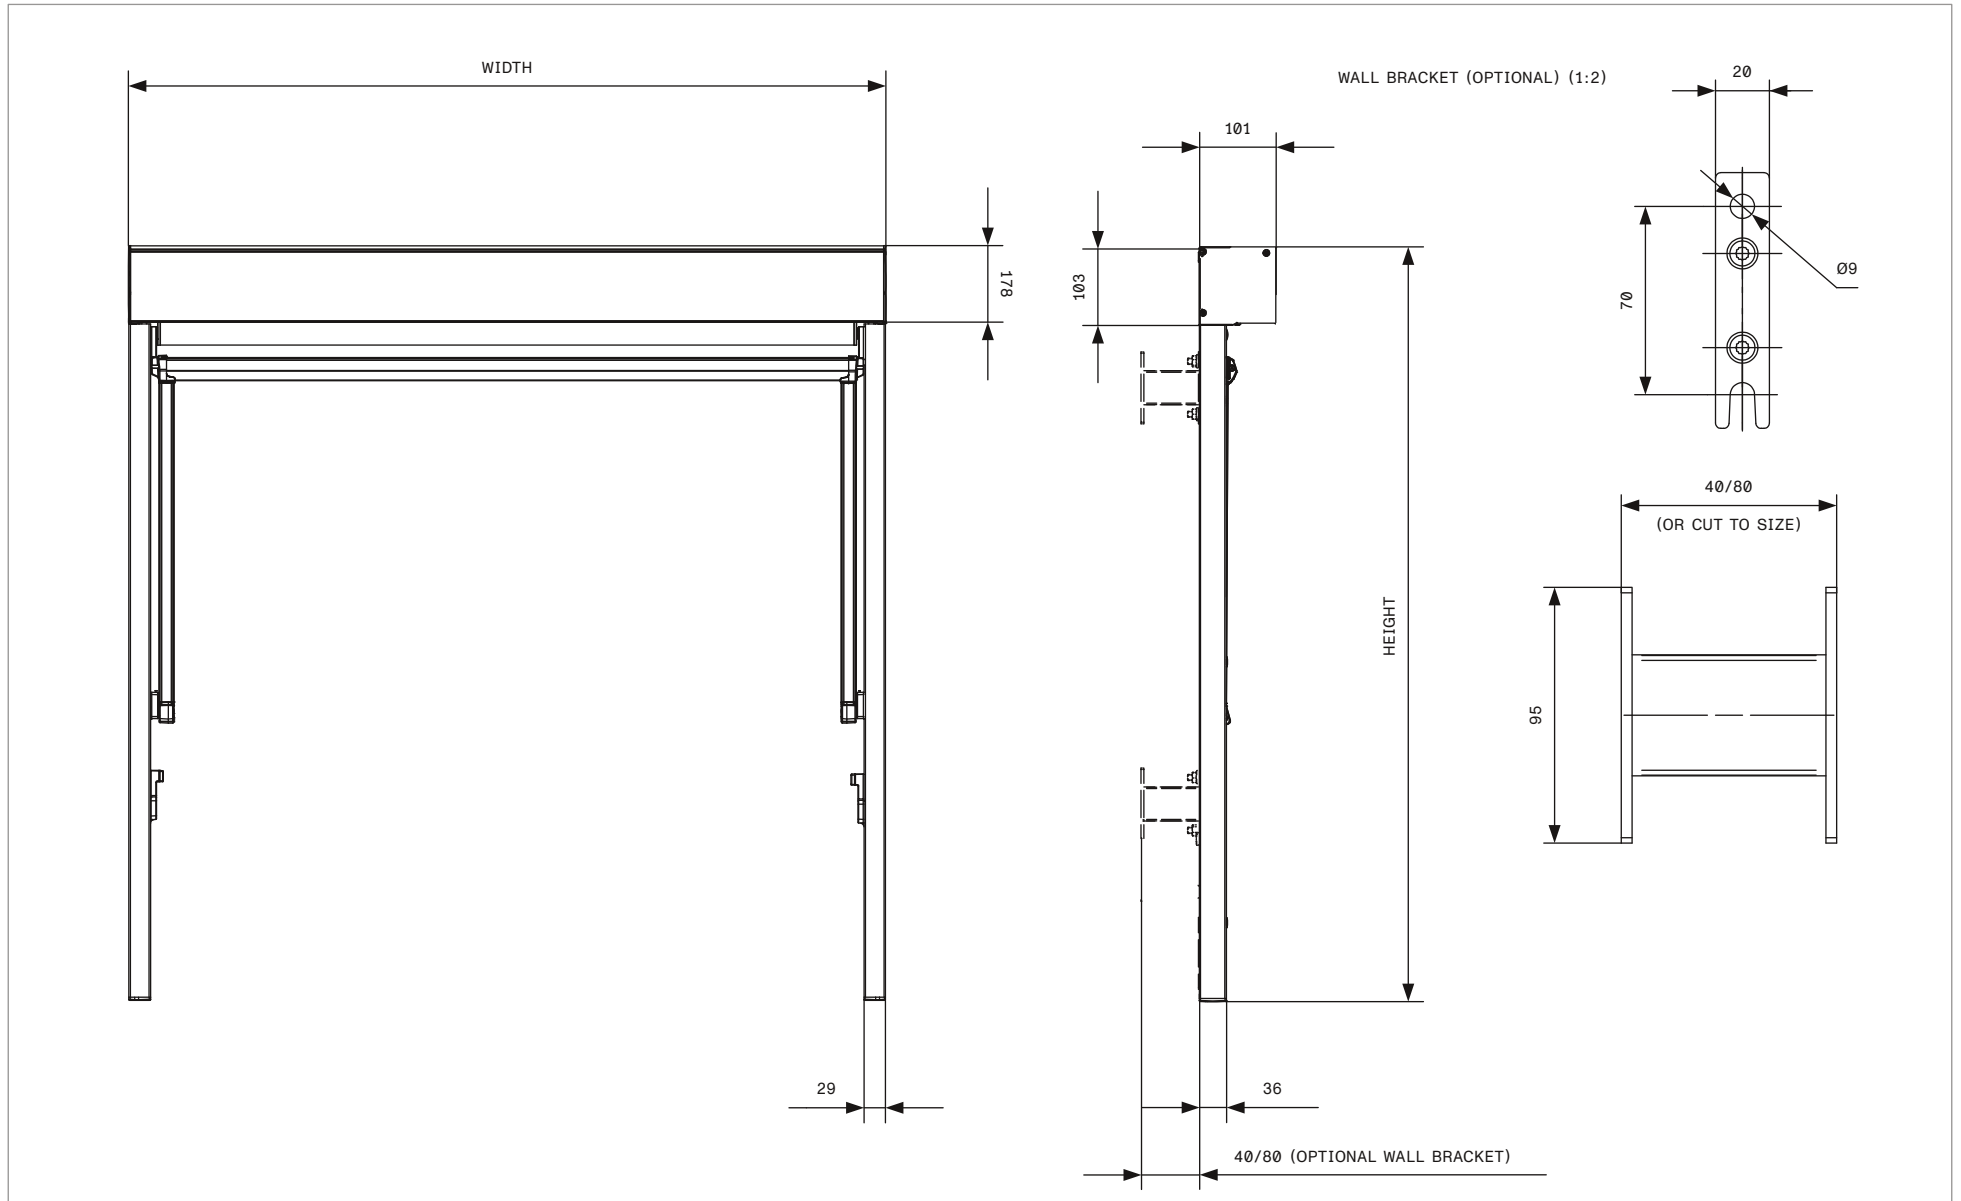

All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight 0.0 kg		Date	Replaces
					Scale 1:10	Sheet 1/2
					Drawing number <b>MT100</b>	
Hunter Douglas Scandinavia AB						

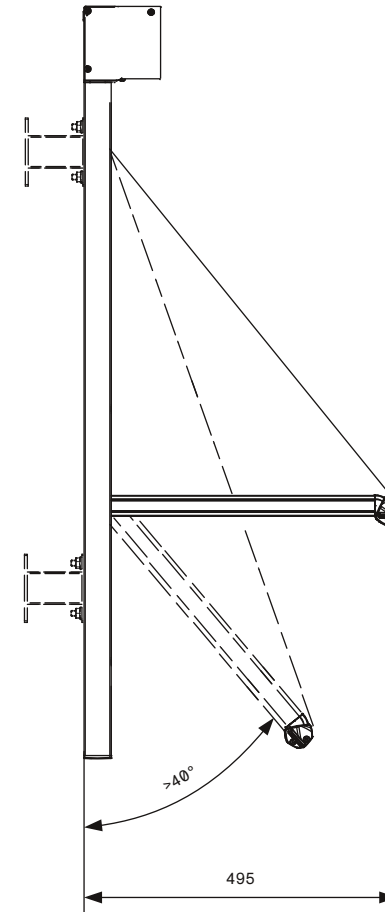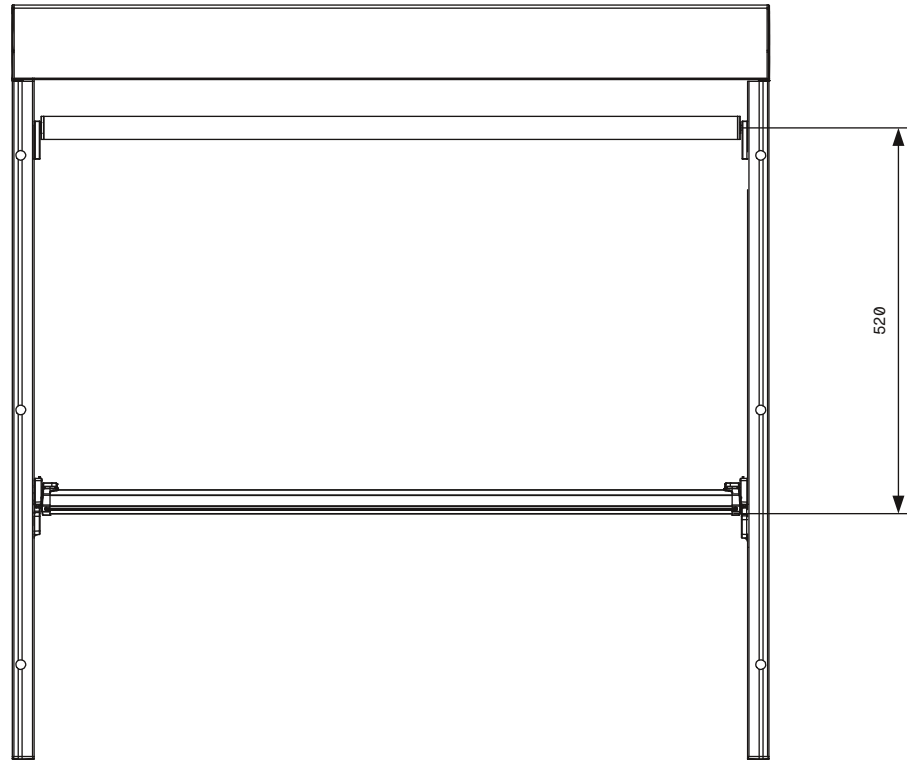

All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight 0.0 kg		Date	Replaces
<b>HunterDouglas</b>		Description	Scale <b>1:10</b>		Sheet <b>1/2</b>	
Hunter Douglas Scandinavia AB		Article number	Drawing number <b>MT100</b>		Rev. <b>1</b>	

# BC26 BALKONGMARKIS

Förändra balkongen till en skuggig och trivsamt uteplats med en balkongmarkis.

BC26 balkongmarkis är en kompakt fallarmsmarkis som är särskilt utvecklad för inbyggda balkonger. Med dess smarta design och funktioner gör den till den perfekta lösningen för att skapa en skuggig och behaglig utomhusmiljö på din balkong. BC26 är en balanserad kombination av kompakthet, flexibilitet och prestanda.

En av de framträdande egenskaperna hos BC26 är dess fallarmar med justerbar

fjäderspänning. Denna funktion möjliggör en optimal dukspänning, vilket är avgörande för att hålla duken jämnt utdragen och undvika onödig slitage.

Markisen är konstruerad med robusta stödben som gör det möjligt för en flexibel montering utan att behöva göra hål i fasaden. Detta ger inte bara en enkel och praktisk installation, utan ger även fördelen att bevara fasadens utseende och integritet.

## SPECIFIKATIONER

### 1.2

MAX UTFALL (METER)

### 4.0

MAX BREDD (METER)

### 2.5

MAX HÖJD BENSTÄLLNING (METER)


### 1.0

VIKT FRÅN CA (KG)

### 3

VINDKLASS


## STATIVFÄRG



VIT 0001




SILVER 0182




SVART 0914

\* Markisstativet med detaljer finns som standard i 3 färger: Vit 0001 (RAL9010), silver 0182 och svart 0914 (0049 för plastdetaljer). Med lite längre leveranstid och pristillägg kan man få stativet i vilken RAL-färg man vill. Detta för att matcha markisen med husets färg.

## TILLVAL



FRONTPROFIL DESIGN



GASDÄMPARE FALLARM

		BREDD (MÅTT I MM)										
		2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
UTFALL (MÅTT I MM)	400	7102	7242	7661	7801	7941	8230	8373	8940	9089	9359	9507
	500	7331	7478	7952	8098	8247	8568	8717	9350	9505	9803	9956
	600	7539	7695	8224	8379	8534	8889	9042	9735	9898	10226	10387
	700	7773	7935	8519	8681	8842	9231	9393	10147	10315	10672	10840
	800	8011	8179	8821	8991	9159	9582	9750	10563	10740	11126	11301
	900	8245	8421	9121	9295	9471	9928	10104	10978	11161	11575	11758
	1000	8487	8670	9427	9609	9792	10279	10461	11401	11590	12030	12221
	1200	8904	9099	9966	10164	10359	10916	11114	12172	12376	12875	13079
REGLAGE	NM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	SOMFY STD	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2398
	SOMFY SUNEА	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388	4388
	VEV UTVÄNDIGT	1273	1273	1273	1273	1273	1273	1273	1315	1315	1315	1315
	HÖJD ÖVER 2780 MM	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414
TILLVAL	PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%		SANDATEX VATTENTÄT: 15%		SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT		SANDATEX STARSREEN: 15%		SANDATEX POLYSCREEN: 15%		

Listan avser - Markis inklusive reglage med band (vid motor, välj sändare) / Monteringskonsol vägg ingår / Standardväv enligt lista för akrylväv


# BC26 BALKONGMARKIS

## DETALJERAD SPECIFIKATION


ANVÄNDNINGSOMRÅDE	En kompakt fallarmsmarkis avsedd för inbyggda balkonger.
MAX HÖJD	80 mm utan kassett / 115 mm med liten kassett /
HÖJD	75 mm utan kassett / 80 mm med liten kassett /
UTFALL	0.4 m, 0.5 m, 0.6 m, 0.7 m, 0.8 m, 0.9 m, 1.0 m och 1.2 m
MAX BREDD	4.0 m
SERIEKOPPLING	Ej tillgängligt
DUKAVDRAG	<u>Typ A</u> - Band: 123 mm <u>Typ B</u> - Band: 74 mm / Motor: 60 mm / Vev: 80 mm
VIKT	Från ca 1.0 kg
TILLVAL	Frontprofil design och Gasdämpare

VINDKLASS	<=1000	<=2000	<=3000	<=4000	UTFALL
	☐	☐	☐	☐	400
	☐	☐	☐	☐	500
	☐	☐	☐	☐	600
	☐	☐	☐	☐	700
	☐	☐	☐	☐	800
	☐	☐	☐	☐	900
	☐	☐	☐	☐	1000
	☐	☐	☐	☐	1200


VINDKLASSER	VINDSTYRKA	VINDHASTIGHET	TRYCK
VINDKLASS 0	☐ 1-3 BFT	≤19 KM/H / ≈5,3 M/S	<40 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 1	☐ 4 BFT	20-28 KM/H / ≈7,7 M/S	40 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 2	☐ 5 BFT	29-38 KM/H / ≈10,5 M/S	70 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 3	☐ 6 BFT	39-49 KM/H / ≈13,5 M/S	100 N/M <sup>2</sup>

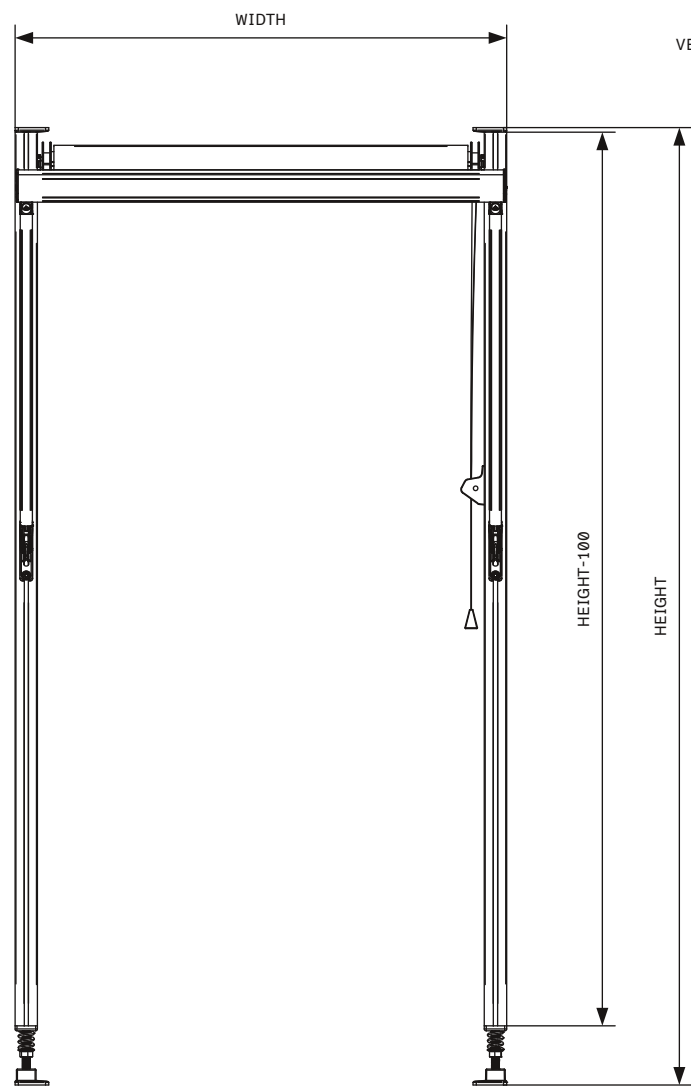



VERSION "A"



VERSION "B"



FOOTPLATE (TOP/BOTTOM)

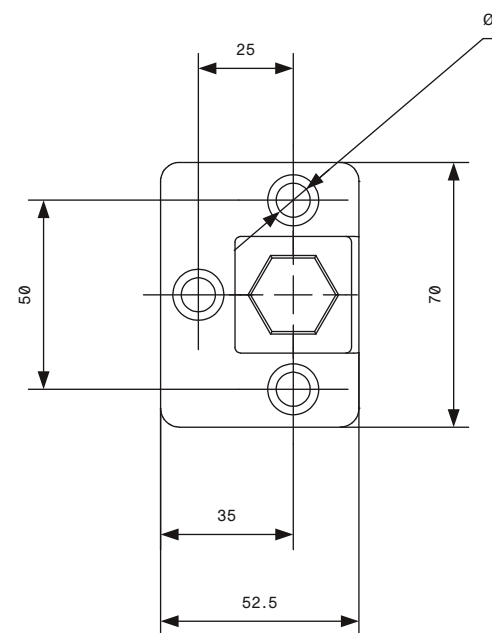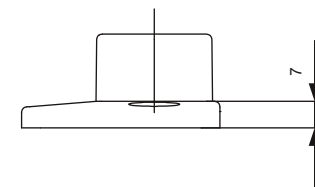

All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight 0.0 kg		Date 2020-12-09	Replaces
<b>HunterDouglas</b>		Description BALCONY AWNING			Scale 1:10	Sheet 1/1
Hunter Douglas Scandinavia AB					Article number BC26	Rev. 1

# CN20 KORGMARKIS

Perfekt lösning för restauranger, butiker, hotell och kontor.

Korgmarkis CN20 är den perfekta lösningen för restauranger, butiker, hotell och kontor som söker en kraftfull och flexibel korgmarkis. Med sin robusta konstruktion och hållbara material erbjuder den pålitligt skydd mot solens strålar och ger samtidigt en stilfull design som kompletterar fastighetens utseende. Oavsett om det är för att skapa en bekväm uteservering eller för att ge skugga till entrén, kommer korgmarkis CN20 att uppfylla dina behov på

ett imponerande sätt.

CN20 går att få som uppdragbar eller fast markis. Väljer du den som uppdragbar ingår manövrering med utvändig lina. Som tillval finns utvändig eller invändig manövrering med motor samt invändig manövrering med lina. Markis med motor går att komplettera med automatisk styrning, till exempel fjärrkontroll och sol- och vindautomatik.

## SPECIFIKATIONER

### 2.0

MAX UTFALL (METER)

### 6.0

MAX BREDD (METER)

### 2.0

VIKT FRÅN CA (KG)

### 90 - 180°

STÅLLBART HÖRN

### 170

MAX HÖRNADIE (MM)

### 3

VINDKLASS

## DEKORLIST

 15/1	 52	 14	 15
LJUSBEIGE	BEIGE	MÖRKBEIGE	VIT
 79	 97	 81	 84
GRÅ	MÖRKGRÅ	BRUN	ROST
 58	 54	 24	 5
OCKRA	LEJON	SVART	MÖRKGRÖN
 6	 10	 13	 75
LJUSGRÖN	MÖRKBLÅ	BLÅ	MARIN
 92	 73	 11	 12
SVARTBLÅ	VINRÖD	RÖD	GUL

BREDD (MÅTT I MM)

		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000
UTFALL (MÅTT I MM)	600	8900	9337	9775	10213	10746	11184	11622	12059	12497	12935	13466	13904	14342	14875	15313	15751	16188	16626	17157	17595	18033	18471	18908	19346	19784	20222
	700	10217	10744	11273	11802	12425	12952	13481	14010	14537	15066	15689	16218	16747	17370	17897	18426	18955	19482	20107	20634	21163	21690	22219	22748	23275	23804
	800	10731	11271	11809	12346	12980	13517	14055	14595	15132	15670	16303	16841	17378	18012	18551	19089	19627	20164	20797	21335	21875	22412	22950	23488	24025	24565
	900	11248	11796	12344	12892	13534	14082	14631	15179	15725	16273	16917	17465	18012	18655	19204	19750	20298	20846	21490	22036	22585	23133	23681	24229	24778	25324
	1000	13978	14609	15243	15874	16601	17234	17865	18498	19129	19763	20489	21120	21754	22480	23114	23745	24378	25009	25736	26369	27000	27634	28265	28898	29529	30162
	1200	15158	15810	16462	17113	17861	18511	19163	19816	20466	21118	21866	22517	23169	23915	24567	25220	25870	26522	27270	27920	28573	29225	29875	30528	31180	31830
	1400	18851	19597	20343	21089	21928	22674	23420	24165	24911	25657	26499	27245	27990	28832	29578	30324	31070	31815	32655	33401	34147	34893	35638	36384	37130	37876
	1600	21790	22635	23481	24329	25270	26116	26962	27808	28656	29501	30443	31289	32134	33076	33921	34767	35615	36461	37402	38248	39094	39942	40787	41633	42479	43327
REGLAGE	UPPDRAG	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
	NM	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	SOMFY JET	7358	7358	7358	7358	7358	7358	7358	7358	7358	7358	7358	7358	7358	7358	7358	7358	7358	7358	7358	7358	7358	7358	7358	7358	7358	7358
TILLVAL	PRIS / MODELL	MODELL A, B OCH C1: ENLIGT PRISLISTA										ÖVRIGA MODELLER: OFFERT							EXTRA BÅGE: + 15%								
	MITTSTÖD	VID 4 BÅGAR: 1500 KR / ST					VID 5 BÅGAR: 2233 KR / ST					VID 6 BÅGAR: 3270 KR / ST					VID 7 BÅGAR: 4174 KR / ST										
	OMKLÄDNAD / DIVERSE	OMKLÄDNAD AV KORGMARKIS: LISTPRIS - 40%					KOMPLETT STATIV MED UPPDRAGSBESLAG: LISTPRIS - 30%										TA BORT GAMMAL VÄV OCH TVÄTTA STATIV: 351 KR / M					DEKORLIST: 55 KR / M					
	PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%					SANDATEX VATTENTÄT: 15%					SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT					SANDATEX STARSSCREEN: 15%					SANDATEX POLYSCREEN: 15%					


Listan avser - Markis inklusive reglage med band (vid motor, välj sändare) / Monteringskonsol vägg ingår / Standardväv enligt lista för akrylväv

# CN20 KORGMARKIS

## DETALJERAD SPECIFIKATION


ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Restauranger, butiker, hotell och kontor					
MAX BREDD	6.0 m per enhet					
HÖRNADIE	35 mm, 75 mm och 170 mm					
STÄLLBART HÖRN	90 - 180°					
VIKT	Från ca 2.0 kg					
ANTAL BÅGAR (MM)	MODELL A1-A170		MODELL B1-B170		UTFALL	
	BÅGAR	C/C	BÅGAR	C/C		
	4	305	4	230		600
	4	357	4	280		700
	4	408	4	340		800
	4	459	4	390		900
	5	386	4	435		1000
	5	463	5	380		1200
6	434	5	430	1400		
6	496	6	395	1600		
ANTAL KONSOLER (ST)	≤1600	≤2800	≤3500	≤4500	≤6000	
	2	3	4	5*	6*	

\* +1 st centerarm




A35

- Klassisk - liten radie
- 35 mm hörnradie
- Utfall och höjd lika
- Uppdragbar eller fast




A75

- Klassisk - liten radie
- 75 mm hörnradie
- Utfall och höjd lika
- Uppdragbar eller fast




A170

- Klassisk - liten radie
- 170 mm hörnradie
- Utfall och höjd lika
- Uppdragbar eller fast




A1

- Klassisk - kombination
- Väggbågen har mindre radie än övriga bågar
- Utfall och höjd lika
- Uppdragbar eller fast




B35

- Trappad - liten radie
- 35 mm hörnradie
- Utfall och höjd lika
- Uppdragbar eller fast




B75

- Trappad - liten radie
- 75 mm hörnradie
- Utfall och höjd lika
- Uppdragbar eller fast




B170

- Trappad - liten radie
- 170 mm hörnradie
- Utfall och höjd lika
- Uppdragbar eller fast




B1


- Trappad - kombination
- Väggbågen har mindre radie än övriga bågar
- Utfall mindre än höjd
- Uppdragbar eller fast




C1




C2




C3



D1



E1



E2

# BALKONGSKYDD

Integritet, solskydd, vindskydd, bullerdämpning och förbättrad säkerhet för både människor och husdjur.

Ett balkongskydd erbjuder en rad fördelar för både komfort och säkerhet på din balkong. Här är några av fördelarna med att installera ett balkongskydd:

**Integritet:** Ett balkongskydd ger dig och din familj avskildhet från nyfikna blickar. Det skapar en skyddande barriär mellan din balkong och omgivande utrymmen, vilket gör det möjligt för dig att koppla av och njuta av din utomhusyta utan att känna dig iakttagen.

**Solskydd:** Balkongskydd kan hjälpa till att blockera direkt solljus och minska solens intensitet på din balkong. Detta kan vara särskilt fördelaktigt under de varmare månaderna när solstrålarna kan vara bländande och överväldigande. Genom att minska exponeringen för solen kan ett balkongskydd också bidra till att skydda dig mot skadlig UV-strålning.

**Minskad vind och buller:** Genom att installera ett balkongskydd kan du minska mängden vind som når din balkong. Detta kan göra utrymmet mer behagligt och skydda mot starka vindbyar som kan vara obehagliga eller till och med farliga. Dessutom fungerar balkongskydd som en ljudbarriär och hjälper till att minska bullret


från omgivningen, vilket skapar en tystare och mer avkopplande utomhusmiljö

**Säkerhet för barn och husdjur:** Ett balkongskydd kan vara avgörande för att säkerställa säkerheten för barn och husdjur på balkongen. Det hindrar dem från att klättra över eller trilla ner genom balkongräcket. Genom att installera ett säkert balkongskydd kan du ge dig själv och dina kära sinnesfrid och trygghet när de vistas på balkongen.

**Estetiskt tilltalande:** Utöver sina praktiska fördelar kan ett balkongskydd också förbättra estetiken på din balkong. Det finns olika stilar och färger att välja mellan, vilket ger dig möjlighet att anpassa skyddet efter din balkongs design och personliga smak.


**Sammanfattningsvis** kan ett balkongskydd erbjuda integritet, solskydd, vindskydd, bullerdämpning och förbättrad säkerhet för både människor och husdjur. Det är en investering som kan förbättra din balkongs funktionalitet och njutning av utomhuslivet.

## BESLAGENS PLACERING

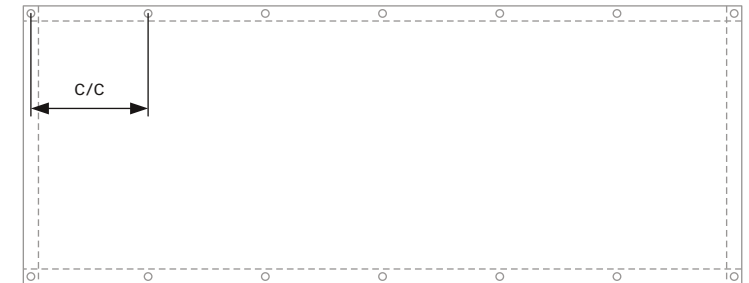


Vid standardfäll 30 mm så sitter beslagen ca: 16 mm c/c in från dukkant. När ni beställer beslag, ange då önskat antal beslag per sida eller ange ungefärligt c/c mått om inte specifika mått krävs. Anges inget c/c mått så monterar vi med ca 300 mm c/c runt om.

## TILLVAL

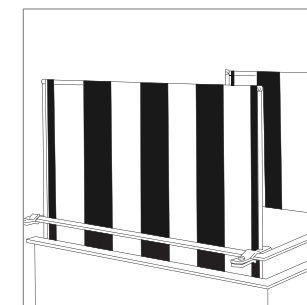

CLIPPER

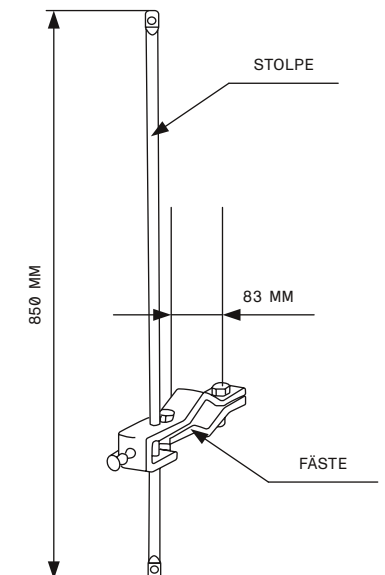

		BREDD (MÅTT I MM)															
		1140	2310	2890	3490	4070	4670	5240	5840	6420	7020	7600	8200	8770	9370	9950	10550
HÖJD (MÅTT I MM)	500	610	718	928	1083	1303	1448	1678	1810	2053	2175	2428	2538	2803	2903	3178	2880
	600	610	865	1115	1300	1565	1738	2015	2175	2465	2610	2915	3048	2978	3073	3375	3458
	700	610	1010	1303	1520	1828	2030	2353	2538	2878	3048	3010	3135	3475	3585	3938	4035
	800	610	1155	1490	1738	2090	2320	2690	2903	2910	3073	3440	3585	3973	4098	4503	4613
	900	620	1313	1688	1968	2363	2623	3038	2890	3285	3468	3883	4045	4480	4623	5078	5200
	1000	713	1458	1875	2185	2625	2913	2988	3210	3650	3853	4315	4495	4978	5135	5643	5778
	1100	785	1603	2063	2403	2888	2825	3285	3533	4015	4238	4745	4943	5475	5650	6205	6355
	1200	858	1748	2250	2623	3150	3083	3585	3853	4380	4623	5178	5393	5973	6163	6770	6933
	1300	933	1895	2438	2840	3020	3340	3883	4173	4745	5008	5608	5843	6470	6678	7333	7510
	1400	1005	2040	2625	3060	3253	3595	4183	4495	5110	5393	6040	6293	6968	7190	7898	8090
TILLVAL	STÄLLNING	CLIPPER BALKONGSTÄLLNING (MAX 1550 MM): 808 KR / ST															
	ÖLJETTER	ÖLJETT MÄSSING, MONTERAD: 28 KR / ST					ÖLJETT KROM, MONTERAD: 28 KR / ST					KAPELLÖLJETT, MONTERAD INKL. VRED: 80 KR / ST					
	TENAX	TENAX ÖVERDEL: 53 KR / ST				TENAX UNDERDEL TRÄSKRUV: 20 KR / ST				TENAX UNDERDEL MASKIN (M5): 23 KR / ST				TENAX MONTAGEVERKTYG: 15 KR / ST			
	PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%				SANDATEX VATTENTÄT: 15%				SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT				SANDATEX STARSREEN: 15%			

Listan avser - Sytt balkongskydd med 30 mm:s fäll runt om eller standard ten-kanal uppe & nere, akrylväv ur standardkollektionerna. - Skydden sys alltid symmetriskt med stående skarvar, skarvars c/c mått är samma som vådbredden. - Vid randig väv sys skydden med stående ränder som standard.

# SÖMNAD



# ETT SKANDINAVISKT PERSPEKTIV

Hela vårt sortiment med färger och mönster utgår från ett skandinaviskt perspektiv, allt för att passa både trender och traditioner i vår del av världen.

## AKRYLVÄV

Akrylvävar är tillverkade av spinnfärgad akryl och fibrerna i de garner som används är spinnmunstyckesfärgade. Det gör dem extremt UV-beständiga. Genom kemiska ytbehandlingar blir vävarna vattenavstötande, smutsavvisande och står emot svampangrepp.

## SANDATEX BLUE

Blue är en markisvävskollektion tillverkad av 85% spinnfärgad återvunnen PET och certifierad enligt GRS, Global Recycled Standard, hos den internationella organisationen Textile Exchange. Jämfört med konventionell tillverkning är energiåtgången 60% mindre, med 45% lägre koldioxidutsläpp. Dessutom används bara en tiondel så mycket vatten som i vanlig produktion.

## SCREENVÄV

Screenväv kan lättast beskrivas som en väv av nätmaterial. Utvändigt används den vanligtvis som en markis som går vertikalt med fönstret. Det unika med screenväv är att den ger nästan obegränsad sikt ut samtidigt som det är mycket svårt att se in genom väven.

## TRYCK & PRINT

För tryck och print på markisduk, kontakta oss direkt för information och offert.

# SKÖTSELRÅD AKRYL- OCH SCREENVÄV

5 enkla tips om hur du sköter om din akryl- och screenväv för att behålla funktion och utseende så länge som möjligt.

1.

Kör ut markisen och spola av den med vattenslangen. Låt markisen torka innan du kör in den igen.

2.

Om det är smuts som sitter fast kan det tvättas bort med mild tvållösning och ljummet vatten, använd en mjuk borste. Använd inte något som helst rengöringsmedel eller någon typ av maskintvätt/högtryckstvätt, då detta kan förstöra beläggningen på väven. Väven stöter ifrån sig varje typ av vätska både vatten- och oljebaserade.

3.

Kappan kan du ta av och förvara inne under vintern.

4.

Vid tuffare fläckar eller mögel på väven räcker det att använda vanligt lösningsmedel för att avlägsna fläcken (kemiskt ren bensin eller Tricloretylen). Man kan även göra en egen blandning av:

- 240 ml blekmedel ej innehållandes
  - peroxider (läs innehållsföreckning)
  - 60 ml mild handtvål
  - 4 l vatten
- Skrubba med mjuk borste och skölj noga med vatten.

5.

Låt väven torka. Klart!



# MARKISDUK

## FALLARM

BREDD (MÅTT I MM)

		1140	2310	2890	3490	4070	4670	5240	5840	6420	7020	7600	8200
HÖJD (MÅTT I MM)	400	675	1350	1760	2023	2465	2490	2938	3113	3590	3735	4243	4358
	500	798	1593	2078	2388	2695	2940	3465	3673	4235	4408	5005	5143
	600	918	1835	2395	2540	3108	3388	3995	4235	4883	5080	5770	5928
	700	1040	2078	2513	2878	3518	3835	4523	4795	5528	5753	6533	6713
	800	1160	2320	2808	3213	3930	4285	5053	5355	6175	6425	7298	7498
	900	1283	2563	3103	3550	4343	4733	5583	5915	6823	7100	8063	8283
	1000	1403	2593	3395	3888	4753	5183	6110	6478	7468	7773	8825	9068
	1100	1525	2815	3690	4223	5165	5630	6640	7038	8115	8445	9590	9853
	1200	1645	3040	3983	4560	5575	6078	7168	7598	8760	9118	10353	10638
	1300	1768	3265	4278	4895	5988	6528	7698	8158	9408	9790	11118	11420
	1400	1890	3488	4570	5233	6398	6975	8225	8720	10055	10463	11883	12205
TILLVAL	AVKAP LÖPMETER (VÄVBREDD)	STANDARD AKRYL (1200 MM): 345 KR / LPM			POLYSCREEN 550 (2500 MM): 810 KR / LPM			POLYSCREEN 650 (2500 MM): 863 KR / LPM			STARSCREEN (3250 MM): 1303 KR / LPM		
		SANDATEX BLUE (1200 MM): 488 KR / LPM				SANDATEX VATTENTÄT (1200 MM): 665 KR / LPM				SANDATEX FLAMSKYDDAD (1520 MM): 495 KR / LPM			
	TILLÄGG / AVDRAG	FAST KAPPA: +30% / DUK		LÖS KAPPA STANDARD: 220 KR / M		LÖS KAPPA ANNAN ÄN STANDARD (100 MM - 400 MM): 275 KR / M			TILLÄGG KAPPA ANNAN EN STANDARD (100 MM - 400 MM): 55 KR / M				
	PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 50%		SANDATEX VATTENTÄT: 50%		SANDATEX FLAMSKYDDAD: 50%		SANDATEX STARSCREEN: 60%		SANDATEX POLYSCREEN 550: 60%		SANDATEX POLYSCREEN 650: 60%	

Listan avser - Sydd akrylduk ur standardkollektioner inkl. 160 mm hög lös kappa med påsytt kantband som standard, kan även fås med fällad rak kant. - Vid olikfärgad kappa gentemot duk debiteras de separat, dvs. 1 duk + 1 volang

# MARKISDUK

## VIKARM

BREDD (MÅTT I MM)

		2310	2890	3490	4070	4670	5240	5840	6420	7020	7600	8200	8770	9370	9950	10550
HÖJD (MÅTT I MM)	1250	1975	2588	2963	3623	3948	4655	4935	5690	5923	6725	6908	7760	7895	8793	8883
	1500	2255	2955	3383	4135	4508	5318	5635	6498	6763	7680	7890	8860	9015	10043	10143
	1750	2535	3323	3803	4650	5070	5978	6338	7308	7603	8635	8870	9963	10138	11290	11405
	2000	2815	3690	4223	5165	5630	6640	7038	8115	8445	9590	9853	11065	11258	12540	12665
	2500	3375	4425	5063	6193	6750	7963	8438	9730	10125	11500	11813	13270	13500	15038	15188
	3000	3938	5158	5905	7220	7873	9285	9840	11348	11808	13410	13775	15473	15743	17535	17713
	3500	4498	5893	6745	8250	8993	10608	11243	12963	13490	15320	15738	17678	17985	20033	20235
	4000	5058	6628	7588	9278	10115	11930	12643	14580	15173	17230	17700	19880	20228	22530	22758
TILLVAL	AVKAP LÖPMETER (VÄVBREDD)	STD AKRYL (1200 MM): 345 KR / LPM			POLYSCREEN 550 (2500 MM): 810 KR / LPM				POLYSCREEN 650 (2500 MM): 863 KR / LPM				STARSCREEN (3250 MM): 1303 KR / LPM			
		SANDETEX BLUE (1200 MM): 488 KR / LPM				SANDETEX VATTENTÅT (1200 MM): 665 KR / LPM				SANDETEX FLAMSKYDDAD (1520 MM): 495 KR / LPM						
	TILLÄGG / AVDRAG	FAST KAPPA: +30% / DUK		LÖS KAPPA STANDARD: 220 KR / M		LÖS KAPPA ANNAN ÄN STANDARD (100 MM - 400 MM): 275 KR / M				TILLÄGG KAPPA ANNAN EN STANDARD (100 MM - 400 MM): 55 KR / M						
PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDETEX BLUE: 50%			SANDETEX VATTENTÅT: 50%				SANDETEX FLAMSKYDDAD: 50%				SANDETEX STARSCREEN: 60%				

Listan avser - Sydd akrylduk ur standardkollektioner inkl. 160 mm hög lös kapp med påsytt kantband som standard, kan även fås med fällad rak kant. - Vid olikfärgad kapp gentemot duk debiteras de separat, dvs. 1 duk + 1 volang

## BESÖKSADRESS

Karlsvägen 10  
828 32 Edsbyn

## TELEFON

+46 271 181 13

## EPOST

[info@edsbypersienner.se](mailto:info@edsbypersienner.se)

2024.04.01

Vi reserverar oss för eventuella  
tryckfel gällande priser och  
produkter.