

BESÖKSADRESS

Karlsvägen 10  
828 32 Edsbyn

TELEFON

+46 271 181 13

EPOST

info@edsbypersienner.se

# UTVÄNDIGT SOLSKYDD

Det är under den härliga terrassmarkisen det händer. Här umgås vi och äter gott. Från tidigt morgonkaffe till sena kvällar vid grillen. Markisen ger välbehövlig skugga, den skyddar också mot duggregn och sensommarens dagg. Och sist men inte minst skyddar markisen mot solen och värmen, då bidrar den även till ett behagligt inomhusklimat.

2024.04.01

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel gällande priser och produkter.

# INNEHÅLL

FAKTA MARKISER _____	04	SCREEN VS24/100 _____	27
MÄTINSTRUKTIONER _____	05	VS24 PRISLISTA _____	28
FÖNSTERMARKISER _____	06	VS100 STANDARD PRISLISTA _____	29
FÖNSTERMARKIS SMALL _____	08	VS100 VAJER PRISLISTA _____	30
DA22 PRISLISTA _____	09	DETALJERAD SPECIFIKATION _____	31
DA31 PRISLISTA _____	10	ARKITEKTUNDERLAG _____	32
DA32 PRISLISTA _____	11	<b>TERRASSMARKISER _____</b>	<b>37</b>
DETALJERAD SPECIFIKATION _____	12	FA22 CLASSIC _____	39
ARKITEKTUNDERLAG _____	13	FA22 PRISLISTA _____	40
<b>FÖNSTERMARKIS MEDIUM _____</b>	<b>14</b>	DETALJERAD SPECIFIKATION _____	41
DA42 PRISLISTA _____	15	ARKITEKTUNDERLAG _____	42
DETALJERAD SPECIFIKATION _____	16	<b>FA30 SERIEN _____</b>	<b>43</b>
DETALJERAD SPECIFIKATION _____	16	FA30 PRISLISTA _____	44
ARKITEKTUNDERLAG _____	17	DETALJERAD SPECIFIKATION _____	45
<b>FÖNSTERMARKIS LARGE _____</b>	<b>18</b>	ARKITEKTUNDERLAG _____	46
DA45 PRISLISTA _____	19	<b>FA42 CLASSIC _____</b>	<b>47</b>
DA52 PRISLISTA _____	20	FA42 PRISLISTA _____	48
DETALJERAD SPECIFIKATION _____	21	DETALJERAD SPECIFIKATION _____	49
ARKITEKTUNDERLAG _____	22	ARKITEKTUNDERLAG _____	50
<b>SCREENMARKISER _____</b>	<b>25</b>	<b>FA45 CROSSOVER _____</b>	<b>52</b>
		FA45 PRISLISTA _____	53

DETALJERAD SPECIFIKATION _____	54	ARKITEKTUNDERLAG _____	79
ARKITEKTUNDERLAG _____	55	<b>ÖVRIGA MARKISER _____</b>	<b>81</b>
<b>FA46 DUKBALK _____</b>	<b>57</b>	<b>MT100 MARKISOLETTE _____</b>	<b>83</b>
FA46 PRISLISTA _____	58	MT100 PRISLISTA _____	84
DETALJERAD SPECIFIKATION _____	59	DETALJERAD SPECIFIKATION _____	85
ARKITEKTUNDERLAG _____	60	ARKITEKTUNDERLAG _____	86
<b>FA48 HALVKASSETT _____</b>	<b>62</b>	<b>BC26 BALKONGMARKIS _____</b>	<b>90</b>
FA48 PRISLISTA _____	63	BC26 PRISLISTA _____	91
DETALJERAD SPECIFIKATION _____	64	DETALJERAD SPECIFIKATION _____	92
ARKITEKTUNDERLAG _____	65	ARKITEKTUNDERLAG _____	93
<b>FA50 SERIEN _____</b>	<b>67</b>	<b>CN20 KORGMARKIS _____</b>	<b>94</b>
FA52 PRISLISTA _____	68	CN20 PRISLISTA _____	95
FA56 PRISLISTA _____	69	DETALJERAD SPECIFIKATION _____	96
DETALJERAD SPECIFIKATION _____	70	<b>BALKONGSKYDD _____</b>	<b>97</b>
ARKITEKTUNDERLAG _____	71	BALKONGSKYDD PRISLISTA _____	98
<b>FA64 HELKASSETT _____</b>	<b>72</b>	<b>SÖMNAD _____</b>	<b>99</b>
FA64 PRISLISTA _____	73	SKÖTSELRÅD _____	101
DETALJERAD SPECIFIKATION _____	74	<b>MARKISDUK PRISLISTA _____</b>	<b>102</b>
ARKITEKTUNDERLAG _____	75	FALLARM _____	102
<b>FA92 DUO _____</b>	<b>76</b>	VIKARM _____	103
FA92 PRISLISTA _____	77		
DETALJERAD SPECIFIKATION _____	78		



# EN MARKIS HAR MÅNGA FÖRDELAR

En markis har många fördelar. Den ger ett bra skydd mot solens värme och skyddar fasaden eller en terrass vid regn. En markis skyddar också mot UV-strålning så att inte möbler på terrassen bleks. När man använder markiser för fönster så bidrar en markis till att sänka temperaturen invändigt under varma dagar

Markiser är ett populärt och praktiskt sätt att skydda dina utomhus- och inomhusområden från sol och väder. Det finns olika typer av markiser, med allt från fönstermarkiser som är en klassisk och effektiv lösning för att ta bort bländande sol och störande värme från enskilda fönster, till terrassmarkiser som är ett utmärkt sätt att förvandla din uteplats eller balkong till ett extra uterum under sommarhalvåret. Det finns även andra lösningar som exempelvis screenmarkiser, balkongmarkiser, korgmarkiser, markisoletter och balkongskydd, som alla kan ge en mängd olika fördelar.

En av de största fördelarna med markiser är att de skyddar mot solens skadliga UV-strålar. Genom att blockera solens strålar kan du minska risken för

hudcancer och andra hälsoproblem. Markiser kan också skydda dina utomhusmöbler från att blekas och försämras i solen.

En annan fördel med markiser är att de kan skydda mot regn och vind. Genom att blockera vind kan markiser minska risken för skador på möbler eller andra föremål på din terrass eller balkong. De kan också hålla din utomhusplats torr under regniga dagar, vilket gör att du kan fortsätta njuta av den oavsett väderförhållandena.

Det finns olika typer av markiser att välja mellan, så det är viktigt att hitta en som passar dina behov och din livsstil. Oavsett om du bor i en stadslägenhet eller på landet kan markiser vara en utmärkt investering för att förbättra ditt utomhus- och inomhusliv.

# MÄTINSTRUKTIONER

## FÖNSTERMARKISER

Fönstermarkisernas bredd mäts lite olika beroende på om det är trä eller tegel-/putsfasad. Bredden bör vara ca 10 - 15 cm breda- re än nisch/karm åt vardera sida för att få tillräcklig täckning av fönstret.

### TRÄFASAD

Byggnader med träfasader mäter man vanligtvis överliggande foder, dels för utseendets skull och denna faller oftast inom ramarna för ovan nämnda mått.

### TEGELFASAD

Byggnader med tegel-/putsfasad mäter man innerkant sten, till innerkant sten i fönsteröppningen och lägger på 10 - 15 cm på vardera sida.

### ARMLÄNGD

För att få fram rätt längd på armarna mäter du underkant av foder ner till fönsterbläcket. Dela måttet på två och avrunda uppåt till närmsta tiotal.

*Exempel: Höjden är 130 cm  $130/2 = 65$*

*Armens längd blir då 70 cm.*

## TERRASSMARKISER

### BREDD

Bredden på en terrassmarkis tas genom att mäta ytan som skall täcka plus måttet för aktuellt dukavdrag. Viktigt att i samband med detta se till att tillräckligt med infästningspunkter finns inom inmätt mått.

### ARMLÄNGD

Utfallet mäts från bakre kant där markisen skall monteras och framåt. Kom ihåg att utfallet är beräknat med armarna i horisontellt läge. Detta medför att utfallet kommer minska något vid nedvink- ling av armarna.

*Glöm ej att ange längd på vev om detta reglage väljs.*



# FÖNSTERMARKISER



# KLASSISK OCH EFFEKTIV LÖSNING

Fönstermarkiser är en klassisk och effektiv lösning för att ta bort bländande sol och störande värme från enskilda fönster. Med olika modeller, material och färger att välja mellan, kan du hitta en fönstermarkis som passar din heminredning och dina behov perfekt.

## FÖNSTERMARKISER

Fönstermarkiser är markisens ursprungsmodell och är fortfarande en av de mest uppskattade markiserna på marknaden idag. Dessa markiser har utformats för att effektivt ta bort bländande sol och störande värme från enskilda fönster, vilket gör dem till en populär lösning för att förbättra både komforten och energieffektiviteten i ditt hem

Fönstermarkiser finns i olika modeller, material och färger för att passa olika fönster och heminredningar. De kan monteras på utsidan eller insidan av fönstret, beroende på dina preferenser och behov.

Fördelarna med fönstermarkiser är många. De kan hjälpa till att minska solens strålning och därmed skydda dina möbler och inredning från att blekna och skadas av UV-strålar. De kan också hjälpa till att minska uppvärmningen inne i huset, vilket kan leda till lägre energikostnader och en mer hållbar livsstil. Dessutom ger fönstermarkiser en extra nivå av integritet och säkerhet genom att skydda mot insyn från grannar och förbipasserande.



# FÖNSTERMARKIS SMALL

Moderna, kompakta och stilrena markiser som passar de flesta byggnader.

Fönstermarkis Small är moderna, kompakta och stilrena markiser som passar de flesta byggnader. DA31 och DA32 är kompletterad med en elegant aluminiumkassett som skyddar markisduken mot regn och smuts.

Armkomponenter är tillverkade av pressgjutet zink och armprofiler av strängpressat aluminium. Fallarmar med justerbar spänning för optimal dukspänning.

Armarna är utrustade med plastad stålsvajer över armfästet för ökad stabilitet och bättre kvalitet. Som tillval finns Gasdämpare att sätta på armarna för att klara sig bättre vid hård vind och för att få en mjukare gång.

Invändig eller utvändig manövrering med polyesterband och som tillval kan markisen utrustas med vevreglage eller motor.

## SPECIFIKATIONER

### 1.2

MAX UTFALL (METER)

### 4.0\*

MAX BREDD (METER)

### 10.0\*\*

SERIEKOPPLING (METER)

### 1.0


VIKT FRÅN CA (KG)

### 3

VINDKLASS

\* Gäller vid motordrift, annars 3.2 m \*\* Med motor. Max 5 enheter


## STATIVFÄRG



VIT 0001




SILVER 0182




SVART 0914

\* Markisstativet med detaljer finns som standard i 3 färger: Vit 0001 (RAL9010), silver 0182 och svart 0914 (0049 för plastdetaljer). Med lite längre leveranstid och pristillägg kan man få stativet i vilken RAL-färg man vill. Detta för att matcha markisen med husets färg.

## TILLVAL



FRONTPROFIL DESIGN



GASDÄMPARE FALLARM

		BREDD (MÅTT I MM)																		
		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000			
UTFALL (MÅTT I MM)	400	1350	1409	1600	1659	1812	1872	1931	2133	2193	2252	2395	2454	2513	2726	2786	2845			
	500	1413	1474	1690	1752	1925	1986	2048	2278	2340	2401	2560	2622	2683	2928	2990	3051			
	600	1465	1528	1770	1834	2027	2090	2154	2412	2475	2539	2715	2778	2842	3117	3181	3244			
	700	1531	1597	1864	1930	2141	2207	2273	2558	2624	2690	2883	2949	3015	3319	3385	3451			
	800	1599	1667	1960	2028	2259	2327	2395	2709	2777	2845	3055	3123	3191	3525	3593	3661			
	900	1667	1737	2056	2126	2375	2445	2515	2857	2927	2998	3225	3296	3366	3729	3799	3870			
	1000	1736	1808	2155	2227	2495	2567	2639	3010	3083	3155	3398	3470	3543	3938	4011	4083			
	1200	1840	1917	2313	2389	2697	2774	2851	3275	3352	3429	3707	3784	3861	4316	4392	4469			
REGLAGE	NM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
	SOMFY STD	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199			
	SOMFY SUNEА	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194			
	VEV UTVÄNDIGT	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665			
	VEV INVÄNDIGT	1743	1743	1743	1743	1743	1743	1743	1743	1743	1743	1743	1743	1743	1743	1743	1743			
	SIDOFÖRSKJUTNING	DA22/FMS1: 77 KR/ST					VÄGGKONSOL: 45 KR/ST					NISCHKONSOL: 18 KR/ST								
TILLVAL	SERIEKOPPLING	DIKT: 135 KR/ST				EJ DIKT: 135 KR/ST				TILLÄGG AXEL VID EJ DIKT: 10 KR/DM				BURSPRÅK: 537 KR/ST						
	MOTOR SERIEKOPPLING	2-3 MARKISER / 6 ST ARMAR (9 NM)								4-5 MARKISER / 10 ST ARMAR (13 NM)										
		STANDARD				SUNEА				STANDARD				SUNEА						
	1262 KR				2316 KR				1276 KR				2438 KR							
PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%				SANDATEX VATTENTÄT: 15%				SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT				SANDATEX STARSSCREEN: 15%				SANDATEX POLYSCREEN: 15%			

Listan avser - Markis inklusive reglage med band (vid motor, välj sändare) / Monteringskonsol vägg ingår / Standardväv enligt lista för akrylväv

		BREDD (MÅTT I MM)																		
		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000			
UTFALL (MÅTT I MM)	400	1491	1599	1839	1947	2150	2302	2410	2662	2770	2884	3076	3184	3291	3554	3662	3770			
	500	1544	1654	1921	2032	2255	2410	2520	2801	2912	3028	3237	3348	3458	3754	3864	3975			
	600	1611	1724	2017	2130	2374	2532	2645	2953	3066	3185	3412	3525	3638	3964	4077	4190			
	700	1678	1794	2113	2228	2492	2652	2768	3105	3220	3342	3587	3703	3818	4174	4290	4405			
	800	1743	1861	2207	2325	2609	2772	2890	3257	3375	3499	3762	3880	3998	4384	4503	4621			
	900	1816	1937	2309	2430	2733	2898	3019	3414	3535	3661	3943	4063	4184	4601	4721	4842			
	1000	1881	2005	2405	2528	2850	3018	3141	3567	3690	3819	4116	4239	4363	4812	4936	5059			
	1200	1991	2120	2571	2699	3062	3236	3364	3844	3973	4107	4442	4570	4699	5209	5338	5466			
REGLAGE	NM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
	SOMFY STD	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199			
	SOMFY SUNEА	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194			
	VEV UTVÄNDIGT	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665			
	VEV INVÄNDIGT	1743	1743	1743	1743	1743	1743	1743	1743	1743	1743	1743	1743	1743	1743	1743	1743			
	SIDOFÖRSKJUTNING	DA22/FMS1: 77 KR/ST					VÄGGKONSOL: 45 KR/ST					NISCHKONSOL: 18 KR/ST								
TILLVAL	SERIEKOPPLING	DIKT: 135 KR/ST				EJ DIKT: 135 KR/ST				TILLÄGG AXEL VID EJ DIKT: 10 KR/DM				BURSPRÅK: 537 KR/ST						
	MOTOR SERIEKOPPLING	2-3 MARKISER / 6 ST ARMAR (9 NM)								4-5 MARKISER / 10 ST ARMAR (13 NM)										
		STANDARD				SUNEА				STANDARD				SUNEА						
	1262 KR				2316 KR				1276 KR				2438 KR							
PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%				SANDATEX VATTENTÄT: 15%				SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT				SANDATEX STARSCREEN: 15%				SANDATEX POLYSCREEN: 15%			

Listan avser - Markis inklusive reglage med band (vid motor, välj sändare) / Monteringskonsol vägg ingår / Standardväv enligt lista för akrylväv

		BREDD (MÅTT I MM)															
		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
UTFALL (MÅTT I MM)	400	1572	1703	1963	2093	2316	2498	2629	2901	3031	3161	3373	3504	3634	3916	4047	4177
	500	1636	1769	2055	2188	2431	2616	2749	3049	3182	3315	3543	3676	3809	4124	4257	4390
	600	1690	1826	2137	2273	2535	2723	2859	3186	3322	3457	3703	3838	3974	4319	4454	4590
	700	1758	1896	2233	2371	2653	2843	2981	3336	3474	3613	3876	4014	4152	4527	4665	4803
	800	1827	1967	2331	2471	2773	2966	3107	3491	3632	3772	4053	4194	4334	4738	4879	5020
	900	1896	2039	2429	2572	2892	3087	3231	3643	3786	3929	4228	4371	4514	4948	5091	5235
	1000	1967	2113	2529	2675	3014	3212	3358	3799	3945	4091	4405	4551	4697	5163	5309	5455
	1200	2118	2269	2736	2887	3266	3469	3620	4115	4267	4418	4767	4919	5070	5596	5747	5898
REGLAGE	NM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	SOMFY STD	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199
	SOMFY SUNEА	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194
	VEV UTVÄNDIGT	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665
	VEV INVÄNDIGT	1743	1743	1743	1743	1743	1743	1743	1743	1743	1743	1743	1743	1743	1743	1743	1743
	SIDOFÖRSKJUTNING	DA22/FMS1: 77 KR/ST					VÄGGKONSOL: 45 KR/ST					NISCHKONSOL: 18 KR/ST					
SERIEKOPPLING	DIKT: 135 KR/ST			EJ DIKT: 135 KR/ST				TILLÄGG AXEL VID EJ DIKT: 10 KR/DM				BURSPRÅK: 537 KR/ST					
MOTOR SERIEKOPPLING	2-3 MARKISER / 6 ST ARMAR (9 NM)								4-5 MARKISER / 10 ST ARMAR (13 NM)								
	STANDARD				SUNEА				STANDARD				SUNEА				
	1262 KR				2316 KR				1276 KR				2438 KR				
PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%			SANDATEX VATTENTÄT: 15%			SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT			SANDATEX STARSSCREEN: 15%			SANDATEX POLYSCREEN: 15%				

Listan avser - Markis inklusive reglage med band (vid motor, välj sändare) / Monteringskonsol vägg ingår / Standardväv enligt lista för akrylväv

# FÖNSTERMARKIS SMALL

## DETALJERAD SPECIFIKATION


ANVÄNDINGSOMRÅDE	Villor, radhus, kontor, butiker, skolor och sjukhus.				
DJUP	80 mm utan kassett / 115 mm med liten kassett / 135 mm med standard kassett				
HÖJD	75 mm utan kassett / 80 mm med liten kassett / 90 mm med standard kassett				
UTFALL	0.4 m, 0.5 m, 0.6 m, 0.7 m, 0.8 m, 0.9 m, 1.0 m och 1.2 m				
MAX BREDD	3.2 m (4.0 m med 54 mm rör)				
SERIEKOPPLING	Upp till 10.0 m med motor (Max 5 enheter)				
ANTAL KONSOLER (ST)	≤2400	≤4000	≤5400	≤7000	UTFALL
	2	3	4	5	400
	2	3	4	5	500
	2	3	4	5	600
	2	3	4	5	700
	2	3	4	5	800
	2	3	4	5	900
	2	3	4	5	1000
	2	3	4	5	1200
DUKAVDRA SINGEL	80 mm / Vev: 89 mm / Motor: 81 mm				
DUKAVDRA SERIE	Motor: 72 mm / Serie Center: 66 mm / Serie Avslut: 74 mm				

VINDKLASS	≤1000	≤2000	≤3000	≤4000	UTFALL
	☐	☐	☐	☐	400
	☐	☐	☐	☐	500
	☐	☐	☐	☐	600
	☐	☐	☐	☐	700
	☐	☐	☐	☐	800
	☐	☐	☐	☐	900
	☐	☐	☐	☐	1000
	☐	☐	☐	☐	1200

VINDKLASSER	VINDSTYRKA	VINDHASTIGHET	TRYCK
VINDKLASS 0	☐ 1-3 BFT	≤19 KM/H / ≈5,3 M/S	<40 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 1	☐ 4 BFT	20-28 KM/H / ≈7,7 M/S	40 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 2	☐ 5 BFT	29-38 KM/H / ≈10,5 M/S	70 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 3	☐ 6 BFT	39-49 KM/H / ≈13,5 M/S	100 N/M <sup>2</sup>

VIKT Från ca 1.0 kg

TILLVAL Frontprofil design och Gasdämpare

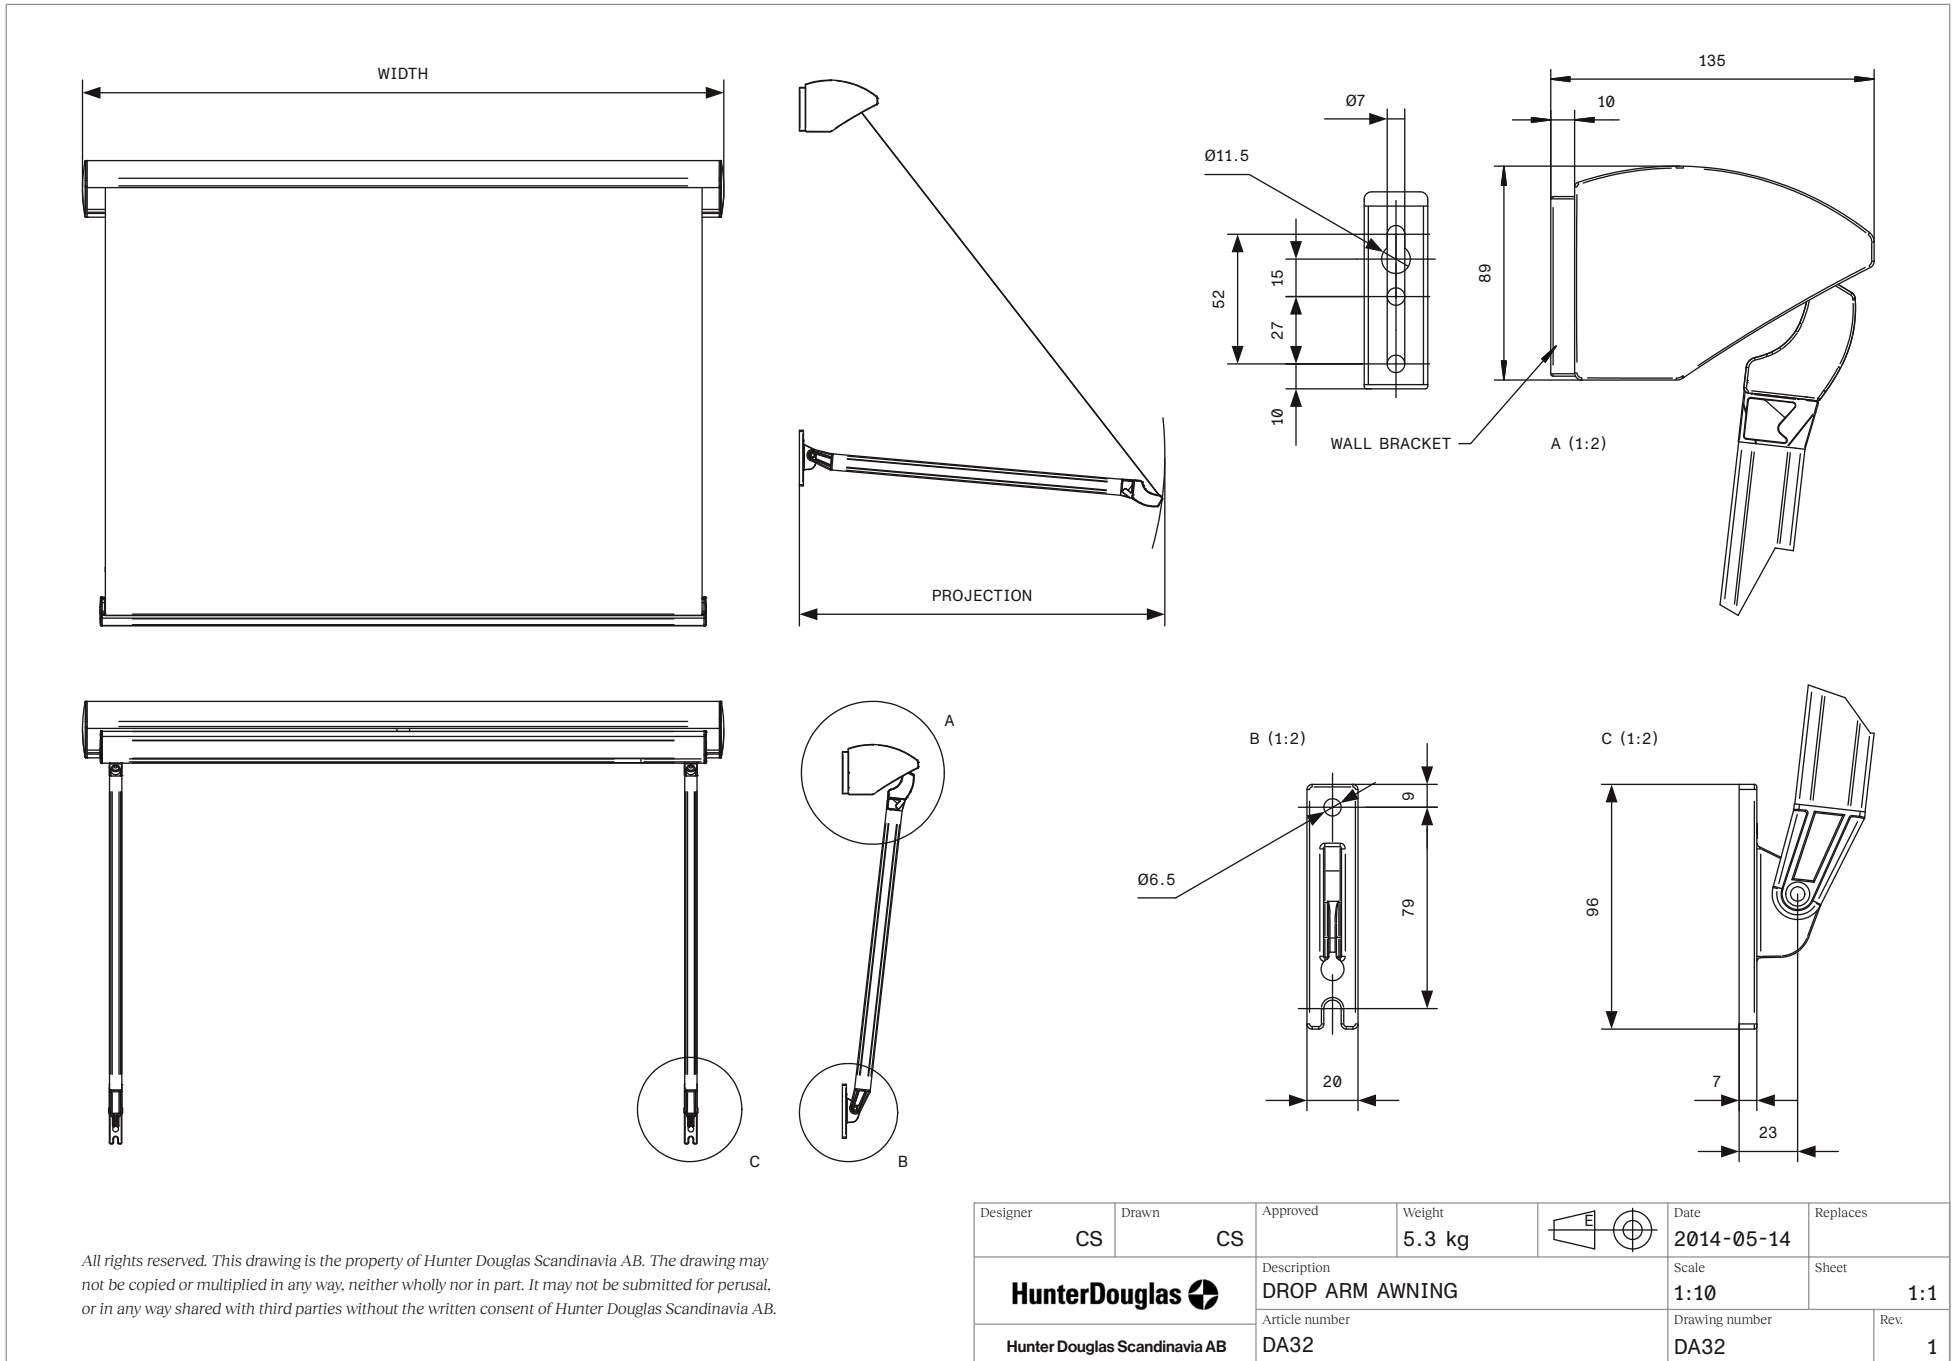

# FÖNSTERMARKIS MEDIUM

En modern och stabil markis som passar de flesta byggnader.

Fönstermarkis Medium är en modern och stabil markis som passar de flesta byggnader. Dess eleganta design och stora kassett ger ett effektivt skydd mot smuts och regn, samtidigt som den är mycket stabil och tålig.

Armkomponenter är tillverkade av pressgjutet zink och armprofiler av strängpressat aluminium. Fallarmar med justerbar spänning för optimal dukspänning.

Armarna är utrustade med plastad stålvajer över armfästet för ökad stabilitet och bättre kvalitet. Som tillval finns Gasdämpare att sätta på armarna för att klara sig bättre vid hård vind och för att få en mjukare gång.

Invändig eller utvändig manövrering med polyesterband och som tillval kan markisen utrustas med vevreglage eller motor.

## SPECIFIKATIONER

### 1.2

MAX UTFALL (METER)

### 7.0

MAX BREDD (METER)

### 20.0\*

SERIEKOPPLING (METER)

### 8.0


VIKT FRÅN CA (KG)

### 3

VINDKLASS

\* Med motor. Max 5 enheter


## STATIVFÄRG



VIT 0001




SILVER 0182




SVART 0914

\* Markisstativet med detaljer finns som standard i 3 färger: Vit 0001 (RAL9010), silver 0182 och svart 0914 (0049 för plastdetaljer). Med lite längre leveranstid och pristillägg kan man få stativet i vilken RAL-färg man vill. Detta för att matcha markisen med husets färg.

## TILLVAL



FRONTPROFIL DESIGN



GASDÄMPARE FALLARM

BREDD (MÅTT I MM)

		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400	6600	6800	7000								
UTFALL (MÅTT I MM)	400	1613	1765	2047	2199	2351	2596	2800	2952	3246	3398	3632	3784	3936	4293	4445	4597	4819	4971	5175	5493	5645	6190	6399	6551	6703	7033	7185	7337	7535	7687	7839								
	500	1675	1829	2137	2291	2445	2709	2916	3070	3391	3546	3795	3950	4104	4493	4647	4801	5036	5190	5397	5747	5901	6449	6669	6824	6978	7342	7497	7651	7858	8012	8167								
	600	1727	1883	2216	2372	2529	2812	3021	3177	3526	3682	3949	4105	4261	4679	4836	4992	5243	5399	5608	5990	6146	6695	6928	7085	7241	7640	7797	7953	8170	8327	8483								
	700	1792	1951	2308	2467	2625	2928	3138	3297	3673	3831	4115	4274	4433	4879	5038	5197	5462	5620	5831	6245	6404	6955	7201	7360	7518	7950	8109	8268	8497	8655	8814								
	800	1859	2020	2403	2564	2724	3046	3259	3420	3824	3985	4285	4446	4607	5083	5244	5405	5685	5846	6059	6504	6665	7219	7477	7638	7798	8265	8425	8586	8825	8986	9147								
	900	1926	2089	2498	2661	2824	3163	3378	3541	3973	4136	4454	4617	4780	5285	5448	5611	5906	6069	6284	6762	6925	7481	7751	7914	8077	8578	8741	8904	9153	9316	9479								
	1000	1995	2160	2596	2761	2926	3283	3501	3666	4127	4292	4624	4789	4955	5492	5657	5822	6130	6295	6513	7023	7188	7746	8029	8194	8359	8895	9060	9225	9483	9648	9813								
	1200	2142	2311	2796	2965	3135	3532	3753	3923	4436	4606	4974	5144	5313	5909	6079	6248	6586	6755	6977	7550	7719	8281	8590	8760	8929	9532	9702	9871	10152	10321	10490								
	NM	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	25	25	25	25	25								
	REGLAGE	SOMFY STANDARD	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227							
SOMFY SUNEА		2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2102	2102	2102	2102	2102	2102	2102	2102	2102	2102	2102	2102	2102	2102	2504	2504	2504	2504	2504							
SOMFY MAESTRIA		2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2661	2661	2661	2661	2661							
VEV UTVÄNDIGT		468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468							
VEV INVÄNDIGT		1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227	1227							
SIDOFÖRSKJUTNING		VÄGGKONSOL: 45 KR/ST																NISCHKONSOL: 18 KR/ST																						
SERIEKOPPLING	DIKT: 114 KR/ST								EJ DIKT: 249 KR/ST								TILLÄGG AXEL VID EJ DIKT: 22 KR/DM								TILLÄGG AXEL VID EJ DIKT: 22 KR/DM															
MOTOR SERIEKOPPLING	2 MARKISER / 6 ST ARMAR (10 NM) MAX 9000 MM											2-3 MARKISER / 12 ST ARMAR (25 NM) MAX 13500 MM											4-5 MARKISER / 18 ST ARMAR (35 NM) MAX 20000 MM																	
	STANDARD				SUNILUS				SUNEА				STANDARD				SUNILUS				SUNEА				STANDARD				SUNILUS				SUNEА							
	1314 KR				2102 KR				2561 KR				1754 KR				2504 KR				2661 KR				2027 KR				2816 KR				2973 KR							
PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%								SANDATEX VATTENTÄT: 15%								SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT								SANDATEX STARSSCREEN: 15%								SANDATEX POLYSCREEN: 15%							

Listan avser - Markis inklusive reglage med band (vid motor, välj sändare) / Monteringskonsol vägg ingår / Standardväv enligt lista för akrylväv

# FÖNSTERMARKIS MEDIUM

## DETALJERAD SPECIFIKATION






ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Villor, radhus, kontor, butiker, skolor och sjukhus.				
DJUP	160 mm utan kassett				
HÖJD	110 mm utan kassett				
UTFALL	0.4 m, 0.5 m, 0.6 m, 0.7 m, 0.8 m, 0.9 m, 1.0 m och 1.2 m				
MAX BREDD	7.0 m				
SERIEKOPPLING	Upp till 20.0 m med motor (Max 5 enheter)				
ANTAL KONSOLER	2 st (3 st från 2000 mm bredd)				
ANTAL KONSOLER (ST)	≤2400	≤4000	≤5400	≤7000	UTFALL
	2	3	4	5	400
	2	3	4	5	500
	2	3	4	5	600
	2	3	4	5	700
	2	3	4	5	800
	2	3	4	5	900
	2	3	4	5	1000
	2	3	4	5	1200
DUKAVDRAK SINGEL	80 mm / Vev: 89 mm / Motor: 81 mm				
DUKAVDRAK SERIE	Motor: 72 mm / Serie Center: 66 mm / Serie Avslut: 74 mm				

VINDKLASS	≤1000	≤2000	≤3000	≤4000	≤5000	≤6000	≤7000	UTFALL
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	400
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	500
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	600
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	700
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	800
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	900
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1000
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1200

VINDKLASSER	VINDSTYRKA	VINDHASTIGHET	TRYCK
VINDKLASS 0	☐ 1-3 BFT	≤19 KM/H / ≈5,3 M/S	<40 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 1	☐ 4 BFT	20-28 KM/H / ≈7,7 M/S	40 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 2	☐ 5 BFT	29-38 KM/H / ≈10,5 M/S	70 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 3	☐ 6 BFT	39-49 KM/H / ≈13,5 M/S	100 N/M <sup>2</sup>

VIKT Från ca 2.0 kg

TILLVAL Frontprofil design och Gasdämpare

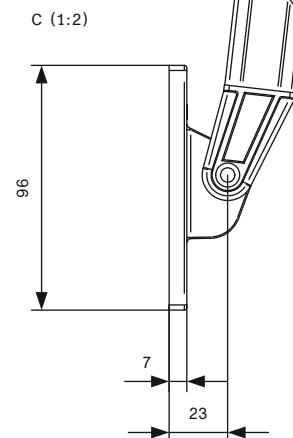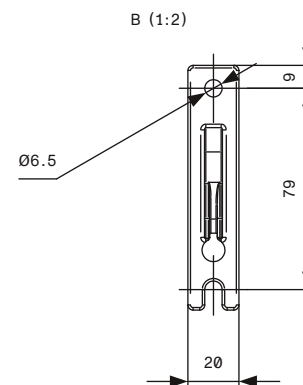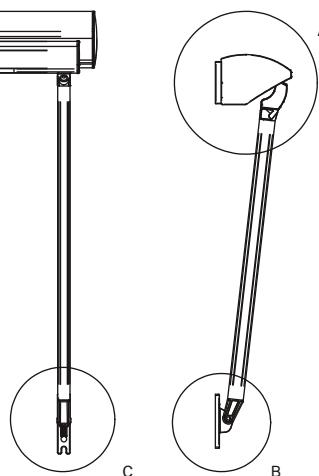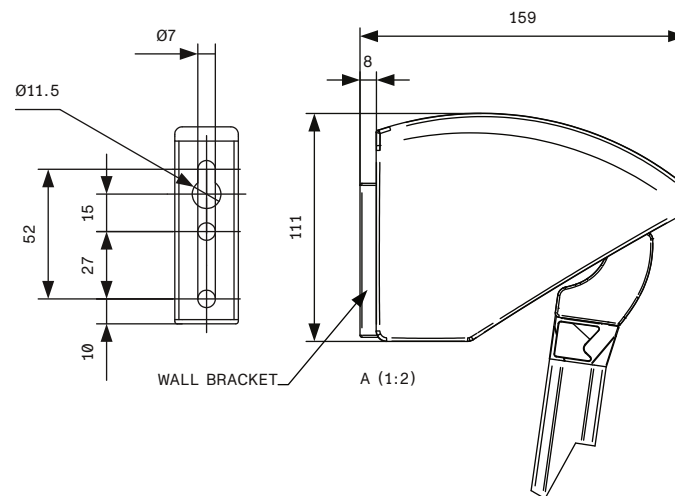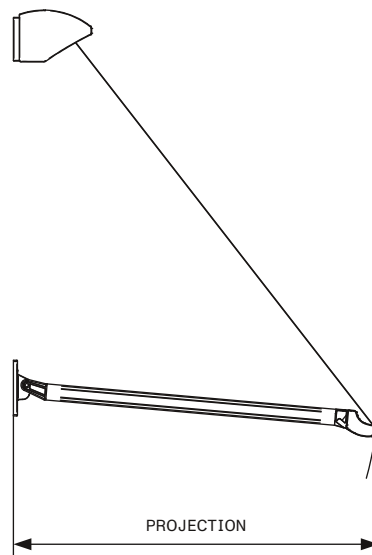

All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight 0.0 kg		Date 2014-05-15	Replaces
<b>HunterDouglas</b>		Description <b>DROP ARM AWNING</b>			Scale 1:2	Sheet <b>1:1</b>
Hunter Douglas Scandinavia AB		Article number DA42			Drawing number DA42	
					Rev.	<b>1</b>

# FÖNSTERMARKIS LARGE

Stabil och kraftig markis särskilt lämpad för byggnader med större fönsterpartier.

Fönstermarkis Large är en stabil och kraftig markis särskilt lämpad för byggnader med större fönsterpartier, till exempel butiker, kontor, skolor och sjukhus. DA45 och FML1 är utrustad med kassett, DA52 med takprofil som tillval, som ger ett effektivt skydd mot smuts och regn..

Armkomponenter är tillverkade av pressgjutet zink och armprofiler av strängpressat aluminium. Fallarmar med

justerbar spänning för optimal dukspänning.

Armarna är utrustade med plastad stålvaajer över armfästet för ökad stabilitet och bättre kvalitet. Som tillval finns Gasdämpare att sätta på armarna för att klara sig bättre vid hård vind och för att få en mjukare gång.

Invändig eller utvändig manövrering med polyesterband och som tillval kan markisen utrustas med vevreglage eller motor.

## SPECIFIKATIONER

1.4

MAX UTFALL (METER)

7.0

MAX BREDD (METER)

20.0\*

SERIEKOPPLING (METER)

8.0


VIKT FRÅN CA (KG)

3

VINDKLASS

\* Med motor. Max 5 enheter


## STATIVFÄRG



VIT 0001




SILVER 0182




SVART 0914

\* Markisstativet med detaljer finns som standard i 3 färger: Vit 0001 (RAL9010), silver 0182 och svart 0914 (0049 för plastdetaljer). Med lite längre leveranstid och pristillägg kan man få stativet i vilken RAL-färg man vill. Detta för att matcha markisen med husets färg.

## TILLVAL

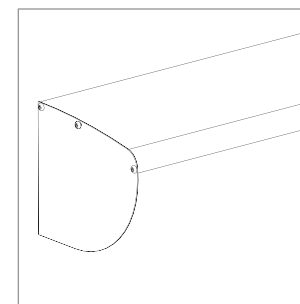

FRONTPROFIL DESIGN



GASDÄMPARE FALLARM

## BREDD (MÅTT I MM)

		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400	6600	6800	7000
UTFALL (MÅTT I MM)	600	2094	2269	2625	2800	2974	3282	3456	3631	4003	4178	4468	4643	4817	5207	5381	5556	5888	6063	6237	6643	6818	7407	7664	7838	8013	8436	8668	8843	9084	9258	9433
	700	2167	2345	2728	2905	3082	3410	3587	3765	4166	4343	4653	4830	5007	5427	5605	5782	6130	6308	6485	6925	7102	7694	7965	8142	8320	8777	9012	9190	9444	9622	9799
	800	2322	2502	2912	3093	3273	3621	3801	3982	4413	4593	4920	5101	5281	5731	5912	6092	6457	6637	6817	7290	7470	8064	8350	8530	8710	9203	9441	9621	9887	10067	10247
	900	2400	2583	3020	3203	3386	3753	3936	4119	4579	4762	5109	5292	5475	5956	6139	6322	6704	6887	7070	7576	7759	8356	8655	8838	9021	9550	9791	9974	10251	10434	10617
	1000	2474	2660	3125	3311	3497	3884	4070	4256	4746	4932	5294	5480	5666	6181	6367	6553	6948	7134	7320	7860	8046	8646	8959	9145	9330	9896	10139	10325	10613	10799	10984
	1100	2550	2739	3230	3419	3607	4017	4206	4394	4912	5101	5482	5671	5860	6406	6594	6783	7195	7384	7572	8144	8333	8936	9264	9452	9641	10241	10487	10676	10976	11165	11354
	1200	2628	2819	3337	3528	3720	4149	4341	4532	5079	5270	5671	5862	6054	6631	6822	7013	7441	7633	7824	8430	8621	9227	9569	9760	9952	10588	10837	11028	11341	11532	11724
	1300	2718	2912	3457	3651	3845	4296	4490	4685	5261	5455	5874	6068	6263	6870	7064	7258	7704	7898	8092	8730	8925	9533	9889	10083	10277	10949	11201	11395	11719	11913	12107
	1400	2775	2972	3543	3740	3937	4407	4604	4801	5407	5604	6041	6238	6435	7074	7271	7468	7929	8126	8323	8995	9192	9804	10173	10370	10567	11274	11529	11726	12062	12259	12456
	NM	10	10	10	10	10	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
SOMFY STD	1314	1314	1314	1314	1314	1314	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	
SOMFY SUNILUS	2102	2102	2102	2102	2102	2102	2504	2504	2504	2504	2504	2504	2504	2504	2504	2504	2504	2504	2504	2504	2504	2504	2504	2504	2504	2504	2504	2504	2504	2504	2504	
SOMFY SUNEА	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2661	2661	2661	2661	2661	2661	2661	2661	2661	2661	2661	2661	2661	2661	2661	2661	2661	2661	2661	2661	2661	2661	2661	2661	2661	
VEV UTVÄNDIGT	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	
SIDOFÖRSKJUTNING	VÄGGKONSOL: 45 KR/ST															NISCHKONSOL: 18 KR/ST																
SERIEKOPPLING	DIKT: 114 KR/ST						EJ DIKT: 249 KR/ST						TILLÄGG AXEL VID EJ DIKT: 22 KR/DM						TILLÄGG AXEL VID EJ DIKT: 22 KR/DM													
MOTOR SERIEKOPPLING	2 ST ARMAR (20 NM) MAX 7000 MM						6 ST ARMAR (40 NM) MAX 10000 MM						8 ST ARMAR (70 NM) MAX 14000 MM						12 ST ARMAR (120 NM) MAX 20000 MM													
	STANDARD	SUNILUS	SUNEА	STANDARD	SUNILUS	SUNEА	STANDARD	SUNILUS	SUNEА	STANDARD	SUNILUS	SUNEА	STANDARD	SUNILUS	SUNEА	STANDARD	SUNILUS	SUNEА	STANDARD	SUNILUS	SUNEА	STANDARD	SUNILUS	SUNEА								
	1614 KR	2403 KR	2561 KR	2166 KR	2954 KR	3111 KR	2433 KR	3223 KR	3223 KR	2707 KR	3496 KR	3654 KR																				
PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%						SANDATEX VATTENTÄT: 15%						SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT						SANDATEX STARSCREEN: 15%						SANDATEX POLYSCREEN: 15%							

Listan avser - Markis inklusive reglage med band (vid motor, välj sändare) / Monteringskonsol vägg ingår / Standardväv enligt lista för akrylväv

		BREDD (MÅTT I MM)																				
		2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000
UTFALL (MÅTT I MM)	600	2642	2734	3034	3126	3218	3436	3528	3845	3937	4139	4231	4323	4657	4749	4934	5026	5376	5468	5560	5729	5821
	700	2762	2855	3184	3278	3371	3609	3702	4050	4144	4362	4455	4549	4916	5010	5209	5302	5687	5781	5875	6057	6151
	800	2969	3064	3423	3519	3614	3869	3965	4343	4438	4674	4769	4864	5264	5359	5572	5667	6088	6183	6279	6472	6567
	900	3093	3190	3578	3674	3771	4045	4142	4552	4649	4900	4997	5094	5528	5625	5852	5949	6406	6503	6599	6805	6901
	1000	3215	3313	3732	3831	3929	4219	4318	4761	4859	5125	5224	5322	5791	5889	6130	6228	6722	6820	6919	7134	7233
	1100	3339	3439	3885	3985	4085	4395	4495	4970	5070	5352	5452	5553	6053	6153	6409	6509	7037	7137	7237	7466	7566
	1200	3463	3565	4039	4141	4243	4572	4674	5179	5281	5579	5681	5783	6316	6418	6688	6790	7354	7456	7558	7799	7900
	1300	3587	3690	4195	4298	4402	4749	4853	5388	5492	5808	5911	6014	6581	6685	6968	7072	7672	7775	7879	8131	8234
	1400	3703	3808	4342	4447	4552	4918	5023	5590	5695	6027	6132	6237	6837	6942	7240	7345	7980	8086	8191	8456	8561
		NM	10	10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
REGLAGE	SOMFY STD	1314	1314	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939	
	SOMFY SUNILUS	2102	2102	2727	2727	2727	2727	2727	2727	2727	2727	2727	2727	2727	2727	2727	2727	2727	2727	2727	2727	
	SOMFY SUNEА	2257	2257	2886	2886	2886	2886	2886	2886	2886	2886	2886	2886	2886	2886	2886	2886	2886	2886	2886	2886	
	VEV UTVÄNDIGT	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	
TILLVAL	SERIEKOPPLING	DIKT: 0 KR/ST										EJ DIKT: 155 KR/ST										
	MOTOR SERIEKOPPLING	4 ST ARMAR (30 NM) MAX 7000 MM				6 ST ARMAR (50 NM) MAX 14000 MM			9 ST ARMAR (70 NM) MAX 14000 MM			12 ST ARMAR (100 NM) MAX 21000 MM			15 ST ARMAR (120 NM) MAX 25000 MM							
		STANDARD	SUNILUS	SUNEА	STANDARD	SUNILUS	SUNEА	STANDARD	SUNILUS	SUNEА	STANDARD	SUNILUS	SUNEА	STANDARD	SUNILUS	SUNEА						
		1939 KR	2727 KR	2886 KR	2252 KR	3041 KR	3223 KR	2433 KR	3223 KR	3223 KR	2912 KR	3551 KR	3843 KR	3286 KR	4202 KR	4156 KR						
PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%				SANDATEX VATTENTÄT: 15%			SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT				SANDATEX STARSCREEN: 15%			SANDATEX POLYSCREEN: 15%							








Listan avser - Markis inklusive reglage med band (vid motor, välj sändare) / Monteringskonsol vägg ingår / Standardväv enligt lista för akrylväv

# FÖNSTERMARKIS LARGE

## DETALJERAD SPECIFIKATION


ANVÄNDINGSOMRÅDE	Villor, radhus, kontor, butiker, skolor och sjukhus.				
DJUP	160 mm med kassett / 190 mm med tak-/väggkonsol / 192 mm med väggkonsol / 215 mm med tak-/ väggkonsol och takprofil / 215 mm med väggkonsol och takprofil.				
HÖJD	110 mm med kassett / 123 mm med tak-/väggkonsol / 150 mm med väggkonsol / 164 mm med tak-/ väggkonsol och takprofil / 166 mm med vägg och takprofil				
UTFALL	0.6 m, 0.7 m, 0.8 m, 0.9 m, 1.0 m, 1.1 m, 1.2 m, 1.3 m och 1.4 m				
MAX BREDD	7.0 m per enhet				
SERIEKOPPLING	Upp till 25.0 m med motor (Max 5 enheter)				
ANTAL KONSOLER (ST)	≤2400/3000*	≤4000/4500*	≤5400/6000*	≤7000/*	UTFALL
	2/3*	3/4*	4/5*	5/6*	600
	2/3*	3/4*	4/5*	5/6*	700
	2/3*	3/4*	4/5*	5/6*	800
	2/3*	3/4*	4/5*	5/6*	900
	2/3*	3/4*	4/5*	5/6*	1000
	2/3*	3/4*	4/5*	5/6*	1100
	2/3*	3/4*	4/5*	5/6*	1200
	2/3*	3/4*	4/5*	5/6*	1300
* DA52	2/3*	3/4*	4/5*	5/6*	1400
DUKAVDRA	Vev: 115 mm / Motor: 105 mm				
DUKAVDRA DA52	Motor: 130 mm / Vev: (723604): 160 mm / Vev (723605): 146 mm Vev (723608): 140 mm				

DUKAVDRA SERIE	Vev: 115 mm / Motor: 105 mm / Center: 89 mm / Avslut: 89 mm							
DUKAVDRA DA52 SERIE	Motor: 115 mm (85 mm valsrör: 130 mm) Vev (723604): 145 mm (85 mm valsrör: 160 mm) Vev (723605): 131 mm (85 mm valsrör: 146 mm) Vev (723608): 125 mm (85 mm valsrör: 140 mm) Center: 60 mm (85 mm valsrör: 90 mm) Avslut: 85 mm (85 mm valsrör: 105 mm)							
VINDKLASS	≤1000	≤2000	≤3000	≤4000	≤5000	≤6000	≤7000	UTFALL
	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	400
	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	500
	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	600
	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	700
	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	800
	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	900
	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	1000
	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	1200
VINDKLASSER	VINDSTYRKA		VINDHASTIGHET		TRYCK			
VINDKLASS 0	▬	1-3 BFT	≤19 KM/H / ≈5,3 M/S		<40 N/M <sup>2</sup>			
VINDKLASS 1	▬	4 BFT	20-28 KM/H / ≈7,7 M/S		40 N/M <sup>2</sup>			
VINDKLASS 2	▬	5 BFT	29-38 KM/H / ≈10,5 M/S		70 N/M <sup>2</sup>			
VINDKLASS 3	▬	6 BFT	39-49 KM/H / ≈13,5 M/S		100 N/M <sup>2</sup>			
VIKT	Från ca 2.0 kg							
TILLVAL	Frontprofil design och Gasdämpare							

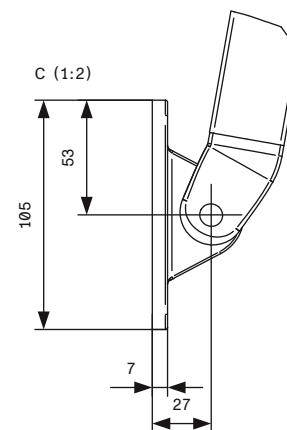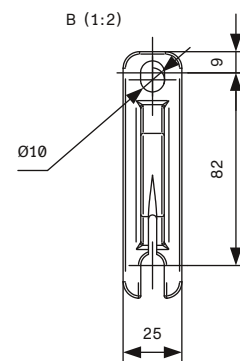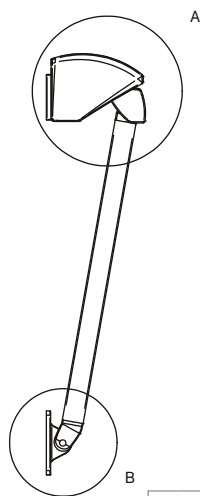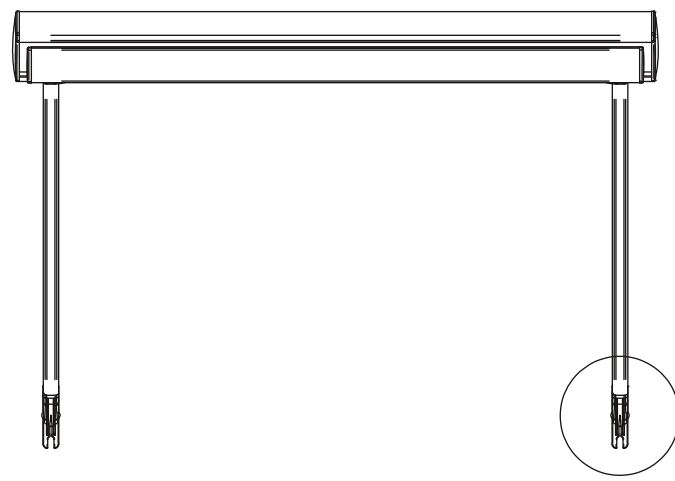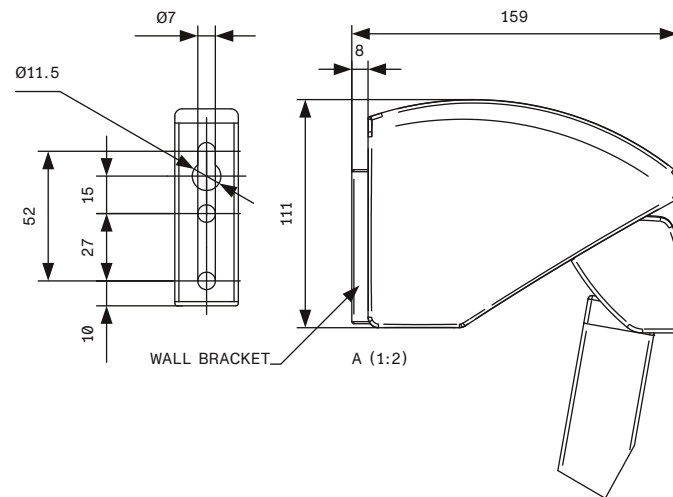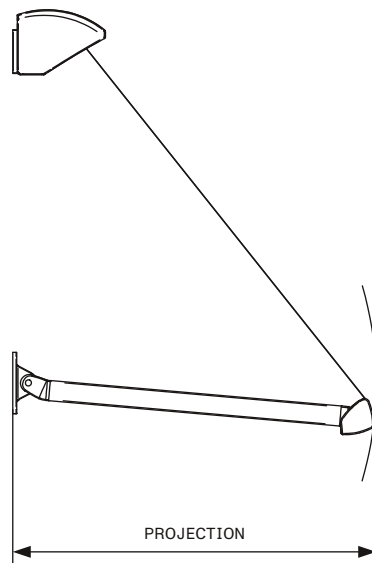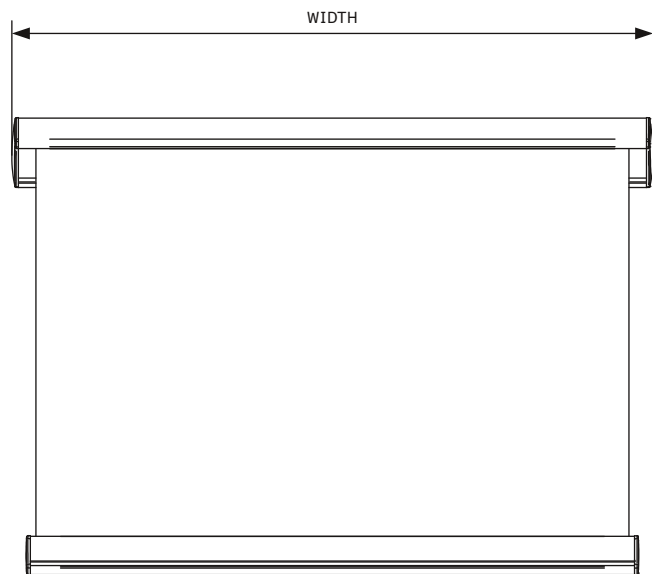


All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight 0.0 kg		Date 2014-05-16	Replaces
<b>HunterDouglas</b>		Description DROP ARM AWNING			Scale 1:10	Sheet 1:1
Hunter Douglas Scandinavia AB		Article number DA45			Drawing number DA45	Rev. 1

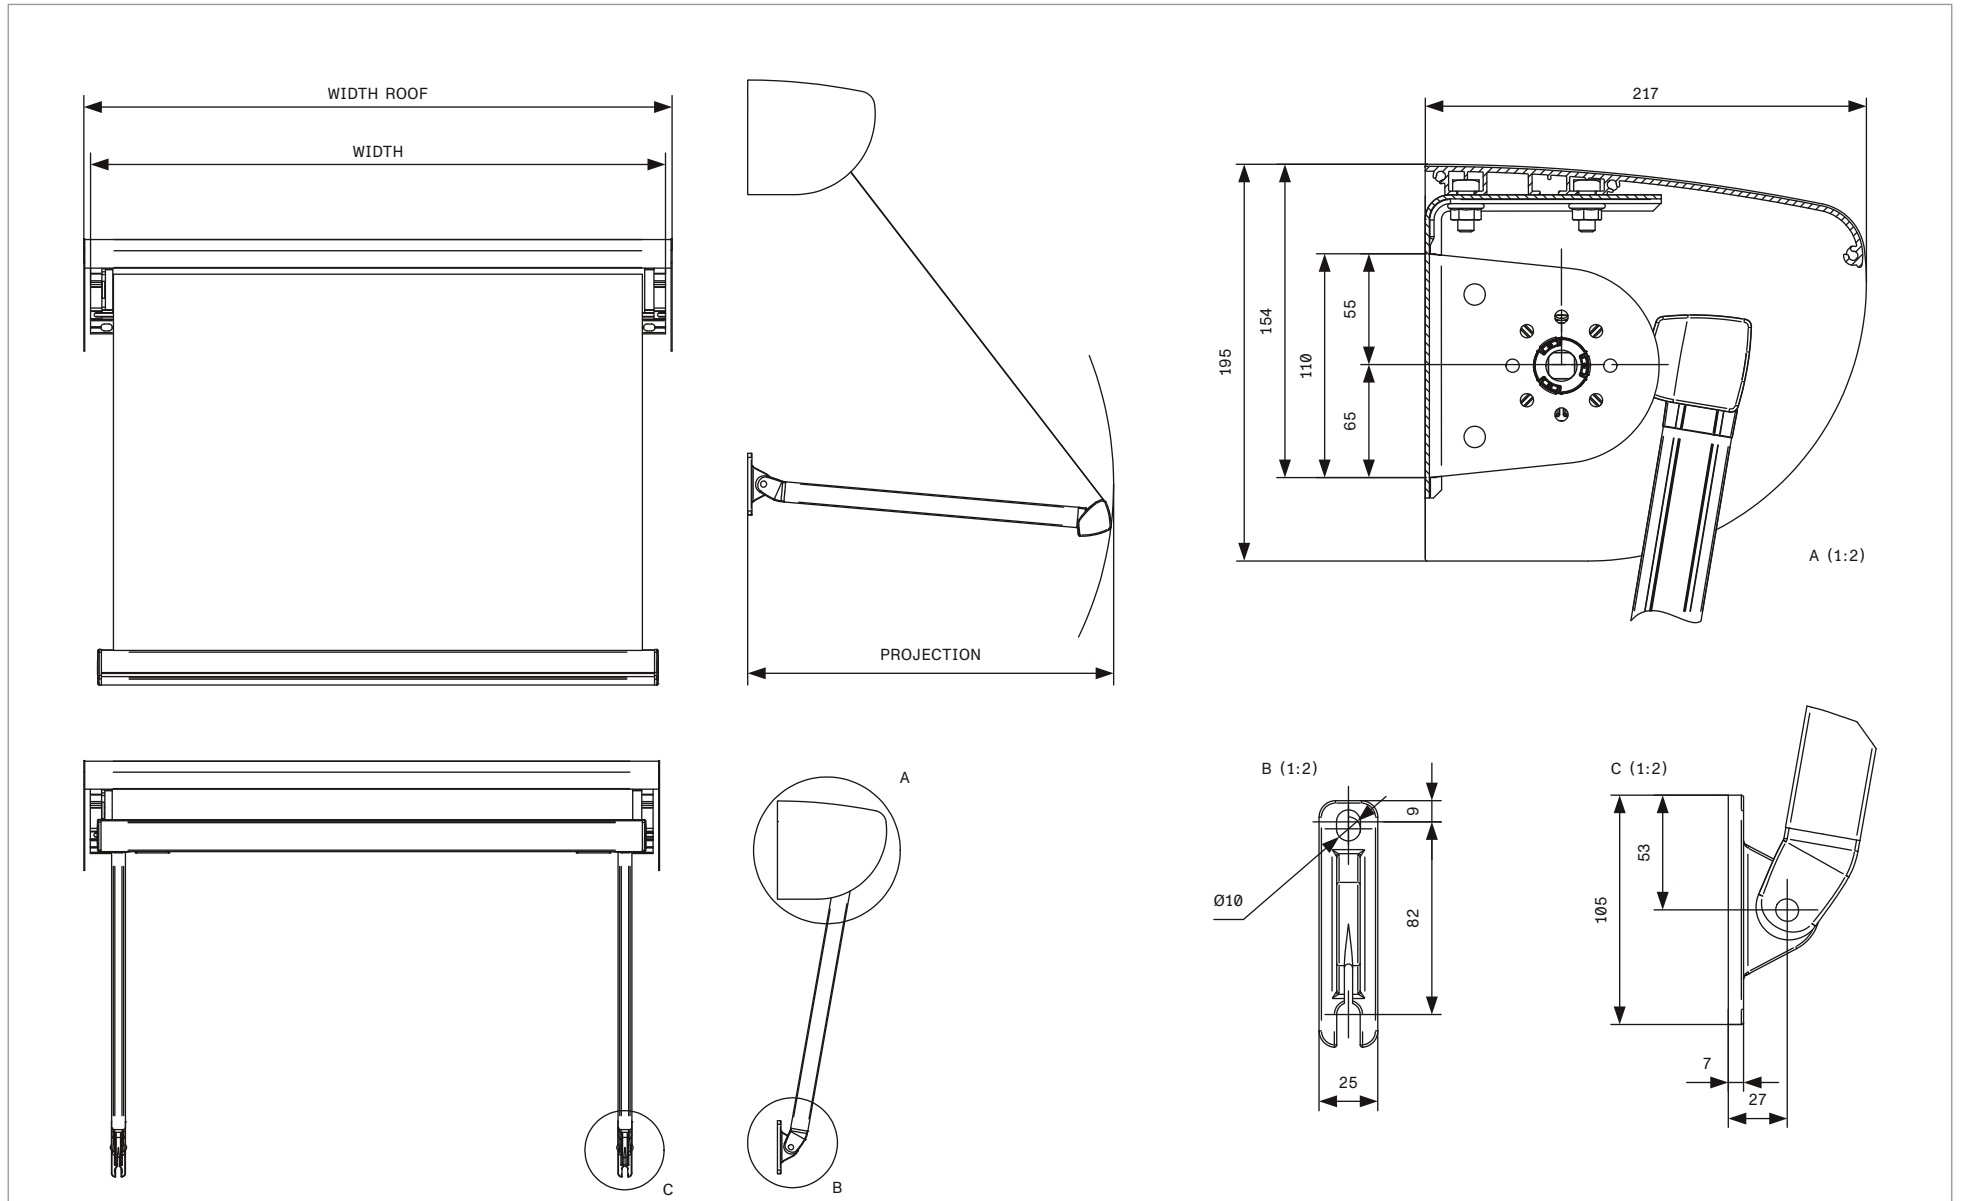

All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight 2.0 kg		Date 2023-04-27	Replaces
<b>HunterDouglas</b>		Description <b>DROP ARM AWNING</b>			Scale <b>1:10</b>	Sheet <b>1:2</b>
Hunter Douglas Scandinavia AB		Article number DA52 W 71.2910 BRACKET			Drawing number DA50	Rev. <b>1</b>

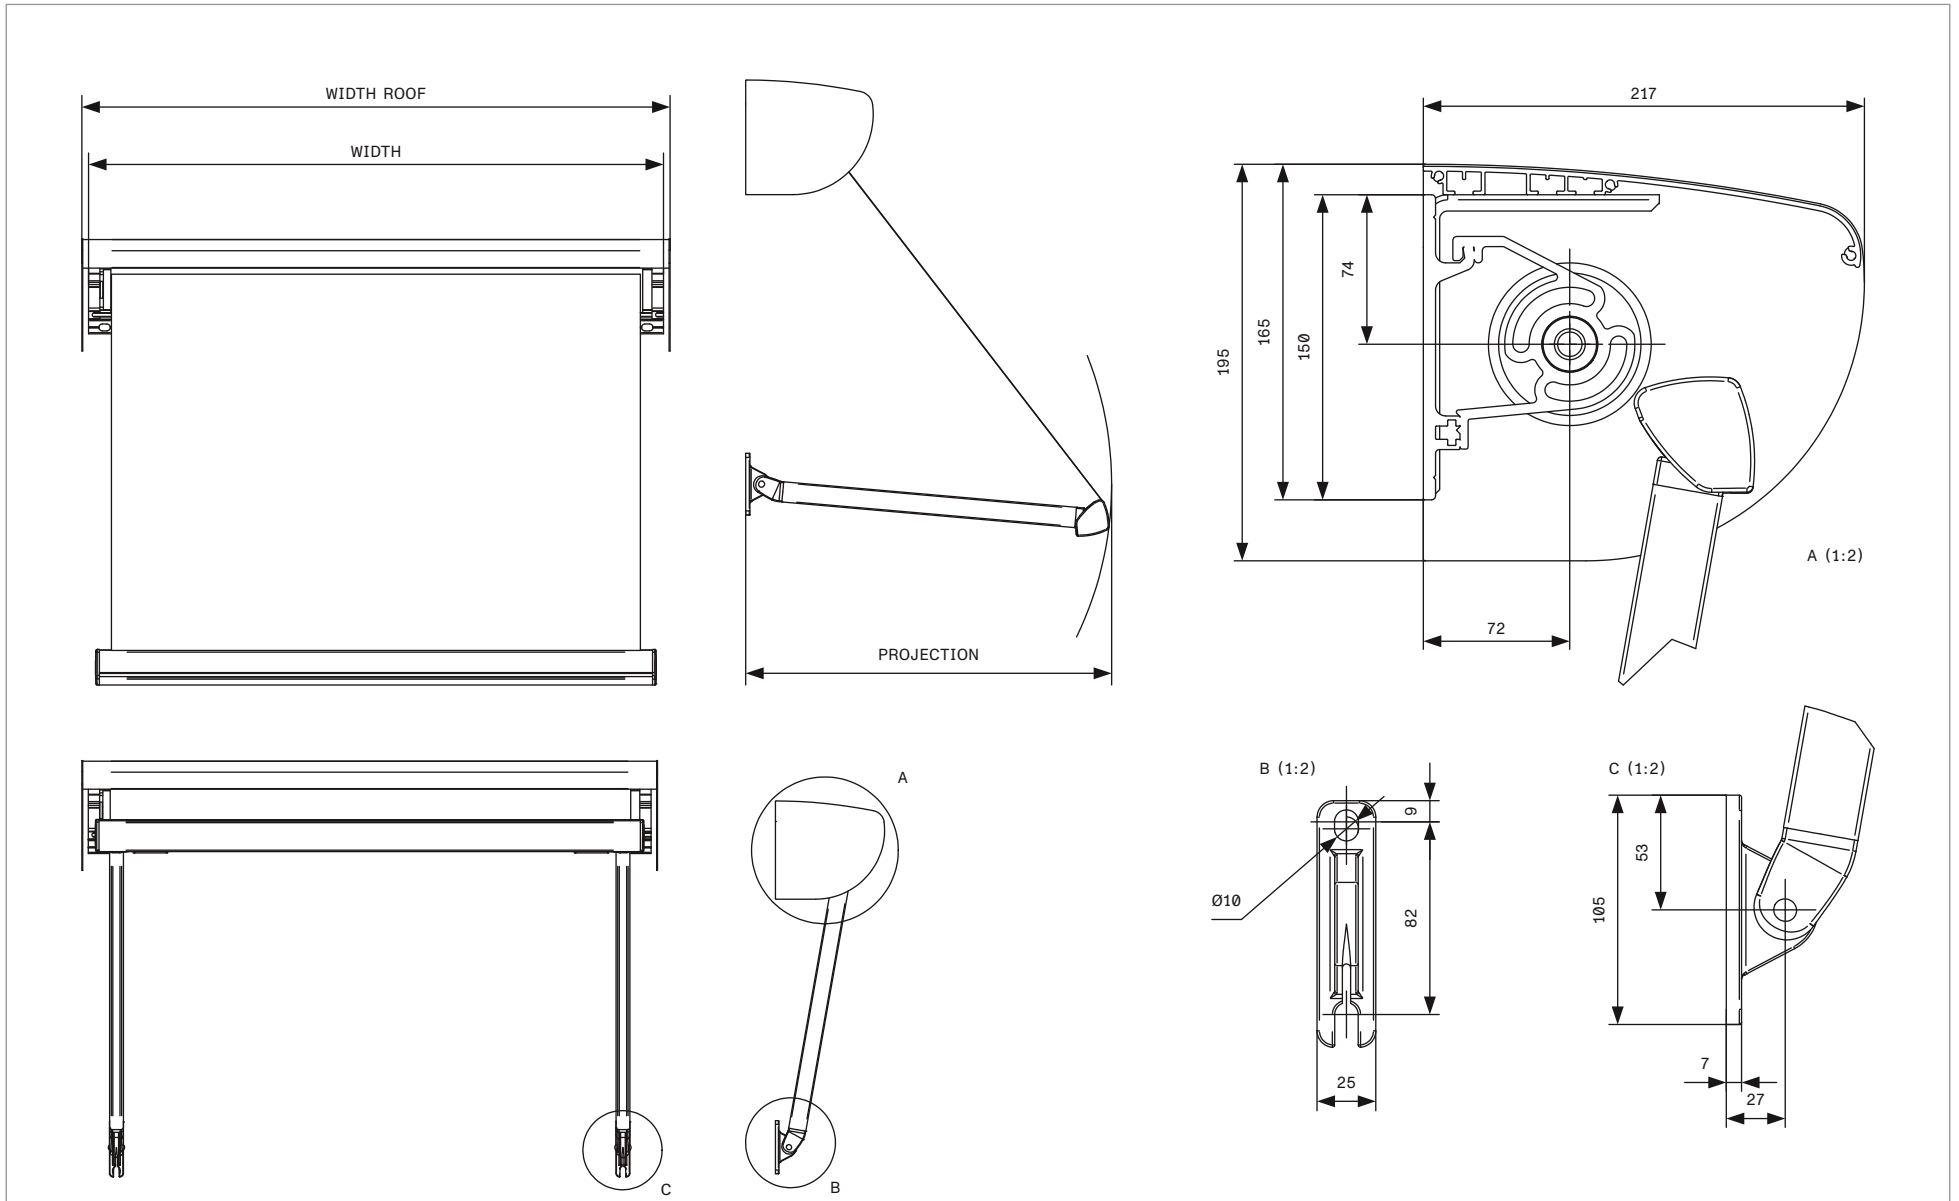

All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight 2.0 kg		Date 2023-04-27	Replaces
<b>HunterDouglas</b>		Description DROP ARM AWNING			Scale 1:10	Sheet 2:2
Hunter Douglas Scandinavia AB		Article number DA52 W 71.2902/71.5202 BRACKET			Drawing number DA50	Rev. 1

# SCREENMARKISER



# STILREN OCH EFFEKTIV LÖSNING

Screenmarkiser är en stilren och effektiv lösning för att skapa en sval och skyddande inomhusmiljö. De ger en utmärkt filtrering av ljus och skyddar från skadliga UV-strålar, samtidigt som de minskar värmeförlusten och sparar energi.

## SCREENMARKISER

Screenmarkiser är ett utmärkt val för den som vill ha både en minimalistisk design och en sikt ut, samtidigt som man vill ha skydd från solens skadliga strålar. Dessa markiser filtrerar ljuset och tar bort mellan 80 till 90 procent av strålningsvärmens, vilket skapar en behaglig och sval miljö inomhus

En av de mest populära funktionerna hos screenmarkiser är att de tillåter naturligt ljus att komma in, samtidigt som de blockerar ut det skadliga UV-ljuset. Detta gör att man kan njuta av det naturliga ljuset samtidigt som man skyddar sig själv och sin inredning från skador orsakade av UV-strålning.

Screenmarkiser är också utmärkta på att minska värmeförlusten under kallare månader. Genom att installera en screenmarkis på utsidan av fönstret skapas en isolerande barriär som håller värmen inne, vilket minskar energikostnaderna och skapar en mer bekväm inomhusmiljö.

Tack vare sin minimalistiska design kan screenmarkiser anpassas till nästan vilken arkitektonisk stil som helst och passar därför bra för både moderna och klassiska byggnader. De finns i olika färger, mönster och material så att man kan välja den som passar bäst för ens hem och stil.

# SCREEN VS24/100

Särskilt lämpade för situationer där du önskar ett kontrollerat inflöde av naturligt ljus.

VS24/100 Screen system innehåller flera varianter, alla designade för att användas i både privata och offentliga miljöer. Produkterna är särskilt lämpade för situationer där du önskar ett kontrollerat inflöde av naturligt ljus, samtidigt som du vill bibehålla den visuella kontakten med utsidan.

En Screen reflekterar även bort värme och hindrar irriterande bländning.

Tack vare systemets stora bredd kan du välja precis den produkt som passar bäst till din befintliga eller nya byggnad. Alla modellerna i produktserien är vindklass- testade och CE-märkta.

VS100 manövreras med motor eller invändigt/utvändigt band. Motorn kan kompletteras med automatiska styrningar, t ex fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

## SPECIFIKATIONER

### 1.4

MAX UTFALL (METER)

### 7.0

MAX BREDD (METER)

### 20.0\*

SERIEKOPPLING (METER)

### 8.0


VIKT FRÅN CA (KG)

### 3

VINDKLASS

\* Med motor. Max 5 enheter


## STATIVFÄRG



VIT 0001




SILVER 0182




SVART 0914

\* Markisstativet med detaljer finns som standard i 3 färger: Vit 0001 (RAL9010), silver 0182 och svart 0914 (0049 för plastdetaljer). Med lite längre leveranstid och pristillägg kan man få stativet i vilken RAL-färg man vill. Detta för att matcha markisen med husets färg.

## TILLVAL

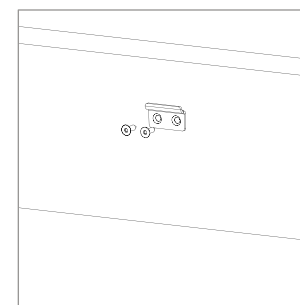

KASSETSTÖD



AVSTÅNDSHÅLLARE

		BREDD (MÅTT I MM)															
		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
UTFALL (MÅTT I MM)	600	1978	2082	2365	2469	2573	2807	2911	3015	3314	3418	3522	3447	3704	3816	4092	4205
	700	2025	2129	2436	2541	2646	2898	3003	3108	3433	3538	3643	3545	3802	3916	4214	4328
	800	2069	2175	2507	2613	2719	2988	3094	3199	3244	3350	3456	3643	3901	4016	4336	4451
	900	2114	2220	2577	2684	2790	3079	3185	3292	3330	3437	3543	3741	4000	4115	4458	4574
	1000	2159	2266	2648	2755	2863	2870	2978	3085	3416	3524	3631	3839	4098	4215	4580	4696
REGLAGE	NM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	SOMFY STD	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199
	SOMFY SUNEА	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194
	VEV UTVÄNDIGT	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665
TILLVAL	SIDOFÖRSKJUTNING	DA22/FMS1: 77 KR/ST									NISCHKONSOL: 18 KR/ST						
	SERIEKOPPLING	DIKT: 135 KR/ST				EJ DIKT: 135 KR/ST				TILLÄGG AXEL VID EJ DIKT: 10 KR/DM				BURSPRÅK: 537 KR/ST			
	MOTOR SERIEKOPPLING	2-3 MARKISER / 6 ST ARMAR (9 NM)									4-5 MARKISER / 10 ST ARMAR (13 NM)						
		STANDARD				SUNEА				STANDARD				SUNEА			
		1262 KR				2316 KR				1276 KR				2438 KR			
PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%				SANDATEX VATTENTÄT: 15%				SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT				SANDATEX STARSCREEN: 15%				SANDATEX POLYSCREEN: 15%

Listan avser - Screen inklusive reglage med band (vid motor, välj sändare) / Screen exklusive avståndshållare / Polyscreen eller Starscreen

BREDD (MÅTT I MM)

		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
HÖJD (MÅTT I MM)	1000	2419	2768	3116	3465	3814	4162	4511	4860	5208	5557	5906	6254	6603
	1250	2572	2940	3309	3678	4046	4415	4784	5152	5521	5890	6258	6627	6996
	1500	2724	3113	3502	3890	4279	4668	5056	5445	5834	6222	6611	7000	7388
	1750	2877	3286	3694	4103	4512	4920	5329	5738	6146	6555	6964	7372	7781
	2000	3030	3458	3887	4316	4744	5173	5602	6030	6459	6888	7316	7745	8174
	2250	3182	3631	4080	4528	4977	5426	5874	6323	6772	7220	7669	8118	8567
	2500	3335	3804	4272	4741	5210	5678	6147	6616	7085	7553	8022	8491	8959
	2750	3488	3976	4465	4954	5442	5931	6420	6909	7397	7886	8375	8863	9352
	3000	3640	4149	4658	5166	5675	6184	6693	7201	7710	X	X	X	X
	3250	3793	4322	4850	5379	5908	6437	6965	7494	X	X	X	X	X
	3500	3946	4495	5043	5592	6141	6689	7238	X	X	X	X	X	X
REGLAGE	NM	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	SOMFY STD	1574	1574	1574	1574	1574	1574	1574	1574	1574	1574	1574	1574	1574
	SOMFY MAESTRIA	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175
TILLVAL	SERIEKOPPLING	DIKT: 272 KR/ST					EJ DIKT: 140 KR/ST				TILLÄGG AXEL VID EJ DIKT: 22 KR/DM			
	MOTOR SERIEKOPPLING	2 ST SCREENS, BREDD <= 4000 (10 NM)							2-3 ST SCREENS, BREDD > 4000 (25 NM)					
		STANDARD	SUNILUS	MAESTRIA	STANDARD	SUNILUS	MAESTRIA	STANDARD	SUNILUS	MAESTRIA				
	1759 KR	2102 KR	2257 KR	2130 KR	2504 KR	2661 KR								

Listan avser - Screen inklusive reglage med band (vid motor, välj sändare) / Screen exklusive avståndshållare / Polyscreen eller Starscreen

		BREDD (MÅTT I MM)												
		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
HÖJD (MÅTT I MM)	1000	2627	2986	3345	3704	4063	4423	4782	5141	5500	5859	6218	6578	6937
	1250	2717	3097	3476	3855	4234	4613	4993	5372	5751	6130	6509	6888	7268
	1500	2808	3207	3607	4006	4405	4804	5203	5603	6002	6401	6800	7199	7598
	1750	2899	3318	3737	4157	4576	4995	5414	5833	6253	6672	7091	7510	7929
	2000	2990	3429	3868	4307	4747	5186	5625	6064	6503	6943	7382	7821	8260
	2250	3081	3540	3999	4458	4918	5377	5836	6295	6754	7213	7673	8132	8591
	2500	3172	3651	4130	4609	5088	5568	6047	6526	7005	7484	7963	8443	8922
	2750	3262	3762	4261	4760	5259	5758	6258	6757	X	X	X	X	X
	3000	3353	3872	4392	4911	5430	5949	6468	X	X	X	X	X	X
REGLAGE	NM	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	SOMFY STD	1574	1574	1574	1574	1574	1574	1574	1574	1574	1574	1574	1574	1574
	SOMFY MAESTRIA	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175	2175
TILLVAL	SERIEKOPPLING	DIKT: 272 KR/ST				EJ DIKT: 140 KR/ST				TILLÄGG AXEL VID EJ DIKT: 22 KR/DM				
	MOTOR SERIEKOPPLING	2 ST SCREENS, BREDD <= 4000 (10 NM)						2-3 ST SCREENS, BREDD > 4000 (25 NM)						
		STANDARD	SUNILUS	MAESTRIA	STANDARD	SUNILUS	MAESTRIA	STANDARD	SUNILUS	MAESTRIA	STANDARD	SUNILUS	MAESTRIA	
	1759 KR	2102 KR	2257 KR	2130 KR	2504 KR	2661 KR								

Listan avser - Screen inklusive reglage med band (vid motor, välj sändare) / Screen exklusive avståndshållare / Polyscreen eller Starscreen

# SCREEN VS24/100

## DETALJERAD SPECIFIKATION


ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Villor, radhus, kontor, butiker, skolor och sjukhus.
DJUP	80 mm utan kassett / 101 mm med rund kassett / 101 mm med fyrkantig kassett
HÖJD	75 mm utan kassett / 103 mm med rund kassett 103 mm med fyrkantig kassett
MAX HÖJD	Utan kassett: 2.0 m / Standard: 3.5 m (2.75 m vid 4.0 m bredd) Wire: 3.0 m (2.5 m vid 4.0 m bredd)
MINSTA BREDD	Motorbredd + 100 mm
MAX BREDD	3.2 m (4.0 m vid motor) / 4.0 m (2.5 m vid 3.5 m höjd) / 4.0 m (2.5 m vid 3.0 m höjd)
SERIEKOPPLING	Max 3 enheter med motor (Max area: 20m²)
DUKAVDRAG	Motor: 76 mm (Standard) / 52 mm (Vajer) / 67 mm (VS24) Band: 76 mm (Standard & Vajer) / 73 mm (VS24) Vev: 79 mm (Endast VS24)
VIKT	Från ca 9.5 kg
TILLVAL	Kassetstöd, Avståndshållare

VINDKLASS	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	HÖJD
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1000
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1250
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1500
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1750
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2000
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2250
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2500
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐*	☐*	☐*	☐*	☐*	2750
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐*	☐*	X	X	X	X	3000
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	X	X	X	X	3250
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	X	X	X	X	X	3500



X = Utanför  
våra  
rekommend  
ationer


\* = Ej  
rekommend  
erad för  
VS100 Vajer

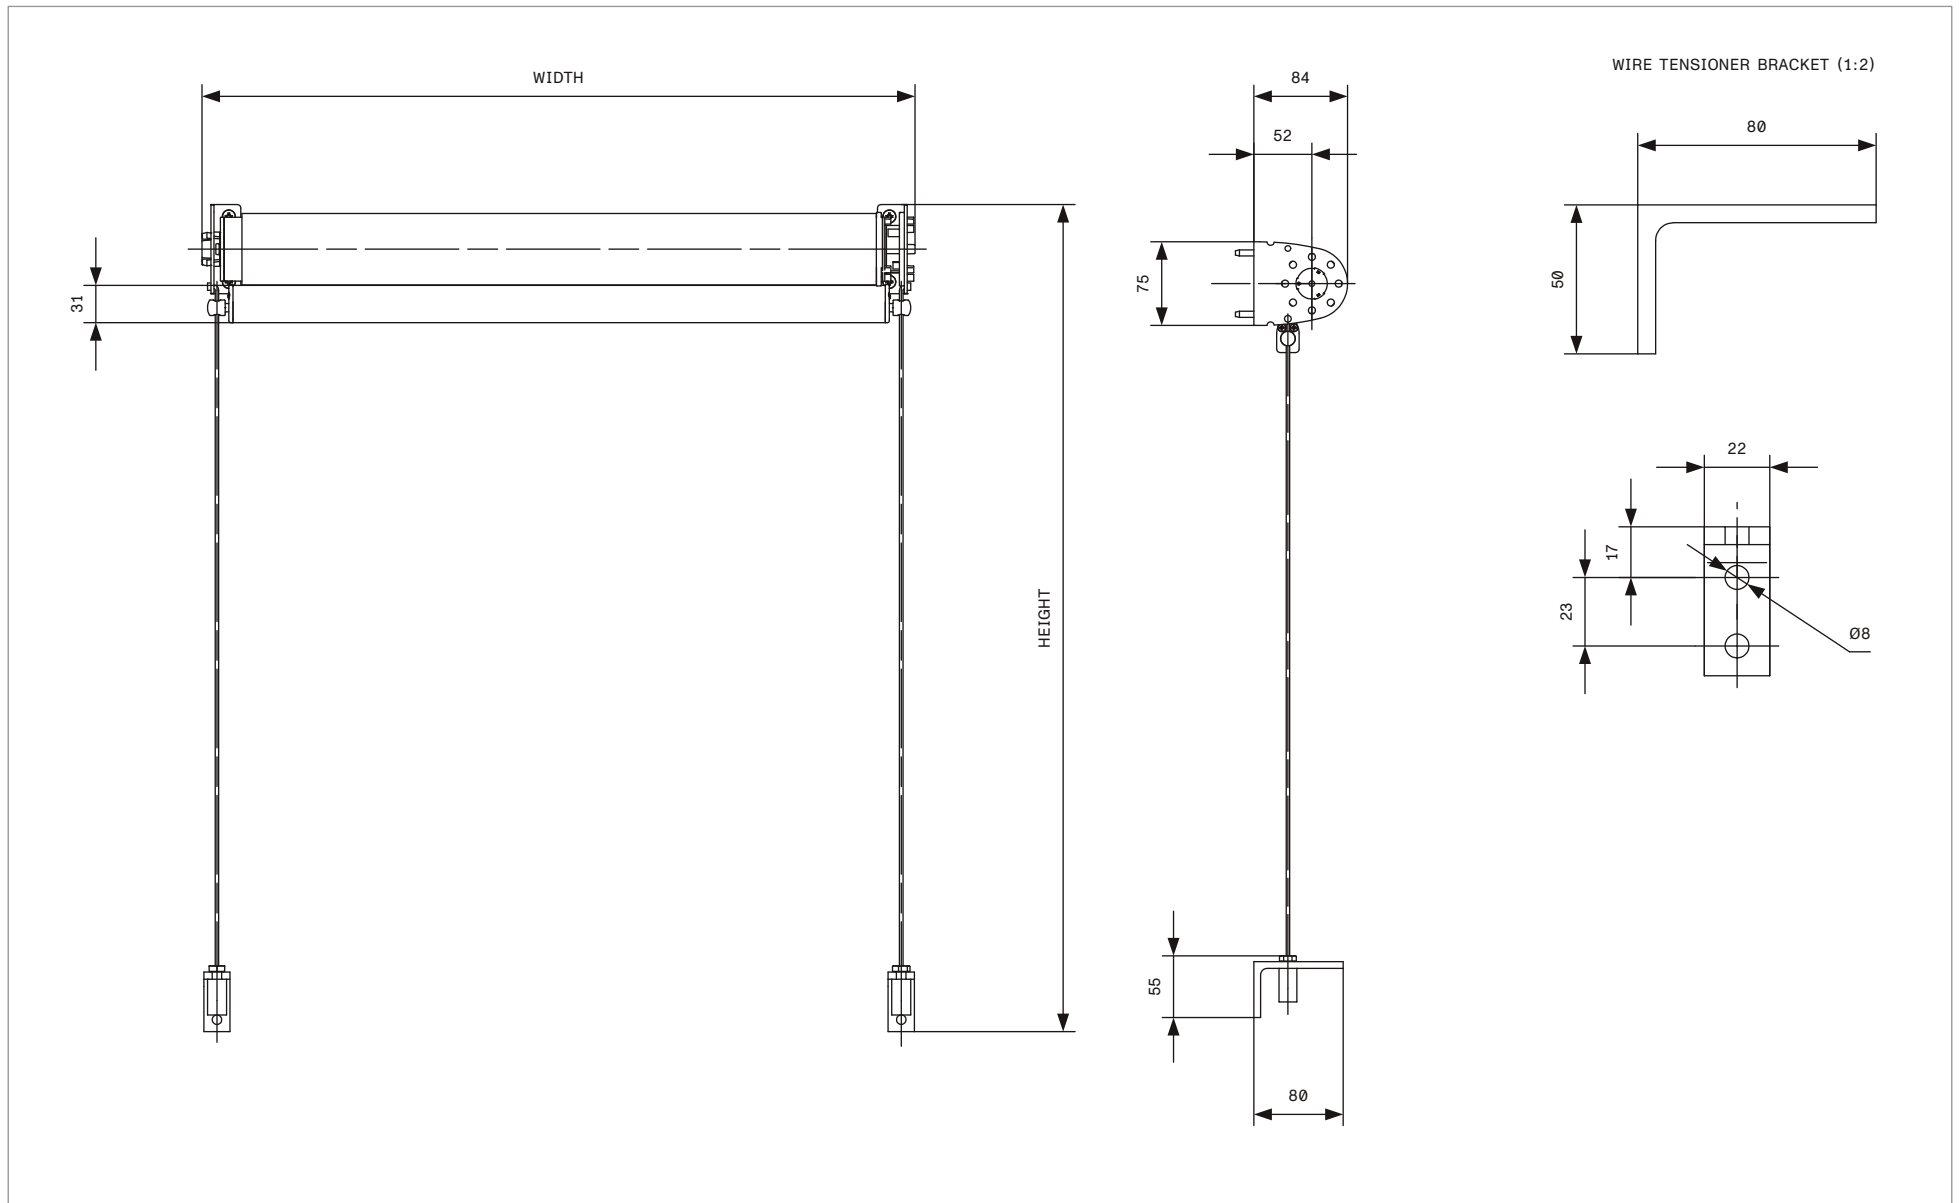VINDKLASSER	VINDSTYRKA	VINDHASTIGHET	TRYCK
VINDKLASS 0	☐ 1-3 BFT	≤19 KM/H / ≈5,3 M/S	<40 N/M²
VINDKLASS 1	☐ 4 BFT	20-28 KM/H / ≈7,7 M/S	40 N/M²
VINDKLASS 2	☐ 5 BFT	29-38 KM/H / ≈10,5 M/S	70 N/M²
VINDKLASS 3	☐ 6 BFT	39-49 KM/H / ≈13,5 M/S	100 N/M²




All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight 0.0 kg		Date 2016-01-14	Replaces
<b>HunterDouglas</b> 		Description <b>VERTICAL SCREEN AWNING</b>			Scale <b>1:5</b>	Scale <b>1:1</b>
Article number <b>Hunter Douglas Scandinavia AB</b>					Drawing number <b>VS22</b>	Rev. <b>1</b>

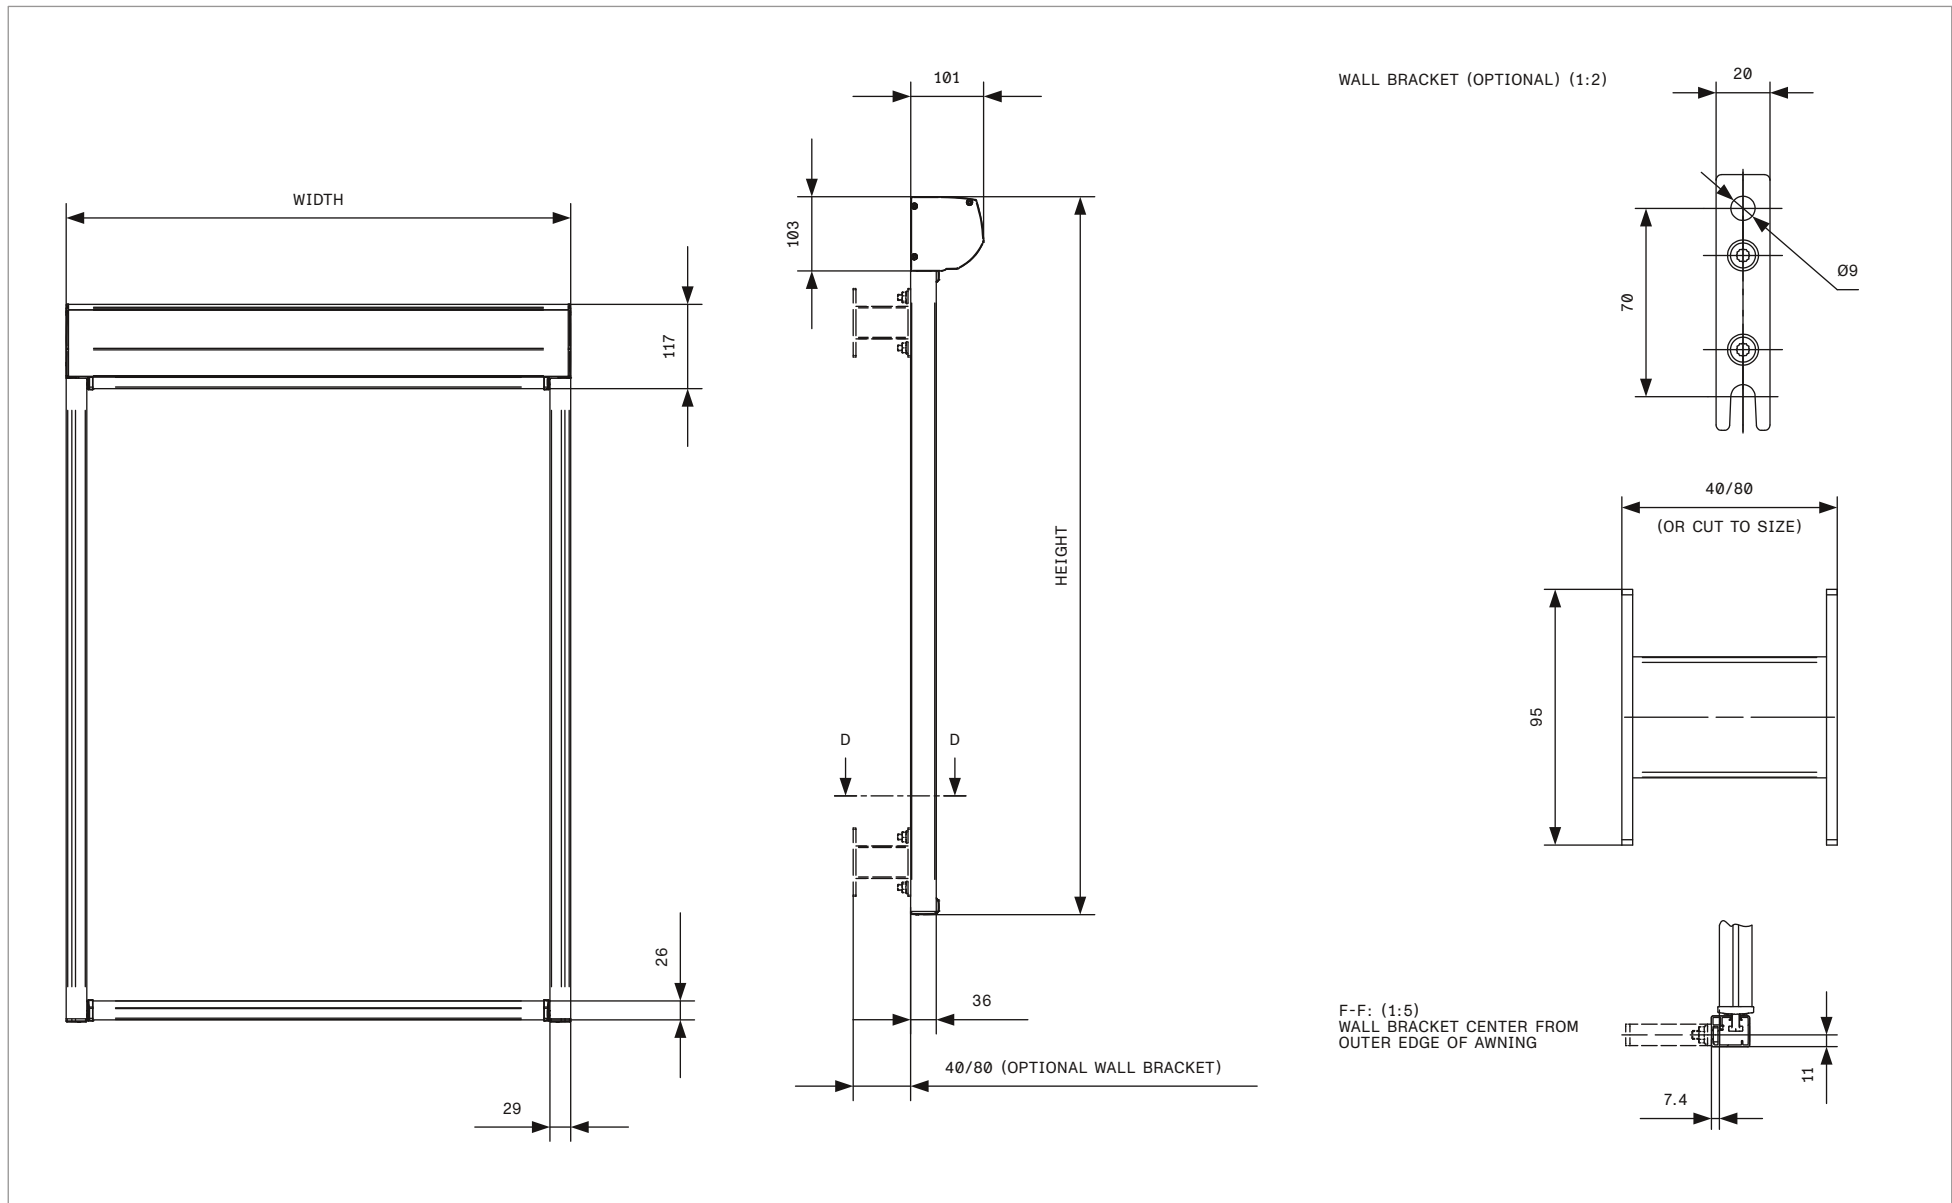


All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight 0.0 kg		Date 2019-01-22	Replaces
<b>HunterDouglas</b>		Description VERTICAL SCREEN AWNING			Scale 1:10	
Hunter Douglas Scandinavia AB		Article number VS100 - STANDARD SCREEN			Drawing number SCREEN100	Rev. 1

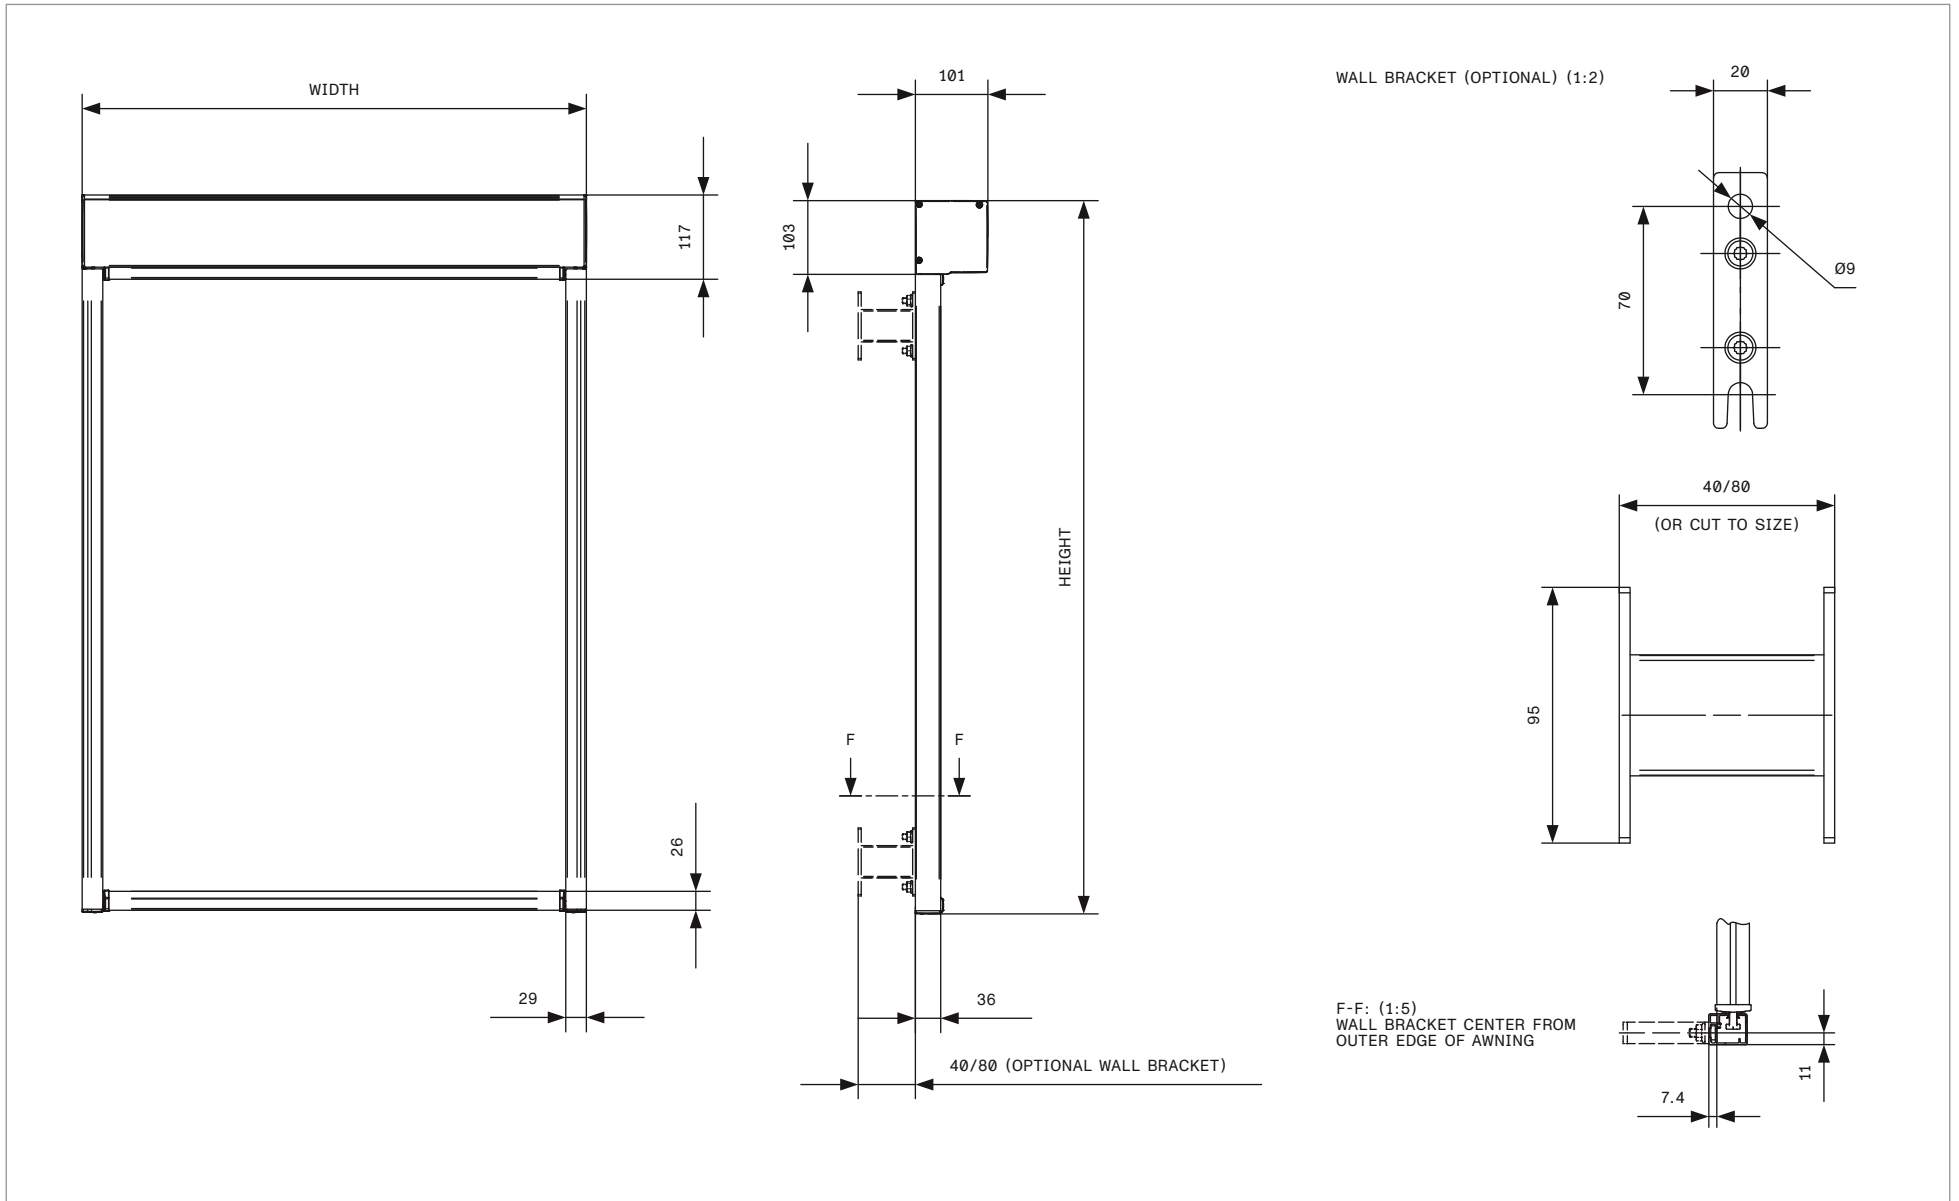


All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer	CS	Drawn	CS	Approved	Weight		Date	Replaces	
					0.0 kg		2019-01-22		
<b>HunterDouglas</b>							Description	Scale	
							VERTICAL SCREEN AWNING	1:10	
Hunter Douglas Scandinavia AB							Article number	Drawing number	Rev.
							VS100 - STANDARD SCREEN	SCREEN100	1

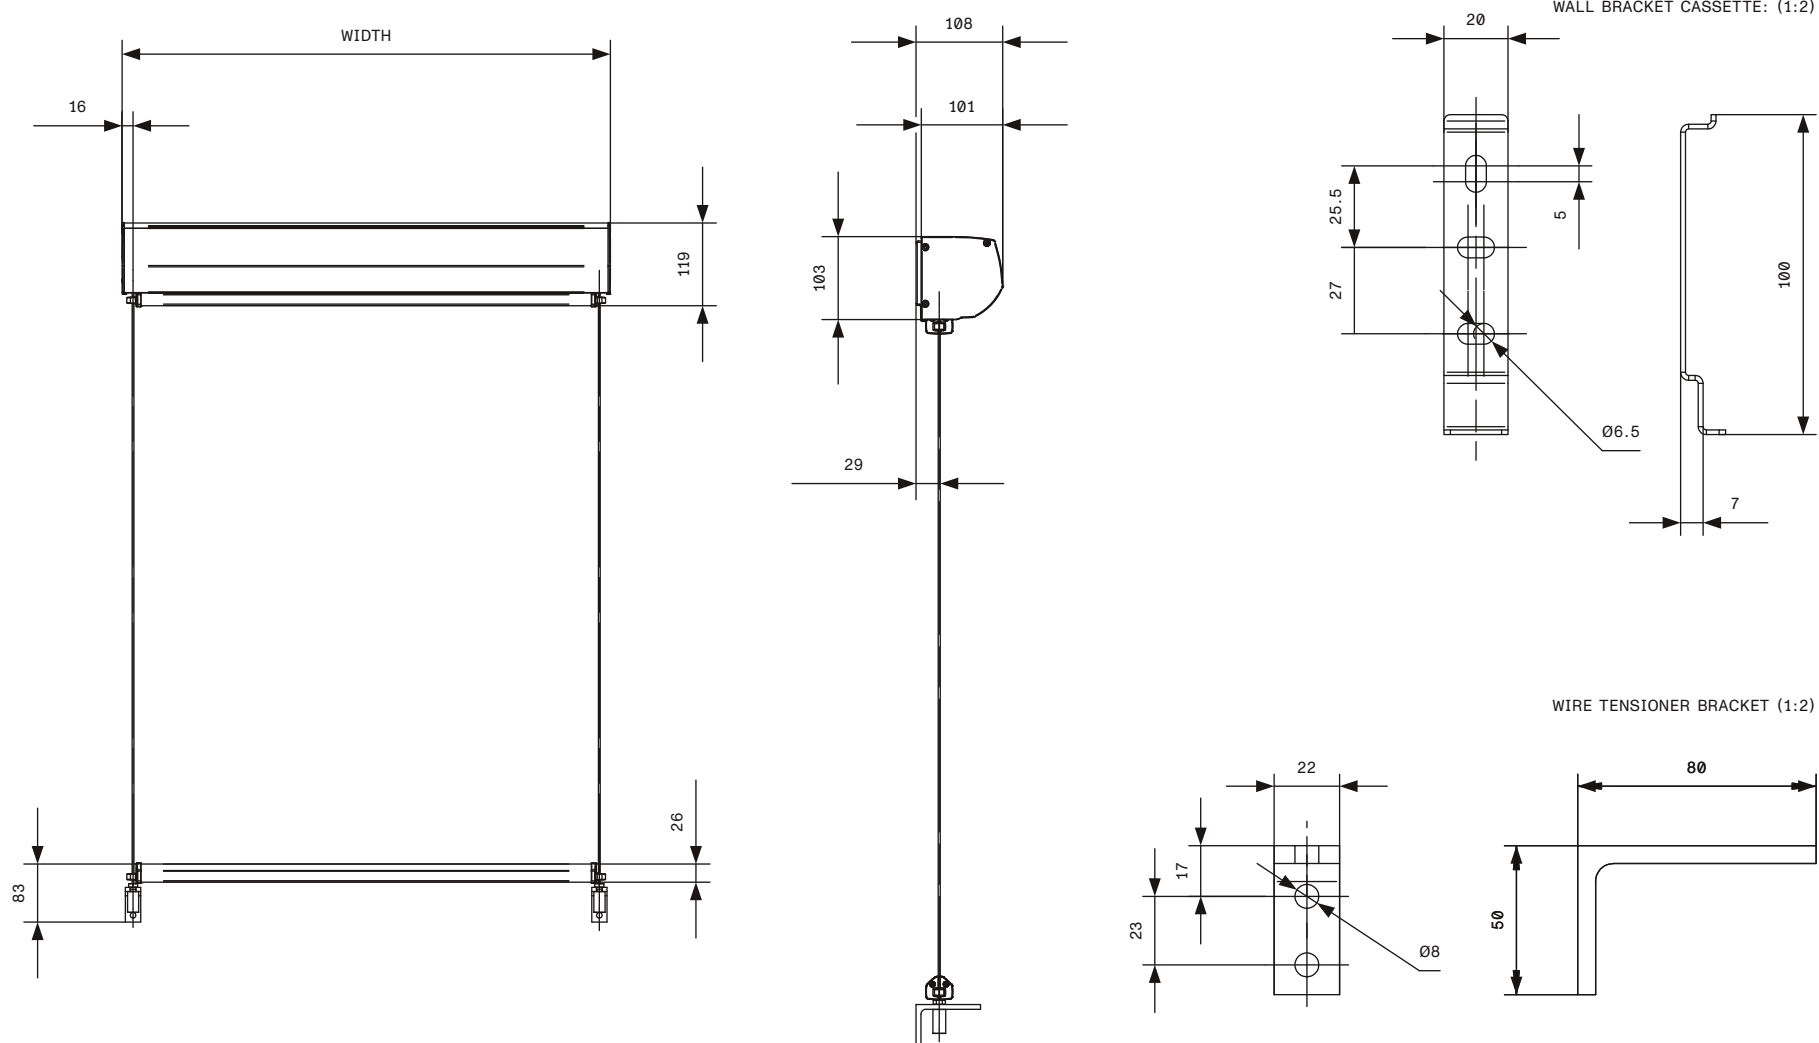

All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.


Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight 0.0 kg		Date 2019-01-22	Replaces
<b>HunterDouglas</b>		Description VERTICAL SCREEN AWNING			Scale 1:10	
Hunter Douglas Scandinavia AB		Article number VS100 - WIRE SCREEN			Drawing number SCREEN100	Rev. 1

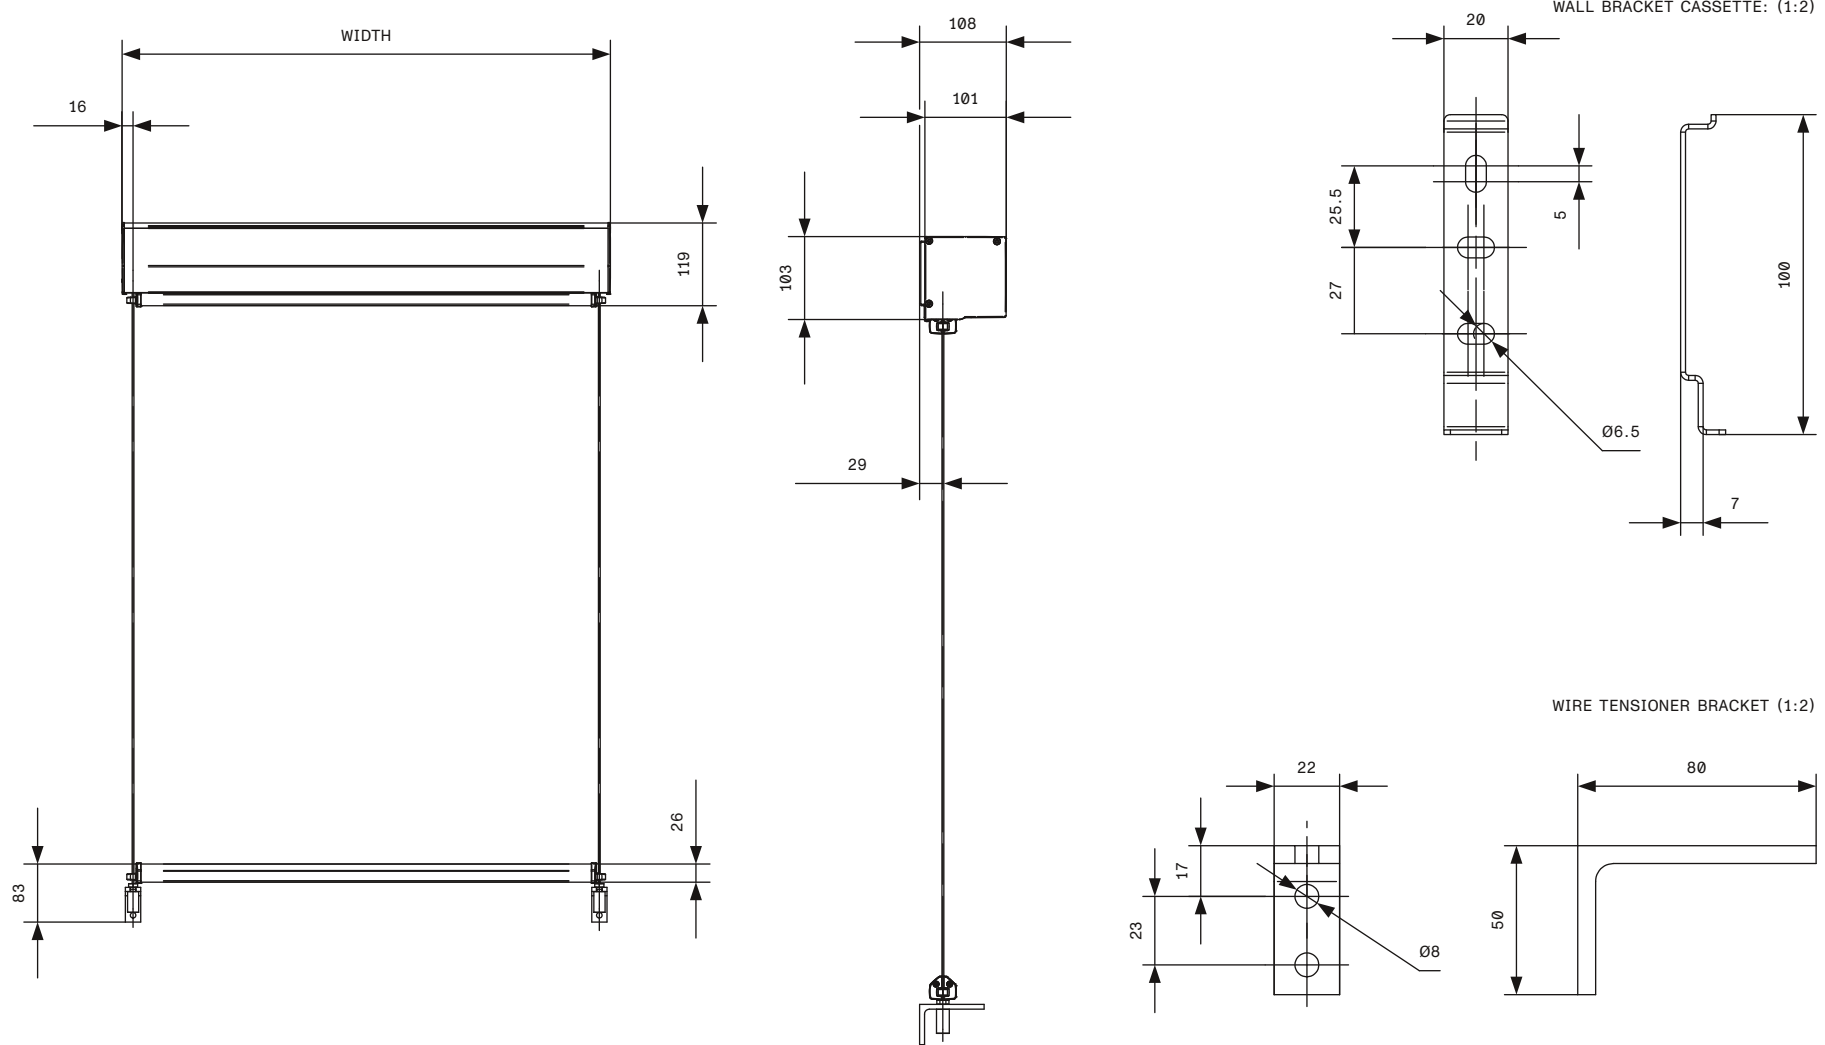

All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight 0.0 kg		Date 2019-01-22	Replaces
<b>HunterDouglas</b>		Description VERTICAL SCREEN AWNING			Scale 1:10	
Hunter Douglas Scandinavia AB		Article number VS100 - WIRE SCREEN			Drawing number SCREEN100	Rev. 1

# TERRASSMARKISER



# SKAPA DEN MILJÖ SOM DU VILL HA

Terrassmarkiser är ett utmärkt sätt att förvandla din uteplats eller balkong till ett extra uterum under sommarhalvåret. De ger dig friheten att skapa den miljö som du vill ha, samtidigt som de skyddar mot skadliga UV-strålar och minskar värmen inne i huset.

## TERRASSMARKISER

Terrassmarkiser är ett fantastiskt sätt att förvandla din uteplats eller balkong till ett extra uterum under sommarhalvåret. Men till skillnad från ett uppbyggt uterum så bestämmer du själv från dag till dag vilken miljö du vill ha: Svalkande skugga på dagen? Varmt och skönt utan dagg på kvällen? Eller helt upprullad markis med full frihet att släppa fram vädret och utnyttja altanen till vad du vill. Med terrassmarkiser kan du skapa en öppen och ljus miljö när det är varmt och soligt, och sedan dra ner markiserna för att skapa en mysig och skyddad plats när det är kallt eller blåsig.

Terrassmarkiser finns i olika material, färger och mönster, så att du kan hitta den

som passar bäst till din uteplats eller balkong. De är också lätt att installera och använda, vilket gör dem till en bekväm lösning för att skapa ett extra uterum

Fördelarna med terrassmarkiser är många. Förutom att de ger en extra plats att koppla av och umgås på, skyddar de också mot skadliga UV-strålar, vilket är särskilt viktigt under de varma sommarmånaderna. Dessutom kan de hjälpa till att minska värmen inne i huset genom att filtrera bort solstrålarna innan de når fönstren och därmed minska energikostnaderna.



# FA22 CLASSIC

Speciellt utvecklad för den lilla terrassen eller balkongen.

FA22 är speciellt utvecklad för den lilla terrassen eller balkongen med hög kvalitet och lång hållbarhet. Den nya designen på markisens armar tillsammans med Dyneema®-band över knäleder ger en dukspänning utöver det vanliga!

Armkomponenterna är tillverkade av pressgjutet aluminium och armprofilerna av strängpressat aluminium. Armarna är utrustade med Dyneema®-band över knäled.

Starka fjädrar ger en utmärkt dukspänning.

Manövrering med motor. Motorn kan kompletteras med automatiska styrningar, t ex fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

## SPECIFIKATIONER

### 3.0

MAX UTFALL (METER)

### 5.0

MAX BREDD (METER)

### 15.0\*

SERIEKOPPLING (METER)

### 5° - 45°

LUTNINGSVINKEL

### 14.0


VIKT FRÅN CA (KG)

### 3

VINDKLASS

\* Max 1.5 m axel emellan markiser


## STATIVFÄRG



VIT 0001




SILVER 0182




SVART 0914

\* Markisstativet med detaljer finns som standard i 3 färger: Vit 0001 (RAL9010), silver 0182 och svart 0914 (0049 för plastdetaljer). Med lite längre leveranstid och pristillägg kan man få stativet i vilken RAL-färg man vill. Detta för att match markisen med husets färg.


## TILLVAL




PITCHCONTROL




TAKPROFIL




RULLGARDINSFRONT



TELESKOPSTAG



LED-KIT VIKARM



KVARTSVÄRMARE

		BREDD (MÅTT I MM)								
		3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
UTFALL (MÅTT I MM)	1000	5020	5243	5341	5678	5776	5979	6077	6175	6531
	1500	5535	5774	5872	6243	6341	6844	6942	7041	7433
	2000	6024	6584	6682	7121	7219	7467	7565	7663	8128
	2500	6698	7008	7106	7612	7710	7988	8086	8185	8722
	3000	X	X	7401	7975	8073	8380	8478	8577	9188
	MOTORVAL NM	30	30	30	30	30	30	30	30	30
REGLAGE	SOMFY STANDARD	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939
	SOMFY SUNILUS	2727	2727	2727	2727	2727	2727	2727	2727	2727
	SOMFY SUNEА	2886	2886	2886	2886	2886	2886	2886	2886	2886
	VEV	578	578	578	578	578	578	578	578	578
	TAKPROFIL	2499	2635	2772	2908	3045	2908	3045	3181	3318
TILLVAL	SERIEKOPPLING	DIKT: 27 KR/ST			EJ DIKT: 126 KR/ST			TILLÄGG AXEL VID EJ DIKT: 22 KR/DM		
	MOTOR SERIEKOPPLING	4 ST ARMAR (50 NM) MAX 10000 MM								
		STANDARD	SUNILUS			SUNEА				
		2252 KR	3041 KR			3243 KR				
PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%			SANDATEX VATTENTÄT: 15%			SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT			


Listan avser - Markis exklusive reglage (vid motor, välj sändare) / Kombi- eller väggkonsol ingår / Standardväv enligt lista för akrylväv

# FA22 CLASSIC

## DETALJERAD SPECIFIKATION

ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Villaterrasser, balkonger, butiker, restauranger m.m.			
UTFALL	1.0 m, 1.5 m, 2.0 m, 2.5 m och 3.0 m			
MAX BREDD	7.0 m (6.0 m vid 4.0 m utfall)			
MINSTA BREDD (MM)	2 ARMAR	3 ARMAR	UTFALL	
	1304	1929	1000	
	1744	2589	1500	
	2304	3429	2000	
	2844	4239	2500	
X = utanför våra rekommendationer	3354	X	3000	
SERIEKOPPLING	Upp till 15.0 m (Max 1.5 m axel emellan markiser)			
LUTNINGSVINKEL	5° - 45° (Variabel vinkel endast vid Pitchcontrol)			
ANTAL KONSOLER (ST)	<=3000	<=4000	<=5000	UTFALL
	2	2	2	1000
	2	2	2	1500
	2	4	4	2000
	4	4	4	2500
	4	4	4	3000
DUKAVDRA	Motor: 130 mm / Vev: 146			
DUKAVDRA SERIEKOPPLING	<u>Delad bärprofil</u>	<u>Separat bärprofil</u>		
	Motor: 118 mm	Motor: 118 mm		
	Center: 66	Center: 86		
	Avslut: 78 mm	Avslut: 98		

VINDKLASS	2000	3000	4000	5000	UTFALL
	☐	☐	☐	☐	1000
	☐	☐	☐	☐	1500
	X	☐	☐	☐	2000
	X	☐	☐	☐	2500
X = Ej Tillgänglig	X	X	☐	☐	3000
VINDKLASSER	VINDSTYRKA	VINDHASTIGHET	TRYCK		
VINDKLASS 0	☐ 1-3 BFT	≤19 KM/H / ≈5,3 M/S	<40 N/M <sup>2</sup>		
VINDKLASS 1	☐ 4 BFT	20-28 KM/H / ≈7,7 M/S	40 N/M <sup>2</sup>		
VINDKLASS 2	☐ 5 BFT	29-38 KM/H / ≈10,5 M/S	70 N/M <sup>2</sup>		
VINDKLASS 3	☐ 6 BFT	39-49 KM/H / ≈13,5 M/S	100 N/M <sup>2</sup>		
VIKT	Från ca 14.0 kg				
	Takprofil: +2.4 kg/m (inkl takhållare och taggavel)				
TILLVAL	Takprofil och Teleskopstag				

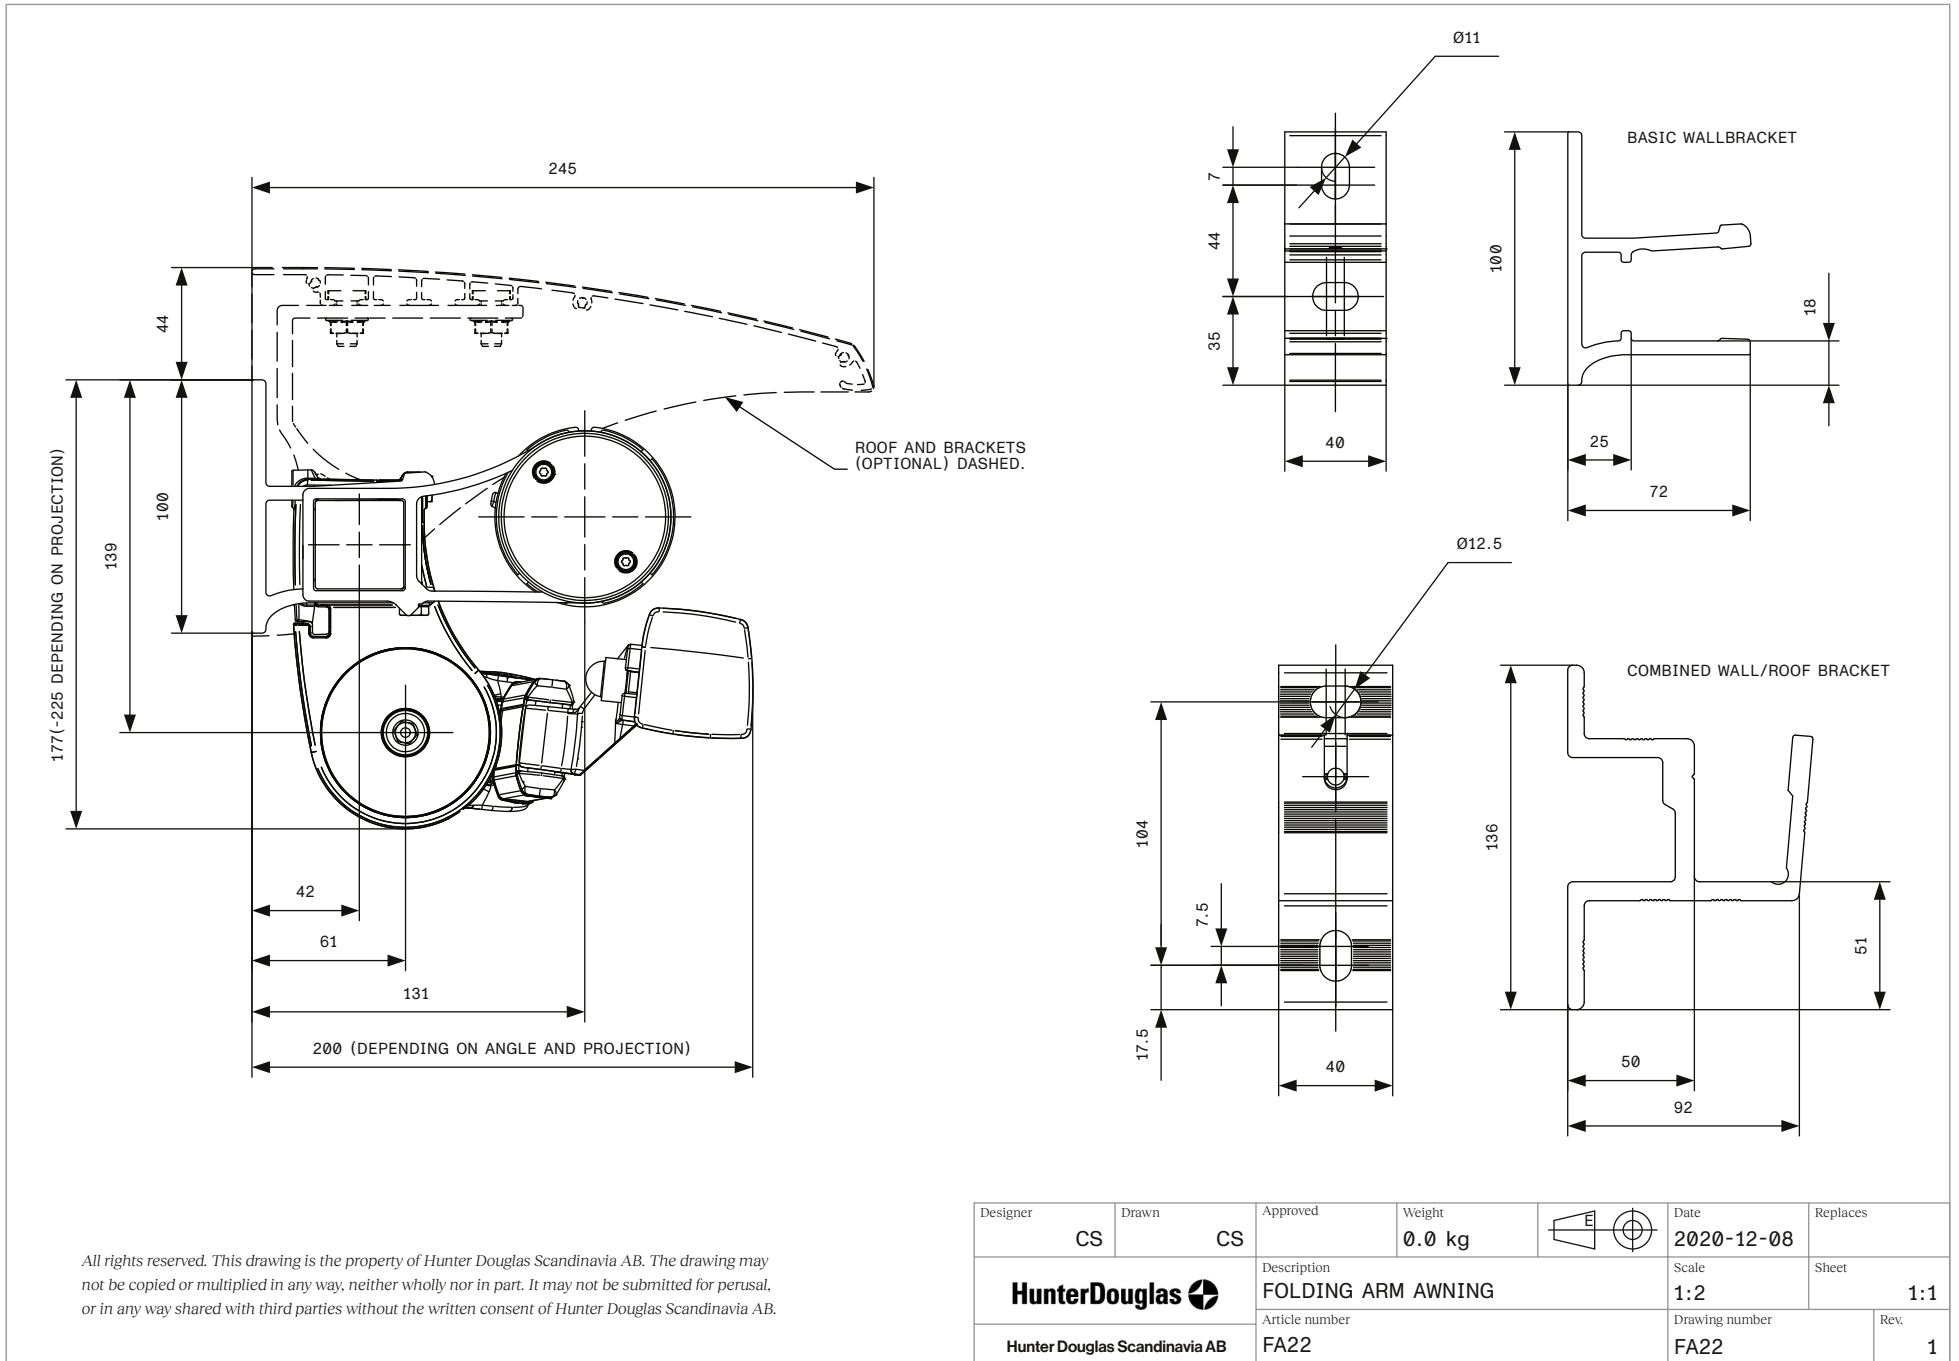

# FA30 SERIEN

En terrassmarkis med halvkassett och med nättare mått.

FA30 är en terrassmarkis med halvkassett och nättare mått. Vikarmarna är samma som finns på sina systemmarkiser FA40 och FA50, d.v.s med de beprövade Dyneemabanden som säkerställer lång hållbarhet och fantastisk dukspänning.

Armkomponenterna är tillverkade av pressgjutet aluminium och armprofilerna av strängpressat aluminium. Armarna är utrustade med Dyneema®-band över knäled.

Starka fjädrar ger en utmärkt dukspänning.

Manövrering med motor. Motorn kan kompletteras med automatiska styrningar, t ex fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

## SPECIFIKATIONER

### 4.0

MAX UTFALL (METER)

### 7.0\*

MAX BREDD (METER)

### 5° - 45°

LUTNINGSVINKEL

### 43.5

VIKT FRÅN CA (KG)


### 2\*\*

VINDKLASS

\*6.0 m vid 4.0 m utfall

\*\* Vid utfall 4.0 m, vindklass 1


## STATIVFÄRG



VIT 0001




SILVER 0182




SVART 0914

\* Markisstativet med detaljer finns som standard i 3 färger: Vit 0001 (RAL9010), silver 0182 och svart 0914 (0049 för plastdetaljer). Med lite längre leveranstid och pristillägg kan man få stativet i vilken RAL-färg man vill. Detta för att match markisen med husets färg.


## TILLVAL




RULLGARDINSFRONT



TELESKOPSTAG



LED-KIT VIKARM



KVARTSVÄRMARE

		BREDD (MÅTT I MM)																			
		2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000
UTFALL (MÅTT I MM)	1600	9512	9904	10003	10102	10374	10473	12063	12162	12408	12507	12606	13048	15247	15468	15567	16426	18768	18860	19051	19143
	2000	X	10424	10527	10631	10924	11028	12659	12762	13028	13131	13235	13718	15921	16161	16264	17127	19642	19737	19940	20035
	2500	X	X	X	11209	11545	11654	13360	13469	14309	14418	14527	15091	16764	17036	17145	18043	20683	20781	21009	21107
	3000	X	X	X	X	X	12787	14570	14684	15026	15140	15254	15900	17579	17883	17997	18930	21679	21780	22033	22134
	3500	X	X	X	X	X	X	X	15353	15733	15853	15973	16700	18652	18988	19108	20075	22661	22766	23044	23149
	4000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16836	16961	17770	19459	19827	19953	20954	X	X	X	X
REGLAGE	NM	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50
	SOMFY STANDARD	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939	2166	2166	2166	2166	2166	2166	2166	2166	2166	2252	2252	2252	2252
	SOMFY SUNILUS	2727	2727	2727	2727	2727	2727	2727	2954	2954	2954	2954	2954	2954	2954	2954	2954	3041	3041	3041	3041
	SOMFY SUNEÄ	2886	2886	2886	2886	2886	2886	2886	3111	3111	3111	3111	3111	3111	3111	3111	3111	3243	3243	3243	3243
	BOTTENPROFIL	1352	1352	1352	1352	1352	1352	1352	1352	1352	1352	1352	1352	1892	1892	1892	1892	1892	1892	1892	1892
	TÄCKPROFIL BAK	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	1242	1242	1242	1242	1242	1242	1242	1242
	TÄCKPROFIL FRAM	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	1242	1242	1242	1242	1242	1242	1242	1242
TILLVAL	PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%						SANDATEX VATTENTÄT: 15%						SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT							

Listan avser - Markis exklusive reglage (vid motor, välj sändare) / Väggekonsol ingår / Standardväv enligt lista för akrylväv

# FA30 SERIEN

## DETALJERAD SPECIFIKATION


ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Villaterrasser, balkonger, butiker, restauranger m.m.					
UTFALL	1.6 m, 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m, 3.5 m, 4.0 m					
MAX BREDD	7.0 m (6.0 m vid 4.0 m utfall)					
MINSTA BREDD (MM)	2 ARMAR	3 ARMAR	4 ARMAR	UTFALL		
	1835	2755	3675	1600		
	2265	3400	4535	2000		
	2765	4150	5535	2500		
	3335	5030	6725	3000		
	3835	5780	X	3500		
	4395	X	X	4000		
<i>X = utanför våra rekommendationer</i>						
SERIEKOPPLING	Upp till 15.0 m (Max 1.5 m axel emellan markiser)					
LUTNINGSVINKEL	5° - 45° (Variabel vinkel endast vid Pitchcontrol)					
ANTAL KONSOLER (ST)	<=3000	<=4000	<=5000	<=6000	<=7000	UTFALL
	2	2	2	4	6	1600
	2	2	2	4	6	2000
	2	2	4	4	6	2500
	2	4	4	4	6	3000
	2	4	4	5	6	3500
	2	4	5	5	X	4000
<i>X = utanför våra rekommendationer</i>						
DUKAVDRAG	Motor: 108 mm					

VINDKLASS	3000	4000	5000	6000	7000	UTFALL
	☐	☐	☐	☐	☐	1600
	☐	☐	☐	☐	☐	2000
	☐	☐	☐	☐	☐	2500
	☐	☐	☐	☐	☐	3000
	X	☐	☐	☐	☐	3500
<i>X = Ej Tillgänglig</i>	X	X	☐	☐	X	4000


VINDKLASSER	VINDSTYRKA	VINDHASTIGHET	TRYCK
VINDKLASS 0	☐ 1-3 BFT	≤19 KM/H / ≈5,3 M/S	<40 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 1	☐ 4 BFT	20-28 KM/H / ≈7,7 M/S	40 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 2	☐ 5 BFT	29-38 KM/H / ≈10,5 M/S	70 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 3	☐ 6 BFT	39-49 KM/H / ≈13,5 M/S	100 N/M <sup>2</sup>

VIKT Från ca 43.5 kg  
Nedrullningsbar kappa: +4.7 kg/m

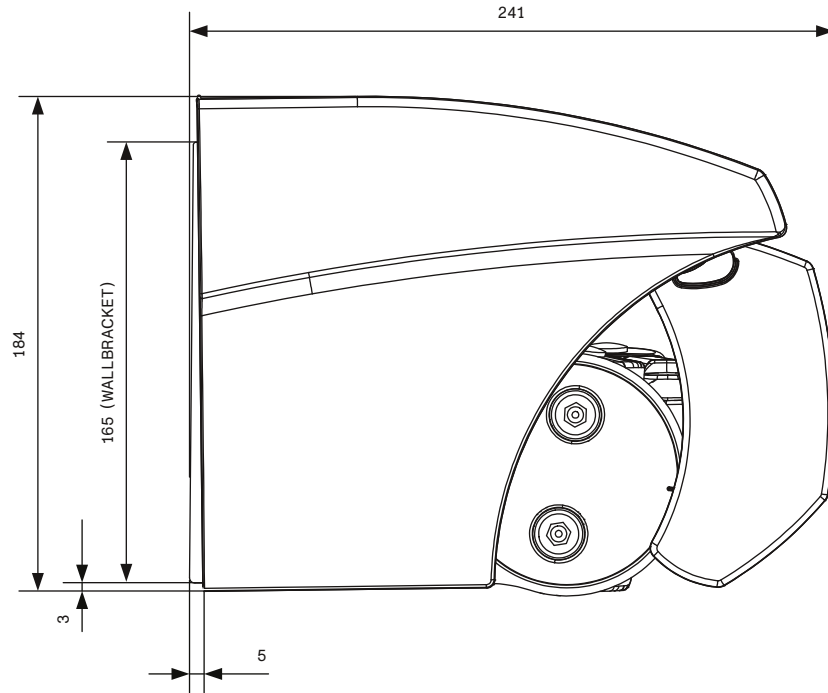

TILLVAL Nedrullningsbar kappa, Takprofil,  
Teleskopstag, LED-kit och Kvartsvärmare

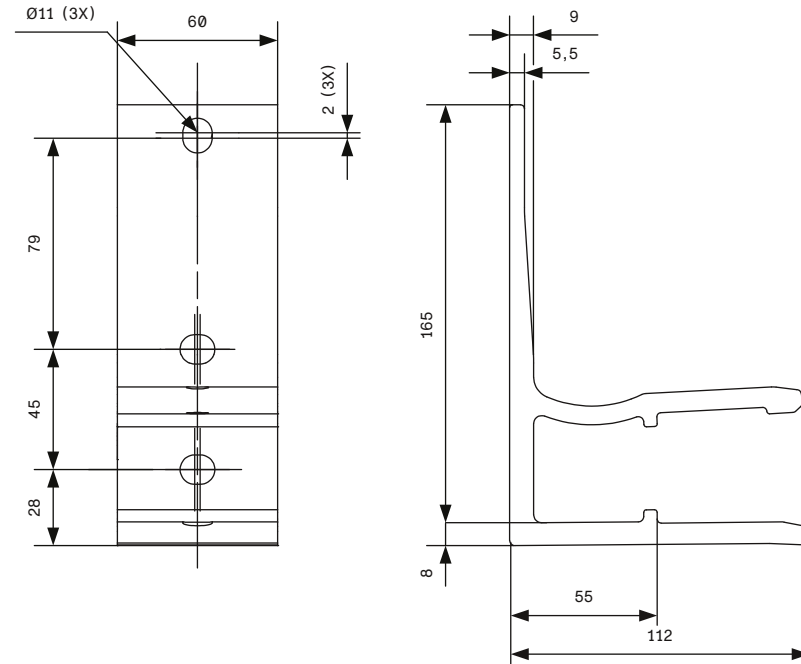

WALLBRACKET



All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer EN	Drawn EN	Approved	Weight 0.0 kg		Date 2023-12-07	Replaces
<b>HunterDouglas</b> 		Description FOLDING ARM AWNING			Scale 1:2	Sheet 1:1
Hunter Douglas Scandinavia AB		Article number FA37-FA38			Drawing number FA37-FA38	Rev. 1

# FA42 CLASSIC

En öppen traditionell terrassmarkis med modern design.

FA42 Classic är en öppen traditionell terrassmarkis med modern design som täcker de flesta behov av skugga över en uteplats. Modellen kan skräddarsys med en rad olika tillval för att ge flexibilitet och passa in i alla miljöer.

Armarna är utrustade med Dyneema®-band över både knäled och axelled för ökad stabilitet. Extra kraftiga fjädrar ger en utmärkt dukspänning. Armkomponenterna

är tillverkade av pressgjutet aluminium och armprofilerna av strängpressat aluminium.

Utvändig manövrering med växel eller motor. Invändig manövrering med motor. Motorn kan kompletteras med automatiska styrningar, t ex fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

## SPECIFIKATIONER

### 4.0

MAX UTFALL (METER)

### 7.0\*

MAX BREDD (METER)

### 15.0\*\*\*

SERIEKOPPLING (METER)

### 5° - 45°

LUTNINGSVINKEL

### 27.0

VIKT FRÅN CA (KG)

### 2\*\*


VINDKLASS

\*6.0 m vid 4.0 m utfall

\*\* Vid utfall 4.0 m, vindklass 1

\*\*\* Max 1.5 m axel emellan markiser


## STATIVFÄRG



VIT 0001




SILVER 0182




SVART 0914

\* Markisstativet med detaljer finns som standard i 3 färger: Vit 0001 (RAL9010), silver 0182 och svart 0914 (0049 för plastdetaljer). Med lite längre leveranstid och pristillägg kan man få stativet i vilken RAL-färg man vill. Detta för att match markisen med husets färg.


## TILLVAL




PITCHCONTROL




TAKPROFIL




RULLGARDINSFRONT



TELESKOPSTAG



LED-KIT VIKARM



KVARTSVÄRMARE

BREDD (MÅTT I MM)

		2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000										
UTFALL (MÅTT I MM)	1600	6802	7241	7393	7545	7864	8016	8480	8632	8997	9153	9309	9803	10545	10861	11018	11584	14010	14168	14419	14577										
	2000	X	7746	7902	8059	8399	8555	9059	9216	9600	9760	9921	10455	11202	11536	11696	12265	14859	15020	15283	15444										
	2500	X	X	X	8622	9004	9166	9744	9906	10913	11079	11245	11859	12025	12390	12556	13159	15872	16037	16322	16487										
	3000	X	X	X	X	X	10334	10987	11155	11611	11783	11954	12648	12820	13215	13387	14024	16843	17011	17320	17487										
	3500	X	X	X	X	X	X	X	11808	12301	12478	12655	13429	13899	14326	14503	15172	17800	17971	18304	18475										
	4000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13469	13651	14505	14687	15145	15327	16030	X	X	X	X										
	NM	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50										
REGLAGE	SOMFY STANDARD	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939	2166	2166	2166	2166	2166	2166	2166	2166	2166	2252	2252	2252	2252										
	SOMFY SUNILUS	2727	2727	2727	2727	2727	2727	2727	2954	2954	2954	2954	2954	2954	2954	2954	2954	3041	3041	3041	3041										
	SOMFY SUNEА	2886	2886	2886	2886	2886	2886	2886	3111	3111	3111	3111	3111	3111	3111	3111	3111	3243	3243	3243	3243										
	VEV	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	X	X	X	X									
	SERIEKOPPLING	DIKT: 27 KR/ST							EJ DIKT: 126 KR/ST							TILLÄGG AXEL VID EJ DIKT: 22 KR/ST															
TILLVAL	MOTOR SERIEKOPPLING	4 ST ARMAR (85 NM) MAX 12000 MM										5-6 ST ARMAR (120 NM) MAX 15000 MM																			
		STANDARD					SUNILUS					SUNEА					STANDARD					SUNILUS					SUNEА				
		2707 KR					3496 KR					3654 KR					3286 KR					4202 KR					4156 KR				
	PITCHCONTROL	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	1143	1143	1143	1143										
	TAKPROFIL	1891	2024	2302	2434	2566	2699	2831	2963	3241	3373	3506	3638	3770	3902	4181	4313	4445	4577	4709	4841										
	FRONTPROFIL DESIGN	169	187	205	223	241	259	277	295	313	331	349	367	385	403	421	439	457	475	493	511										
	RULLGARDIN AKRYL	3295	3329	3364	3398	3433	3467	4491	4526	4560	4595	4629	4664	5800	5834	5868	5903	5937	5972	6006	6041										
	RULLGARDIN SCREEN	3619	3690	3761	3831	3902	3972	5033	5103	5174	5244	5315	5385	6557	6628	6698	6769	6839	6910	6980	7051										
	PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%							SANDATEX VATTENTÄT: 15%							SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT															


Listan avser - Markis exklusive reglage (vid motor, välj sändare) / Kombi- eller väggkonsol ingår / Standardväv enligt lista för akrylväv

# FA42 CLASSIC

## DETALJERAD SPECIFIKATION





ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	Villaterrasser, balkonger, butiker, restauranger m.m.						
UTFALL	1.0 m (ej standard), 1.6 m, 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m, 3.5 m, 4.0 m						
MAX BREDD	7.0 m (6.0 m vid 4.0 m utfall)						
MINSTA BREDD (MM)	2 ARMAR		3 ARMAR		4 ARMAR		UTFALL
	1387	1417	2051	2096	2715	2775	1000
	1951	1983	2897	2945	3843	3907	1600
	2381	2413	3542	3590	4703	4767	2000
	2881	2913	4292	4340	5703	5767	2500
	3381	3413	5042	5090	6703	6767	3000
S = standard Armhållare	3881	3913	5792	5840	X	X	3500
P = Pitch Control	4381	4413	X	X	X	X	4000
X = utanför våra rekommendationer	S	P	S	P	S	P	
SERIEKOPPLING	Upp till 15.0 m (Max 1.5 m axel emellan markiser)						
LUTNINGSVINKEL	5° - 45° (Variabel vinkel endast vid Pitchcontrol)						
ANTAL KONSOLER (ST)	<=3000	<=4000	<=5000	<=6000	<=7000	UTFALL	
	2	2	4	5	6	1600	
	2	2	4	5	6	2000	
	2	2	4	5	6	2500	
	2	4	5	5	6	3000	
	2	4	5	5	6	3500	
X = utanför våra rekommendationer	2	4	5	5	X	4000	
DUKAVDRAK SINGEL	Motor: 130 mm / Vev: 146 mm						

DUKAVDRAK SERIEKOPPLING	<u>Delad bärprofil</u>	<u>Separat bärprofil</u>			
	Motor: 118 mm (133 mm*)	Motor: 118 mm (133 mm*)			
	Center: 66 (96 mm*)	Center: 86 (116 mm*)			
* 85 mm bärprofil	Avslut: 78 mm (98*)	Avslut: 98 mm (118*)			
VINDKLASS	4000	5000	6000	7000	UTFALL
	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	1000
	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	1600
	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	2000
	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	2500
S = standard Armhållare	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	3000
P = Pitch Control	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	3500
RF = Rullgardinsfront	X X X ▬ X X ▬ X X X X X X	X X ▬ X X ▬ X X X X X X	X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X	4000
X = Ej Tillgänglig	S P RF S P RF S P RF S P RF	S P RF S P RF S P RF S P RF	S P RF S P RF S P RF S P RF	S P RF S P RF S P RF	
VINDKLASSER	VINDSTYRKA	VINDHASTIGHET	TRYCK		
VINDKLASS 0	▬ 1-3 BFT	≤19 KM/H / ≈5,3 M/S	<40 N/M <sup>2</sup>		
VINDKLASS 1	▬ 4 BFT	20-28 KM/H / ≈7,7 M/S	40 N/M <sup>2</sup>		
VINDKLASS 2	▬ 5 BFT	29-38 KM/H / ≈10,5 M/S	70 N/M <sup>2</sup>		
VINDKLASS 3	▬ 6 BFT	39-49 KM/H / ≈13,5 M/S	100 N/M <sup>2</sup>		
VIKT	Från ca 27.0 kg				
	Pitchcontrol: +0.9 kg/arm				
	Takprofil: +3 kg/m (inkl takhållare och taggavel)				
	Nedrullningsbar kappa: +4,7 kg/m				
TILLVAL	Pitchcontrol, Nedrullningsbar kappa, Takprofil, Teleskopstag, LED-kit och Kvartsvärmare				

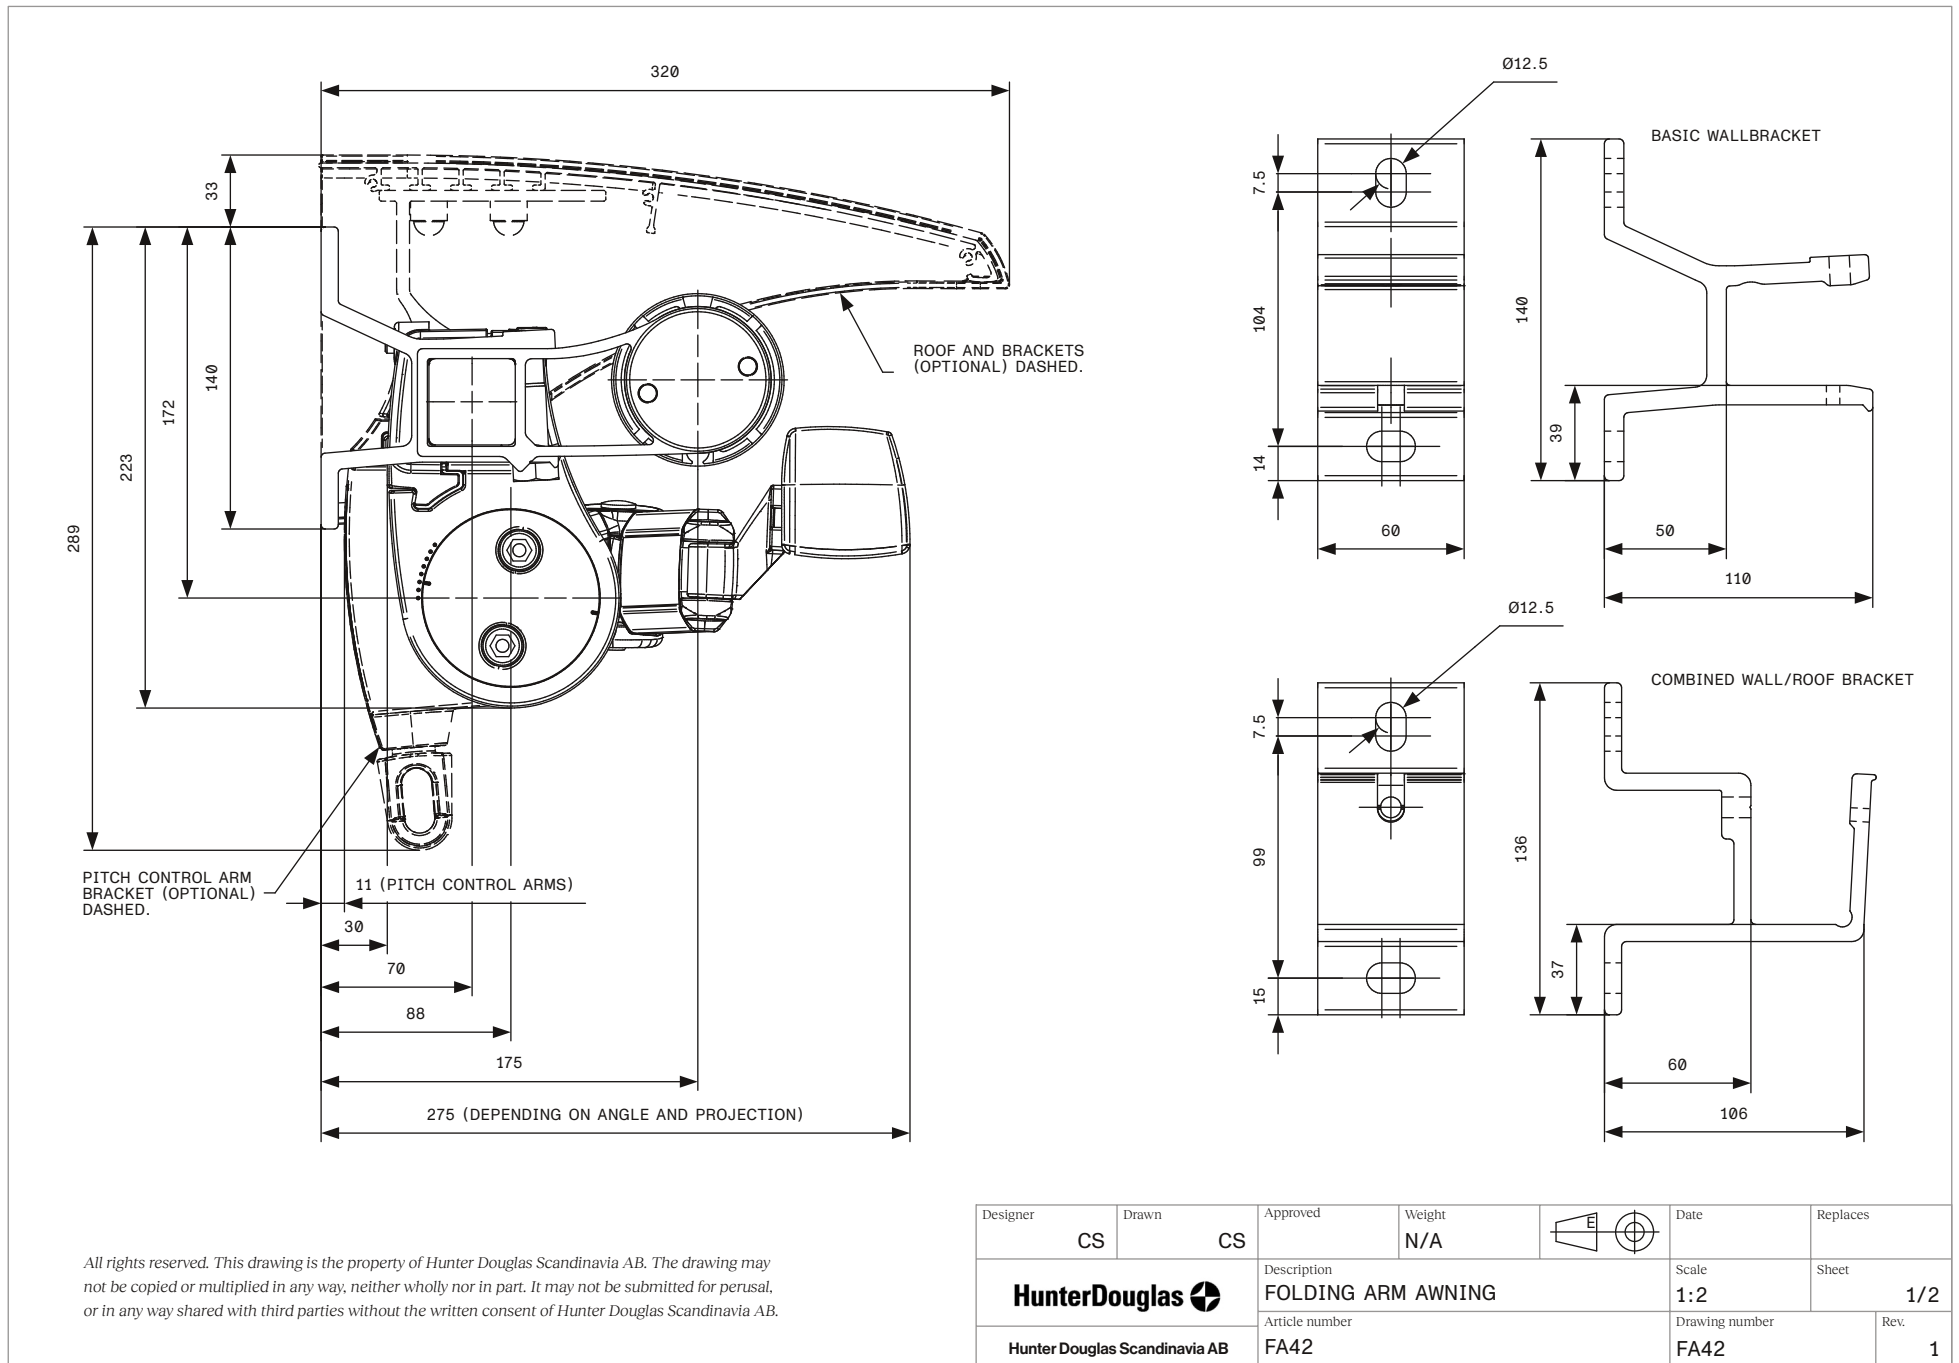

All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer	CS	Drawn	CS	Approved		Weight	N/A		Date	Replaces
<b>HunterDouglas</b>		Description			FOLDING ARM AWNING		Scale	1:2	Sheet	
Hunter Douglas Scandinavia AB		Article number			FA42		Drawing number		FA42	Rev.
									1/2	1

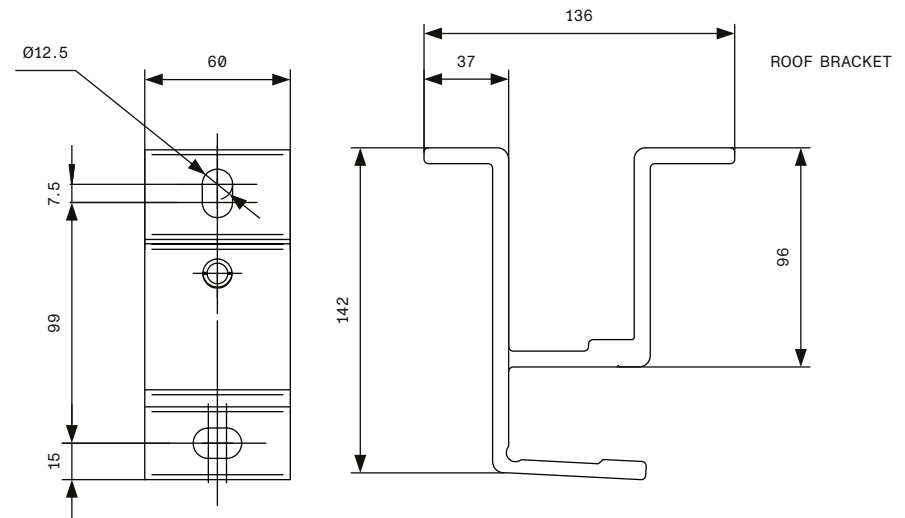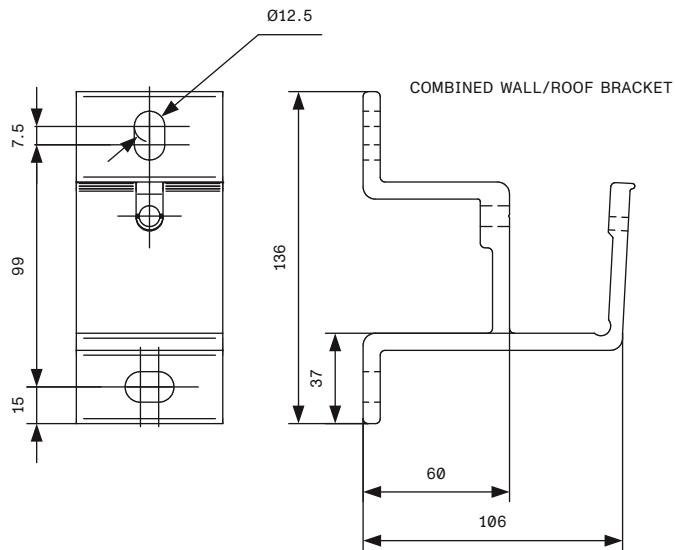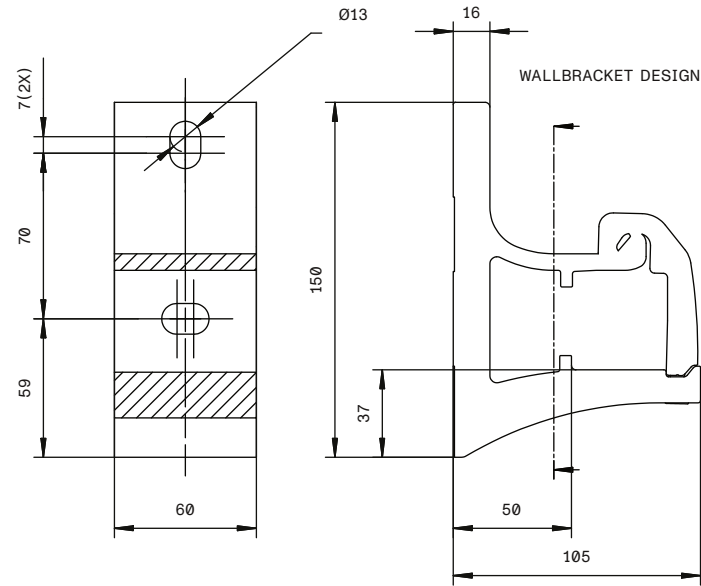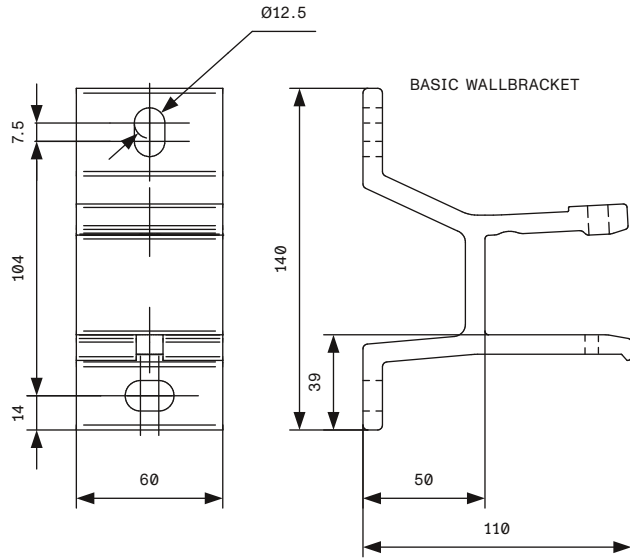

All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight N/A		Date 2012-10-22	Replaces
<b>HunterDouglas</b>					Scale 1:2	Sheet 2/2
					Article number Hunter Douglas Scandinavia AB	

# FA45 CROSSOVER

En öppen traditionell terrassmarkis med Cross Overarmar. Ena armen viks omlott över den andra.

FA45 Crossover är en öppen traditionell terrassmarkis med Cross Overarmar. Ena armen viks omlott över den andra, vilket gör det möjligt att ha terrassmarkisen på en mycket smal terrass eller balkong.

Armarna är utrustade med Dyneema®-band över både knäled och axelled för ökad stabilitet. Extra kraftiga fjädrar ger en utmärkt dukspänning. Armkomponenterna är tillverkade av pressgjutet aluminium och

armprofilerna av strängpressat aluminium.

Utvändig manövrering med växel eller motor. Invändig manövrering med motor. Motorn kan kompletteras med automatiska styrningar, t ex fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

## SPECIFIKATIONER

### 4.0

MAX UTFALL (METER)

### 4.6

MAX BREDD (METER)

### 5° - 45°

LUTNINGSVINKEL

### 27.5


VIKT FRÅN CA (KG)

### 2\*\*

VINDKLASS

\*\* Vid utfall 4.0 m, vindklass 1


## STATIVFÄRG



VIT 0001




SILVER 0182




SVART 0914

\* Markisstativet med detaljer finns som standard i 3 färger: Vit 0001 (RAL9010), silver 0182 och svart 0914 (0049 för plastdetaljer). Med lite längre leveranstid och pristillägg kan man få stativet i vilken RAL-färg man vill. Detta för att match markisen med husets färg.


## TILLVAL




TAKPROFIL




RULLGARDINSFRONT



TELESKOPSTAG



LED-KIT VIKARM



KVARTSVÄRMARE

		BREDD (MÅTT I MM)																
		1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600
UTFALL (MÅTT I MM)	1600	7698	7824	7950	8077	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2000	8163	8294	8424	8555	8685	8816	9269	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2500	X	8776	8912	9048	9184	9320	9843	9978	10114	X	X	X	X	X	X	X	X
	3000	X	X	X	10109	10250	10391	10984	11125	11266	11668	11809	11950	X	X	X	X	X
	3500	X	X	X	X	10711	10857	11519	11665	11812	12256	12402	12548	13254	13469	X	X	X
	4000	X	X	X	X	X	11325	12056	12208	12359	12846	12998	13149	13931	14150	14604	15045	15199
REGLAGE	NM	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40
	SOMFY STANDARD	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939	2166	2166	2166	2166
	SOMFY SUNILUS	2727	2727	2727	2727	2727	2727	2727	2727	2727	2727	2727	2727	2727	2954	2954	2954	2954
	SOMFY SUNEА	2886	2886	2886	2886	2886	2886	2886	2886	2886	2886	2886	2886	2886	3111	3111	3111	3111
	VEV	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578
	TAKPROFIL	1442	1548	1654	1759	1865	1971	2223	2329	2434	2540	2646	2751	2857	2963	3215	3321	3426
	FRONTPROFIL DESIGN	108	122	137	151	165	180	194	209	223	237	252	266	281	295	310	324	338
TILLVAL	RULLGARDIN AKRYL	3178	3205	3233	3260	3288	3315	3343	3371	3398	3426	3453	4471	4498	4526	4553	4581	4609
	RULLGARDIN SCREEN	3380	3436	3493	3549	3605	3662	3718	3775	3831	3887	3944	4990	5047	5103	5160	5216	5272
	PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%					SANDATEX VATTENTÄT: 15%					SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT						

Listan avser - Markis exklusive reglage (vid motor, välj sändare) / Kombi- eller väggkonsol ingår / Standardväv enligt lista för akrylväv

# FA45 CROSSOVER

## DETALJERAD SPECIFIKATION


ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	Villaterrasser, balkonger, butiker, restauranger m.m.			
UTFALL	1.0 m (ej standard), 1.6 m, 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m, 3.5 m, 4.0 m			
MAX BREDD	4.6 m			
MINSTA BREDD (MM)	2 ARMAR	UTFALL		
	853	1000		
	1129	1600		
	1344	2000		
	1594	2500		
	1844	3000		
	2094	3500		
	2344	4000		
SERIEKOPPLING	Ej tillgängligt			
LUTNINGSVINKEL	5° - 45° (Variabel vinkel endast vid Pitchcontrol)			
ANTAL KONSOLER (ST)	<=3000	<=4000	<=5000	UTFALL
	2	2	4	1600
	2	2	4	2000
	2	2	4	2500
	2	4	5	3000
	2	4	5	3500
	2	4	5	4000
DUKAVDRA	Motor: 108 mm / Vev: 124 mm			

VINDKLASS	4000		5000		6000		7000		UTFALL
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1000
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1600
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2000
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2500
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	3000
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	3500
	X	X	☐	X	☐	X	X	X	4000
	S	RF	S	RF	S	RF	S	RF	
	S = standard Armhållare RF = Rullgardinsfront X = Ej Tillgänglig								

VINDKLASSER	VINDSTYRKA	VINDHASTIGHET	TRYCK
VINDKLASS 0	☐ 1-3 BFT	≤19 KM/H / ≈5,3 M/S	<40 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 1	☐ 4 BFT	20-28 KM/H / ≈7,7 M/S	40 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 2	☐ 5 BFT	29-38 KM/H / ≈10,5 M/S	70 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 3	☐ 6 BFT	39-49 KM/H / ≈13,5 M/S	100 N/M <sup>2</sup>





VIKT Från ca 27.5 kg  
Takprofil: +3 kg/m (inkl takhållare och taggavel)  
Nedrullningsbar kappa: +4,7 kg/m

TILLVAL Nedrullningsbar kappa, Takprofil, Teleskopstag,  
LED-kit och Kvartsvärmare

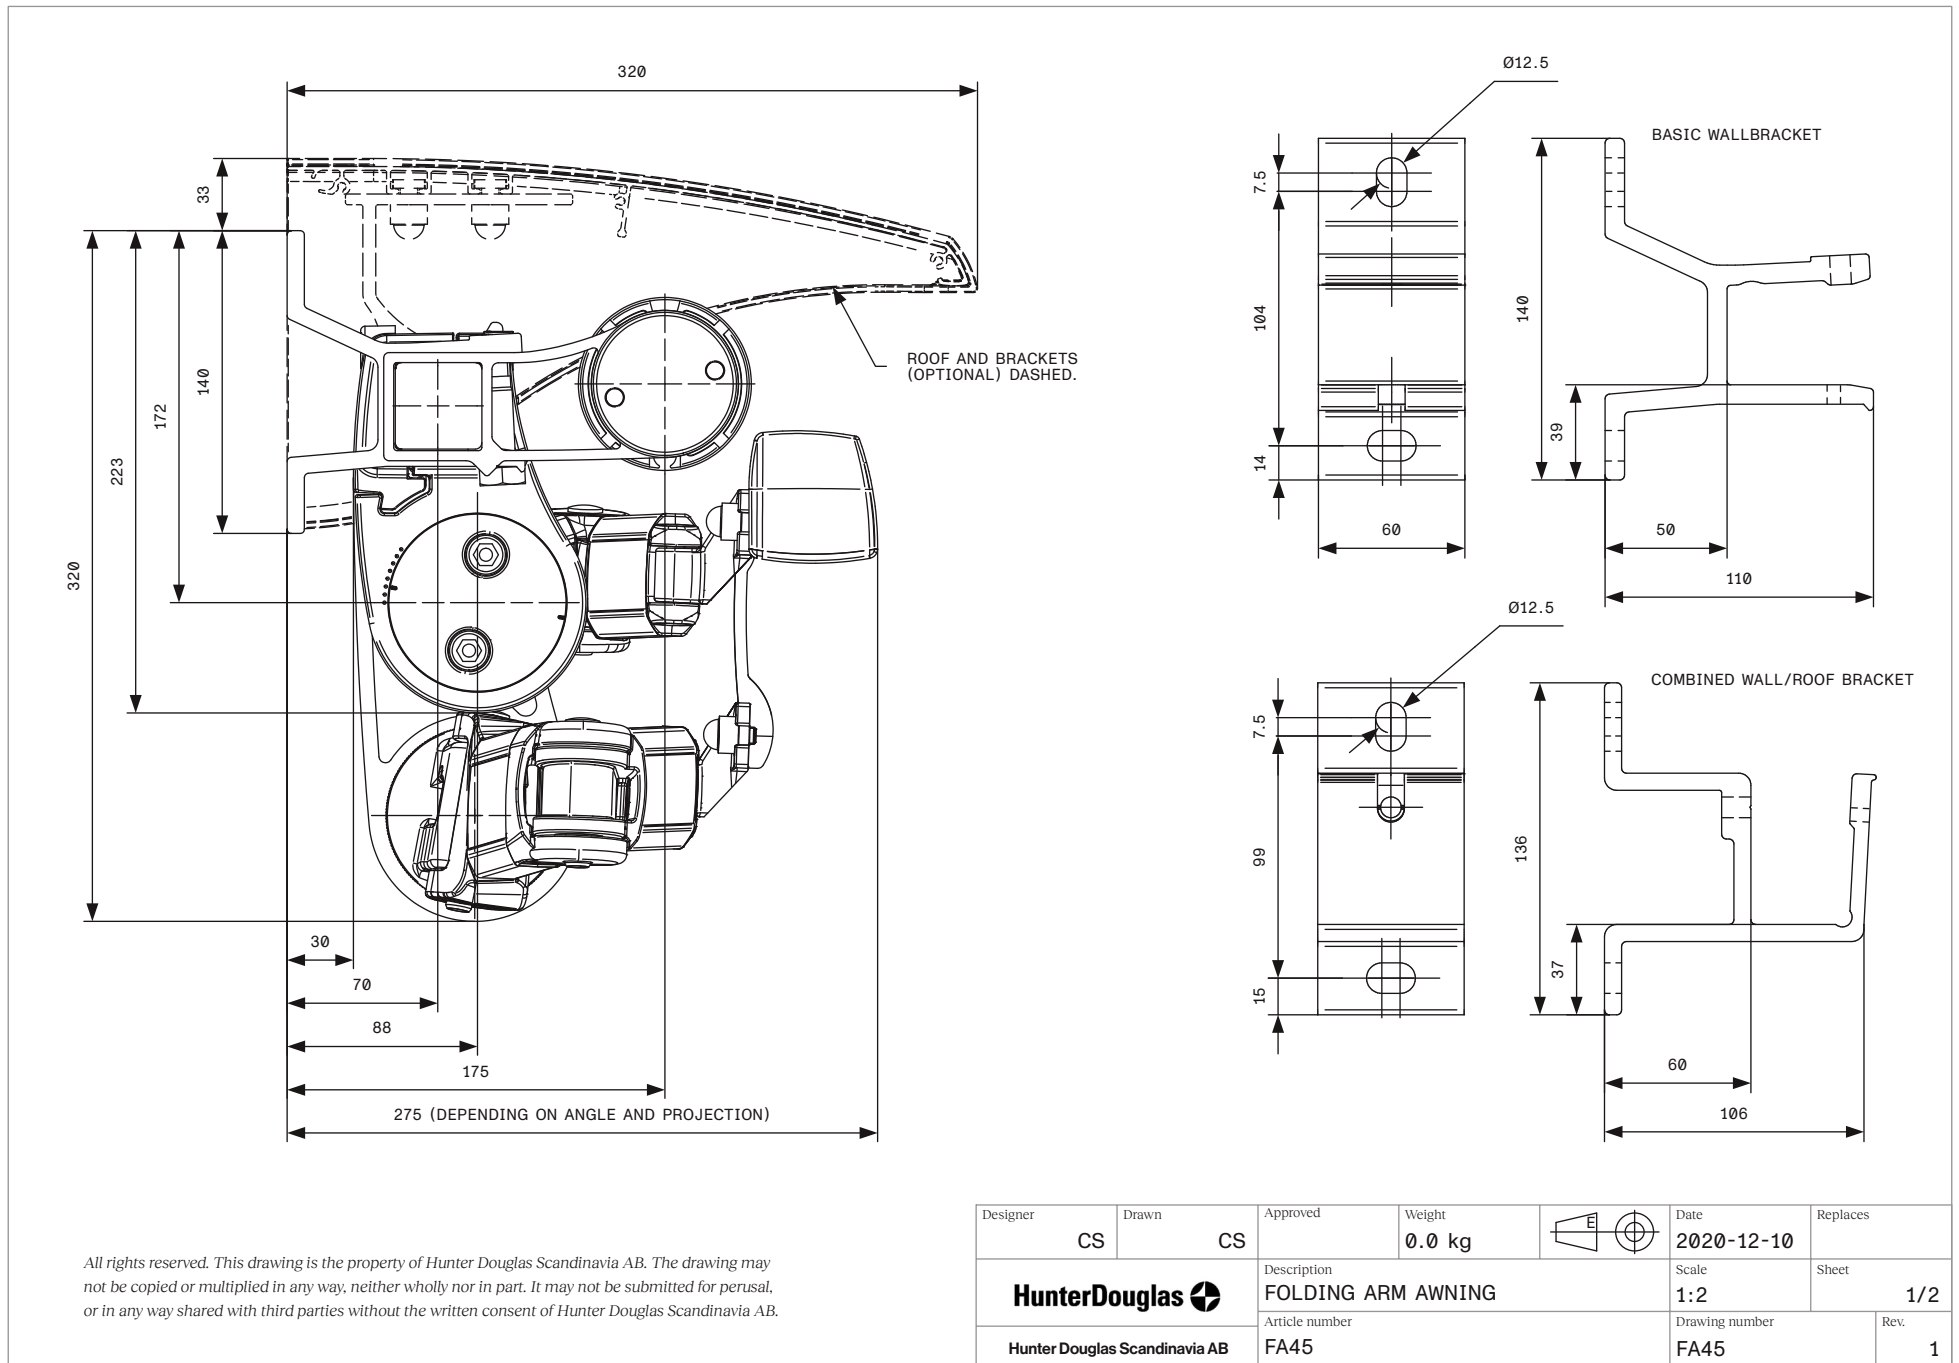

All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight 0.0 kg		Date 2020-12-10	Replaces
<b>HunterDouglas</b>		Description <b>FOLDING ARM AWNING</b>			Scale 1:2	Sheet 1/2
Hunter Douglas Scandinavia AB		Article number FA45			Drawing number FA45	Rev. 1

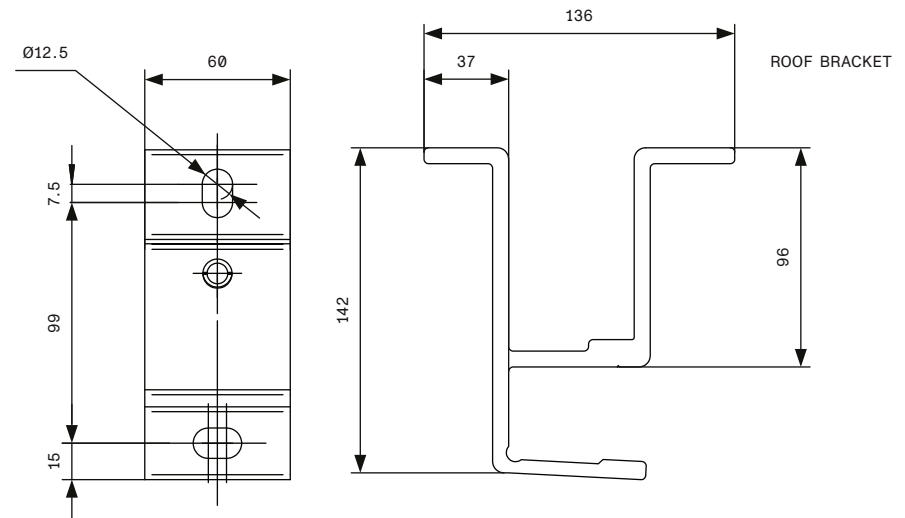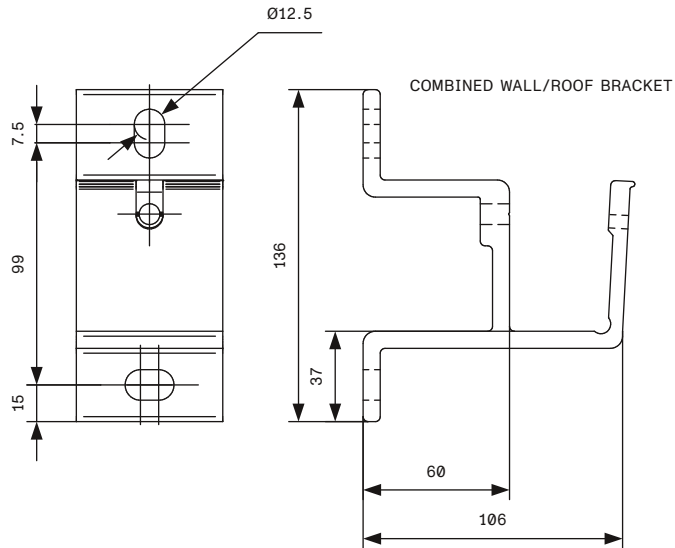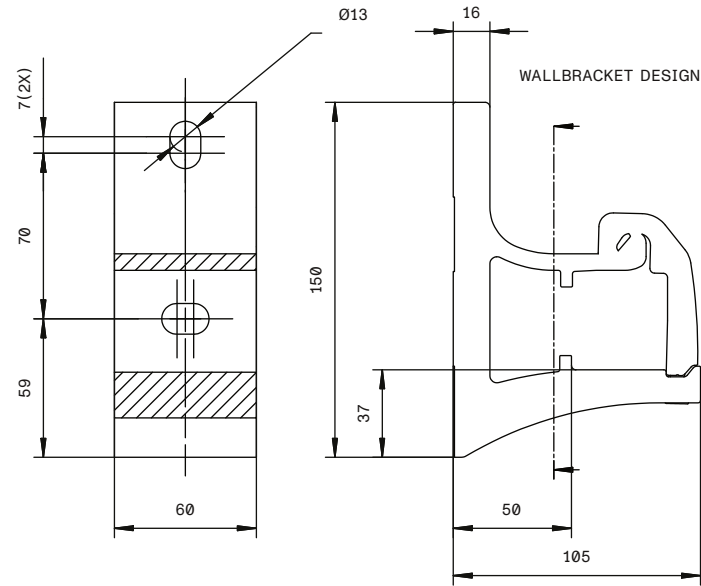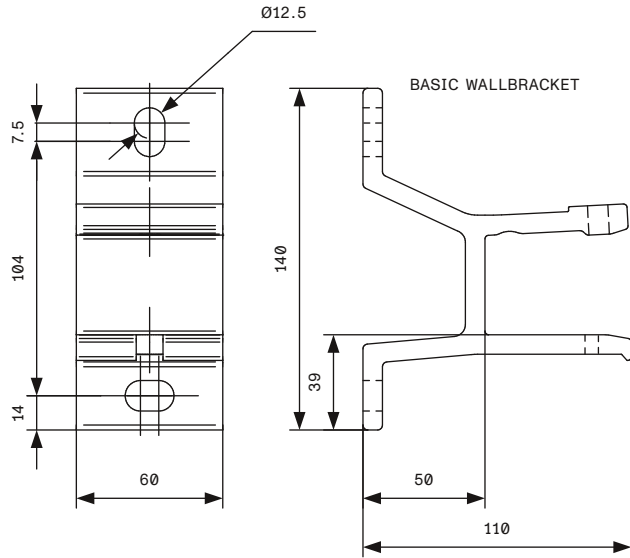

All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight N/A		Date 2012-10-22	Replaces
					Scale 1:2	Sheet 2/2
					Drawing number FA45	
Hunter Douglas Scandinavia AB						

# FA46 DUKBALK

En öppen traditionell terrassmarkis med dukbalk. Duken har en bruten profil som ger extra ståhöjd.

FA46 Dukbalk är en öppen terrassmarkis med dukbalk. Duken har en bruten profil som ger extra ståhöjd för att till exempel kunna öppna en altandörr helt. En bit ut från fasaden vinklas duken ned för att ge skugga.

Armarna är utrustade med Dyneema®-band över både knäled och axelled för ökad stabilitet. Extra kraftiga fjädrar ger en utmärkt dukspänning. Armkomponenterna

är tillverkade av pressgjutet aluminium och armprofilerna av strängpressat aluminium.

Utvändig manövrering med växel eller motor. Invändig manövrering med motor. Motorn kan kompletteras med automatiska styrningar, t ex fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

## SPECIFIKATIONER

### 4.0

MAX UTFALL (METER)

### 7.0\*

MAX BREDD (METER)

### 15.0\*\*\*

SERIEKOPPLING (METER)

### 5° - 45°

LUTNINGSVINKEL

### 28.5

VIKT FRÅN CA (KG)

### 2\*\*


VINDKLASS

\*6.0 m vid 4.0 m utfall


\*\* Vid utfall 4.0 m, vindklass 1

\*\*\* Max 1.5 m axel emellan markiser


## STATIVFÄRG



VIT 0001




SILVER 0182




SVART 0914

\* Markisstativet med detaljer finns som standard i 3 färger: Vit 0001 (RAL9010), silver 0182 och svart 0914 (0049 för plastdetaljer). Med lite längre leveranstid och pristillägg kan man få stativet i vilken RAL-färg man vill. Detta för att match markisen med husets färg.


## TILLVAL




PITCHCONTROL




TAKPROFIL




RULLGARDINSFRONT



TELESKOPSTAG



LED-KIT VIKARM



KVARTSVÄRMARE

BREDD (MÄTT I MM)

		2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000									
UTFALL (MÄTT I MM)	1600	9702	10158	10320	10481	10817	10979	11460	11631	11946	12112	12277	12789	14388	14678	14844	15440	18229	18397	18666	18835									
	2000	X	10690	10856	11022	11381	11547	12071	12246	12582	12753	12923	13476	15080	15390	15560	16160	19126	19298	19581	19752									
	2500	X	X	X	11622	12026	12197	12797	12979	13972	14149	14325	14961	15953	16296	16472	17109	20206	20381	20689	20864									
	3000	X	X	X	X	X	X	14106	14293	14707	14889	15071	15790	16788	17164	17347	18019	21229	21407	21742	21920									
	3500	X	X	X	X	X	X	X	X	15444	15633	15821	16622	17935	18345	18533	19241	22255	22437	22798	22981									
	4000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16869	17753	18763	19206	19400	X	X	X	X	X								
REGLAGE	NM	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	50									
	SOMFY STANDARD	1939	1939	1939	1939	1939	1939	2166	2166	2166	2166	2166	2166	2166	2166	2166	2252	2252	2252	2252	2252									
	SOMFY SUNILUS	2727	2727	2727	2727	2727	2727	2954	2954	2954	2954	2954	2954	2954	2954	2954	3041	3041	3041	3041	3041									
	SOMFY SUNEА	2886	2886	2886	2886	2886	2886	3111	3111	3111	3111	3111	3111	3111	3111	3111	3243	3243	3243	3243	3243									
	VEV	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	X	X	X	X								
	SERIEKOPPLING	DIKT: 27 KR/ST						EJ DIKT: 126 KR/ST						TILLÄGG AXEL VID EJ DIKT: 22 KR/ST																
MOTOR SERIEKOPPLING	4 ST ARMAR (85 NM) MAX 12000 MM										5-6 ST ARMAR (120 NM) MAX 15000 MM																			
	STANDARD					SUNILUS					SUNEА					STANDARD					SUNILUS					SUNEА				
	2707 KR					3496 KR					3654 KR					3286 KR					4202 KR					4156 KR				
TILLVAL	PITCHCONTROL	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	1143	1143	1143	1143	1143									
	TAKPROFIL	1891	2024	2302	2434	2566	2699	2831	2963	3241	3373	3506	3638	3770	3902	4181	4313	4445	4577	4709	4841									
	FRONTPROFIL DESIGN	169	187	205	223	241	259	277	295	313	331	349	367	385	403	421	439	457	475	493	511									
	RULLGARDIN AKRYL	3295	3329	3364	3398	3433	3467	4491	4526	4560	4595	4629	4664	5800	5834	5868	5903	5937	5972	6006	6041									
	RULLGARDIN SCREEN	3619	3690	3761	3831	3902	3972	5033	5103	5174	5244	5315	5385	6557	6628	6698	6769	6839	6910	6980	7051									
	PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%						SANDATEX VATTENTÄT: 15%						SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT																


Listan avser - Markis exklusive reglage (vid motor, välj sändare) / Kombi- eller väggkonsol ingår / Standardväv enligt lista för akrylväv

# FA46 DUKBALK

## DETALJERAD SPECIFIKATION





ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Villaterrasser, balkonger, butiker, restauranger m.m.					
UTFALL	1.0 m (ej standard), 1.6 m, 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m, 3.5 m, 4.0 m					
MAX BREDD	7.0 m (6.0 m vid 4.0 m utfall)					
MINSTA BREDD (MM)	2 ARMAR		3 ARMAR		UTFALL	
	1482	1512	2173	2218	1000	
	2046	2084	2987	3025	1600	
	2496	2534	3652	3690	2000	
	2996	3034	4402	4440	2500	
	3526	3564	5182	5220	3000	
S = standard Armhållare	4026	4064	5932	5970	3500	
P = Pitch Control	4526	4564	X	X	4000	
X = utanför våra rekommendationer	S	P	S	P		
SERIEKOPPLING	Upp till 15.0 m (Max 1.5 m axel emellan markiser)					
LUTNINGSVINKEL	5° - 45° (Variabel vinkel endast vid Pitchcontrol)					
ANTAL KONSOLER (ST)	<=3000	<=4000	<=5000	<=6000	<=7000	UTFALL
	2	2	4	5	6	1600
	2	2	4	5	6	2000
	2	2	4	5	6	2500
	2	4	5	5	6	3000
	2	4	5	5	6	3500
X = utanför våra rekommendationer	2	4	5	5	X	4000
DUKAVDRAK SINGEL	Motor: 108 mm / Vev: 124 mm					

DUKAVDRAK SERIEKOPPLING	<u>Delad bärprofil</u>			<u>Separat bärprofil</u>						
	Motor: 118 mm (133 mm*)			Motor: 118 mm (133 mm*)						
	Center: 66 (96 mm*)			Center: 86 (116 mm*)						
* 85 mm bärprofil	Avslut: 78 mm (98*)			Avslut: 98 mm (118*)						
VINDKLASS	4000		5000		6000		7000		UTFALL	
	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	1000
	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	1600
	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	2000
	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	2500
S = standard Armhållare	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	3000
P = PitchControl	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	3500
RF = Rullgardinsfront	X	X	X	▬	X	X	▬	X	X	4000
X = Ej Tillgänglig	S	P	RF	S	P	RF	S	P	RF	
VINDKLASSER	VINDSTYRKA			VINDHASTIGHET			TRYCK			
VINDKLASS 0	▬	1-3 BFT			≤19 KM/H / ≈5,3 M/S			<40 N/M <sup>2</sup>		
VINDKLASS 1	▬	4 BFT			20-28 KM/H / ≈7,7 M/S			40 N/M <sup>2</sup>		
VINDKLASS 2	▬	5 BFT			29-38 KM/H / ≈10,5 M/S			70 N/M <sup>2</sup>		
VINDKLASS 3	▬	6 BFT			39-49 KM/H / ≈13,5 M/S			100 N/M <sup>2</sup>		
VIKT	Från ca 27.0 kg									
	Pitchcontrol: +0.9 kg/arm									
	Takprofil: +3 kg/m (inkl takhållare och taggavel)									
	Nedrullningsbar kappa: +4,7 kg/m									
TILLVAL	Pitchcontrol, Nedrullningsbar kappa, Takprofil, Teleskopstag, LED-kit och Kvartsvärmare									

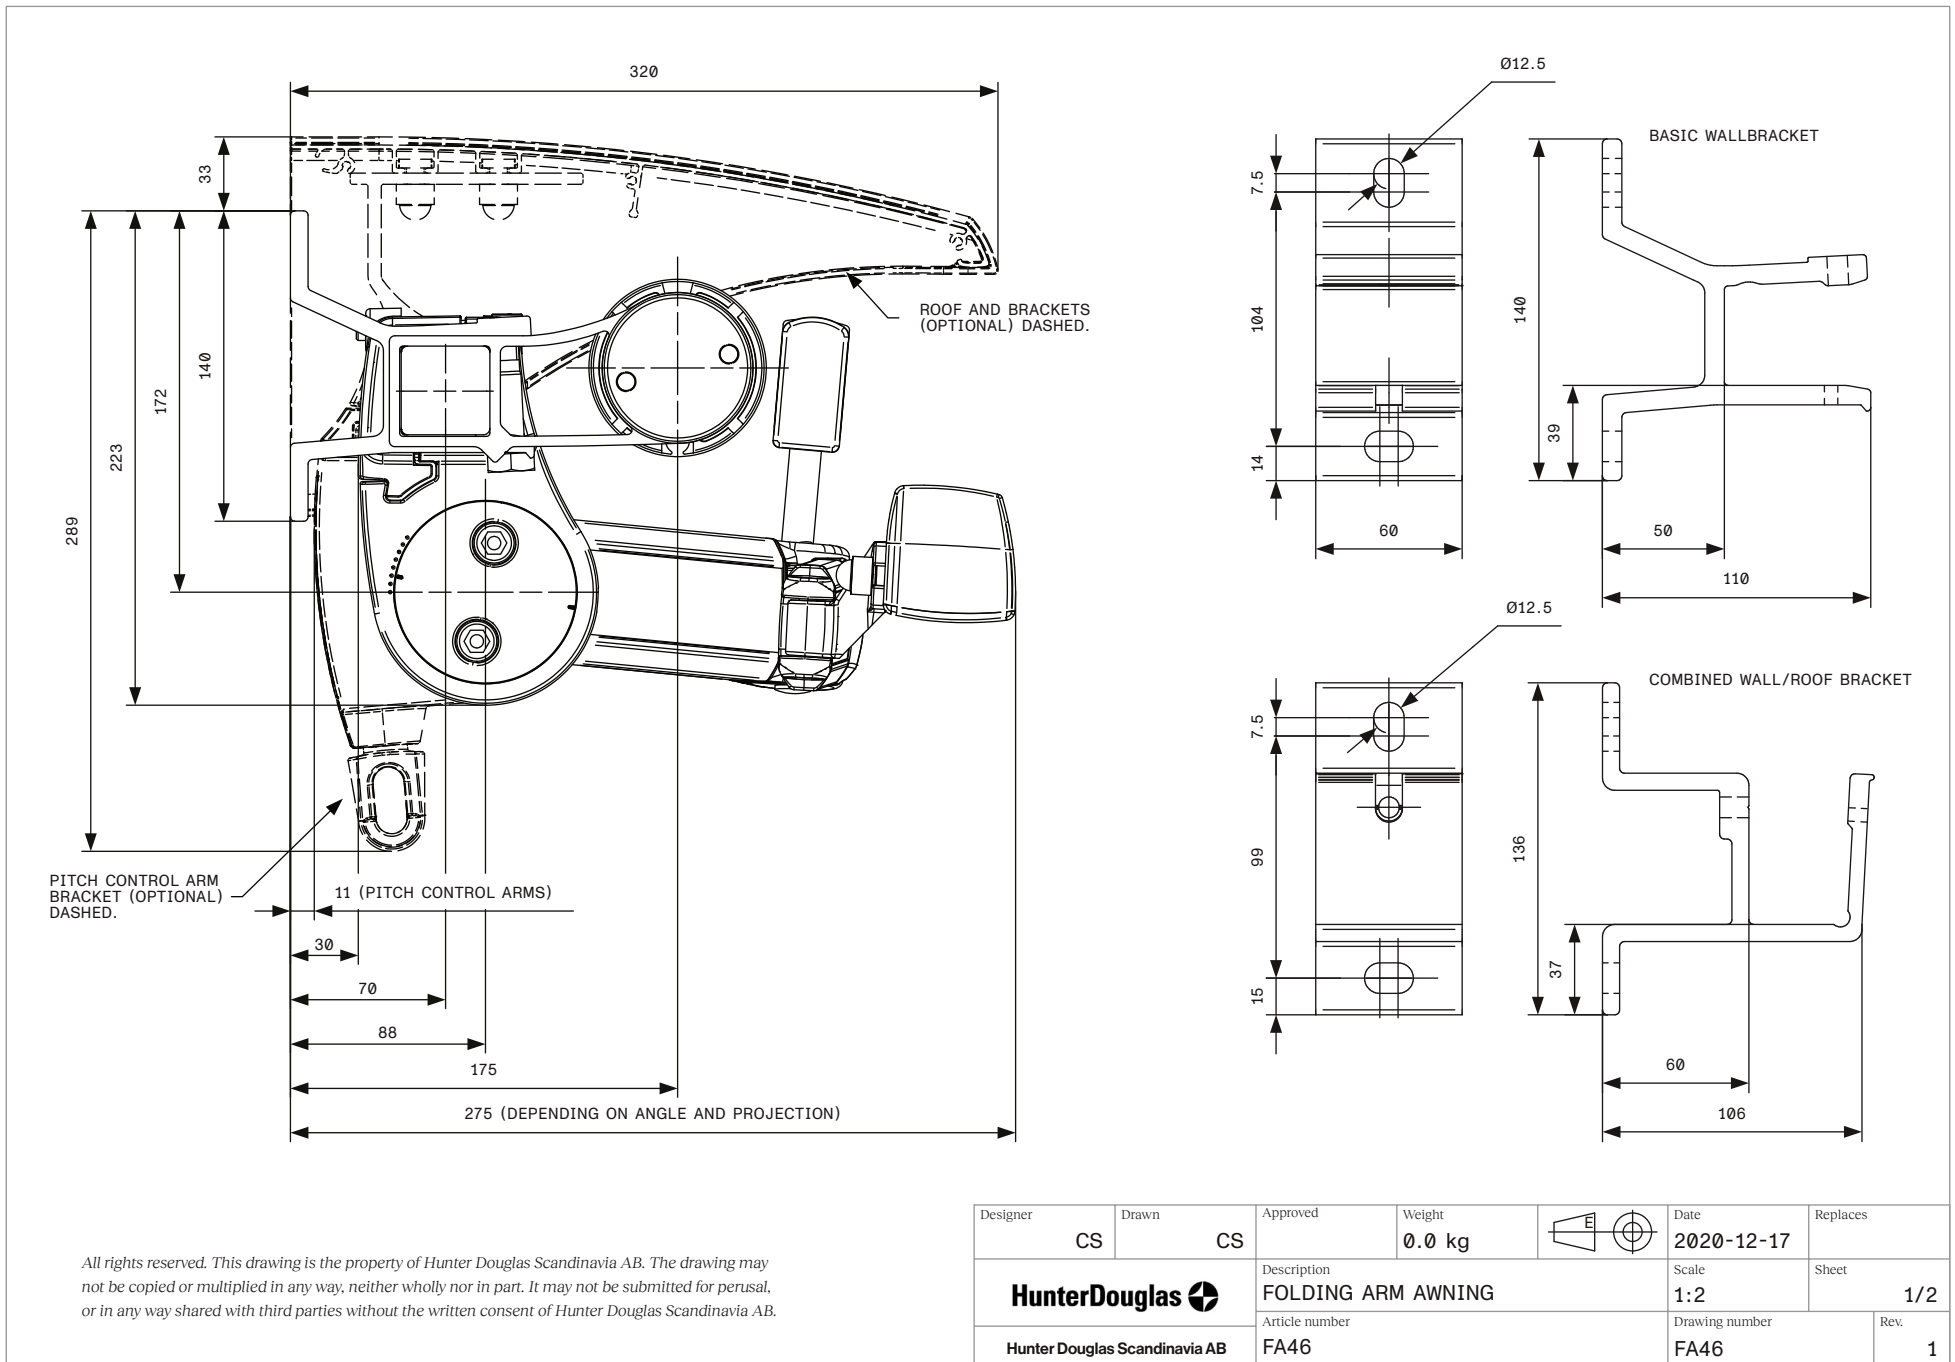

All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight 0.0 kg		Date 2020-12-17	Replaces
<b>HunterDouglas</b>		Description <b>FOLDING ARM AWNING</b>			Scale 1:2	Sheet 1/2
Hunter Douglas Scandinavia AB		Article number FA46			Drawing number FA46	Rev. 1

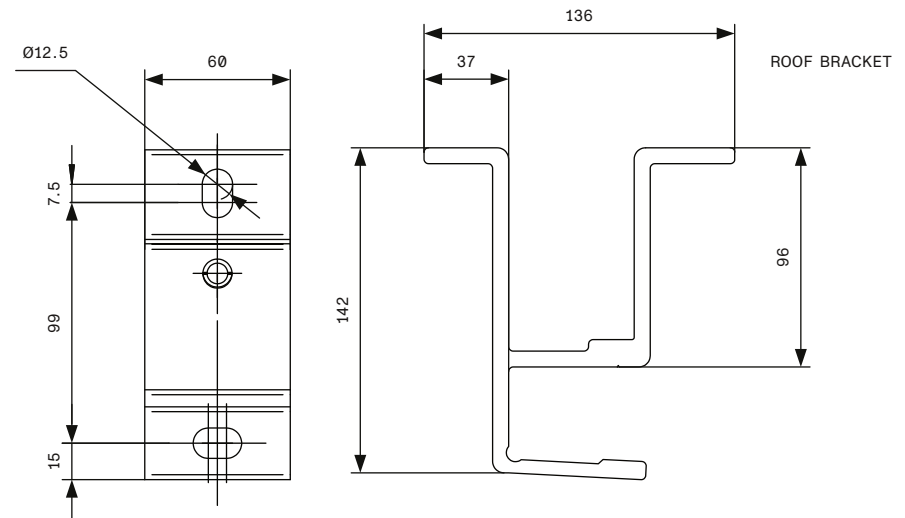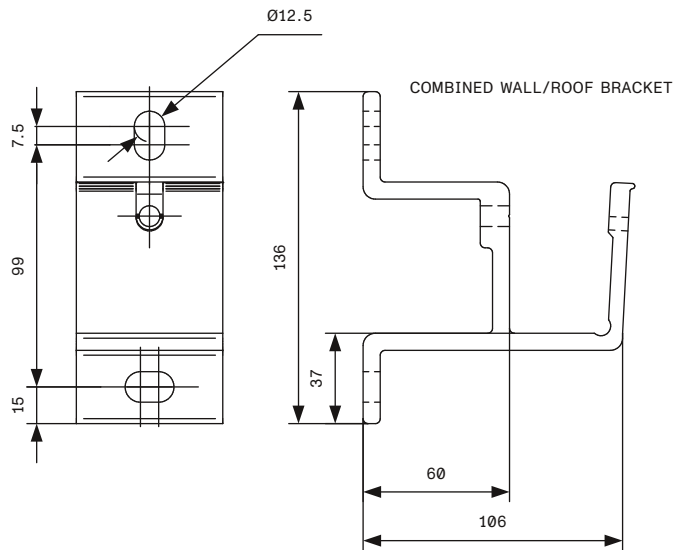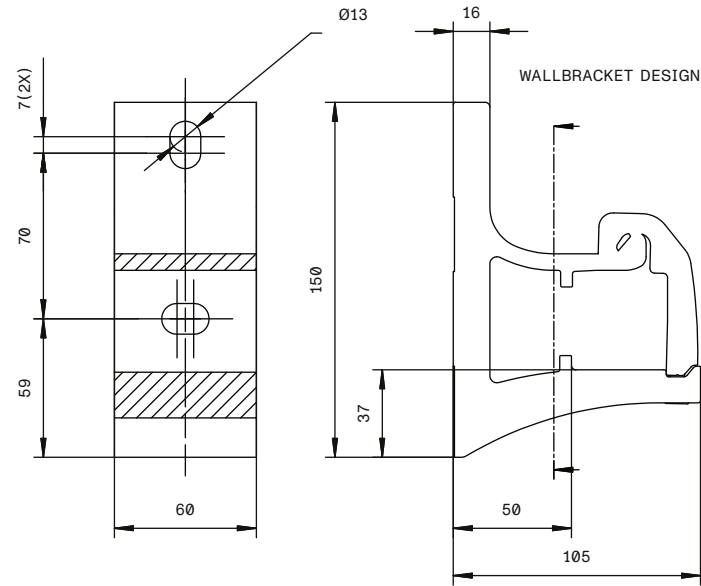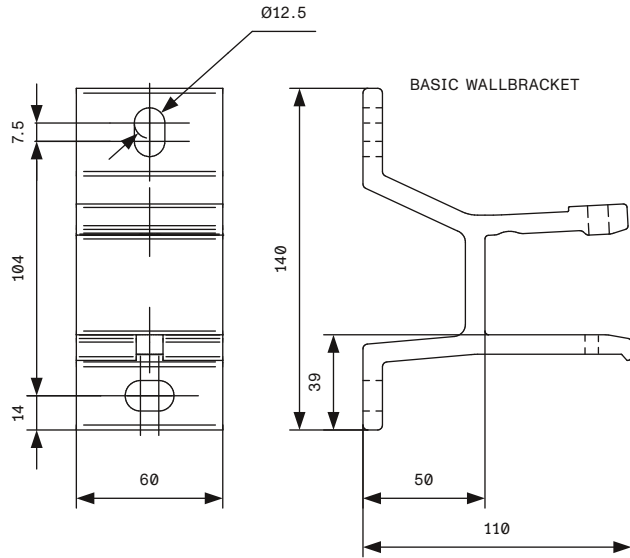

All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight N/A		Date 2012-10-22	Replaces
					Scale 1:2	Sheet 2/2
					Drawing number FA46	
Hunter Douglas Scandinavia AB						

# FA48 HALVKASSETT

En terrassmarkis med kassett. Kassetten skyddar duken mot väder och vind och ger den längre livslängd.

FA48 Halvkassett är en terrassmarkis med kassett. Kassetten skyddar duken mot väder och vind och ger den längre livslängd. I infällt läge är duken helt dold. Endast motordrift.

Armarna är utrustade med Dyneema®-band över både knäled och axelled för ökad stabilitet. Extra kraftiga fjädrar ger en utmärkt dukspänning. Armkomponenterna är tillverkade av pressgjutet aluminium och

armprofilerna av strängpressat aluminium.

Utvändig manövrering med växel eller motor. Invändig manövrering med motor. Motorn kan kompletteras med automatiska styrningar, t ex fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

## SPECIFIKATIONER

### 4.0

MAX UTFALL (METER)

### 7.0\*

MAX BREDD (METER)

### 15.0

SERIEKOPPLING (METER)

### 5° - 45°

LUTNINGSVINKEL

### 38.0

VIKT FRÅN CA (KG)


### 2\*\*

VINDKLASS

\*6.0 m vid 4.0 m utfall

\*\* Vid utfall 4.0 m, vindklass 1


## STATIVFÄRG



VIT 0001




SILVER 0182




SVART 0914

\* Markisstativet med detaljer finns som standard i 3 färger: Vit 0001 (RAL9010), silver 0182 och svart 0914 (0049 för plastdetaljer). Med lite längre leveranstid och pristilllägg kan man få stativet i vilken RAL-färg man vill. Detta för att match markisen med husets färg.


## TILLVAL




PITCHCONTROL




RULLGARDNSFRONT



TELESKOPSTAG



LED-KIT VIKARM



KVARTSVÄRMARE

		BREDD (MÅTT I MM)																												
		2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000									
UTFALL (MÅTT I MM)	1600	11088	11498	11590	11682	11941	12033	14058	14150	14384	14476	14568	15028	17827	18036	18128	18414	20798	20883	21061	21146									
	2000	X	12003	12099	12196	12476	12572	14638	14734	14987	15083	15180	15680	18484	18710	18806	19096	21647	21735	21925	22013									
	2500	X	X	X	12759	13081	13183	15322	15424	16300	16402	16504	17084	19307	19564	19666	19990	22661	22752	22965	23056									
	3000	X	X	X	X	X	14351	16566	16673	16998	17106	17213	17874	20102	20390	20497	20854	23631	23726	23962	24056									
	3500	X	X	X	X	X	X	X	17326	17688	17801	17914	18655	21181	21500	21613	22003	24588	24686	24947	25044									
	NM	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50									
REGLAGE	SOMFY STANDARD	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939	2166	2166	2166	2166	2166	2166	2166	2166	2166	2252	2252	2252	2252									
	SOMFY SUNILUS	2727	2727	2727	2727	2727	2727	2727	2954	2954	2954	2954	2954	2954	2954	2954	2954	3041	3041	3041	3041									
	SOMFY SUNEА	2886	2886	2886	2886	2886	2886	2886	3111	3111	3111	3111	3111	3111	3111	3111	3111	3243	3243	3243	3243									
	SERIEKOPPLING	DIKT: 27 KR/ST						EJ DIKT: 126 KR/ST						TILLÄGG AXEL VID EJ DIKT: 22 KR/ST																
MOTOR SERIEKOPPLING	4 ST ARMAR (85 NM) MAX 12000 MM										5-6 ST ARMAR (120 NM) MAX 15000 MM																			
	STANDARD					SUNILUS					SUNEА					STANDARD					SUNILUS					SUNEА				
	2707 KR					3496 KR					3654 KR					3286 KR					4202 KR					4156 KR				
TILLVAL	PITCHCONTROL	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	1143	1143	1143	1143									
	FRONTPROFIL DESIGN	169	187	205	223	241	259	277	295	313	331	349	367	385	403	421	439	457	475	493	511									
	RULLGARDIN AKRYL	3295	3329	3364	3398	3433	3467	4491	4526	4560	4595	4629	4664	5800	5834	5868	5903	5937	5972	6006	6041									
	RULLGARDIN SCREEN	3619	3690	3761	3831	3902	3972	5033	5103	5174	5244	5315	5385	6557	6628	6698	6769	6839	6910	6980	7051									
	PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%						SANDATEX VATTENTÄT: 15%						SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT																

Listan avser - Markis exklusive reglage (vid motor, välj sändare) / Kombi- eller väggkonsol ingår / Standardväv enligt lista för akrylväv

# FA48 HALVKASSETT

## DETALJERAD SPECIFIKATION


ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	Villaterrasser, balkonger, butiker, restauranger m.m.						
UTFALL	1.0 m (ej standard), 1.6 m, 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m, 3.5 m, 4.0 m						
MAX BREDD	7.0 m (6.0 m vid 4.0 m utfall)						
MINSTA BREDD (MM)	2 ARMAR		3 ARMAR		4 ARMAR		UTFALL
	1373	1403	1987	2032	2651	2711	1000
	1937	1969	2833	2881	3779	3843	1600
	2367	2399	3478	3526	4639	4703	2000
	2867	2899	4228	4276	5639	5703	2500
	3367	3399	4978	5026	6639	6703	3000
S = standard Armhållare	3867	3899	5728	5776	X	X	3500
P = Pitch Control	X	X	X	X	X	X	4000
X = utanför våra rekommendationer	S	P	S	P	S	P	
SERIEKOPPLING	Upp till 15.0 m (Max 1.5 m axel emellan markiser)						
LUTNINGSVINKEL	5° - 45° (Variabel vinkel endast vid Pitchcontrol)						
ANTAL KONSOLER (ST)	<=3000	<=4000	<=5000	<=6000	<=7000	UTFALL	
	2	2	4	5	6	1600	
	2	2	4	5	6	2000	
	2	2	4	5	6	2500	
	2	4	5	5	6	3000	
	2	4	5	5	6	3500	
X = utanför våra rekommendationer	2	4	5	5	X	4000	
DUKAVDRA	Motor / Avslut: 120 mm						





VINDKLASS	4000			5000			6000			7000			UTFALL
	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	1000
	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	1600
	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	2000
	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	2500
S = standard Armhållare	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	3000
P = PitchControl	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	3500
RF = Rullgardinsfront	X	X	X	▬	X	X	▬	X	X	X	X	X	4000
X = Ej Tillgänglig	S	P	RF	S	P	RF	S	P	RF	S	P	RF	

VINDKLASSER	VINDSTYRKA	VINDHASTIGHET	TRYCK
VINDKLASS 0	▬ 1-3 BFT	≤19 KM/H / ≈5,3 M/S	<40 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 1	▬ 4 BFT	20-28 KM/H / ≈7,7 M/S	40 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 2	▬ 5 BFT	29-38 KM/H / ≈10,5 M/S	70 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 3	▬ 6 BFT	39-49 KM/H / ≈13,5 M/S	100 N/M <sup>2</sup>

VIKT  
Från ca 38.0 kg  
Pitchcontrol: +0.9 kg/arm  
Nedrullningsbar kappa: +4.7 kg/m

TILLVAL  
Pitchcontrol, Nedrullningsbar kappa, Takprofil,  
Teleskopstag, LED-kit och Kvartsvärmare

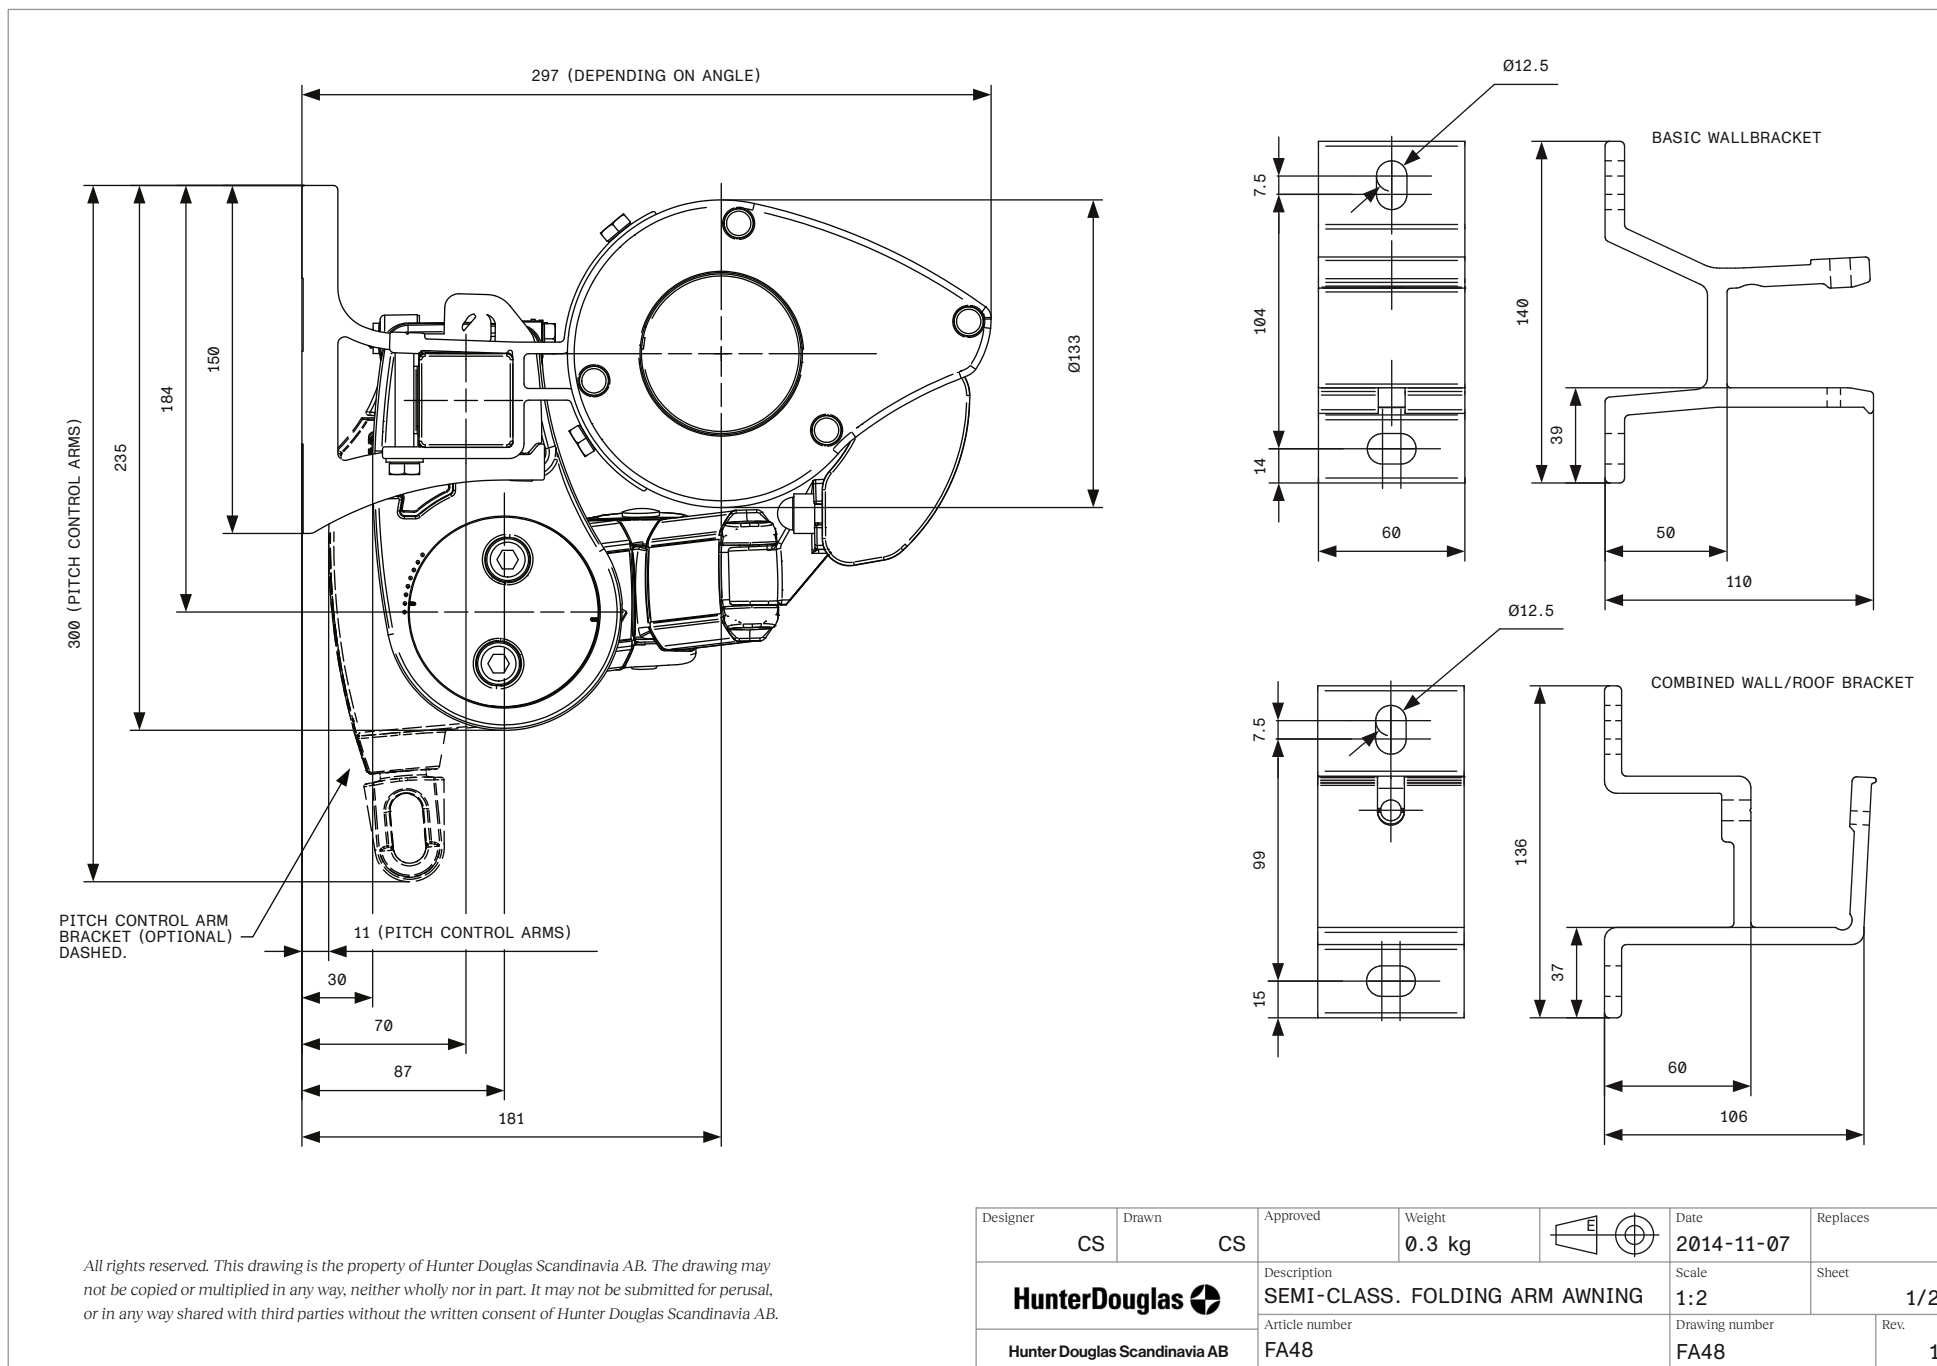

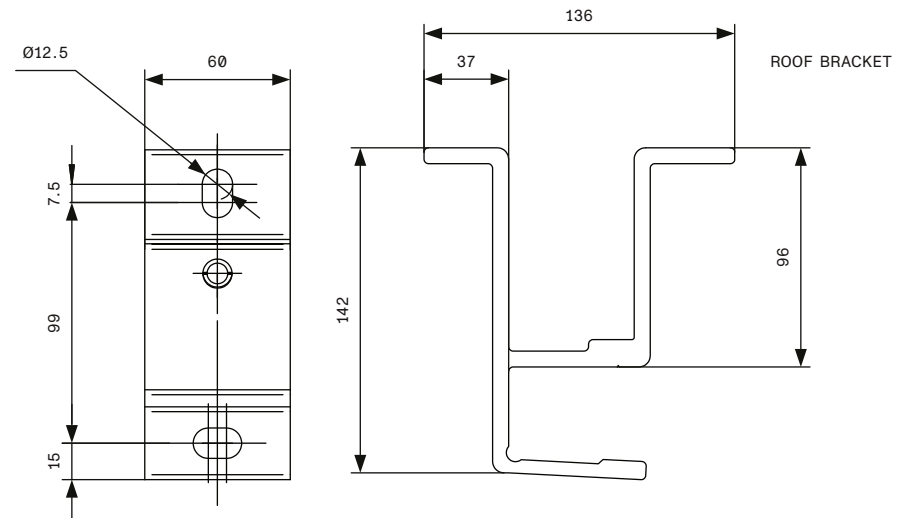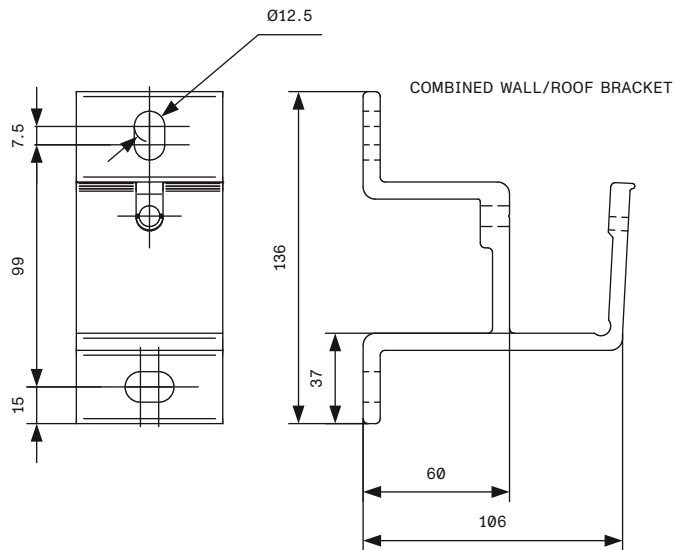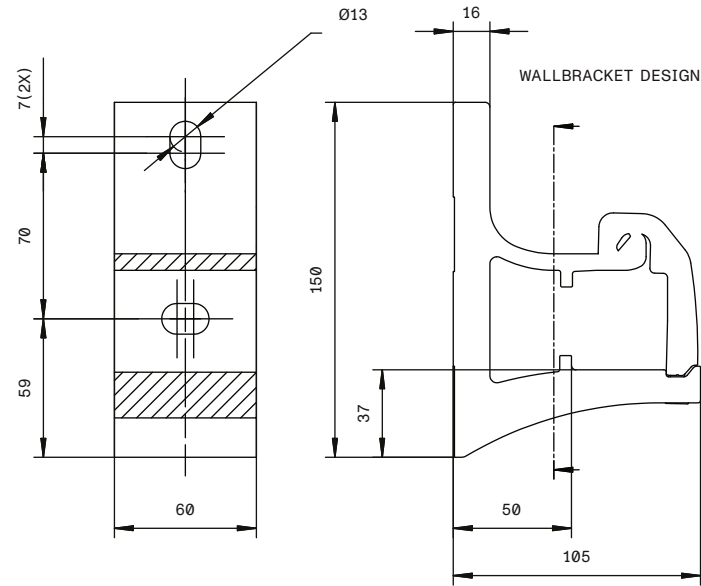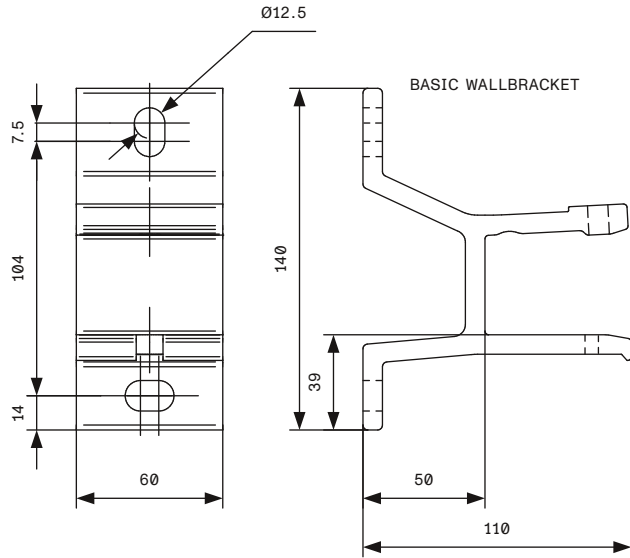

All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight N/A		Date 2012-10-22	Replaces
<b>HunterDouglas</b>					Scale 1:2	Sheet 2/2
					Article number Hunter Douglas Scandinavia AB	

# FA50 SERIEN

En markis som monteras närmare vägg än våra andra modeller.

FA50 är en markis som monteras närmare vägg än våra andra modeller. Den blir därför mindre i storlek och ser nättare ut. FA52 är en öppen markis, FA56 har dukbalk som ger mer rymd under duken och FA57/58 är en halvkassett som skyddar väven mot väder och vind och ger ett mer designat intryck.

Armarna är utrustade med Dyneema®-band över både knäled och axelled för ökad

stabilitet. Extra kraftiga fjädrar ger en utmärkt dukspänning. Armkomponenterna är tillverkade av pressgjutet aluminium och armprofilerna av strängpressat aluminium.

Utvändig manövrering med växel eller motor. Invändig manövrering med motor. Motorn kan kompletteras med automatiska styrningar, t ex fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

## SPECIFIKATIONER

### 4.0

MAX UTFALL (METER)

### 7.0\*

MAX BREDD (METER)

### 15.0\*\*\*

SERIEKOPPLING (METER)

### 0° - 20°

LUTNINGSVINKEL

### 27.0

VIKT FRÅN CA (KG)

### 2\*\*


VINDKLASS

\*6.0 m vid 4.0 m utfall

\*\* Vid utfall 4.0 m, vindklass 1

\*\*\* Max 1.5 m axel emellan markiser


## STATIVFÄRG



VIT 0001




SILVER 0182




SVART 0914

\* Markisstativet med detaljer finns som standard i 3 färger: Vit 0001 (RAL9010), silver 0182 och svart 0914 (0049 för plastdetaljer). Med lite längre leveranstid och pristillägg kan man få stativet i vilken RAL-färg man vill. Detta för att matcha markisen med husets färg.


## TILLVAL




RULLGARDINSFRONT



TELESKOPSTAG



LED-KIT VIKARM



KVARTSVÄRMARE

		BREDD (MÅTT I MM)																			
		2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000
UTFALL (MÅTT I MM)	1600	7047	7507	7669	7831	8171	8333	8819	9052	9372	9538	9704	10219	10882	11176	11342	11945	14431	14600	14872	15041
	2000	X	8043	8209	8375	8738	8904	9431	9669	10009	10179	10350	10907	11573	11887	12057	12665	15329	15501	15788	15959
	2500	X	X	X	8968	9375	9547	10150	10394	11269	11445	11621	12261	12437	12784	12960	13605	16397	16572	16884	17059
	3000	X	X	X	X	X	10656	11337	11586	12004	12185	12367	13089	13270	13651	13832	14513	17419	17597	17936	18114
	3500	X	X	X	X	X	X	X	12271	12729	12916	13103	13908	14343	14757	14943	15660	18427	18608	18973	19154
	4000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13896	14089	14976	15169	15616	15809	16560	X	X	X	X
REGLAGE	NM	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50
	SOMFY STANDARD	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939	2166	2166	2166	2166	2166	2166	2166	2166	2166	2252	2252	2252	2252
	SOMFY SUNILUS	2727	2727	2727	2727	2727	2727	2727	2954	2954	2954	2954	2954	2954	2954	2954	2954	3041	3041	3041	3041
	SOMFY SUNEА	2886	2886	2886	2886	2886	2886	2886	3111	3111	3111	3111	3111	3111	3111	3111	3111	3243	3243	3243	3243
	VEV	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	X	X	X	X
	SERIEKOPPLING	DIKT: 27 KR/ST						EJ DIKT: 126 KR/ST						TILLÄGG AXEL VID EJ DIKT: 22 KR/ST							
TILLVAL	MOTOR SERIEKOPPLING	4 ST ARMAR (85 NM) MAX 12000 MM										5-6 ST ARMAR (120 NM) MAX 15000 MM									
		STANDARD				SUNILUS			SUNEА			STANDARD				SUNILUS			SUNEА		
		2707 KR				3496 KR			3654 KR			3286 KR				4202 KR			4156 KR		
FRONTPROFIL DESIGN	169	187	205	223	241	259	277	295	313	331	349	367	385	403	421	439	457	475	493	511	
RULLGARDIN AKRYL	3295	3329	3364	3398	3433	3467	4491	4526	4560	4595	4629	4664	5800	5834	5868	5903	5937	5972	6006	6041	
RULLGARDIN SCREEN	3619	3690	3761	3831	3902	3972	5033	5103	5174	5244	5315	5385	6557	6628	6698	6769	6839	6910	6980	7051	
PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%						SANDATEX VATTENTÄT: 15%						SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT								

Listan avser - Markis exklusive reglage (vid motor, välj sändare) / Väggekonsol ingår / Standardväv enligt lista för akrylväv

		BREDD (MÅTT I MM)																			
		2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000
UTFALL (MÅTT I MM)	1600	10900	11360	11522	11862	12024	12186	12671	12905	13224	13390	13557	14072	15564	15916	16082	16852	20055	20231	20511	20687
	2000	X	11543	11709	12072	12238	12404	12931	13169	13509	13679	13850	14407	15903	16274	16445	17261	20468	20649	20944	21124
	2500	X	X	X	12461	12633	12804	13408	13651	14527	14703	14879	15518	16524	16929	17105	18009	21227	21412	21735	21921
	3000	X	X	X	X	X	X	14374	14623	15041	15222	15404	16126	17137	17575	17757	18749	21972	22163	22515	22706
	3500	X	X	X	X	X	X	X	X	15567	15754	15941	16746	18010	18482	18669	19749	22735	22931	23312	23508
	4000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16714	17601	18623	19129	19321	20488	X	X	X
	NM	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50
REGLAGE	SOMFY STANDARD	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939	2166	2166	2166	2166	2166	2166	2166	2166	2166	2252	2252	2252	2252
	SOMFY SUNILUS	2727	2727	2727	2727	2727	2727	2727	2954	2954	2954	2954	2954	2954	2954	2954	2954	3041	3041	3041	3041
	SOMFY SUNEА	2886	2886	2886	2886	2886	2886	2886	3111	3111	3111	3111	3111	3111	3111	3111	3111	3243	3243	3243	3243
	VEV	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	0	0	0	0
	SERIEKOPPLING	DIKT: 27 KR/ST						EJ DIKT: 126 KR/ST						TILLÄGG AXEL VID EJ DIKT: 22 KR/ST							
TILLVAL	MOTOR SERIEKOPPLING	4 ST ARMAR (85 NM) MAX 12000 MM										5-6 ST ARMAR (120 NM) MAX 15000 MM									
		STANDARD				SUNILUS			SUNEА			STANDARD				SUNILUS			SUNEА		
		2707 KR				3496 KR			3654 KR			3286 KR				4202 KR			4156 KR		
FRONTPROFIL DESIGN	169	187	205	223	241	259	277	295	313	331	349	367	385	403	421	439	457	475	493	511	
RULLGARDIN AKRYL	3295	3329	3364	3398	3433	3467	4491	4526	4560	4595	4629	4664	5800	5834	5868	5903	5937	5972	6006	6041	
RULLGARDIN SCREEN	3619	3690	3761	3831	3902	3972	5033	5103	5174	5244	5315	5385	6557	6628	6698	6769	6839	6910	6980	7051	
PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%						SANDATEX VATTENTÄT: 15%						SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT								


Listan avser - Markis exklusive reglage (vid motor, välj sändare) / Väggekonsol ingår / Standardväv enligt lista för akrylväv

# FA50 SERIEN


## DETALJERAD SPECIFIKATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	Villaterrasser, balkonger, butiker, restauranger m.m.						
UTFALL	1.0 m (ej standard), 1.6 m, 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m, 3.5 m, 4.0 m						
MAX BREDD	7.0 m (6.0 m vid 4.0 m utfall)						
MINSTA BREDD (MM)	2 ARMAR		3 ARMAR		4 ARMAR		UTFALL
	1389	1484	2054	2176	2719	X	
	1879	2034	2814	3001	3749	X	1600
	2309	2484	3459	3666	4609	X	2000
	2809	2984	4209	4416	5609	X	2500
	3469	3469	5199	5199	6929	X	3000
	3969	3969	5949	5949	X	X	3500
	4529	4674	X	X	X	X	4000
X = utanför våra rekommendationer	FA52	FA56	FA52	FA56	FA52	FA56	
SERIEKOPPLING	Upp till 15.0 m (Max 1.5 m axel emellan markiser)						
LUTNINGSVINKEL	5° - 20° (FA52) / 0° - 20° (FA56)						
ANTAL KONSOLER (ST)	<=3000	<=4000	<=5000	<=6000	<=7000	UTFALL	
	2	2	4	5	6		1600
	2	2	4	5	6	2000	
	2	2	4	5	6	2500	
	2	4	5	5	6	3000	
	2	4	5	5	6	3500	
X = utanför våra rekommendationer	2	4	5	5	X	4000	
DUKAVDRAK SINGEL	Motor: 130 mm (108 mm*) / Vev: 146 mm (124 mm*)						
* FA56							


DUKAVDRAK SERIEKOPPLING	<u>Delad bärprofil</u>	<u>Separat bärprofil</u>			
	Motor: 118 mm (133 mm*)	Motor: 118 mm (133 mm*)			
	Center: 66 (96 mm*)	Center: 86 (116 mm*)			
* 85 mm bärprofil	Avslut: 78 mm (98*)	Avslut: 98 mm (118*)			
VINDKLASS	4000	5000	6000	7000	UTFALL
	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	1000
	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	1600
	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	2000
	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	2500
S = standard Armhållare	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	3000
P = PitchControl	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	3500
RF = Rullgardinsfront	X X X ▬	X X ▬	X X X X	X X X X	4000
X = Ej Tillgänglig	S P RF	S P RF	S P RF	S P RF	
VINDKLASSER	VINDSTYRKA	VINDHASTIGHET	TRYCK		
VINDKLASS 0	▬ 1-3 BFT	≤19 KM/H / ≈5,3 M/S	<40 N/M <sup>2</sup>		
VINDKLASS 1	▬ 4 BFT	20-28 KM/H / ≈7,7 M/S	40 N/M <sup>2</sup>		
VINDKLASS 2	▬ 5 BFT	29-38 KM/H / ≈10,5 M/S	70 N/M <sup>2</sup>		
VINDKLASS 3	▬ 6 BFT	39-49 KM/H / ≈13,5 M/S	100 N/M <sup>2</sup>		
VIKT	Från ca 27.0 kg				
	Dukbalk: +1.0 kg/m				
	Nedrullningsbar kappa: +4,7 kg/m				
TILLVAL	Nedrullningsbar kappa, Teleskopstag, LED-kit och Kvartsvärmare				

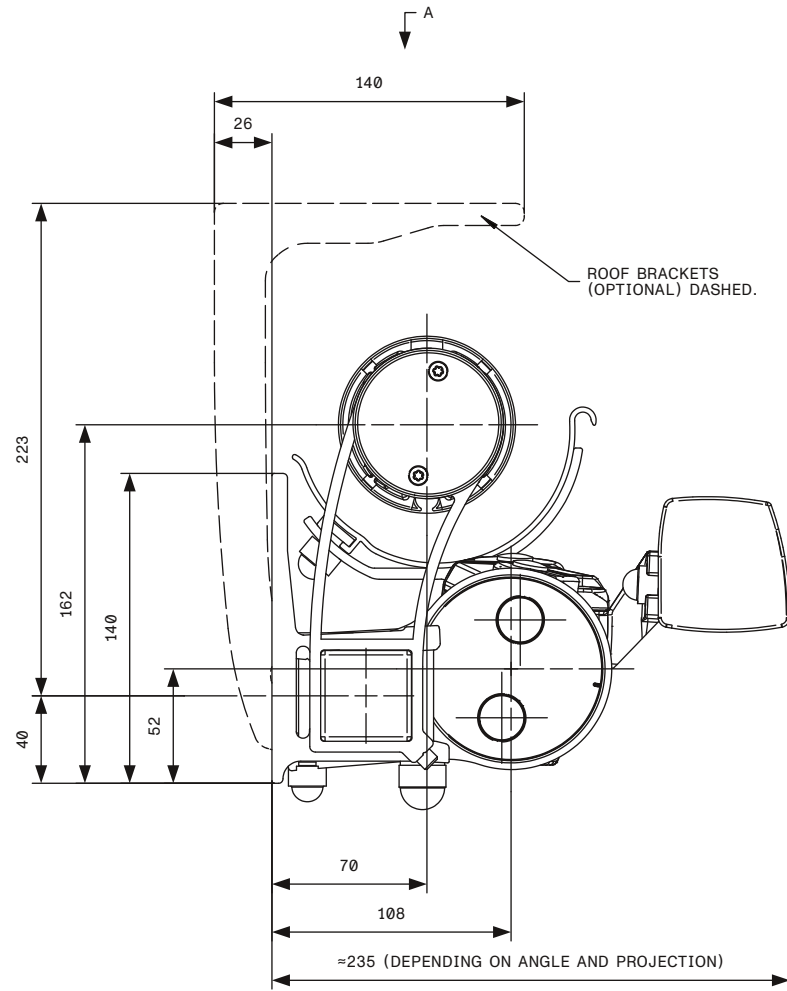

ROOF BRACKET:  
(VIEW A, FROM ABOVE)

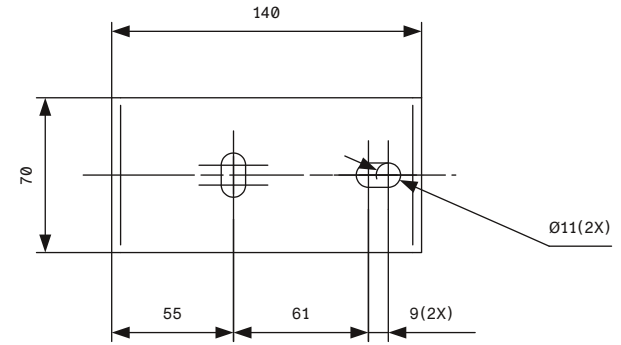

WALLBRACKET Ø11(2X)

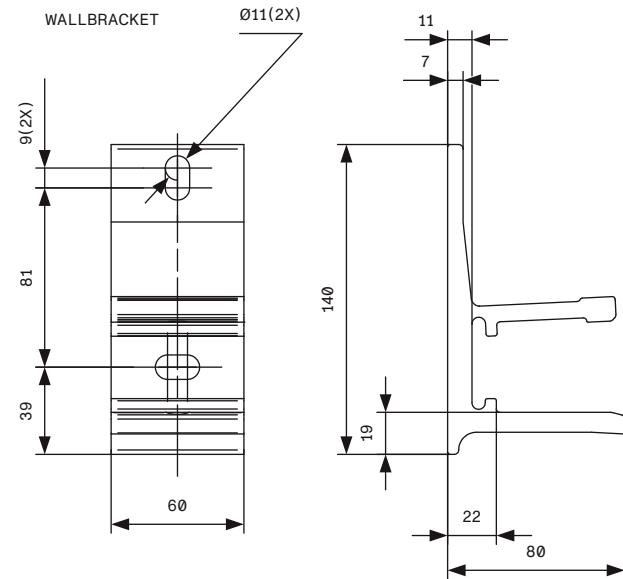

All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer	Drawn	Approved	Weight		Date	Replaces
-	CS		0.0 kg		2016-03-21	
<b>HunterDouglas</b>		Description			Scale	Sheet
		FOLDING ARM AWNING			1:2	1/1
Hunter Douglas Scandinavia AB		Article number			Drawing number	Rev.
					FA52	1

# FA64 HELKASSETT

En mycket attraktiv helkassett som ger ett stilfullt intryck.

FA64 terrassmarkis är en mycket attraktiv helkassett som ger ett stilfullt intryck och lämpar sig väl för exempelvis terrasser, balkonger och restauranger. Utmärkande drag för FA64 serien är den designade helkassetten som skyddar duk och mekanism mot regn och smuts.

Armarna är utrustade med Dyneema®-band över både knäled och axelled för ökad stabilitet. Extra kraftiga fjädrar ger en

utmärkt dukspänning. Armkomponenterna är tillverkade av pressgjutet aluminium och armprofilerna av strängpressat aluminium.

Utvändig eller Invändig manövrering med motor. Motorn kan kompletteras med automatiska styrningar, t ex fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

## SPECIFIKATIONER

### 4.0

MAX UTFALL (METER)

### 7.0\*

MAX BREDD (METER)

### 5° - 40°

LUTNINGSVINKEL

### 51.0

VIKT FRÅN CA (KG)


### 2\*\*

VINDKLASS

\*6.0 m vid 4.0 m utfall

\*\* Vid utfall 4.0 m, vindklass 1


## STATIVFÄRG



VIT 0001




SILVER 0182



SVART 0914

\* Markisstativet med detaljer finns som standard i 3 färger: Vit 0001 (RAL9010), silver 0182 och svart 0914 (0049 för plastdetaljer). Med lite längre leveranstid och pristillägg kan man få stativet i vilken RAL-färg man vill. Detta för att match markisen med husets färg.

## TILLVAL

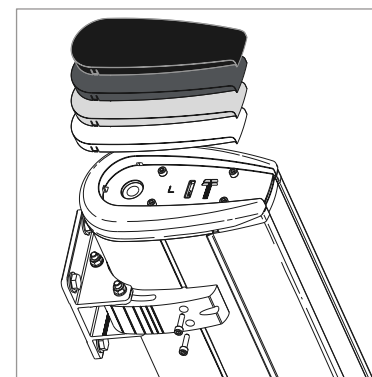

Dekorelementen finns i 4 olika färger vit, grå, grafit och svart. Färgerna går att kombinera med stativfärgen för att ge en snygg kontrast.

## BREDD (MÅTT I MM)

	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000
2000	22893	23328	23403	23478	23729	23804	24276	24352	24566	24641	24716	26392	31308	31486	31561	32106	34396	34472	34613	34688
2500	X	X	23902	23988	24285	24371	24933	25019	25273	25359	25445	27218	32145	32354	32440	33090	35439	35525	35689	35776
3000	X	X	X	X	24925	25022	25674	25771	26063	26160	26257	28127	33065	33305	33402	34157	36605	36702	36891	36988
3500	X	X	X	X	X	X	X	26631	26961	27070	27178	29146	34094	34366	34474	35332	37934	38042	38256	38364
4000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	27796	27915	29980	34939	35242	35361	36324	X	X	X	X
MOTORVAL NM	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	55	55	55	55
SOMFY OREA WT	2417	2417	2417	2417	2417	2417	2417	2417	2417	2417	2417	2417	2417	2417	2417	2417	2637	2637	2637	2637
SOMFY SUNEÄ	3111	3111	3111	3111	3111	3111	3111	3111	3111	3111	3111	3111	3111	3111	3111	3111	3299	3299	3299	3299
DEKORKIT	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281
PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%						SANDATEX VATTENTÄT: 15%						SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT							

Listan avser - Markis exklusive reglage (vid motor, välj sändare) / Väggekonsol ingår / Standardväv enligt lista för akrylväv

# FA64 HELKASSETT

## DETALJERAD SPECIFIKATION



ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Villaterrasser, balkonger, butiker, restauranger m.m.					
UTFALL	1.0 m (ej standard), 1.6 m, 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m, 3.5 m, 4.0 m					
MAX BREDD	7.0 m (6.0 m vid 4.0 m utfall)					
MINSTA BREDD (MM)	2 ARMAR	3 ARMAR	UTFALL			
	2250	3350	2000			
	2750	4100	2500			
	3250	4850	3000			
	3950	5900	3500			
	4450	6650	4000			
SERIEKOPPLING	Upp till 15.0 m (Max 1.5 m axel emellan markiser)					
LUTNINGSVINKEL	5° - 45° (Variabel vinkel endast vid Pitchcontrol)					
ANTAL KONSOLER (ST)	<=3000	<=4000	<=5000	<=6000	<=7000	UTFALL
	2	2	3	3	3	2000
	2	2	3	3	3	2500
	2	2	3	3	3	3000
	2	2	3	3	3	3500
	2	2	3	3	3	4000
<i>X = utanför våra rekommendationer</i>						
DUKAVIDRAG	Motor: 130 mm					

VINDKLASS	4000	5000	6000	7000	UTFALL
	☐	☐	☐	☐	2000
	☐	☐	☐	☐	2500
	☐	☐	☐	☐	3000
	X	☐	☐	☐	3500
<i>X = Ej Tillgänglig</i>	X	☐	☐	X	4000



VINDKLASSER	VINDSTYRKA	VINDHASTIGHET	TRYCK
VINDKLASS 0	☐ 1-3 BFT	≤19 KM/H / ≈5,3 M/S	<40 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 1	☐ 4 BFT	20-28 KM/H / ≈7,7 M/S	40 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 2	☐ 5 BFT	29-38 KM/H / ≈10,5 M/S	70 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 3	☐ 6 BFT	39-49 KM/H / ≈13,5 M/S	100 N/M <sup>2</sup>

VIKT Från ca 51.0 kg exklusive monteringskonsol kit vägg

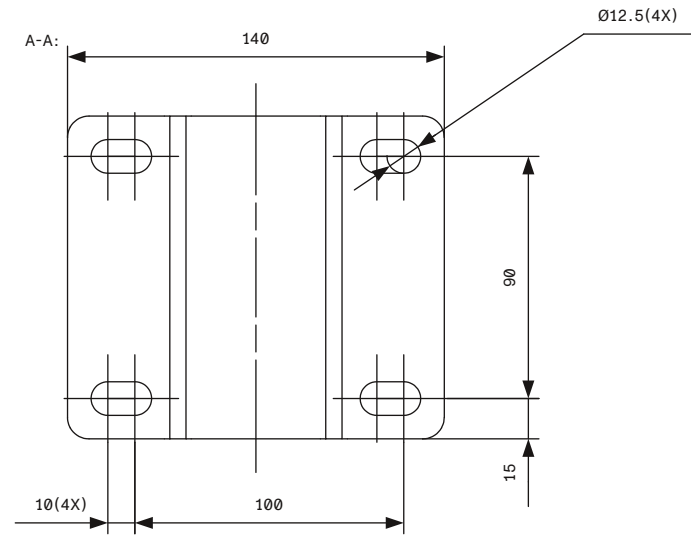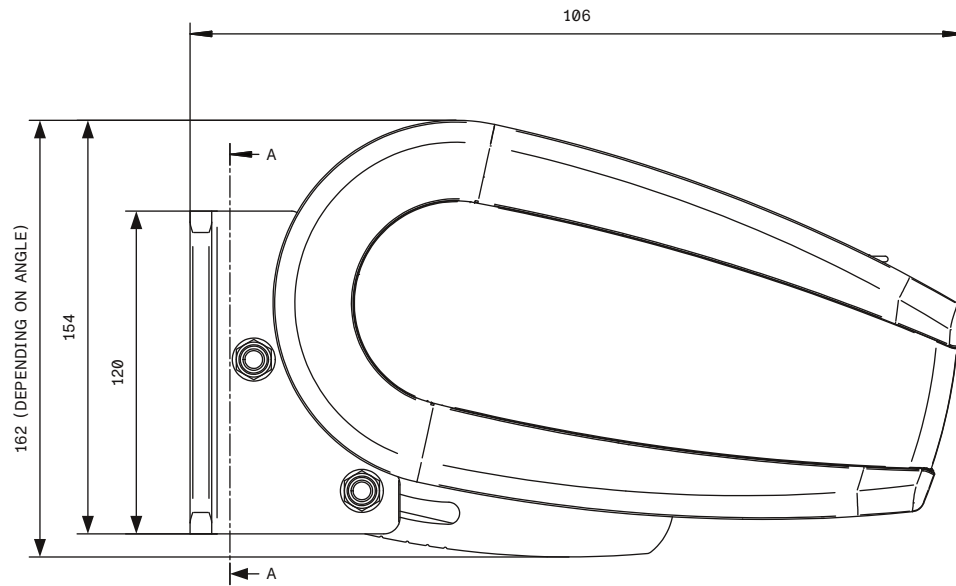TILLVAL Dekorelement i kontrastfärg



All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight 0.0 kg		Date 2014-06-05	Replaces
<b>HunterDouglas</b> 		Description FOLDING ARM AWNING			Scale 1:2	Sheet 1/1
		Article number FA64 2M WIDE			Drawing number FA64	Rev. 1
Hunter Douglas Scandinavia AB						

# FA92 DUO

En extra kraftig fristående markis. Markisen skapar enkelt en ombonad miljö även en bit ut ifrån huset.

FA92 Duo är en extra kraftig fristående markis, konstruerad för öppna ytor på villor, förskolor, caféer och restauranger. Markisen skapar enkelt en ombonad miljö även en bit ut ifrån huset eller restaurangen, utan att behöva monteras i fasaden, och ger skugga soliga dagar.

Armarna är utrustade med Dyneema®-band för ökad stabilitet. Extra kraftiga fjädrar ger en utmärkt dukspänning.

Armkomponenterna är tillverkade av pressgjutet aluminium och armprofilerna av strängpressat aluminium.

Manövrering med motor. Motorn kan kompletteras med automatiska styrningar, t ex fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

## SPECIFIKATIONER

6.0\*

MAX UTFALL (METER)

6.0

MAX BREDD (METER)

5° - 20°

LUTNINGSVINKEL

94.5


VIKT FRÅN CA (KG)

2


VINDKLASS

\*2x3.0m

## STATIVFÄRG




VIT 0001




SVART 0914

\* Markisstativet med detaljer finns som standard i 2 färger: Vit 0001 (RAL9010) och svart 0914 (0049 för plastdetaljer). Med lite längre leveranstid och pristillägg kan man få stativet i vilken RAL-färg man vill. Detta för att matcha markisen med husets färg.


## TILLVAL




VIKTLÅDA



TELESKOPSTAG



LED-KIT VIKARM



KVARTSVÄRMARE

		BREDD (MÅTT I MM)												
		3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000
UTFALL (MÅTT I MM)	2000	29663	32319	32321	32799	32801	33133	33135	35790	36308	36430	36603	36605	37160
	3200	30248	32904	32906	33519	33521	33913	33915	36571	37235	37357	37579	37581	38292
	4000	31174	33830	33831	34515	34517	34938	34940	37595	38330	38453	38700	38701	39492
	5000	32210	34866	34868	35686	35687	36169	36171	38827	39708	39830	40126	40128	41078
	6000	X	X	X	36805	36806	37346	37348	40004	41032	41154	41498	41500	42607
REGLAGE	MOTORVAL NM	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	SOMFY STANDARD	2252	2252	2252	2252	2252	2252	2252	2252	2252	2252	2252	2252	2252
	SOMFY SUNILUS	3041	3041	3041	3041	3041	3041	3041	3041	3041	3041	3041	3041	3041
	SOMFY SUNEÄ	3243	3243	3243	3243	3243	3243	3243	3243	3243	3243	3243	3243	3243
TILLVAL	AVDRAG VÄGGMONTAGE	-2214	-2214	-2214	-2214	-2214	-2214	-2214	-2214	-2214	-2214	-2214	-2214	-2214
	PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%				SANDATEX VATTENTÄT: 15%				SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT				

Listan avser - Markis exklusive reglage (vid motor, välj sändare) / Duo-kit ingår / Standardväv enligt lista för akrylväv

# FA92 DUO

## DETALJERAD SPECIFIKATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	Terrasser och öppna ytor på villor, förskolor, restauranger etc.					
UTFALL	2.0 m, 3.2 m, 4.0 m, 5.0 m, 6.0 m					
MAX BREDD	6.0 m					
MINSTA BREDD (MM)	2 ARMAR			UTFALL		
	1535			2000		
	2205			3200		
	2635			4000		
	3135			5000		
3635			6000			
SERIEKOPPLING	Ej tillgängligt					
LUTNINGSVINKEL	5° - 20°					
TÄCKBREDD (MM)	5°	10°	15°	20°	MAX*	UTFALL
	1884	1184	1820	1800	2725	2000
	3040	3020	2980	2900	2575	3200
	3820	3800	3740	3640	2475	4000
	4820	4800	4720	4600	2345	5000
	5840	5800	5700	5560	2215	6000
*MAX avser maximal möjlig frigång vid 15° lutning.						
DUKAVIDRAG	Motor: 100 mm / Vev: 130 mm					


VINDKLASS	3000	4000	5000	6000	UTFALL
	▬	▬	▬	▬	3200
	▬	▬	▬	▬	4000
	▬	▬	▬	▬	5000
	▬	▬	▬	▬	6000

VINDKLASSER	VINDSTYRKA	VINDHASTIGHET	TRYCK
VINDKLASS 0	▬ 1-3 BFT	≤19 KM/H / ≈5,3 M/S	<40 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 1	▬ 4 BFT	20-28 KM/H / ≈7,7 M/S	40 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 2	▬ 5 BFT	29-38 KM/H / ≈10,5 M/S	70 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 3	▬ 6 BFT	39-49 KM/H / ≈13,5 M/S	100 N/M <sup>2</sup>


VIKT Från ca 94.5 kg

TILLVAL Viktlåda, Teleskopstag, LED-kit och Kvartsvärmare

BETONGPLINT	D	B	U	UTFALL
	700	400	500	2000
	700	400	500	3200
	700	400	500	4000
Rekommenderad storlek på plint vid nergjutning. (mm)	700	400	600	5000
	700	400	600	6000

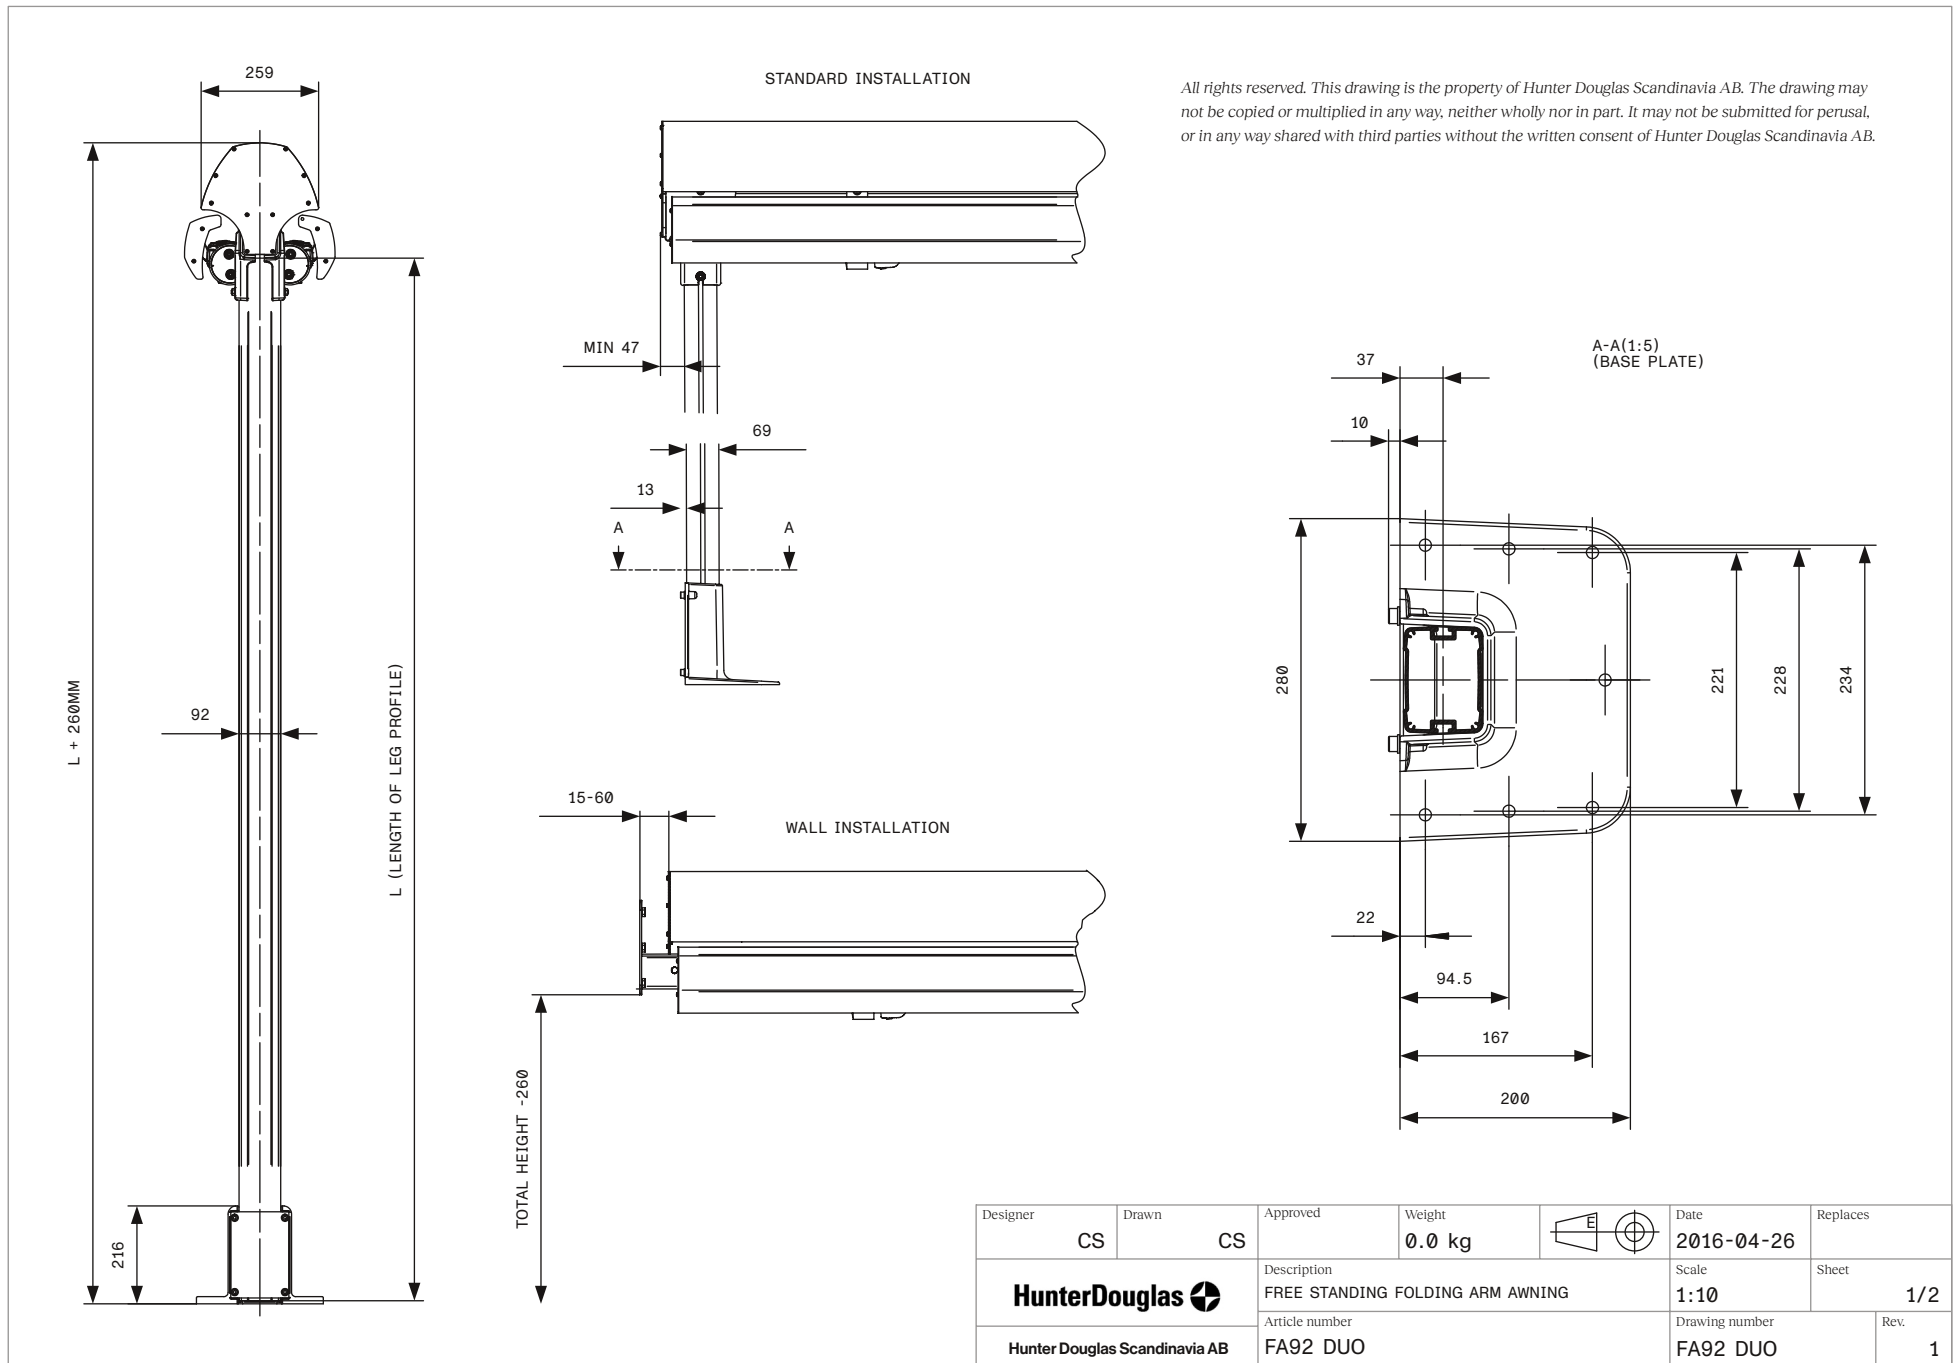


All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

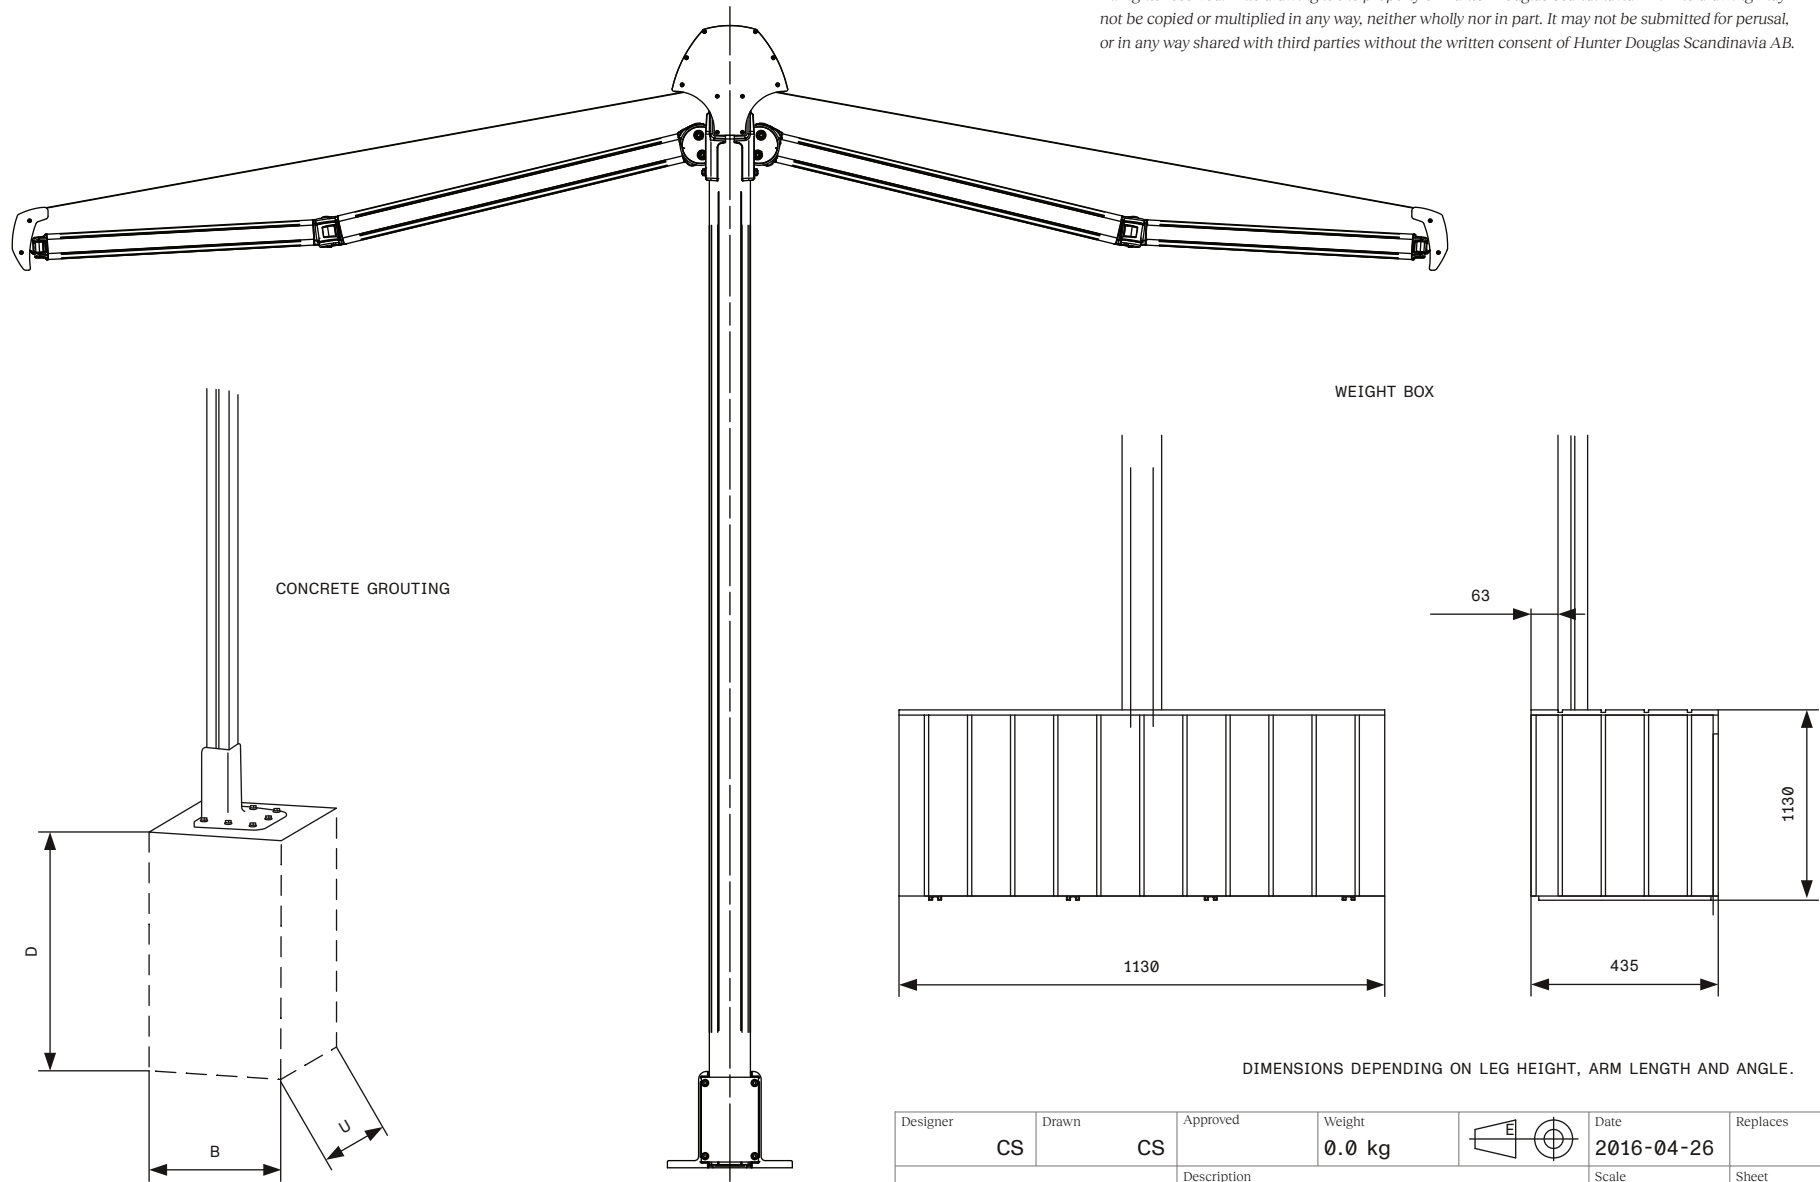

Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight 0.0 kg		Date 2016-04-26	Replaces
<b>HunterDouglas</b>		Description FREE STANDING FOLDING ARM AWNING			Scale 1:10	Sheet 2/2
Hunter Douglas Scandinavia AB		Article number FA92 DUO			Drawing number FA92 DUO	Rev. 1

# ÖVRIGA MARKISER

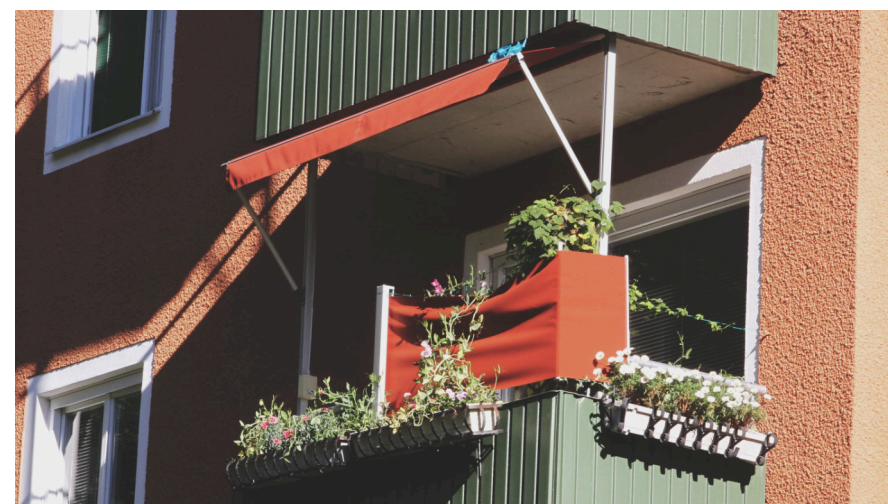

# MARKISER FÖR DE FLESTA BEHOV

Har du ett annat markisbehov? Vi erbjuder även Balkongmarkiser för dig som bor i lägenhet, Korgmarkiser för den som gillar bågformade markiser, Markisoletter för höga fönster och även Balkongskydd för att skärma av din balkong.

## BALKONGMARKISER

Balkongmarkiser en effektiv lösning för att skapa en behaglig och skyddad plats på balkongen. Genom att välja en balkongmarkis som passar din balkong perfekt, kan du skapa en estetiskt tilltalande och praktisk lösning som förbättrar din balkongs funktionalitet och skönhet.

## MARKISOLETTER

Markisoletter en utmärkt lösning för höga fönster där det är svårt att hitta en annan lämplig markis. De kombinerar fördelarna med både screen- och fönstermarkiser och ger en enkel och flexibel lösning för att kontrollera solljus och skydda ditt rum mot överhettning.

## KORGMARKISER

Korgmarkiser är ett utmärkt val för dig som vill ha en bågformad, stilren och elegant markis. Med den praktiska och hållbara design, kan du njuta av en behaglig och skyddad utomhusmiljö samtidigt som du ger din byggnad ett lyxigt och sofistikerat utseende.

## BALKONGSKYDD

Balkongskydd är en praktisk lösning för att skärma av balkongen mot sol och insyn. De är designade för att skydda balkongen och dess användare från direkt solljus och samtidigt ge en känsla av integritet och avskildhet.



# MT100 MARKISOLETTE

En stabil markis som lämpar sig för byggnader med höga fönster.

En stabil markis som lämpar sig för byggnader med höga fönster - allt från butiker och kontor till sjukhus och skolor. Duken löper vertikalt längs den övre delen av fönstret för att vid ett visst läge fälla ut sig som en vanlig markis. Det ger ett mycket bra skydd mot solen, samtidigt som man får fri sikt genom fönstret. Dukar finns i ett flertal varianter, till exempel ljus- och väderbeständiga och genomsiktliga.

MT100 manövreras med motor. Motorn kan kompletteras med automatiska styrningar, t ex fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

## SPECIFIKATIONER

**3.5\***

MAX UTFALL (METER)

**3.0\***

MAX BREDD (METER)

**20.0\*\***

SERIEKOPPLING (METER)

**8.0**


VIKT FRÅN CA (KG)

**3**

VINDKLASS

\* Beroende på bredd/höjd \*\* Max 3 enheter med motor (Max area 20m<sup>2</sup>)


## STATIVFÄRG



VIT 0001




SILVER 0182




SVART 0914

\* Markisstativet med detaljer finns som standard i 3 färger: Vit 0001 (RAL9010), silver 0182 och svart 0914 (0049 för plastdetaljer). Med lite längre leveranstid och pristillägg kan man få stativet i vilken RAL-färg man vill. Detta för att matcha markisen med husets färg.

## TILLVAL



KASSETSTÖD

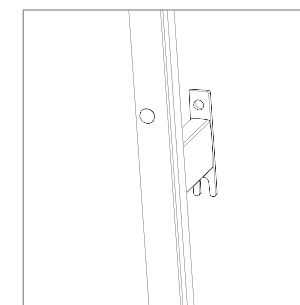

AVSTÅNDSHÅLLARE

		BREDD (MÅTT I MM)								
		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
HÖJD (MÅTT I MM)	1000	4175	4541	4906	5272	5637	6003	6619	6985	7508
	1250	4248	4613	4979	5344	5710	6075	6692	7057	7581
	1500	4437	4802	5168	5533	5899	6264	6918	7283	7827
	1750	4625	4991	5356	5722	6087	6453	7141	7506	8074
	2000	4814	5180	5545	5911	6276	6642	7366	7732	8320
	2250	5119	5485	5850	6216	6581	6947	7743	8109	8741
	2500	5192	5557	5923	6288	6654	7019	7816	8181	8814
	2750	5497	5862	6228	6593	6959	7324	8192	8557	9235
	3000	5569	5935	6300	6666	7031	7397	8265	8630	9308
	3250	5874	6240	6605	6971	7336	7702	8641	9007	9729
	3500	5947	6312	6678	7043	7409	7774	8714	9080	9802
REGLAGE	NM	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	SOMFY STD	1759	1759	1759	1759	1759	1759	1759	1759	1759
	SOMFY MAESTRIA	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257	2257
TILLVAL	SERIEKOPPLING	DIKT: 272 KR/ST			EJ DIKT: 140 KR/ST			TILLÄGG AXEL VID EJ DIKT: 22 KR/DM		
	MOTOR SERIEKOPPLING	2 ST MARKISOLETTE, BREDD <= 4000 (10 NM)				2-3 ST MARKISOLETTE, BREDD > 4000 (25 NM)				
		STANDARD	SUNILUS	MAESTRIA	STANDARD	SUNILUS	MAESTRIA			
1759 KR	2102 KR	2257 KR	2130 KR	2504 KR	2661 KR					

Listan avser - Markisolette inklusive reglage med band (vid motor, välj sändare) / Markisolette exklusive avståndshållare / Polyscreen eller Starscreen

# MT100 MARKISOLETTE

## DETALJERAD SPECIFIKATION


ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Villor, radhus, kontor, butiker, skolor och sjukhus.
DJUP	101 mm med rund kassett / 101 mm med fyrkantig kassett
HÖJD	103 mm med rund kassett 103 mm med fyrkantig kassett
MAX HÖJD	3.5 m (3.0 m vid 3.0 m bredd)
MINSTA BREDD	Motorbredd + 100 mm
MAX BREDD	3.0 m (2.5 m vid 3.5 m höjd)
SERIEKOPPLING	Max 3 enheter med motor (Max area: 20m <sup>2</sup> )
DUKAVDRAG	Motor: 83 mm
VIKT	Från ca 11.0 kg
TILLVAL	Kassetstöd, Avståndshållare

VINDKLASS	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	HÖJD
	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	1000
	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	1250
	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	1500
	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	1750
	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	2000
	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	2250
	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	2500
	▬*	▬*	▬*	▬*	▬*	▬*	▬*	▬*	▬*	2750
	▬*	▬*	▬*	▬*	▬*	▬*	▬*	▬*	▬*	3000
	▬*	▬*	▬*	▬*	▬*	▬*	▬*	▬*	X	3250
	▬*	▬*	▬*	▬*	▬*	▬*	▬*	X	X	3500



*X = Utanför våra rekommendationer*



*\* = Med snap-in-kil eller 70 mm "special" aluminiumrör.*

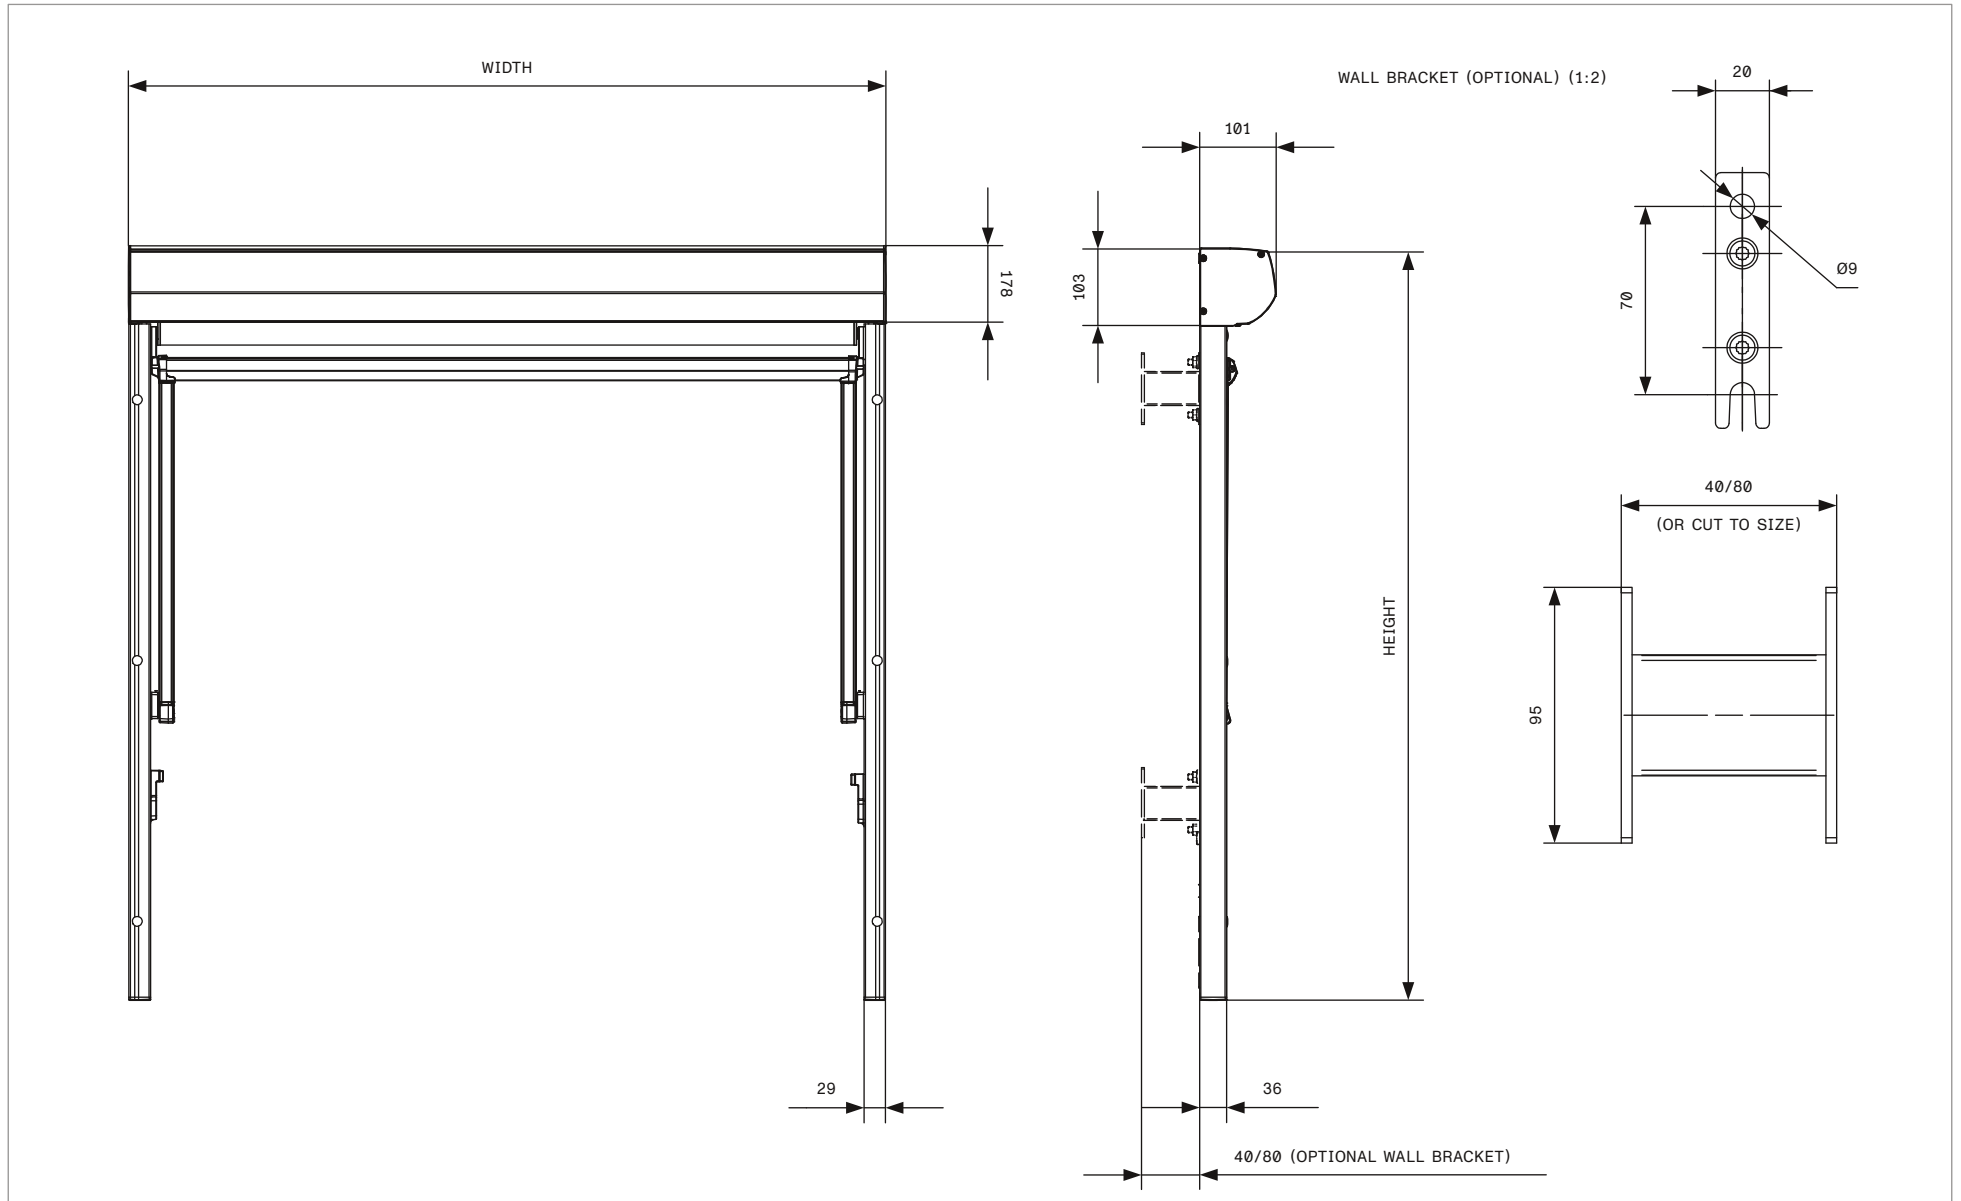VINDKLASSER	VINDSTYRKA	VINDHASTIGHET	TRYCK
VINDKLASS 0	▬ 1-3 BFT	≤19 KM/H / ≈5,3 M/S	<40 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 1	▬ 4 BFT	20-28 KM/H / ≈7,7 M/S	40 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 2	▬ 5 BFT	29-38 KM/H / ≈10,5 M/S	70 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 3	▬ 6 BFT	39-49 KM/H / ≈13,5 M/S	100 N/M <sup>2</sup>




All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight 0.0 kg		Date	Replaces
<b>HunterDouglas</b> 		Description	Scale <b>1:10</b>		Sheet <b>1/2</b>	
Hunter Douglas Scandinavia AB		Article number	Drawing number <b>MT100</b>		Rev. <b>1</b>	

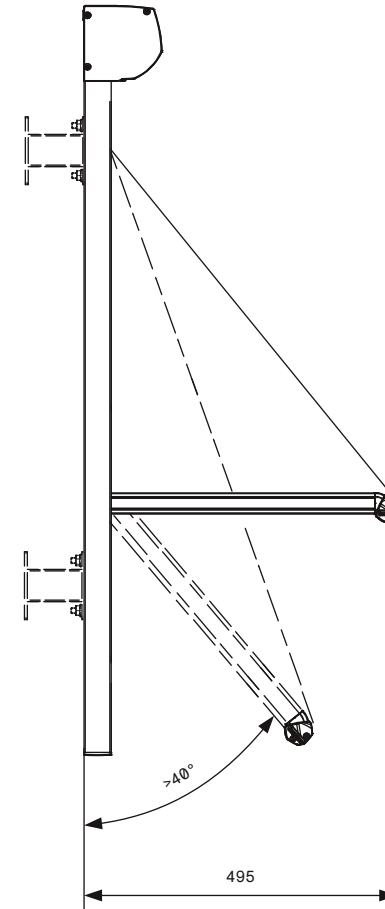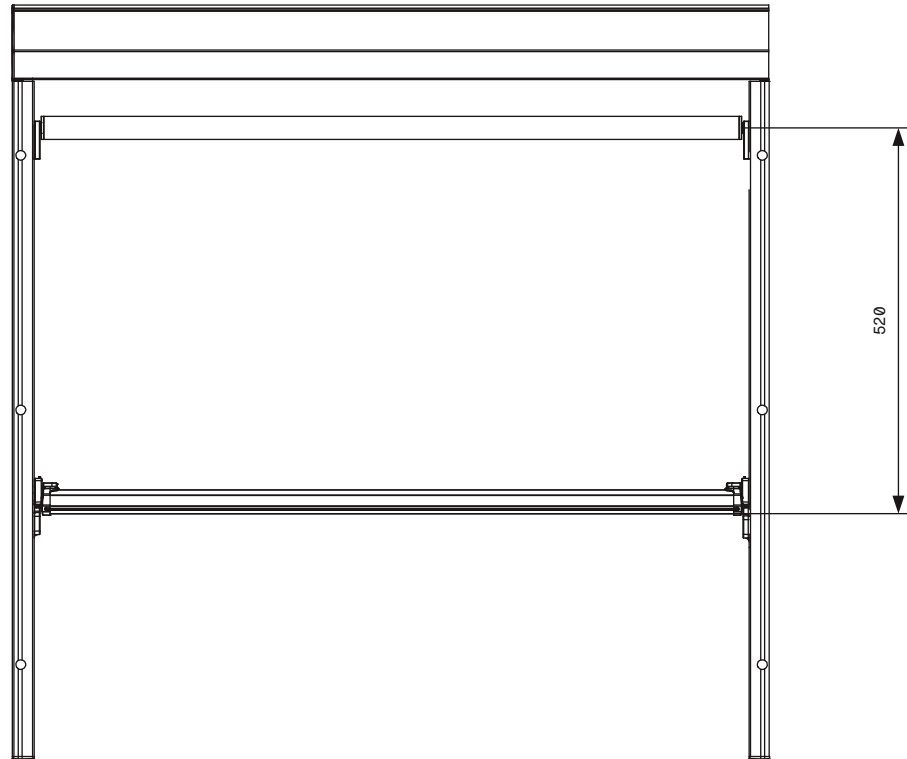





All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

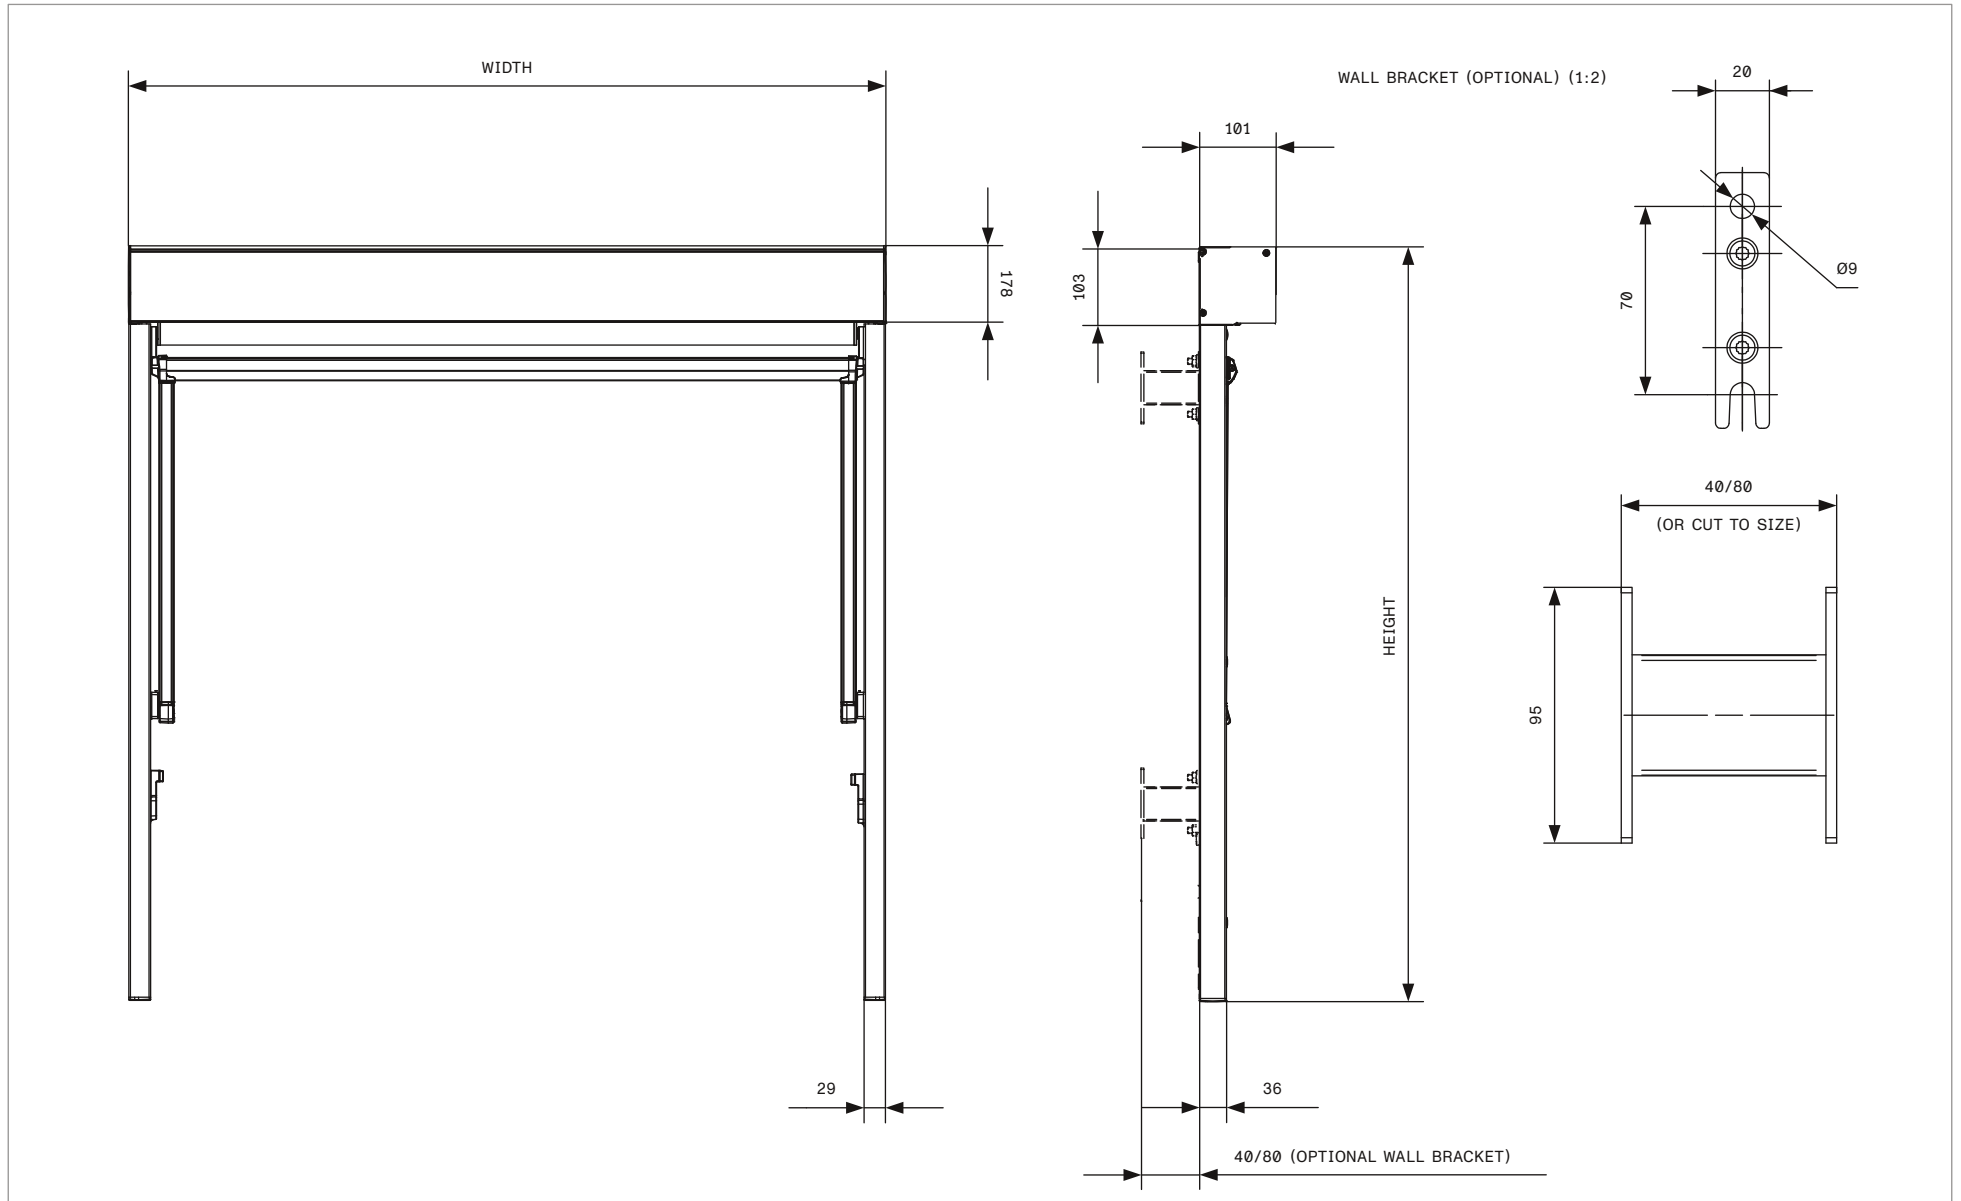Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight 0.0 kg		Date	Replaces
<b>HunterDouglas</b>		Description	Scale 1:10		Sheet 2/2	
Hunter Douglas Scandinavia AB		Article number	Drawing number MT100		Rev. 1	



All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight 0.0 kg		Date	Replaces
					Scale 1:10	Sheet 1/2
					Article number Hunter Douglas Scandinavia AB	

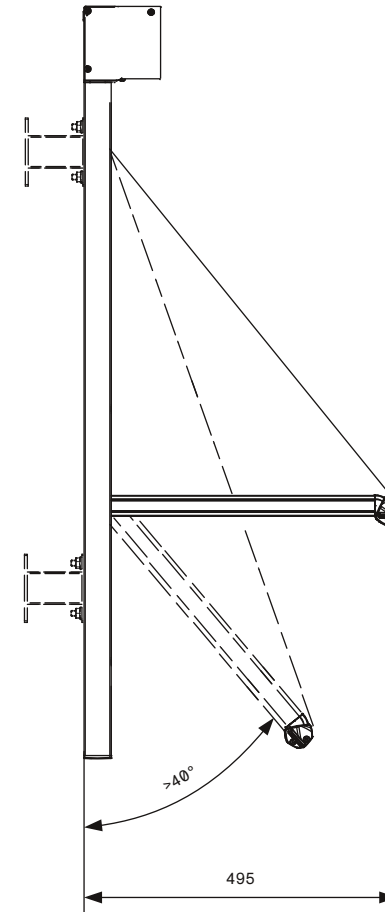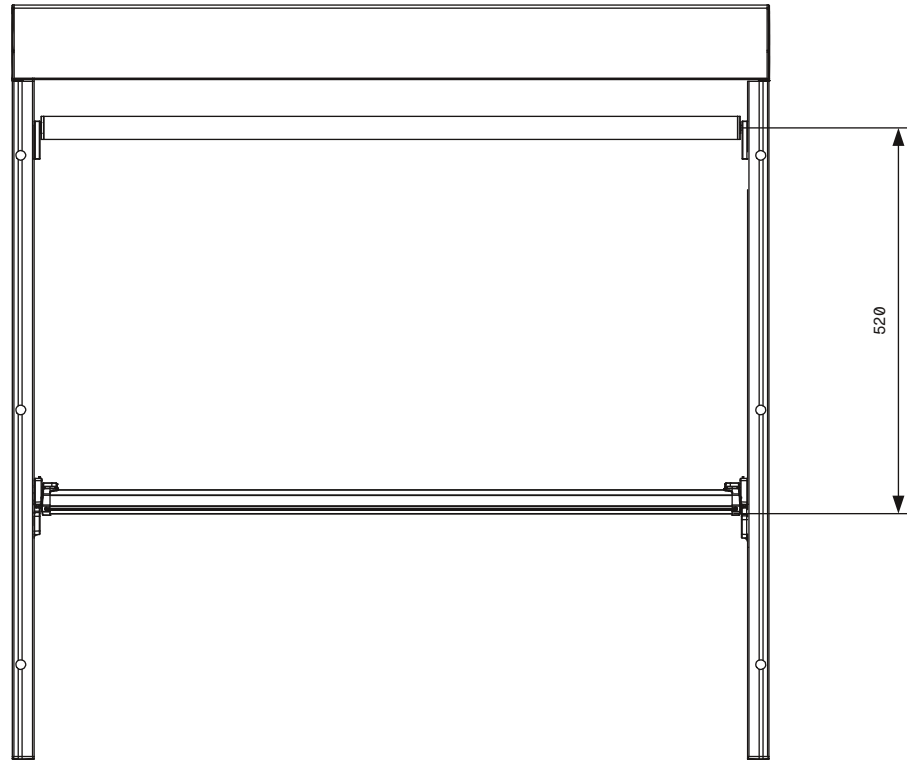

All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight 0.0 kg		Date	Replaces
		Description			Scale 1:10	Sheet 1/2
		Article number			Drawing number MT100	Rev. 1
Hunter Douglas Scandinavia AB						

# BC26 BALKONGMARKIS

Förändra balkongen till en skuggig och trivsamt uteplats med en balkongmarkis.

BC26 balkongmarkis är en kompakt fallarmsmarkis som är särskilt utvecklad för inbyggda balkonger. Med dess smarta design och funktioner gör den till den perfekta lösningen för att skapa en skuggig och behaglig utomhusmiljö på din balkong. BC26 är en balanserad kombination av kompakt, flexibilitet och prestanda.

En av de framträdande egenskaperna hos BC26 är dess fallarmar med justerbar

fjäderspänning. Denna funktion möjliggör en optimal dukspänning, vilket är avgörande för att hålla duken jämnt utdragen och undvika onödig slitage.

Markisen är konstruerad med robusta stödben som gör det möjligt för en flexibel montering utan att behöva göra hål i fasaden. Detta ger inte bara en enkel och praktisk installation, utan ger även fördelen att bevara fasadens utseende och integritet.

## SPECIFIKATIONER

### 1.2

MAX UTFALL (METER)

### 4.0

MAX BREDD (METER)

### 2.5

MAX HÖJD BENSTÄLLNING (METER)


### 1.0

VIKT FRÅN CA (KG)

### 3

VINDKLASS


## STATIVFÄRG



VIT 0001




SILVER 0182




SVART 0914

\* Markisstativet med detaljer finns som standard i 3 färger: Vit 0001 (RAL9010), silver 0182 och svart 0914 (0049 för plastdetaljer). Med lite längre leveranstid och pristillägg kan man få stativet i vilken RAL-färg man vill. Detta för att matcha markisen med husets färg.

## TILLVAL



FRONTPROFIL DESIGN



GASDÄMPARE FALLARM

		BREDD (MÅTT I MM)										
		2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
UTFALL (MÅTT I MM)	400	3342	3408	3605	3671	3737	3873	3940	4207	4277	4404	4474
	500	3450	3519	3742	3811	3881	4032	4102	4400	4473	4613	4685
	600	3548	3621	3870	3943	4016	4183	4255	4581	4658	4812	4888
	700	3658	3734	4009	4085	4161	4344	4420	4775	4854	5022	5101
	800	3770	3849	4151	4231	4310	4509	4588	4971	5054	5236	5318
	900	3880	3963	4292	4374	4457	4672	4755	5166	5252	5447	5533
	1000	3994	4080	4436	4522	4608	4837	4923	5365	5454	5661	5751
	1200	4190	4282	4690	4783	4875	5137	5230	5728	5824	6059	6155
REGLAGE	NM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	SOMFY STD	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199
	SOMFY SUNEА	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194
	VEV UTVÄNDIGT	599	599	599	599	599	599	599	619	619	619	619
	HÖJD ÖVER 2780 MM	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
TILLVAL	PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%		SANDATEX VATTENTÄT: 15%		SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT		SANDATEX STARSSCREEN: 15%		SANDATEX POLYSCREEN: 15%		

Listan avser - Markis inklusive reglage med band (vid motor, välj sändare) / Monteringskonsol vägg ingår / Standardväv enligt lista för akrylväv


# BC26 BALKONGMARKIS

## DETALJERAD SPECIFIKATION


ANVÄNDNINGSOMRÅDE	En kompakt fallarmsmarkis avsedd för inbyggda balkonger.
MAX HÖJD	80 mm utan kassett / 115 mm med liten kassett /
HÖJD	75 mm utan kassett / 80 mm med liten kassett /
UTFALL	0.4 m, 0.5 m, 0.6 m, 0.7 m, 0.8 m, 0.9 m, 1.0 m och 1.2 m
MAX BREDD	4.0 m
SERIEKOPPLING	Ej tillgängligt
DUKAVDRAG	<u>Typ A</u> - Band: 123 mm <u>Typ B</u> - Band: 74 mm / Motor: 60 mm / Vev: 80 mm
VIKT	Från ca 1.0 kg
TILLVAL	Frontprofil design och Gasdämpare

VINDKLASS	<=1000	<=2000	<=3000	<=4000	UTFALL
	⅃	⅃	⅃	⅃	400
	⅃	⅃	⅃	⅃	500
	⅃	⅃	⅃	⅃	600
	⅃	⅃	⅃	⅃	700
	⅃	⅃	⅃	⅃	800
	⅃	⅃	⅃	⅃	900
	⅃	⅃	⅃	⅃	1000
	⅃	⅃	⅃	⅃	1200


VINDKLASSER	VINDSTYRKA	VINDHASTIGHET	TRYCK
VINDKLASS 0	⅃ 1-3 BFT	≤19 KM/H / ≈5,3 M/S	<40 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 1	⅃ 4 BFT	20-28 KM/H / ≈7,7 M/S	40 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 2	⅃ 5 BFT	29-38 KM/H / ≈10,5 M/S	70 N/M <sup>2</sup>
VINDKLASS 3	⅃ 6 BFT	39-49 KM/H / ≈13,5 M/S	100 N/M <sup>2</sup>

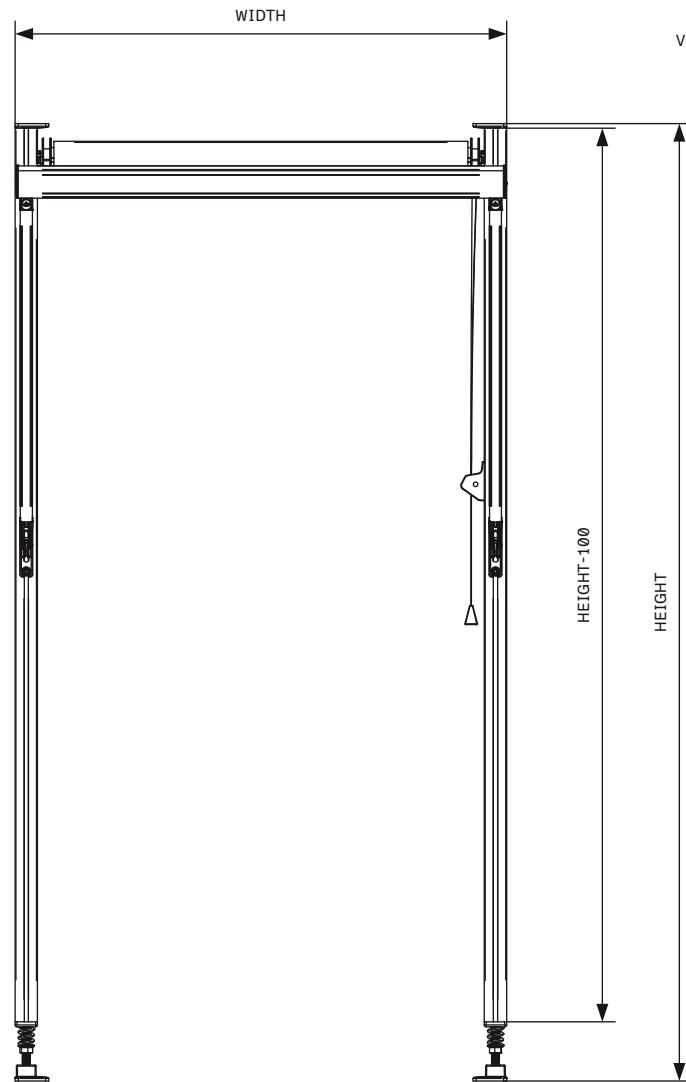



VERSION "A"



VERSION "B"



FOOTPLATE (TOP/BOTTOM)

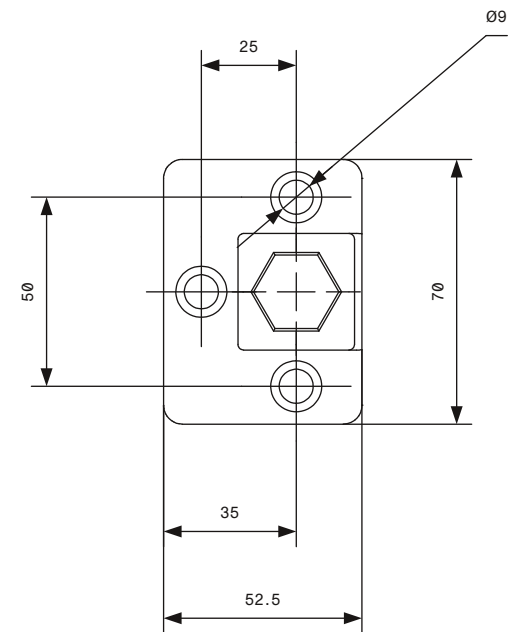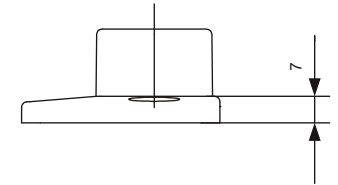

All rights reserved. This drawing is the property of Hunter Douglas Scandinavia AB. The drawing may not be copied or multiplied in any way, neither wholly nor in part. It may not be submitted for perusal, or in any way shared with third parties without the written consent of Hunter Douglas Scandinavia AB.

Designer CS	Drawn CS	Approved	Weight 0.0 kg		Date 2020-12-09	Replaces
<b>HunterDouglas</b>		Description BALCONY AWNING			Scale 1:10	Sheet 1/1
Hunter Douglas Scandinavia AB					Article number BC26	Rev. 1

# CN20 KORGMARKIS

Perfekt lösning för restauranger, butiker, hotell och kontor.

Korgmarkis CN20 är den perfekta lösningen för restauranger, butiker, hotell och kontor som söker en kraftfull och flexibel korgmarkis. Med sin robusta konstruktion och hållbara material erbjuder den pålitligt skydd mot solens strålar och ger samtidigt en stilfull design som kompletterar fastighetens utseende. Oavsett om det är för att skapa en bekväm uteservering eller för att ge skugga till entrén, kommer korgmarkis CN20 att uppfylla dina behov på

ett imponerande sätt.

CN20 går att få som uppdragbar eller fast markis. Väljer du den som uppdragbar ingår manövrering med utvändig lina. Som tillval finns utvändig eller invändig manövrering med motor samt invändig manövrering med lina. Markis med motor går att komplettera med automatisk styrning, till exempel fjärrkontroll och sol- och vindautomatik.

## SPECIFIKATIONER

### 2.0

MAX UTFALL (METER)

### 6.0

MAX BREDD (METER)

### 2.0

VIKT FRÅN CA (KG)

### 90 - 180°

STÅLLBART HÖRN





















### 170

MAX HÖRNADIE (MM)

### 3

VINDKLASS

## DEKORLIST

 15/1	 52	 14	 15
LJUSBEIGE	BEIGE	MÖRKBEIGE	VIT
 79	 97	 81	 84
GRÅ	MÖRKGRÅ	BRUN	ROST
 58	 54	 24	 5
OCKRA	LEJON	SVART	MÖRKGRÖN
 6	 10	 13	 75
LJUSGRÖN	MÖRKBLÅ	BLÅ	MARIN
 92	 73	 11	 12
SVARTBLÅ	VINRÖD	RÖD	GUL

		BREDD (MÅTT I MM)																												
		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000			
UTFALL (MÅTT I MM)	600	4188	4394	4600	4806	5057	5263	5469	5675	5881	6087	6337	6543	6749	7000	7206	7412	7618	7824	8074	8280	8486	8692	8898	9104	9310	9516			
	700	4808	5056	5305	5554	5847	6095	6344	6593	6841	7090	7383	7632	7881	8174	8422	8671	8920	9168	9462	9710	9959	10207	10456	10705	10953	11202			
	800	5050	5304	5557	5810	6108	6361	6614	6868	7121	7374	7627	7925	8178	8476	8730	8983	9236	9489	9787	10040	10294	10547	10800	11053	11306	11560			
	900	5293	5551	5809	6067	6369	6627	6885	7143	7400	7658	7961	8219	8476	8779	9037	9294	9552	9810	10113	10370	10628	10886	11144	11402	11660	11917			
	1000	6578	6875	7173	7470	7812	8110	8407	8705	9002	9300	9642	9939	10237	10579	10877	11174	11472	11769	12111	12409	12706	13004	13301	13599	13896	14194			
	1200	7133	7440	7747	8053	8405	8711	9018	9325	9631	9938	10290	10596	10903	11254	11561	11868	12174	12481	12833	13139	13446	13753	14059	14366	14673	14979			
	1400	8871	9222	9573	9924	10319	10670	11021	11372	11723	12074	12470	12821	13172	13568	13919	14270	14621	14972	15367	15718	16069	16420	16771	17122	17473	17824			
	1600	10254	10652	11050	11449	11892	12290	12688	13086	13485	13883	14326	14724	15122	15565	15963	16361	16760	17158	17601	17999	18397	18796	19194	19592	19990	20389			
REGLAGE	UPPDRAG	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4			
	NM	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
	SOMFY JET	3679	3679	3679	3679	3679	3679	3679	3679	3679	3679	3679	3679	3679	3679	3679	3679	3679	3679	3679	3679	3679	3679	3679	3679	3679	3679			
TILLVAL	PRIS / MODELL	MODELL A, B OCH C1: ENLIGT PRISLISTA										ÖVRIGA MODELLER: OFFERT							EXTRA BÅGE: + 15%											
	MITTSTÖD	VID 4 BÅGAR: 706 KR / ST						VID 5 BÅGAR: 1051 KR / ST						VID 6 BÅGAR: 1539 KR / ST						VID 7 BÅGAR: 1964 KR / ST										
	OMKLÄDNAD / DIVERSE	OMKLÄDNAD AV KORGMARKIS: LISTPRIS - 40%						KOMPLETT STATIV MED UPPDRAGSBESLAG: LISTPRIS - 30%									TA BORT GAMMAL VÄV OCH TVÄTTA STATIV: 165 KR / M						DEKORLIST: 26 KR / M							
	PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%						SANDATEX VATTENTÄT: 15%						SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT						SANDATEX STARSCREEN: 15%						SANDATEX POLYSCREEN: 15%				


Listan avser - Markis inklusive reglage med band (vid motor, välj sändare) / Monteringskonsol vägg ingår / Standardväv enligt lista för akrylväv

# CN20 KORGMARKIS

## DETALJERAD SPECIFIKATION


ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Restauranger, butiker, hotell och kontor					
MAX BREDD	6.0 m per enhet					
HÖRNRADIE	35 mm, 75 mm och 170 mm					
STÄLLBART HÖRN	90 - 180°					
VIKT	Från ca 2.0 kg					
ANTAL BÅGAR (MM)	MODELL A1-A170		MODELL B1-B170		UTFALL	
	BÅGAR	C/C	BÅGAR	C/C		
	4	305	4	230		600
	4	357	4	280		700
	4	408	4	340		800
	4	459	4	390		900
	5	386	4	435		1000
	5	463	5	380		1200
6	434	5	430	1400		
6	496	6	395	1600		
ANTAL KONSOLER (ST)	≤1600	≤2800	≤3500	≤4500	≤6000	
	2	3	4	5*	6*	

\* +1 st centerarm




A35

- Klassisk - liten radie
- 35 mm hörnradie
- Utfall och höjd lika
- Uppdragbar eller fast




A75

- Klassisk - liten radie
- 75 mm hörnradie
- Utfall och höjd lika
- Uppdragbar eller fast




A170

- Klassisk - liten radie
- 170 mm hörnradie
- Utfall och höjd lika
- Uppdragbar eller fast




A1

- Klassisk - kombination
- Väggbågen har mindre radie än övriga bågar
- Utfall och höjd lika
- Uppdragbar eller fast




B35

- Trappad - liten radie
- 35 mm hörnradie
- Utfall och höjd lika
- Uppdragbar eller fast




B75

- Trappad - liten radie
- 75 mm hörnradie
- Utfall och höjd lika
- Uppdragbar eller fast




B170

- Trappad - liten radie
- 170 mm hörnradie
- Utfall och höjd lika
- Uppdragbar eller fast




B1


- Trappad - kombination
- Väggbågen har mindre radie än övriga bågar
- Utfall mindre än höjd
- Uppdragbar eller fast




C1




C2




C3



D1



E1



E2

# BALKONGSKYDD

Integritet, solskydd, vindskydd, bullerdämpning och förbättrad säkerhet för både människor och husdjur.

Ett balkongskydd erbjuder en rad fördelar för både komfort och säkerhet på din balkong. Här är några av fördelarna med att installera ett balkongskydd:

**Integritet:** Ett balkongskydd ger dig och din familj avskildhet från nyfikna blickar. Det skapar en skyddande barriär mellan din balkong och omgivande utrymmen, vilket gör det möjligt för dig att koppla av och njuta av din utomhusyta utan att känna dig iakttagen.

**Solskydd:** Balkongskydd kan hjälpa till att blockera direkt solljus och minska solens intensitet på din balkong. Detta kan vara särskilt fördelaktigt under de varmare månaderna när solstrålarna kan vara bländande och överväldigande. Genom att minska exponeringen för solen kan ett balkongskydd också bidra till att skydda dig mot skadlig UV-strålning.

**Minskad vind och buller:** Genom att installera ett balkongskydd kan du minska mängden vind som når din balkong. Detta kan göra utrymmet mer behagligt och skydda mot starka vindbyar som kan vara obehagliga eller till och med farliga. Dessutom fungerar balkongskydd som en ljudbarriär och hjälper till att minska bullret


från omgivningen, vilket skapar en tystare och mer avkopplande utomhusmiljö

**Säkerhet för barn och husdjur:** Ett balkongskydd kan vara avgörande för att säkerställa säkerheten för barn och husdjur på balkongen. Det hindrar dem från att klättra över eller trilla ner genom balkongräcket. Genom att installera ett säkert balkongskydd kan du ge dig själv och dina kära sinnesfrid och trygghet när de vistas på balkongen.

**Estetiskt tilltalande:** Utöver sina praktiska fördelar kan ett balkongskydd också förbättra estetiken på din balkong. Det finns olika stilar och färger att välja mellan, vilket ger dig möjlighet att anpassa skyddet efter din balkongs design och personliga smak.


**Sammanfattningsvis** kan ett balkongskydd erbjuda integritet, solskydd, vindskydd, bullerdämpning och förbättrad säkerhet för både människor och husdjur. Det är en investering som kan förbättra din balkongs funktionalitet och njutning av utomhuslivet.

## BESLAGENS PLACERING

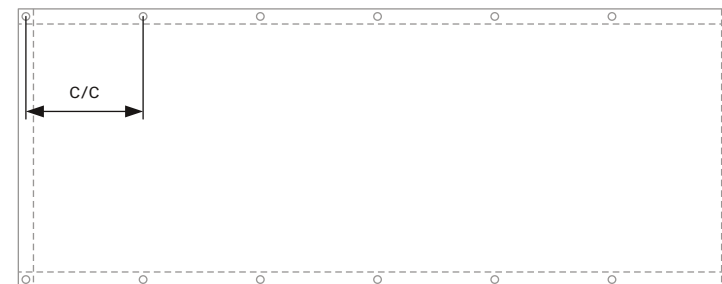


Vid standardfäll 30 mm så sitter beslagen ca: 16 mm c/c in från dukkant. När ni beställer beslag, ange då önskat antal beslag per sida eller ange ungefärligt c/c mått om inte specifika mått krävs. Anges inget c/c mått så monterar vi med ca 300 mm c/c runt om.

## TILLVAL



CLIPPER

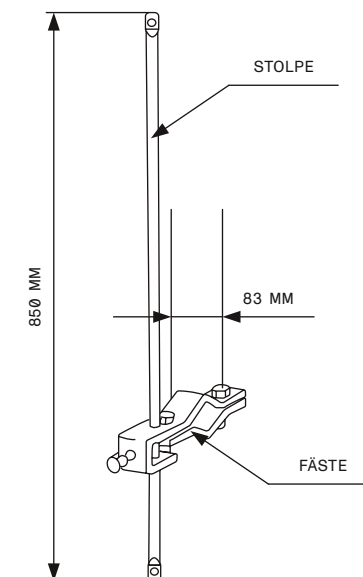

		BREDD (MÅTT I MM)															
		1140	2310	2890	3490	4070	4670	5240	5840	6420	7020	7600	8200	8770	9370	9950	10550
HÖJD (MÅTT I MM)	500	244	287	371	433	521	579	671	724	821	870	971	1015	1121	1161	1271	1152
	600	244	346	446	520	626	695	806	870	986	1044	1166	1219	1191	1229	1350	1383
	700	244	404	521	608	731	812	941	1015	1151	1219	1204	1254	1390	1434	1575	1614
	800	244	462	596	695	836	928	1076	1161	1164	1229	1376	1434	1589	1639	1801	1845
	900	248	525	675	787	945	1049	1215	1156	1314	1387	1553	1618	1792	1849	2031	2080
	1000	285	583	750	874	1050	1165	1195	1284	1460	1541	1726	1798	1991	2054	2257	2311
	1100	314	641	825	961	1155	1130	1314	1413	1606	1695	1898	1977	2190	2260	2482	2542
	1200	343	699	900	1049	1260	1233	1434	1541	1752	1849	2071	2157	2389	2465	2708	2773
	1300	373	758	975	1136	1208	1336	1553	1669	1898	2003	2243	2337	2588	2671	2933	3004
	1400	402	816	1050	1224	1301	1438	1673	1798	2044	2157	2416	2517	2787	2876	3159	3236
TILLVAL	STÄLLNING	CLIPPER BALKONGSTÄLLNING (MAX 1550 MM): 380 KR / ST															
	ÖLJETTER	ÖLJETT MÄSSING, MONTERAD: 11 KR / ST					ÖLJETT KROM, MONTERAD: 11 KR / ST					KAPELLÖLJETT, MONTERAD INKL. VRED: 32 KR / ST					
	TENAX	TENAX ÖVERDEL: 21 KR / ST				TENAX UNDERDEL TRÅSKRUV: 8 KR / ST				TENAX UNDERDEL MASKIN (M5): 9 KR / ST				TENAX MONTAGEVERKTYG: 6 KR / ST			
	PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 15%				SANDATEX VATTENTÄT: 15%				SANDATEX FLAMSKYDDAD: OFFERT				SANDATEX STARSSCREEN: 15%			

Listan avser - Sytt balkongskydd med 30 mm:s fäll runt om eller standard ten-kanal uppe & nere, akrylväv ur standardkollektionerna. - Skydden sys alltid symmetriskt med stående skarvar, skarvars c/c mått är samma som vädbredden. - Vid randig väv sys skydden med stående ränder som standard.

# SÖMNAD



# ETT SKANDINAVISKT PERSPEKTIV

Hela vårt sortiment med färger och mönster utgår från ett skandinaviskt perspektiv, allt för att passa både trender och traditioner i vår del av världen.

## AKRYLVÄV

Akrylvävar är tillverkade av spinnfärgad akryl och fibrerna i de garner som används är spinnmunstyckesfärgade. Det gör dem extremt UV-beständiga. Genom kemiska ytbehandlingar blir vävarna vattenavstötande, smutsavvisande och står emot svampangrepp.

## SANDATEX BLUE

Blue är en markisvävskollektion tillverkad av 85% spinnfärgad återvunnen PET och certifierad enligt GRS, Global Recycled Standard, hos den internationella organisationen Textile Exchange. Jämfört med konventionell tillverkning är energiåtgången 60% mindre, med 45% lägre koldioxidutsläpp. Dessutom används bara en tiondel så mycket vatten som i vanlig produktion.

## SCREENVÄV

Screenväv kan lättast beskrivas som en väv av nätmaterial. Utvändigt används den vanligtvis som en markis som går vertikalt med fönstret. Det unika med screenväv är att den ger nästan obegränsad sikt ut samtidigt som det är mycket svårt att se in genom väven.

## TRYCK & PRINT

För tryck och print på markisduk, kontakta oss direkt för information och offert.

# SKÖTSELRÅD AKRYL- OCH SCREENVÄV

5 enkla tips om hur du sköter om din akryl- och screenväv för att behålla funktion och utseende så länge som möjligt.

1.

Kör ut markisen och spola av den med vattenslangen. Låt markisen torka innan du kör in den igen.

2.

Om det är smuts som sitter fast kan det tvättas bort med mild tvållösning och ljummet vatten, använd en mjuk borste. Använd inte något som helst rengöringsmedel eller någon typ av maskintvätt/högtryckstvätt, då detta kan förstöra beläggningen på väven. Väven stöter ifrån sig varje typ av vätska både vatten- och oljebaserade.

3.

Kappan kan du ta av och förvara inne under vintern.

4.

Vid tuffare fläckar eller mögel på väven räcker det att använda vanligt lösningsmedel för att avlägsna fläcken (kemiskt ren bensin eller Tricloretylen). Man kan även göra en egen blandning av:

- 240 ml blekmedel ej innehållandes
  - peroxider (läs innehållsföreckning)
  - 60 ml mild handtvål
  - 4 l vatten
- Skrubba med mjuk borste och skölj noga med vatten.

5.

Låt väven torka. Klart!



# MARKISDUK

## FALLARM

BREDD (MÅTT I MM)

		1140	2310	2890	3490	4070	4670	5240	5840	6420	7020	7600	8200
HÖJD (MÅTT I MM)	400	270	540	704	809	986	996	1175	1245	1436	1494	1697	1743
	500	319	637	831	955	1078	1176	1386	1469	1694	1763	2002	2057
	600	367	734	958	1016	1243	1355	1598	1694	1953	2032	2308	2371
	700	416	831	1005	1151	1407	1534	1809	1918	2211	2301	2613	2685
	800	464	928	1123	1285	1572	1714	2021	2142	2470	2570	2919	2999
	900	513	1025	1241	1420	1737	1893	2233	2366	2729	2840	3225	3313
	1000	561	1037	1358	1555	1901	2073	2444	2591	2987	3109	3530	3627
	1100	610	1126	1476	1689	2066	2252	2656	2815	3246	3378	3836	3941
	1200	658	1216	1593	1824	2230	2431	2867	3039	3504	3647	4141	4255
	1300	707	1306	1711	1958	2395	2611	3079	3263	3763	3916	4447	4568
	1400	756	1395	1828	2093	2559	2790	3290	3488	4022	4185	4753	4882
	TILLVAL	AVKAP LÖPMETER (VÄVBREDD)	STANDARD AKRYL (1200 MM): 138 KR / LPM			POLYSCREEN 550 (2500 MM): 324 KR / LPM			POLYSCREEN 650 (2500 MM): 345 KR / LPM			STARSCREEN (3250 MM): 521 KR / LPM	
		SANDATEX BLUE (1200 MM): 195 KR / LPM				SANDATEX VATTENTÄT (1200 MM): 198 KR / LPM				SANDATEX FLAMSKYDDAD (1520 MM): 266 KR / LPM			
TILLÄGG / AVDRAG		FAST KAPPA: +30% / DUK		LÖS KAPPA STANDARD: 88 KR / M		LÖS KAPPA ANNAN ÄN STANDARD (100 MM - 400 MM): 110 KR / M			TILLÄGG KAPPA ANNAN EN STANDARD (100 MM - 400 MM): 22 KR / M				
PÅSLAG ALTERNATIV VÄV		SANDATEX BLUE: 50%		SANDATEX VATTENTÄT: 50%		SANDATEX FLAMSKYDDAD: 50%		SANDATEX STARSCREEN: 60%		SANDATEX POLYSCREEN 550: 60%		SANDATEX POLYSCREEN 650: 60%	

Listan avser - Sydd akrylduk ur standardkollektioner inkl. 160 mm hög lös kappa med påsytt kantband som standard, kan även fås med fällad rak kant. - Vid olikfärgad kappa gentemot duk debiteras de separat, dvs. 1 duk + 1 volang

# MARKISDUK

## VIKARM

BREDD (MÅTT I MM)

		2310	2890	3490	4070	4670	5240	5840	6420	7020	7600	8200	8770	9370	9950	10550
HÖJD (MÅTT I MM)	1250	790	1035	1185	1449	1579	1862	1974	2276	2369	2690	2763	3104	3158	3517	3553
	1500	902	1182	1353	1654	1803	2127	2254	2599	2705	3072	3156	3544	3606	4017	4057
	1750	1014	1329	1521	1860	2028	2391	2535	2923	3041	3454	3548	3985	4055	4516	4562
	2000	1126	1476	1689	2066	2252	2656	2815	3246	3378	3836	3941	4426	4503	5016	5066
	2500	1350	1770	2025	2477	2700	3185	3375	3892	4050	4600	4725	5308	5400	6015	6075
	3000	1575	2063	2362	2888	3149	3714	3936	4539	4723	5364	5510	6189	6297	7014	7085
	3500	1799	2357	2698	3300	3597	4243	4497	5185	5396	6128	6295	7071	7194	8013	8094
	4000	2023	2651	3035	3711	4046	4772	5057	5832	6069	6892	7080	7952	8091	9012	9103
TILLVAL	AVKAP LÖPMETER (VÄVBREDD)	STD AKRYL (1200 MM): 138 KR / LPM			POLYSCREEN 550 (2500 MM): 324 KR / LPM			POLYSCREEN 650 (2500 MM): 345 KR / LPM			STARSCREEN (3250 MM): 521 KR / LPM					
		SANDATEX BLUE (1200 MM): 195 KR / LPM				SANDATEX VATTENTÄT (1200 MM): 198 KR / LPM				SANDATEX FLAMSKYDDAD (1520 MM): 266 KR / LPM						
	TILLÄGG / AVDRAG	FAST KAPPA: +30% / DUK		LÖS KAPPA STANDARD: 88 KR / M		LÖS KAPPA ANNAN ÄN STANDARD (100 MM - 400 MM): 110 KR / M			TILLÄGG KAPPA ANNAN EN STANDARD (100 MM - 400 MM): 22 KR / M							
PÅSLAG ALTERNATIV VÄV	SANDATEX BLUE: 50%			SANDATEX VATTENTÄT: 50%			SANDATEX FLAMSKYDDAD: 50%			SANDATEX STARSCREEN: 60%						

Listan avser - Sydd akrylduk ur standardkollektioner inkl. 160 mm hög lös kapp med påsytt kantband som standard, kan även fås med fällad rak kant. - Vid olikfärgad kapp gentemot duk debiteras de separat, dvs. 1 duk + 1 volang

BESÖKSADRESS

Karlsvägen 10  
828 32 Edsbyn

TELEFON

+46 271 181 13

EPOST

[info@edsbypersienner.se](mailto:info@edsbypersienner.se)

2024.04.01

Vi reserverar oss för eventuella  
tryckfel gällande priser och  
produkter.